

Perfy Plus Einbauspot



Einbauspot LED

- Einbauleuchte mit COB-LED-Modul
- Drehbar 360° / schwenkbar 60°
- Lichtfarbe einstellbar 2700/3000/4000K
- Abdeckring weiss (auswechselbar)
- IP-Schutz frontal IP65 / rückseitig IP20
- Inkl. Betriebsgerät dimmbar Rc
- Anschlussspannung 230V
- Brandschutz 90 min


Varianten

- Betriebsgerät DALI





Optional

Farbe: Weiss




S/A = Direktes symmetrisches Licht

V-2022-09: 3.15

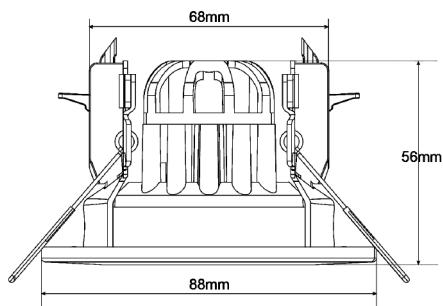

Deckenausschnitt 68 mm



Leistung	Klasse	CRI	Kelvin	Optik	Winkel	Leuchten-lichtstrom*	lm/W	L	B	Lebens-dauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
----------	--------	-----	--------	-------	--------	----------------------	------	---	---	-------------------	-------	-------------	-----------


Perfy Plus

8 W II >90 2700/3000/4000 S/A 38° 800 lm 100 80 10 50'000 ○ 71P.98BB.234.3MW.W 50.-


Perfy Plus DALI

8 W II >90 2700/3000/4000 S/A 38° 800 lm 100 80 10 50'000 ○ 71P.98BB.234.6MW.W 89.-

*Lichtstrom bei 4000K


Abdeckring Chrom


71P.98BB.RING.C 8.-

Abdeckring Gebürstet



71P.98BB.RING.G 8.-

Abdeckring Messing


71P.98BB.RING.M 8.-

Abdeckring Schwarz


71P.98BB.RING.S 8.-

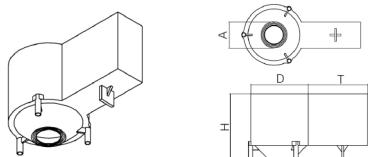Optionales Zubehör


Einbetonierbüchse inkl. Trafotunnel
H=150 mm, D=140 mm, T=130 mm

GTN.68300, Fr. 42.-