


FL SQUARE SM

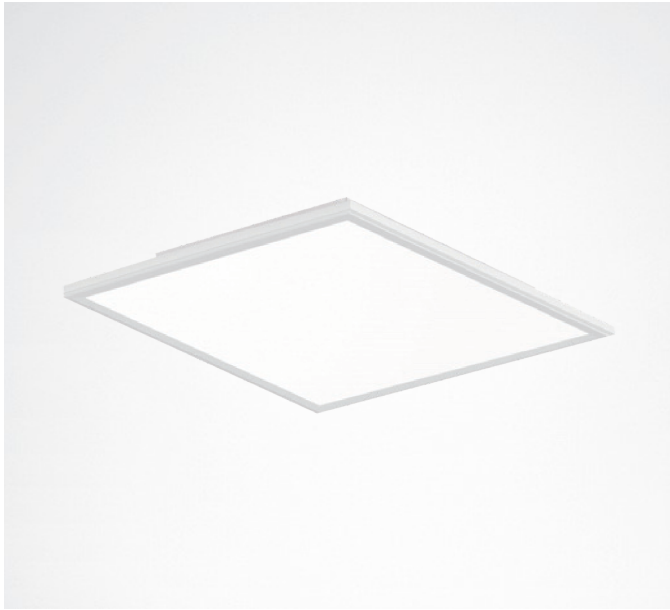

□ WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

→ Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

→ Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit (OP)

→ Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP)

→ LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche

→ Entblendung nach DIN EN 12464-1 (Ausführungen mit Mikroprisma)

→ Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung

→ Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM


→ Leuchte inklusive Konverter



Centre for integrative psychiatry - Kiel - Germany




FL SQUARE PL



max 3,1 kg

FL SQUARE
300 SM OP



max 5,7 kg

FL SQUARE
600 SM

FL SQUARE 300 SM OP

IP20 - IK06 - 650 °C

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2430		8300691233400	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2350		8300691233300	✓
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2430		8300691236400	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2350		8300691236300	✓



FL SQUARE 600 SM MP

IP20 - IK05 - 650 °C

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
40	I	-	✓	80	4000	5950	4950		8600661403400	✓
40	I	-	✓	80	3000	5660	4840		8600661403300	✓
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
40	I	-	✓	80	4000	5950	4950		8600661406400	✓
40	I	-	✓	80	3000	5660	4840		8600661406300	✓



FL SQUARE 600 SM OP


IP20 - IK05 - 650 °C

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	DM EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
41	I	-	-	80	4000	6310	5000		8600691403400	✓
40	I	-	-	80	3000	5720	4780		8600691403300	✓
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
41	I	-	-	80	4000	6310	5000		8600691406400	✓
40	I	-	-	80	3000	5720	4780		8600691406300	✓




Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	UKCA
FL SQUARE SM			
Casambi-Modul zum Einbau		3122584	✓
Funkschalter Einzelwippe		3122586	✓
Funkschalter Doppelwippe		3122587	✓



3122586



3122587