

Q-LIGHT



IP65



IK05

CLASS I

C5




- LED-Pollerleuchte für den Aussenbereich.
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
 - Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend und oxidationsfrei
 - Abdeckung aus transparentem Technopolymer, schlagfest und UV-beständig
 - Glasabdeckung und Installationssockel zur Bodenmontage aus lackiertem Aluminiumdruckguss
 - Anschlussfach aus Aluminiumdruckguss für Durchgangsverdrahtung mit zwei PG11-Kabeldurchführungen für Kabel zwischen Ø 5 mm und Ø 10 mm
 - Äussere Schrauben und Verriegelungsstifte aus Edelstahl
 - Poller aus extrudiertem Aluminium, lackiert nach ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
 - Inklusive Bodenplatte

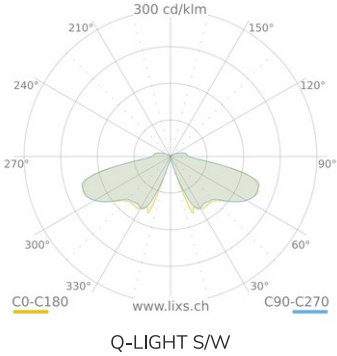

Q-LIGHT

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
14	80	3000	1024	73		2.306670	567.00
14	80	3000	1024	73		2.306668	567.00
14	80	4000	1151	82		2.306671	567.00
14	80	4000	1151	82		2.306669	567.00



Optionales Zubehör

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	ERDSTÜCK Q-SERIES	2.310398	66.00

