



THEOS GLASS

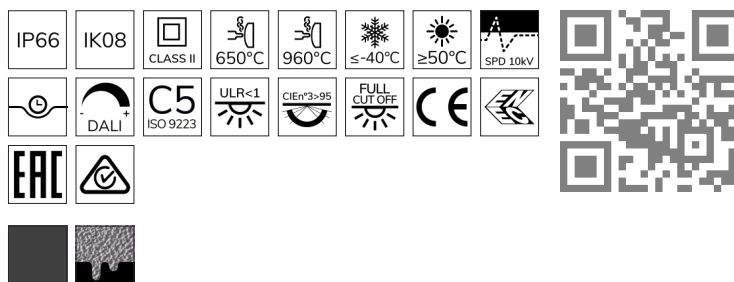

LED-Strassenleuchten-Serie, in zwei Ausführungen:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Umwandlung, der unverlierbar durch ein Gelenk mit dem Gehäuse verbunden ist
- Mastbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss, geeignet für Masten Ø 60 / 76 mm
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Fehlfunktion einer LED garantiert
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Netztrennklemme sorgt für eine automatische Unterbrechung der Stromversorgung beim Öffnen des Leuchtengehäuses
- Leuchte inklusive Konverter
- Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Inklusive 1-Meter-Kabel H07RN-F 2x1,5 mm² oder H07RN-F 4x1,5 mm² für dimmbare Versionen, was den Netzanschluss ohne Öffnen des Leuchtkörpers ermöglicht
- Je nach Modell sind folgende Optiken verfügbar: SR/075 für enge Strassen und mit einem Verhältnis B/H (Strassenbreite / Masthöhe) bis zu 0,75; SR/100 für zweispurige Strassen mit einem Verhältnis B/H von 1; SR/125 für breite Strassen mit einem Verhältnis B/H von 1,25; SR/150 für breite Strassen mit einem Verhältnis von B/H gleich 1,5
- Erfüllt die Lichtverschmutzungsnormen UNI 10819
- NEMA-Versionen sind mit einem NEMA SOCKET ausgestattet, der an den DALI-Konverter angeschlossen ist und einen wasserdichten Kurzschluss-Schutzstopfen, der den Betrieb der Leuchte in On-Off ermöglicht. Diese Versionen sind für die Montage von SMART-kompatiblen Lösungen vorgesehen
- Die ZHAGA-Versionen werden komplett mit ZHAGA-Fassung, die im oberen Teil der Leuchte (ZHU - Position UP) oder sowohl oben als auch unten (ZHUD - Position UP + DOWN) positioniert ist, und D4i-Treiber geliefert. Sie sind für die Aufnahme von "Radio Frequency node"-Lösungen, Dämmerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

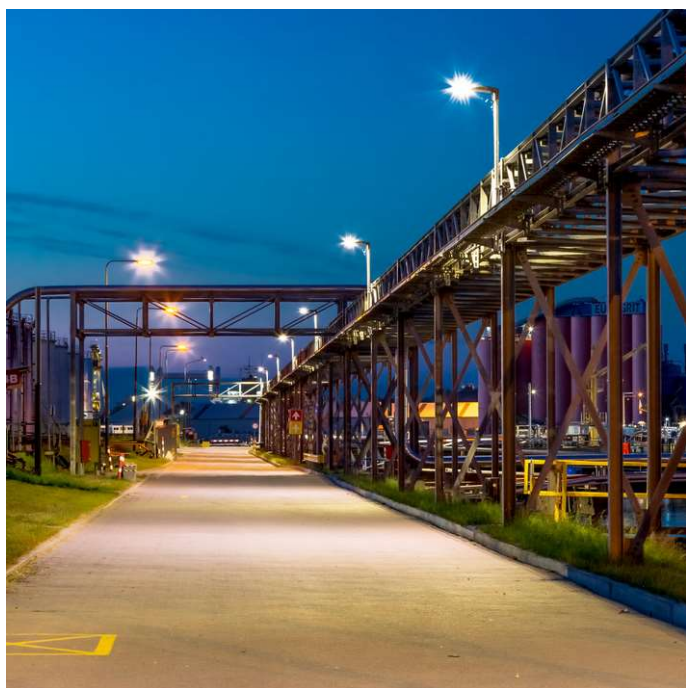


Tank Storage Standic B.V. - Dordrecht - Niederlande



THEOS LUM GLASS



THEOS GLASS MINI



THEOS GLASS

THEOS GLASS SR/075

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14935	144	■	2.3105147	825.00
104	70	4000	15427	148	■	2.306430	825.00
136	70	3000	19771	145	■	2.3105159	943.00
136	70	4000	20423	150	■	2.306443	943.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14935	144	■	2.3105148	951.00
104	70	4000	15427	148	■	2.306435	951.00
136	70	3000	19771	145	■	2.3105160	1'064.00
136	70	4000	20423	150	■	2.306442	1'064.00



Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14935	144	■	2.3105149	951.00
104	70	4000	15427	148	■	2.306438	951.00
136	70	3000	19771	145	■	2.3105161	1'064.00
136	70	4000	20423	150	■	2.306434	1'064.00



THEOS GLASS SR/100

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14989	144	■	2.3105150	825.00
104	70	4000	15483	149	■	2.306461	825.00
136	70	3000	19903	146	■	2.3105162	943.00
136	70	4000	20559	151	■	2.306460	943.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14989	144	■	2.3105151	951.00
104	70	4000	15483	149	■	2.306487	951.00
136	70	3000	19903	146	■	2.3105163	1'064.00
136	70	4000	19100	-	■	2.306486	1'064.00



Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14989	144	■	2.3105152	951.00
104	70	4000	15483	149	■	2.306473	951.00
136	70	3000	19903	146	■	2.3105164	1'064.00
136	70	4000	20559	151	■	2.306472	1'064.00



THEOS GLASS SR/100 NEMA

Power-LED, dimmbar über NEMA Sockel, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14989	144	■	2.3112210	1'115.00
104	70	4000	15483	149	■	2.3112201	1'115.00
136	70	3000	19903	146	■	2.3112211	1'233.00
136	70	4000	20559	151	■	2.3111937	1'233.00



THEOS GLASS SR/100 ZHAGA

Power-LED, dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14989	144	■	2.3112846	1'115.00
104	70	4000	15483	149	■	2.3112847	1'115.00
136	70	3000	19903	146	■	2.3112848	1'233.00
136	70	4000	20559	151	■	2.3112849	1'233.00



Power-LED, dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN und UNTEN, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14523	140	■	2.3117726	1'211.00
104	70	4000	15483	149	■	2.3117727	1'211.00
136	70	3000	19903	146	■	2.3117728	1'329.00
136	70	4000	20559	151	■	2.3117729	1'329.00



THEOS GLASS SR/125

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	16800	162	■	2.3105153	825.00
104	70	4000	15282	147	■	2.306453	825.00
136	70	3000	19604	144	■	2.3105165	943.00
136	70	4000	20250	149	■	2.306452	943.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	16800	162	■	2.3105154	951.00
104	70	4000	15282	147	■	2.306483	951.00
136	70	3000	19604	144	■	2.3105166	1'064.00
136	70	4000	20250	149	■	2.306482	1'064.00



Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	16800	162	■	2.3105155	951.00
104	70	4000	15282	147	■	2.306465	951.00
136	70	3000	19604	144	■	2.3105167	1'064.00
136	70	4000	20250	149	■	2.306464	1'064.00



THEOS GLASS SR/150

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14480	139	■	2.3105156	825.00
104	70	4000	14957	144	■	2.306457	825.00
136	70	3000	19389	143	■	2.3105168	943.00
136	70	4000	20028	147	■	2.306456	943.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14480	139	■	2.3105157	951.00
104	70	4000	14957	144	■	2.306485	951.00
136	70	3000	19389	143	■	2.3105169	1'064.00
136	70	4000	20028	147	■	2.306484	1'064.00



Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
104	70	3000	14480	139	■	2.3105158	951.00
104	70	4000	14957	144	■	2.306469	951.00
136	70	3000	19389	143	■	2.3105170	1'064.00
136	70	4000	20028	147	■	2.306468	1'064.00



THEOS GLASS MINI SR/075

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2728	144	■	2.3105171	624.00
19	70	4000	2864	151	■	2.306454	624.00
35	70	3000	5073	145	■	2.3105183	624.00
35	70	4000	5121	146	■	2.306429	624.00
46	70	3000	6567	143	■	2.3105194	668.00
46	70	4000	6278	136	■	2.3101891	668.00
58	70	3000	8089	139	■	2.3105206	668.00
58	70	4000	8495	146	■	2.3101903	668.00
71	70	3000	9665	136	■	2.3105216	668.00
71	70	4000	10149	143	■	2.306428	668.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2728	144	■	2.3105172	749.00
19	70	4000	2864	151	■	2.306462	749.00
35	70	3000	5073	145	■	2.3105184	749.00
35	70	4000	5121	146	■	2.306449	749.00
46	70	3000	6567	143	■	2.3105195	787.00
46	70	4000	6896	150	■	2.3101899	787.00
58	70	3000	8089	139	■	2.3105207	787.00
58	70	4000	8495	146	■	2.3101911	787.00
71	70	3000	9665	136	■	2.3105217	787.00
71	70	4000	10149	143	■	2.306448	787.00



Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2728	144	■	2.3105173	749.00
19	70	4000	2864	151	■	2.306458	749.00
35	70	3000	4707	134	■	2.3105185	749.00
35	70	4000	5121	146	■	2.306437	749.00
46	70	3000	6567	143	■	2.3105196	787.00
46	70	4000	6896	150	■	2.3101895	787.00
58	70	3000	8089	139	■	2.3105208	787.00
58	70	4000	8495	146	■	2.3101907	787.00
71	70	3000	9665	136	■	2.3105218	787.00
71	70	4000	10149	143	■	2.306436	787.00



THEOS GLASS MINI SR/100

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2810	148	■	2.3105174	624.00
19	70	4000	2903	153	■	2.306455	624.00
35	70	3000	5327	152	■	2.3105186	624.00
35	70	4000	5503	157	■	2.306433	624.00
46	70	3000	7061	154	■	2.3105197	668.00
46	70	4000	7149	155	■	2.3101892	668.00
58	70	3000	8543	147	■	2.3102750	668.00
58	70	4000	9010	155	■	2.3101904	668.00
71	70	3000	9886	139	■	2.3102749	668.00
71	70	4000	10427	147	■	2.306432	668.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2810	148	■	2.3105175	749.00
19	70	4000	2903	153	■	2.306463	749.00
35	70	3000	5327	152	■	2.3105187	749.00
35	70	4000	5503	157	■	2.306451	749.00
46	70	3000	7061	154	■	2.3105198	787.00
46	70	4000	7149	155	■	2.3101900	787.00
58	70	3000	7336	126	■	2.3105209	787.00
58	70	4000	9010	155	■	2.3101912	787.00
71	70	3000	9886	120	■	2.3105219	787.00



[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
71	70	4000	10427	147	■	2.306450	787.00

Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2810	148	■	2.3105176	749.00
19	70	4000	2903	153	■	2.306459	749.00
35	70	3000	5327	152	■	2.3105188	749.00
35	70	4000	5503	157	■	2.306441	749.00
46	70	3000	7061	154	■	2.3105199	787.00
46	70	4000	7149	155	■	2.3101896	787.00
58	70	3000	8543	147	■	2.3105210	787.00
58	70	4000	9010	155	■	2.3101908	787.00
71	70	3000	9886	139	■	2.3105220	787.00
71	70	4000	10427	147	■	2.306440	787.00



THEOS GLASS MINI SR/100 NEMA

Power-LED, dimmbar über NEMA Sockel, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2810	148	■	2.3112205	800.00
19	70	4000	6417	153	■	2.3112202	800.00
35	70	3000	5327	152	■	2.3112206	800.00
35	70	4000	5503	157	■	2.3108903	800.00
46	70	3000	7061	154	■	2.3112207	858.00
46	70	4000	7149	155	■	2.3108904	858.00
58	70	3000	8543	147	■	2.3112208	858.00
58	70	4000	9010	155	■	2.3112203	858.00
71	70	3000	9886	139	■	2.3112209	858.00
71	70	4000	10427	147	■	2.3108905	858.00



THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

Power-LED, dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2810	148	■	2.3112850	800.00
19	70	4000	2903	153	■	2.3112851	800.00
35	70	3000	5327	152	■	2.3112852	800.00
35	70	4000	5503	157	■	2.3112853	800.00
46	70	3000	7061	154	■	2.3112854	858.00
46	70	4000	7149	155	■	2.3112855	858.00
58	70	3000	8543	147	■	2.3112856	858.00
58	70	4000	9010	155	■	2.3112857	858.00
71	70	3000	9886	139	■	2.3112858	858.00
71	70	4000	10427	147	■	2.3112859	858.00



Power-LED, dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN und UNTEN, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2810	148	■	2.3117730	897.00
19	70	4000	2903	153	■	2.3117731	897.00
35	70	3000	5327	152	■	2.3117732	897.00
35	70	4000	5503	157	■	2.3117733	897.00
46	70	3000	7061	154	■	2.3117734	955.00
46	70	4000	7149	155	■	2.3117735	955.00
58	70	3000	8543	147	■	2.3117736	955.00
58	70	4000	9010	155	■	2.3117737	955.00
62	70	3000	8490	143	■	2.3117738	955.00
71	70	4000	10427	147	■	2.3117739	955.00



THEOS GLASS MINI SR/125

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2674	141	■	2.3105177	624.00
19	70	4000	2783	146	■	2.306466	624.00
35	70	3000	4772	136	■	2.3105189	624.00
35	70	4000	4966	142	■	2.306445	624.00
46	70	3000	6439	140	■	2.3105200	668.00
46	70	4000	6701	146	■	2.3101893	668.00
58	70	3000	7932	137	■	2.3105211	668.00
58	70	4000	8255	142	■	2.3101905	668.00
71	70	3000	9341	132	■	2.3105221	668.00
71	70	4000	9722	137	■	2.306444	668.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2674	141	■	2.3105178	749.00
19	70	4000	2783	146	■	2.306474	749.00
35	70	3000	4772	136	■	2.3105190	749.00
35	70	4000	4966	142	■	2.306476	749.00
46	70	3000	6439	140	■	2.3105201	787.00
46	70	4000	6701	146	■	2.3101901	787.00
58	70	3000	7932	137	■	2.3105212	787.00
58	70	4000	8255	142	■	2.3101913	787.00
71	70	3000	9341	132	■	2.3105222	787.00
71	70	4000	9722	137	■	2.306431	787.00



Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2674	141	■	2.3105179	749.00
19	70	4000	2783	146	■	2.306470	749.00
35	70	3000	4772	136	■	2.3105191	749.00
35	70	4000	4966	142	■	2.306477	749.00
46	70	3000	6439	140	■	2.3105202	787.00
46	70	4000	6701	146	■	2.3101897	787.00
58	70	3000	7932	137	■	2.3105213	787.00
58	70	4000	8255	142	■	2.3101909	787.00
71	70	3000	9341	132	■	2.3105223	787.00
71	70	4000	9722	137	■	2.306480	787.00



THEOS GLASS MINI SR/150

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2587	136	■	2.3105180	624.00
19	70	4000	2728	144	■	2.306467	624.00
35	70	3000	4612	132	■	2.3105192	624.00
35	70	4000	4862	139	■	2.306447	624.00
46	70	3000	6229	135	■	2.3105203	668.00
46	70	4000	6567	143	■	2.3101894	668.00
58	70	3000	7013	121	■	2.3102751	668.00
58	70	4000	8089	139	■	2.3101906	668.00
71	70	3000	8912	126	■	2.3105224	668.00
71	70	4000	9395	132	■	2.306446	668.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2587	136	■	2.3105181	749.00
19	70	4000	2728	144	■	2.306475	749.00
35	70	3000	4612	132	■	2.3105193	749.00
35	70	4000	4862	139	■	2.306478	749.00
46	70	3000	6229	135	■	2.3105204	787.00
46	70	4000	6567	143	■	2.3101902	787.00
58	70	3000	7013	121	■	2.3105214	787.00
58	70	4000	8089	139	■	2.3101914	787.00
71	70	3000	8912	126	■	2.3105225	787.00



[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
71	70	4000	9395	132	■	2.306439	787.00

Power-LED, mit automatischer Leistungsreduzierung, 220-240 V, 50/60 Hz



[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	70	3000	2587	136	■	2.3105182	749.00
19	70	4000	2728	144	■	2.306471	749.00
35	70	3000	4863	139	■	2.3105241	749.00
35	70	4000	4862	139	■	2.306479	749.00
46	70	3000	6229	135	■	2.3105205	787.00
46	70	4000	6567	143	■	2.3101898	787.00
58	70	3000	7013	121	■	2.3105215	787.00
58	70	4000	8089	139	■	2.3101910	787.00
71	70	3000	8912	126	■	2.3105226	787.00
71	70	4000	9395	132	■	2.306481	787.00




Optionales Zubehör

THEOS GLASS


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	WAND AUSLEGER THEOS	2.14174796	67.00
B	ECK-WANDHALTER AUS STAHL NACH VORBEHANDLUNG DURCH PHOSPHORCHROMATIERUNG	2.14077796	64.00




THEOS GLASS SR/075



THEOS GLASS SR/100



THEOS GLASS SR/125



THEOS GLASS SR/150