

GROOVE 21



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

GROOVE 21

design Artec Studio



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


Ariadnes Faden

GROOVE ist ein innovatives Bodeneinbausystem für Innen- und Außenbeleuchtung im Bereich Signallicht. Es ist ideal für Umrisse und Wegbeleuchtung im urbanen Umfeld, in Einkaufszentren und Fußgängerzonen.

Wie der Ariadnefaden Theseus durch das Labyrinth führte, um dem Minotaurus zu entkommen, so weist das Beleuchtungssystem GROOVE den Weg durch architektonische Bauten. Dank des speziellen Lichteffekts, dieses exklusiven in den Boden eingelassenen modularen Systems, können Planer und Architekten einzigartige Ideen entwickeln und sie in ihren Projekten mit der nötigen Freiheit umsetzen.

GROOVE 21 basiert auf neuen und hochentwickelten technologischen Verfahren: Doppelte transparente Harzschicht gewährleistet, auch unter extremen Bedingungen, IP-Schutzklasse sowie einen sicheren Betrieb; zusätzliche opale Harzschicht sorgt für eine homogene Lichtverteilung.





GROOVE 21 500

max 160 lm
max 9,5 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 1000

max 330 lm
max 19 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 1500

max 505 lm
max 28,5 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 2000

max 655 lm
max 38 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 500 T

max 160 lm
max 9,5 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 500 X

max 160 lm
max 9,5 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 R 500

max 255 lm
max 15 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 R 1200

max 200 lm
max 11,5 W
L80B10@40000h

GROOVE 21 R 2000

max 300 lm
max 19 W
L80B10@40000h

Leuchte vorbereitet für
Durchgangsverdrahtung.

Dank des optimalen Lumen-Meter-
Verhältnisses, unabhängig von Länge und
Form des Systems, erzeugt der abgegebene
Lichtstrom ein visuelle Gleichmäßigkeit.

Durchgängig homogenes Lichtbild bei
Lichtbändern auch an Nähten.

500 mm

994 mm

1488 mm

1982 mm


T 500 mm

X 500 mm

R 500 mm

R 1200 mm

R 2000 mm

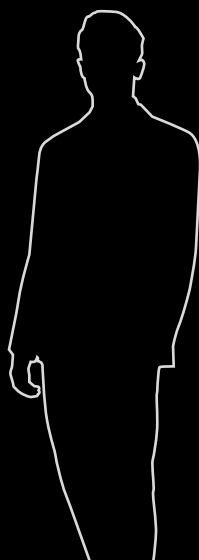

Optiken

LED

 3000 K	 4000 K	 2800-4800 K	 RGBW	≤ 3 MacAdam
 CRI 90	 CRI 90	 CRI 90	 CRI 90	

ON/OFF	 DALI	 DMX 512 RDM

Trimless ohne Rand.

Andere Montageversionen und
Lichtbandausführungen konfigurierbar
unter www.light-performer.com



IP67-zertifizierte zweischichtige Harzbeschichtung – Transparent im nicht sichtbaren Bereich, um die LED vor mechanischen Belastungen zu schützen und eine maximale Lichtausbeute zu gewährleisten. Satiniert im sichtbaren Bereich, um eine homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche zu gewährleisten.

Profil aus eloxiertem Aluminiumstrangguss für eine korrekte Streuung der LED-Lichtquelle.

Einbautopf aus Edelstahl. Einbautopf muss separat bestellt werden.



Konzipiert für den Einsatz unter extremen Witterungsbedingungen
Widerstandsfähig gegenüber starken Schwankungen der Umgebungstemperatur.



Auf Langlebigkeit ausgelegt
Obere Schicht aus Opalharz zur Erhöhung der mechanischen Beständigkeit und doppelte Innenbeschichtung aus transparentem Harz zum Schutz der LED vor mechanischer Belastung.



Mehrere Kontrollmöglichkeiten
Kontrollierbar mit Protokoll DALI und DMX RDM 512.



100 % Homogenität des Lichts
Zweischichtiges Harz für 100 % gleichmäßiges Licht



Konstante Lichtleistung ohne Spannungsabfall
Die Elektronik ist so ausgelegt, dass die Helligkeit aller LED-Module in der Lichtkonfiguration ohne Spannungsabfall konstant bleibt.



Dynamisches Lichtmanagement
3000 K, 4000 K, Tunable White (2700–6500 K) und RGBW.



Hochwertiges Licht
MacAdam ≤ 3 und CRI90.



Befahrbar über Standardvorgabe hinaus
Geeignet für den Transit bei niedriger Geschwindigkeit von Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen.




Cool Touch
Berührungssicher, Höchsttemperatur 35 °C.



Vereinfachte Montage
Technische Lösungen für eine schnelle und sichere Installation.
Robuster Einbautopf aus Edelstahl mit verformungsfester Abdeckung.



Kreative Flexibilität
GROOVE 21 ermöglicht es Designern und Architekten, einzigartige Ideen zu entwickeln, die sie in ihren Entwürfen verwenden können.
Konfigurierbar über www.light-performer.com



Verschiedene Installationsmöglichkeiten
Kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen installiert werden.



48 V Treiber, getrennt zu bestellen. Die Versionen RGBW und Tunable White (TW) sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind.



Begeh- und befahrbar für eine Vielzahl von Anwendungen.
Statische Beanspruchung bis zu 3000 kg.



Für die Anwendung im Außenbereich muss zusätzlich Entwässerungskies oder ein anderes angemessenes Entwässerungssystem vorgesehen werden (min. 300 mm über die Leuchte hinaus).



Externer Anschlusskasten für den elektrischen Anschluss aus Technopolymer. Geeignet für Kabel Ø 6–9 mm aus Gummi. Er wird mit einem 25 cm langen Kabel an die Leuchte angeschlossen.


LIGHT-PERFORMER®

Lichtplanung war noch nie so einfach!

Unser LIGHT-PERFORMER® ist die Antwort auf Ihre Fragen. Ob lichttechnische Dateien, Preise oder eigene Leuchtenkonfigurationen - auf schnelle und unkomplizierte Weise bekommen Sie hier die Informationen und Daten, die Sie brauchen: www.light-performer.com.

Nicht ohne Grund wurde der LIGHT-PERFORMER® mit dem iF Design Award 2018 in der Kategorie Kommunikation, Apps/Software ausgezeichnet: Hier finden Sie nicht nur alle Materialien für unser gesamtes Standard-Produktportfolio. In wenigen Minuten können Sie mit dem LIGHT-PERFORMER® selbst komplexe Lichtsysteme individuell konfigurieren.

Mit nur zwei Klicks können Sie die lichttechnischen Dateien anschließend in die Lichtplanungssoftware exportieren. Kein mühsames Zusammensuchen von Informationen und lästiges Warten auf Preise mehr: Planen Sie Ihr Projekt schnell und komfortabel mit dem LIGHT-PERFORMER®!

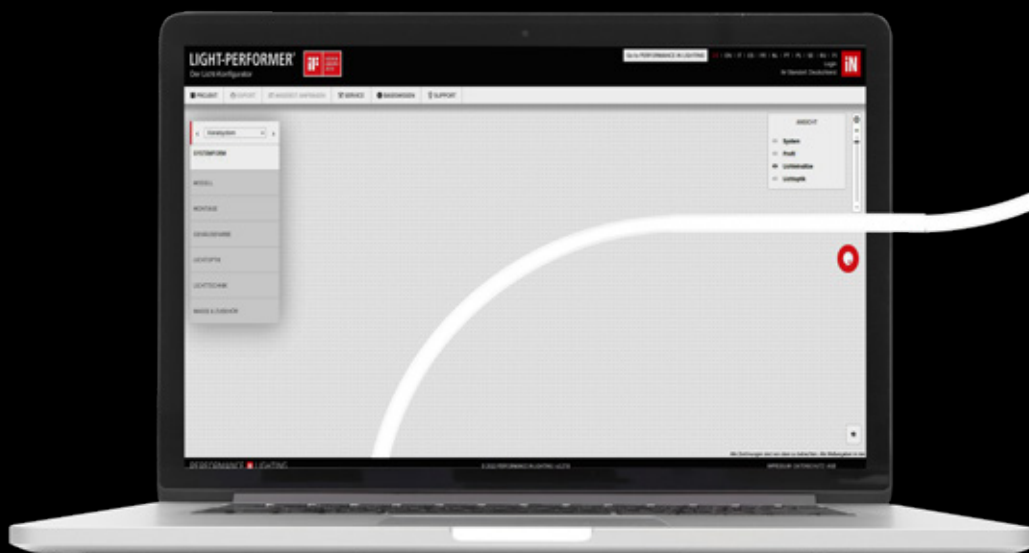

In 4 Schritten konfiguriert!

1. Systemform
2. Modell
3. Lichttechnik
4. Maße & Zubehör

www.light-performer.com

GUTE GRÜNDE UNS ZU WÄHLEN



Jahrzehntelange Marktpresenz. Design und Produktion sind in den Werten des Made in Italy und Made in Germany verwurzelt.



Verwendung von elektronischen Bauteilen renommierter Marken.

<1%

Hervorragende Leistung über die Zeit mit einer Mängelquote von weniger als 1%.



Fünf Jahre Garantie auf die gesamte Leuchte, bei besonderen Projekten auf bis zu zehn Jahre verlängerbar.



Klare Vereinbarungen, der Leuchtenlichtstrom entspricht dem Austritt aus der Leuchte.



Von Dritten zugelassene interne Laboratorien (CTF Stage 2 und WTDP).
Ökodesign-Konformität EPREL.
Unternehmen mit Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001.



Die Produkte mit polyesterpulverbeschichtetem Aluminiumdruckgussgehäuse nach chemischer Oberflächenbehandlung gemäß ISO 9227 und ISO 12944 sind korrosionsbeständig und für C5-Bereiche (ISO 9223) geeignet.

FUTURE PROOF▶▶

„Zukunftssichere“ Produkte mit LEDs mit längerer Lebensdauer und austauschbaren Beleuchtungssystemen für künftige Upgrades.
Außergewöhnliche Langlebigkeit und Einsparungen mit einem echten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



Technischer Support vor und nach dem Kauf.
Professionelle Beleuchtungsberatung, um auch den anspruchsvollsten Ausschreibungen gerecht zu werden.



Eine breite Palette von Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen - alles aus einer Hand.



BIM

BIM-fähig für Projekte mit Dialux, Relux, Litestar und Autodesk® Revit® Building Information Modeling (BIM) Software.



PRONTO

Das PRONTO-Programm gewährleistet Verfügbarkeit und schnelle Lieferung.



EcoVadis-Zertifizierung, Bronzemedaille als Anerkennung für die Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit.



PERFORMANCE in LIGHTING S.p.A
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211
F +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE in LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
T +49 (0) 5321 3777 0
F +49 (0) 5321 3777 99



Lixs AG
Waldau 1
9230 Flawil
+41 71 511 39 10
mail@lixs.ch

www.lixs.ch

Lixs AG
Waldeggsstrasse 47
CH - 3097 Liebefeld/ Bern
+41 31 915 50 50
mail@lixs.ch

www.lixs.ch