

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Sicher gehen

Der Stil und die Technik folgen hier eher einer evolutiven als einer revolutionären Richtung: Die historische Erfolgsserie INSERT, seit 1980 Synonym für Wandeinbauleuchten, wurde ohne den Namen zu ändern, durch Minimierung und Optimierung weiterentwickelt. Diese Serie bietet neben dem verbesserten Sehkomfort und unmittelbaren Energieeinsparungen auch die Möglichkeit das Akzentlicht gezielt dorthin zu lenken wo es gebraucht wird. Die identischen Lichtströme der neuen und traditionellen Generationen bieten zusätzliches Einsparungspotential.

Dank des speziellen Einbaugesäßes eignet sich diese Serie auch für Sanierungen - Die neue Generation kann ganz einfach in die traditionellen Einbautöpfe installiert werden, wodurch Installationskosten gespart werden können (INSERT+ 1 / 2).

Die INSERT+-Serie, erhältlich als Einbauwand (ZERO, 1 / 2 / 3 / V1 / V2), Oberflächenmontage (SM ZERO / 1), Marine-Messing (MARINE), Vollglas für diffuse Lichtemission (GLASS) und Poller (POST ZERO / V1 / V2) bietet viel mehr als nur Armaturen. Es gibt Ihnen totale Designkohäsion.



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten



INSERT+ ZERO
p. 4



**INSERT+ ZERO
CLIP**
p. 4



**INSERT+ ZERO
GLASS**
p. 5



**INSERT+ ZERO
SM**
p. 6




**INSERT+ ZERO
SM GLASS**
p. 7



**INSERT+ 1
INSERT+ 2**
p. 8



**INSERT+ 1
MARINE**
p. 9

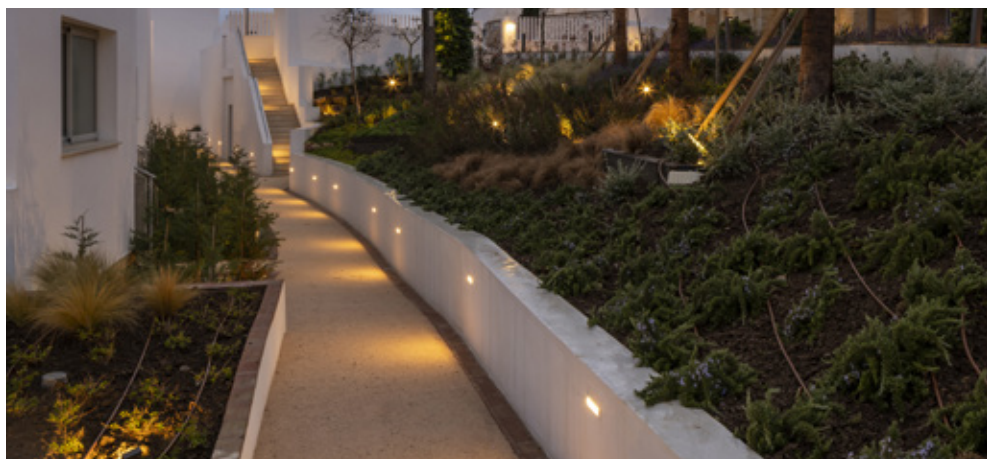

INSERT+ 1 V
INSERT+ 2 V
p. 12



INSERT+ 1 V
GLASS
p. 15



INSERT+ 1 V
SM
p. 16



INSERT+ 1 V
SM GLASS
p. 19



INSERT+ 3
p. 20



INSERT+ ZERO
POST
p. 22



INSERT+ 1 V
POST
p. 23

INSERT+ ZERO




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CE	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NOMINALSTROM [mA]	LED- OPTIKALICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304111	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304110	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304113	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304112	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	304109	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	304108	✓



INSERT+ ZERO CLIP



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ ZERO CLIP


IP65 - IK08

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CE	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NOMINALSTROM [mA]	LED- OPTIKALICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100064	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100066	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	□	3100062	✓

2700K - Versionen finden Sie auf unserer Website



INSERT+ ZERO GLASS



☐ WH-87 / Weiß / Strukturiert




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENERG	CR	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [W]	LEUCHTENDLICHTSTROM [lm]	FARBTE / TÄUSCH	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	☐	3114950	✓



INSERT+ ZERO SM




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ ZERO SM

IP65 - IK08

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENERG	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [mA]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [mA]	FARBTE / FINISCH	ART.-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118110	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	■	3118107	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118104	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118109	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	■	3118106	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118103	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	□	3118108	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	□	3118105	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	□	3118102	✓



INSERT+ ZERO SM GLASS




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ ZERO SM GLASS

IP65 - IK05

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENERG	CR	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM (mA)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FARBW	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	■	3118119	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	■	3118116	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	■	3118113	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	■	3118118	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	■	3118115	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	■	3118112	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	□	3118117	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	□	3118114	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	□	3118111	✓



INSERT+ 1/2




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ 1

IP65 - IK07


LEISTUNG [W]	KLASSE	INDEX	CRM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NOMINALSTROM [mA]	LEDCHYKONIKALSTROM [mA]	FARBTE / FINISH	ART.-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304117	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304116	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304119	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304118	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	304115	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	304114	✓



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	INDEX	CRM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NOMINALSTROM [mA]	LEDCHYKONIKALSTROM [mA]	FARBTE / FINISH	ART.-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304123	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304122	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304125	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304124	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	304121	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	304120	✓



INSERT+ 1 MARINE




BR-10 / Messing natur / Glänzend

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ABZC	CM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [lm]	LEDLEUCHTUNGSTROM [lm]	FARBZ / FINISH	ART. NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354		304792	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325		304791	✓



Notwendiges zubehör

BESCHREIBUNG	FARBZ	ART. NR.	UNICA
INSERT+ 1 MARINE			
Einbautopf INSERT+ 1		310475	✓



310475



INSERT Retrofit-Lösungen

Adaptersatz zum Umwandeln von INSERT in INSERT+ LED
(Glühlampen oder Leuchtstofflampen).

Vorteile der LED-Transformation:

- sofortige Energieeinsparung;
- Installationsgeschwindigkeit;
- keine Maurerarbeiten.



	INSERT 1		INSERT+ 1
Lichtquelle	Konventionell	Fluoreszierend	LED
Leistung [W]	40	9	6
Jährlicher Verbrauch [kW]	175	39	26



	INSERT 2		INSERT+ 2
Lichtquelle	Konventionell	Fluoreszierend	LED
Leistung [W]	60	18	10
Jährlicher Verbrauch [kW]	263	79	44






Beispiele für den Betrieb bei einer durchschnittlichen Dunkelstundenschätzung von
4376 h / Jahr.

Notwendiges zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	UNICA
INSERT+ 1			
Einbautopf INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2			
Einbautopf Insert + 2		310490	✓




310475




Leuchte komplett
1A+1B = 2 Bestellnummer

BESTANDTEILE
A Leuchte
B Einbautopf



310475




310490

Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	UNICA
INSERT+ 1			
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)	□	310476	✓
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 2)	■	310477	✓
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)	■	310478	✓
INSERT+ 2			
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)	□	310487	✓
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)	■	310488	✓
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)	■	310489	✓
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10.5 mm IP 68		310496	✓




310495
310496




Leuchte komplett
1A+1C = 2 Bestellnummer

BESTANDTEILE
A Leuchte
C Adapter




INSERT 1



INSERT 2




INSERT+ 1



310476
340477
310478




INSERT+ 2



310487
310488
310489

INSERT+ 1/2 V




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ 1 V

IP65 - IK06


LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CR	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NOMINALSTROM (mA)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FWHM	ART-NR.	ULCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118537	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118534	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118536	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118445	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	□	3118535	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	□	3118444	✓



INSERT+ 2 V

IP65 - IK07

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CR	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NOMINALSTROM (mA)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FWHM	ART-NR.	ULCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118198	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118195	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118197	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118194	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	□	3118196	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	□	3118193	✓
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118204	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118201	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118203	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118200	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	□	3118202	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	□	3118199	✓



Notwendiges zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	ULCA
INSERT+ 1 V			
Einbautopf INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2 V			
Einbautopf Insert + 2		310490	✓



310475



310490

Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.	ULCA
INSERT+ 1/2 V			
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10.5 mm IP 68		310496	✓
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓




310495
310496





INSERT+ 1 V GLASS




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

☐ WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ 1 V GLASS

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ABZC	CM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [W]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [W]	FARBTE / FARBZ	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	☐	3118541	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	☐	3118538	✓



Notwendiges zubehör

BESCHREIBUNG	FARBTE	ART-NR.	UNICA
INSERT+ 1 V GLASS			
Einbautopf INSERT+ 1		310475	✓



310475



INSERT+ 1 V SM




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ 1 V SM

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ABZC	CM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [mA]	LEDLEUCHTUNGSTROM [W]	FARBTE / FINISH	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118464	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118461	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118463	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118460	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	□	3118462	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	□	3118459	✓







INSERT+ 1 V SM GLASS





Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

INSERT+ 1 V SM GLASS

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ABZC	CM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NOMINALSTROM [mA]	LEDSTROMKONTAKTSTROM [mA]	FARBTE / FINISH	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	■	3118470	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	■	3118467	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	■	3118469	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	■	3118466	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	□	3118468	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	□	3118465	✓

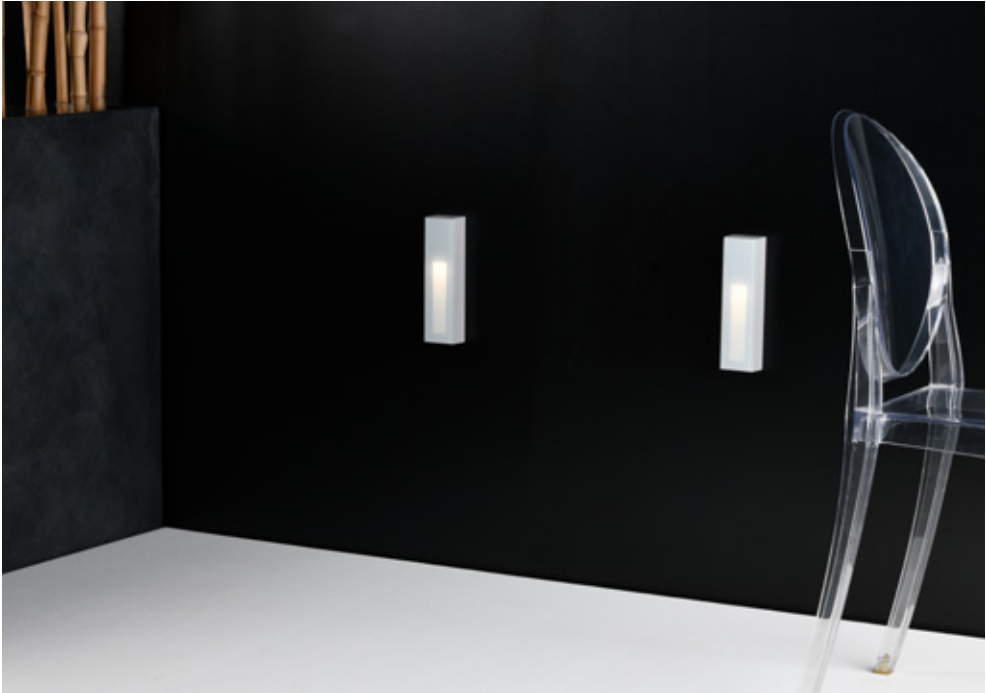

INSERT+ 3




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallisch / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CE	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHSTROM [lm]	LED-FORTLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	UNCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100879	✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100877	✓
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100878	✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100876	✓



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CE	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHSTROM [lm]	LED-FORTLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	UNCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100875	✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100881	✓
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100882	✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100880	✓

Notwendiges zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	UNCA
INSERT+3			
Einbautopf INSERT+3		3100883	✓



3100883

Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	UNCA
INSERT+ 3			
Verschlusssschrauben aus zerstörungssicherem Edelstahl		3100992	✓
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓





3100992



310495
310496

Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken



INSERT+3 A/W

INSERT+3 A26/W



INSERT+ ZERO POST




- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

INSERT+ ZERO POST 300

IP65 - IK08

LEISTUNG [W]	KLASSE	ABZC	CM	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NOMINALSTROM [mA]	LEDSTROMKONTAKTSTROM [mA]	FARBTE / FINISH	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118129	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■	3118127	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118125	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118128	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■	3118126	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118124	✓



INSERT+ 1 V POST




- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

INSERT+ 1 V POST 600

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ABZC	CH	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- BELEUCHTUNGSTROM [mA]	LEDSTROMLEISTUNGSTROM [mA]	FARBTE / FINISH	ART-NR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118477		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118475		✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118476		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118474		✓





Hauptsitz

LIXS AG
Mooswiesstrasse 42
CH-9200 Gossau
Tel. +41 71 511 39 10
E-Mail: mail@lixs.ch

Büro Bern

LIXS AG
Waldeggsstrasse 47
CH-3097 Liebefeld/Bern
Tel. +41 31 915 50 50
E-Mail: verkauf.be@lixs.ch

The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211

www.performanceinlighting.com

