



LIXS
LIKES LIGHT.

INDOOR

IMPRESSUM

Inhalt und Herausgabe:

LIXS AG

Mooswiesstrasse 42

CH-9200 Gossau

Tel.: +41 71 511 39 10

E-Mail: mail@lixs.ch

Web: lixs.ch

LIXS INDOOR Katalog

Version 1.0 23.01.2026

Disclaimer:

Alle Preisangaben sind unverbindlich und exkl. MwSt.

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten die tagesaktuellen Preise gemäss unserer Webseite.



Eine klare Vision für hochwertiges Licht, technische Kompetenz und ein feines Gespür für den Wandel im Markt waren die treibenden Kräfte bei der Gründung der LIXS AG. Seit Beginn verfolgen wir konsequent das Ziel, funktionale und energieeffiziente Lichtlösungen mit hohem Anspruch an Design, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, zu realisieren.

Getragen von den Werten Verlässlichkeit, Verantwortung und Innovationskraft zählt die LIXS AG heute zu den etablierten Beleuchtungs-Vollserviceanbietern im Schweizer Markt. Unsere klare Fokussierung liegt auf nachhaltigen Produkten, intelligenten Lösungen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Kontinuierliche Investitionen in Entwicklung, digitale Werkzeuge sowie in die Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte bilden das Fundament unserer Arbeit. Als Qualitätspartner des FVB setzen wir konsequent auf Produkte und Dienstleistungen, die höchsten Standards genügen.

Die Zusammenarbeit mit starken Partnern ermöglicht ein vielseitiges, leistungsfähiges Portfolio. So schaffen wir massgeschneiderte Lichtlösungen, die Funktion und Effizienz mit gestalterischem Anspruch verbinden.

Alle Produkte in unserem Sortiment stehen für Innovation, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. Sie sind darauf ausgelegt, die spezifischen Anforderungen von Planern, Installateuren und Bauherren in unterschiedlichsten Anwendungen zuverlässig zu erfüllen. Unser Anspruch ist es, Licht nicht nur bereitzustellen, sondern messbar zur Energieeffizienz, zum Wohlbefinden und zur Raumqualität beizutragen.



Herkunft mit Verantwortung. Qualität mit System.

Die LIXS AG ist ein Schweizer Kompetenzzentrum für anspruchsvolle Lichtlösungen, mit Sitz in Gossau SG und einer Niederlassung in Liebefeld BE. Wir verbinden gestalterischen Anspruch mit technischer Präzision und entwickeln Lösungen, die Architektur, Funktion und Effizienz in Einklang bringen.

Unsere Stärke liegt in der Kombination aus Schweizer Servicequalität und internationaler Fertigungskompetenz: In enger Zusammenarbeit mit führenden Herstellern, ergänzt durch eigene Entwicklungen und gezielte Individualisierungen, entsteht ein Portfolio, das auf Langlebigkeit, Montagefreundlichkeit und nachhaltige Wirkung ausgelegt ist.

Als FVB-Qualitätspartner setzen wir auf Transparenz in der Herkunft und auf konsequente Praxistauglichkeit. Jede Leuchte im LIXS Sortiment wird hinsichtlich Funktionalität, Energieeffizienz und Alltagstauglichkeit geprüft.

Die Lösungen der LIXS AG steht für das Beste aus zwei Welten:

Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, Präzision und Servicequalität, verbunden mit der Innovationskraft und Fertigungskompetenz unserer internationalen Partner.



Garantie

Bei der LIXS AG steht sorgfältige Planung im Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit im Zentrum jeder Lichtlösung. Unser Anspruch ist es, nicht nur Produkte zu liefern, sondern verlässliche Systeme mit echtem Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus. Für die meisten Leuchten aus unserem Sortiment gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

Die vollständigen AGB der LIXS AG können jederzeit auf unserer Website www.lixs.ch eingesehen werden.



Verlässliche Daten für fundierte Entscheidungen

Transparenz schafft Vertrauen – so stellen wir unsere Produktinformationen bereit. Die umfassende und verständliche Information unserer Kunden ist uns ein zentrales Anliegen. Daher stellen wir alle relevanten Daten zu unseren Leuchten einheitlich und strukturiert zur Verfügung.

Verlässliche Daten für fundierte Entscheidungen. Bei der LIXS AG legen wir grossen Wert auf transparente, nachvollziehbare und praxisnahe Angaben zu unseren Leuchten. Unsere technischen Daten basieren auf anerkannten Standards und dienen als Grundlage für seriöse Lichtplanung. Dabei unterscheiden wir klar zwischen folgenden Werten:

LED-Nennlichtstrom: Dieser Wert bezeichnet den vom LED-Modul erzeugten Lichtstrom gemäss den Spezifikationen des jeweiligen LED-Herstellers. In gewissen Fällen handelt es sich dabei um einen Mittelwert innerhalb des angegebenen Toleranzbereichs.

Leuchtenlichtstrom: Der Leuchtenlichtstrom entspricht dem Lichtstrom, der tatsächlich aus der Leuchte austritt. Dieser ist in der Regel geringer als der LED-Nennlichtstrom, da optische Komponenten wie Reflektoren, Diffusoren oder Linsen sowie das thermische Verhalten der Leuchte Einfluss auf den effektiven Lichtaustritt nehmen.

Systemleistungsaufnahme: Die angegebene Leistungsaufnahme umfasst nicht nur den Energieverbrauch der LED-Module selbst, sondern auch den Verbrauch des Konverters und weiterer elektronischer Komponenten innerhalb der Leuchte. Somit geben wir stets den realen Gesamtenergieverbrauch an.

Für maximale Planungsqualität stellen wir unseren Kunden die LDT-Dateien zum Download bereit sowie nach Verfügbarkeit ROLF-, BIM- und 3ds-Dateien.



Lichtsteuerung

Die Zukunft des Lichts ist intelligent gesteuert

Licht ist heute weit mehr als reines Ein- und Ausschalten. Es beeinflusst Atmosphäre, Orientierung, Wohlbefinden und den effizienten Betrieb eines Gebäudes. Moderne Lichtsteuerungen ermöglichen eine präzise **Regelung** und gezielte **Inszenierung** von Licht – abgestimmt auf Nutzung, Raum und Tageszeit. Entscheidend ist eine **intuitive Bedienung**, die den Menschen konsequent ins Zentrum stellt.

Ob Büro, Ladenbau, Industrie oder öffentlicher Raum: Systeme wie Bluetooth Mesh, sceneCOM oder CAIMETA® ermöglichen hohe Flexibilität, mehr Komfort und eine messbare Steigerung der Energieeffizienz.

Normen, Vorschriften und Nachhaltigkeitsanforderungen verlangen zunehmend eine bedarfsgerechte Lichtführung. Gerade für Architektinnen, Architekten und Fachplanende gewinnt damit die Verbindung von gestalterischem Anspruch und normenkonformer Umsetzung an Bedeutung.

LIXS AG und Steuerung

Die LIXS AG begleitet Sie von der Konzeptidee bis zur Inbetriebnahme. Wir realisieren massgeschneiderte Steuerungslösungen, die Ästhetik und Technik in Einklang bringen – robust, erweiterbar und exakt auf das jeweilige Nutzungsszenario abgestimmt. Das Ergebnis ist Licht, das den Raum aktiv unterstützt und den Alltag für Betreiber und Nutzende nachhaltig vereinfacht.

LIXS AG: offizieller TRIDONIC Servicepartner

Als offizieller Servicepartner von TRIDONIC dem Hersteller des sceneCOM Systems, verbinden wir fundierte Systemkompetenz mit umfassender Umsetzungserfahrung. So entstehen Lösungen, die nicht nur heute funktionieren, sondern langfristig skalierbar, wartbar und zukunftssicher ausgelegt sind.



1. Kickoff & Analyse – gemeinsame Ziel- und Anforderungsdefinition, fundierte Bedarfsanalyse.



2. Programmierkonzept – Entwicklung einer massgeschneiderten Steuerungslogik, strukturierte Planung.




3. Inbetriebnahme & Test – Funktionsüberprüfung vor Ort, Systemtest und Erstkonfiguration.



4. Feinjustage – Optimierung der Lichtszenen und Parameter, perfekte Anpassung an die Umgebung.



5. Übergabe & Dokumentation – umfassende Einweisung und vollständige Systemdokumentation, Abschluss.



Wireless

In **Sanierungen**, im Bestand oder bei kleinen Zonen ist Wireless oft der pragmatische Weg. Entscheidend ist, dass auch **Funklösungen professionell aufgebaut**, sauber strukturiert und sauber übergeben werden, sonst wird es im Betrieb schnell unübersichtlich.

LIXS LINK / Bluetooth Mesh für CLEOS

Diese Lösung lässt sich schnell und effizient montieren sowie programmieren. Das System ermöglicht die **Steuerung von Szenen**, Gruppen, Nachlaufzeiten und **Tageslichtfunktionen** mit klar definierten Prioritäten. PIR- und HF-Sensoren sowie die Einbindung zusätzlicher Sensorik sorgen für eine zuverlässige und stabile Funktion.

basicDIM Wireless, Casambi Ready, schnelle Nachrüstung

basicDIM Wireless ist eine Bluetooth basierte Wireless Lösung, die sich in **Casambi**-Systeme integrieren lässt. Die Inbetriebnahme erfolgt über App, die Geräte bilden ein Mesh Netzwerk, und viele Anwendungen lassen sich ohne Gateway realisieren.

Warum Wireless?

- kostengünstig da keine baulichen Massnahmen nötig
- geeignet für Einzel- und Insellösungen
- schnell installiert
- in vielen Fällen nachrüstbar

Typische Anwendungen

Sanierungen von Treppenhäusern, Gänge, Keller und Tiefgaragen, kleinere Zonen, Nachrüstungen

Wireless-Lösungen funktionieren zuverlässig, wenn sie mit derselben Sorgfalt geplant und umgesetzt werden wie verdrahtete Anlagen. Genau diesen Anspruch verfolgt LIXS.



Draht gebundene Licht

Robust in der Installation, stabil im Betrieb

Der DALI-Bus als Zweileitersystem ermöglicht eine klare, fehlerarme Verdrahtung. Versorgung und Steuerung können im gleichen Kabel geführt werden. Die **bidirektionale Kommunikation** liefert Rückmeldungen der Geräte und erhöht die Betriebssicherheit.

Intelligent automatisiert – mehr Komfort, weniger Energie

Mit integrierbarer Sensortechnik (z. B. Präsenz/Tageslicht) steuert sceneCOM Leuchten **bedarfsgerecht** in Gruppen und Zonen. Szenen, Zeitprofile und Automationen sorgen für **konstante Lichtqualität**, unterstützen Nutzungskonzepte und reduzieren Energieverbrauch, ohne dass Nutzer ständig eingreifen müssen.

sceneCOM

Für Architekten und Fachplaner bedeutet das: **verlässlich planbare Lichtwirkung, normengerechte Umsetzung** und ein System, das sich sauber strukturieren und dokumentieren lässt. Für Nutzer entsteht Licht, das intuitiv funktioniert – passend zur Situation, ohne Bedienungsaufwand.

sceneCOM ist eine DALI-2 basierte Steuerungsplattform für professionelle Beleuchtungsprojekte. Entwickelt von einem der renommiertesten Treiberhersteller TRIDONIC.

Warum sceneCOM?

- Integration von Komponenten verschiedener Hersteller
- Flexibel erweiterbar und zukunftssicher
- Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
- Abwärtskompatibel (Integration bestehender DALI-Steuerungen möglich)
- Industriestandard mit Anbindung an übergeordnete Systeme wie KNX®

Typische Anwendungen

Bürogebäude, Industrie, Hotels, Schulhäuser, öffentliche Bauten und überall wo das Licht gezielt gesteuert werden soll

Zentralisierte Systemlösungen

Anwendung		Beleuchtungssteuerungen			steuerbare Leuchtentypen				System-Schnittstellen		
		Manuell	Sensorbasiert	Zeitgesteuert dynamisch	Ein/Aus Dimmen	RGB	Tunable White	Notlicht	Drahtlos	Set-up	Extern
sceneCOM S RTC System	 Stockwerk, Raum, Multi-Head Leuchte	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	 sceneCOM S App	 sCs Remote App
sceneCOM evo System	 Gebäude	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Webanwendung	 REST API BACnet



CAIMETA® KI-gestützte Lichtsteuerung

Wenn das Licht sich auf Veränderungen einstellen soll.

In Geschäften und Museen wechseln die Produkte oder Ausstellungsstücke regelmässig, doch die Beleuchtung bleibt dieselbe. Mit **CAIMETA®** jedoch passt sich das Licht an die jeweiligen Objekte an. Ob blaue oder rosafarbene Bluse, Fleisch, Apfel, ein Gemälde von Picasso oder Van Gogh.

Die intelligente Steuerung von **CAIMETA®** sorgt automatisch dafür, dass jede Beleuchtung optimal auf das jeweilige Objekt abgestimmt wird und die Farben lebendig sowie ausdrucksstark erscheinen. Zusätzlich ermöglicht **CAIMETA®** die Analyse von Besucherströmen.

Warum CAIMETA®

- Selbstlernende, KI-basierte Lichtsteuerung
- Automatische Anpassung von Lichtfarbe, Intensität und Wirkung
- Datenbasierte Optimierung von Nutzung und Energieverbrauch
- Sensorik und Intelligenz direkt in der Leuchte integriert
- Hoher Mehrwert für Architektur-, Retail- und Innovationsprojekte

Typische Anwendungen

Museen, Ausstellungsräume, Retailflächen und Showrooms. CAIMETA® ermöglicht eine dynamische Wareninszenierung, angepasst an Kundenfrequenz und Tageszeit, sowie die Analyse von Publikumsströmen und der Stoppwirkung von Präsentationen.



Human Centric Lighting – gesundes Licht

Human Centric Lighting (HCL) ist ein menschenzentriertes Beleuchtungskonzept, das sich an der Dynamik des natürlichen Tageslichts orientiert. Durch die abgestimmte Veränderung von Helligkeit und Farbtemperatur entsteht tagsüber **aktivierendes**, klares **Licht** und abends eine warme, **beruhigende Lichtstimmung**. So wird Licht zu einem wirksamen Bestandteil der Architektur. Für spürbar mehr **Aufenthaltsqualität, Orientierung und Komfort**.

Warum HCL?

- Architektonischer Mehrwert: Licht wird zum gestaltenden Element (Materialität, Farben, Szenen).
- Mehr Wohlbefinden und höhere Aufenthaltsqualität durch tageslichtnahe Lichtstimmungen.
- Unterstützung des circadianen Rhythmus: aktivierend am Tag, entspannend am Abend.
- Bessere Konzentration und geringere Ermüdung in Arbeits- und Lernumgebungen.
- Effizienter Betrieb durch intelligente Steuerung und bedarfsgerechte Szenen.

Typische Anwendungen

Büro und Bildung: Arbeitsplätze, Schul- und Ausbildungsräume, Meeting- und Kreativzonen – Szenen für Fokus, Kommunikation und Regeneration.

Healthcare und Pflege: Spitäler, Pflegeheime, Seniorenwohnen – Orientierung, Stabilisierung von Tag-Nacht-Rhythmen und hoher Komfort.

Hospitality und Wohnen: Hotels, Gastronomie, hochwertige Wohnprojekte – Atmosphäre, Markenwirkung und flexible Inszenierung über den Tag.

Öffentliche Bauten: Empfangsbereiche, Bibliotheken, Verwaltungs- und Mehrzweckräume – wechselnde Nutzungen, klare Führung und angenehme Raumwirkung.

Planungshinweis: HCL entfaltet den Mehrwert besonders dort, wo Menschen lange im Innenraum bleiben und Nutzung sowie Tagesablauf variieren. Eine passende Steuerung (Szenen, Sensorik, Zeitprofile) ist der Schlüssel zur Wirkung.



Farben

Farben

	Weiss		Transparent		Grau
	Anthrazit		Schwarz		Beige
	Braun		Gelb		Orange
	Rot		Pink		Grün
	Blau		Violett		Mehrfarbig
	Andere				

Material, Oberfläche

	Aluminium		Chrom		Verzinkt
	Edelstahl		Nickel		Silber
	Goldfarben		Messing		Bronze
	Kupfer		Titan		Platin

Finish

	Glänzend		Matt		Strukturiert
	Gebürstet		Textil		Filz
	Eloxiert		Rost		

Piktogramme

IP-Schutz

	Gegen Wasser nicht geschützt		Schutz gegen Tropfwasser, senkrecht fallend		Schutz gegen fallendes Tropfwasser bei bis zu 15° Gehäuseneigung
	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° zur Senkrechten		Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen		Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus allen Richtungen
	Schutz gegen starkes Strahlwasser (erhöhter Volumenstrom)		Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen gemäss Herstellerspezifikation		Schutz gegen dauerndes Untertauchen gemäss Herstellerspezifikation
	Schutz bei Hochdruck und Dampfstrahl Reinigung, insbesondere für landw. Anwendungen		Keine Angaben		Keine Angaben
	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm. Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken.		Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm. Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger.		Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 2,5$ mm. Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug.
	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm. Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht.		Geschützt gegen Staub in schädigender Menge. Vollständiger Schutz gegen Berührung.		Staubdicht. Vollständiger Schutz gegen Berührung.
	Schutz gegen Spritzwasser mit erhöhtem Druck aus allen Richtungen		Schutz gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck, spezifisch für Strassenfahrzeuge.		Schutz bei Hochdruck und Dampfstrahl Reinigung, spezifisch für Strassenfahrzeuge.

IK-Schutz

	Kein definierter Schutz gegen mechanische Stossbeanspruchung.		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 0,14 Joule (z. B. sehr leichte Berührung).		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 0,20 Joule.
	Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 0,35 Joule.		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 0,50 Joule.		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 0,70 Joule.
	Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 1,00 Joule (z. B. Stösse durch Handwerkzeug).		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 2,00 Joule.		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 5,00 Joule (typisch für öffentliche Bereiche).
	Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 10,00 Joule (hohe Vandalismusresistenz).		Schutz gegen mechanische Stossenergie bis 20,00 Joule (sehr hohe mechanische Belastbarkeit).		

Schutzklassen

	Leuchten der Klasse I mit geerdetem Schutzleiter.		Leuchten der Klasse II sind doppelt-schutzisoliert und benötigen deshalb keinen Schutzleiter.		Leuchten der Klasse III sind für den Betrieb an Schutzkleinspannung 50 V bestimmt und sind mit R gekennzeichnet.
---	---	---	---	---	--

Piktogramme

Mechanische Eigenschaften

	Glühdrahtprüfung		Für tiefe Umgebungstemperaturen geeignet		Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet
	Seitliche Kabeleinführung		Interne Durchgangsverdrahtung		Externe Durchgangsverdrahtung
	Lichtbandleuchte		Geführte Entwässerung		Geschützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Kondenswasser
	Geeignet für die Installation an Strandpromenaden		Schnelle Installation		Einfache Wartung
	Schwenkbar				

Elektronische Eigenschaften

	Während der Installation wählbare Leistungsstufen		Human Centric Lighting		Steuerung über SMART! Lichtsystem
	Überspannungsschutz bis zu 10 kV		Getrennt schaltbar		Dämmerungsschalter
	Sicherung		Automatische Leistungsreduzierung		Leistungsreduzierung über Steuerleitung
	Schaltbar 230V		Dimmbar DALI		Phasenabschnitt Dimmbar
	Dimmbar 1-10V		Dimmbar DMX		Bluetooth
	Dim-to-Warm		Tunable-White-Steuerung		RGB
	RGBW		Während der Installation wählbare Farbtemperatur		Hochfrequenz Bewegungsmelder
	Passiver Infrarot Bewegungsmelder		Konstantlicht		Notlichtleuchte 1h
	Notlichtleuchte 90 min		Notlichtleuchte 2h		Notlichtleuchte 3h

Piktogramme

Zertifizierungen

	Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur		3. CIE-Flux-Code entspricht 3π / 2 sr (75,5°).		Keine Lichtemission oberhalb 180°
	Ballwurfsicher. Entblendung nach DIN 18032-3		Begehbar		Überfahrbar
	Berührbare Oberfläche		Entblendung nach DIN EN 12464-1		ATEX-Zertifizierung
	CE-Zertifizierung		ENEC-Zertifizierung		EAC-Zertifizierung
	RCM-Zertifizierung		Geprüft und zertifiziert für den Schweizer Zivilschutz		

Weitere

	Kein Diffusor, transparent		Diffusor opal		Diffusor mikropismatisch
	ULR (Upward Light Ratio)		Unified Glare Rating > 28		Unified Glare Rating. Korridore, Verkehrsflächen ≤28
	Unified Glare Rating. Grobe Arbeiten, Lagerräume, Maschinenhallen, Treppen ≤25		Unified Glare Rating. Arbeiten in Industrie und Handwerk, Empfang ≤22		Unified Glare Rating. Lesen, Schreiben, Unterrichtsräume, Computerarbeit, Kontrollarbeiten ≤19
	Unified Glare Rating. Technisches Zeichnen, Präzisionsarbeiten ≤16		CRI ≥ 95		CRI ≥ 90
	CRI ≥ 85		CRI ≥ 80		CRI ≥ 70
	MacAdam / SDCM ≤1		MacAdam / SDCM ≤2		MacAdam / SDCM ≤3
	MacAdam / SDCM ≤4		MacAdam / SDCM ≤5		Link zu ähnlichen Produkten

Pendelleuchten



18
SL764+ PL



22
SL787+ PL



24
SL720+ PL



28
SL629 PL



32
SL629 PL CM



34
SL713+ PL



36
SL713PL ROUND



40
FL ROUND+ 333 PL



44
FL ROUND+ 555 PL



48
FL ROUND+ 777 PL



82
JIP Rohrpendel



82
JIP Seilpendel



84
VOL Rohrpendel




84
VOL Seilpendel



54
Loft One



56
Reloft



58
FRUCTUS



62
Tube



64
Urban



66
EVEN

Wand- und Deckenleuchten



70
CLEOS PRO



72
CLY



74
MULTI+ 30 PC



76
MULTI+ 40 PC



78
MULTI+ 35



82
JIP



84
VOL



88
FL ROUND+ 333 SM



92
FL ROUND+ 555 SM



96
FL ROUND+ 777 SM

Deckenleuchten



102
FLEXILED SM



106
SID Deckenleuchte



108
SL629 AB



112
SL630 AB



114
SL713AB ROUND



118
SL720+ SM



122
SL764+ SM

Einbauleuchten



126
SL764+ RE




128
FLEXILED IL



132
FLEXILED RE



136
SQY 1200



138
SQY 625

Wandleuchten




142
MASK+



144
MASK+ MINI



146
MASK+ ROUND



148
MIMIK 20



154
NIKKO+21/27



158
NIKKO+45



160
POLO+ 2



162
POLO+ 3



164
Quantum



172
QUASAR 10



176
QUASAR 20



180
WUD1

Wandeinbauleuchten



184
INSERT+ ZERO



186
INSERT+ ZERO CLIP



188
INSERT+ ZERO SM



190
INSERT+ ZERO
GLASS



192
INSERT+ ZERO SM
GLASS



194
INSERT+ 1 MARINE
GLASS



196
INSERT+ 1/2



198
INSERT+ 1 V SM



200
INSERT+ 1 V GLASS



202
INSERT+ 1 V SM
GLASS



204
INSERT+ 1/2 V



206
INSERT+ 3

Stehleuchten



210
SL713SL



214
SL720SL



218
SL730+ SL



224
SL740SL



228
SL764+ SL



230
SMALL LINE SL

Downlights



234
DL ROUND



238
EHO



240
DLSB


Einbauspot



244
EB+ 431-435



252
PERFY 68




254
VIO

Stromschienen und Strahler



258
AS425




262
AS427



266
AS615



268
BAI



270
Global Trac

Technische Leuchten



274
ONE



276
Balkenleuchte



278
ACRO+



284
SPID Pro



288
CFG1
Universaleinsatz



290
GAR Nassleuchte



292
GYM+



294
LAMA+




296
EX-Leuchten




298
A+

Sportanlagen und Flächen



302
TYK+ 10



308
TYK+ 15



312
TYK+ 20



316
TYK+ 30



320
GUELL ZERO



324
GUELL 1+



326
GUELL 2+



330
GUELL 2.5+



334
GUELL 3



338
GUELL 4



342
WIN PRO 20



346
WIN PRO 30




352
WIN PRO 40



356
WIN PRO L3

Pendelleuchten

SL764+ PL

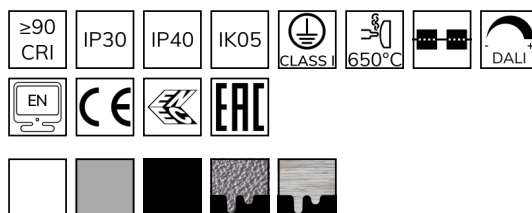

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert (EV1) oder pulverbeschichtet, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Mikropriemenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Schwarzes Raster für maximalen Leuchtenwirkungsgrad, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt
- Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen
- Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Einfache und komfortable Leuchtenmontage
- Lichteinsätze austauschbar
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inkl. Stahlseilabhngung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose



Hauptsitz BCD travel - Utrecht - Niederlande

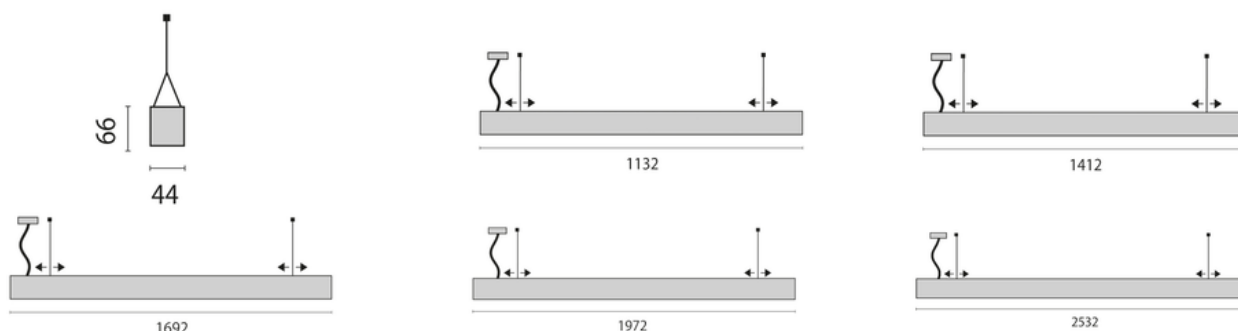

SL764+ PL

SL764+ PL OP

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	1410	141	1132		2.3109597	504.00
10	80	4000	1490	149	1132		2.3109598	504.00
12	80	3000	1770	147	1412		2.3109599	535.00
12	80	4000	1860	155	1412		2.3109600	535.00



SL764+ PL LV S/C


Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
41	80	3000	5570	136	1132		2.3112560	737.00
41	80	4000	5750	140	1132		2.3112561	737.00
41	90	3000	4770	116	1132		2.3113760	752.00
41	90	3000	4770	116	1132		2.3112558	752.00
41	90	4000	5030	123	1132		2.3113761	752.00
41	90	4000	5030	123	1132		2.3112559	752.00
51	80	3000	6970	137	1412		2.3112564	796.00
51	80	4000	7180	141	1412		2.3112565	796.00
51	90	3000	5960	117	1412		2.3113762	809.00
51	90	3000	5960	117	1412		2.3112562	809.00
51	90	4000	6280	123	1412		2.3113763	809.00
51	90	4000	6280	123	1412		2.3112563	809.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
41	80	3000	5570	136	1132		2.3112568	796.00
41	80	4000	5750	140	1132		2.3112569	796.00
41	90	3000	4770	116	1132		2.3113764	809.00
41	90	3000	4770	116	1132		2.3112566	809.00
41	90	4000	5030	123	1132		2.3113765	809.00
41	90	4000	5030	123	1132		2.3112567	809.00
51	80	3000	6970	137	1412		2.3112572	868.00
51	80	4000	7180	141	1412		2.3112573	868.00
51	90	3000	5960	117	1412		2.3113766	883.00
51	90	3000	5960	117	1412		2.3112570	883.00
51	90	4000	6280	123	1412		2.3113767	883.00
51	90	4000	6280	123	1412		2.3112571	883.00



SL764+ PL MP


Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
32	90	3000	4140	129	1132		2.3115837	726.00
32	90	3000	4140	129	1132		2.3115835	721.00
32	90	4000	4460	139	1132		2.3115838	726.00
32	90	4000	4460	139	1132		2.3115836	721.00
41	90	3000	5240	128	1412		2.3115845	753.00
41	90	3000	5240	128	1412		2.3115843	749.00
41	90	4000	5650	138	1412		2.3115846	753.00
41	90	4000	5650	138	1412		2.3115844	749.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
32	90	3000	4140	129	1132		2.3115841	771.00
32	90	3000	4140	129	1132		2.3115839	768.00
32	90	4000	4460	139	1132		2.3115842	771.00
32	90	4000	4460	139	1132		2.3115840	768.00
41	90	3000	5240	128	1412		2.3115849	820.00
41	90	3000	5240	128	1412		2.3115847	816.00
41	90	4000	5650	138	1412		2.3115850	820.00
41	90	4000	5650	138	1412		2.3115848	816.00



SL764+ PL MP S/D

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	3000	5250	135	1132		2.3117889	670.00
39	80	3000	5250	135	1132		2.3117905	663.00
39	80	4000	5520	142	1132		2.3117897	670.00
39	80	4000	5520	142	1132		2.3117913	663.00
59	80	3000	7870	133	1692		2.3117890	821.00
59	80	3000	7870	133	1692		2.3117906	809.00
59	80	4000	8280	140	1692		2.3117898	821.00
59	80	4000	8280	140	1692		2.3117914	809.00
69	80	3000	9180	133	1972		2.3117891	869.00
69	80	3000	9180	133	1972		2.3117907	855.00
69	80	4000	9670	140	1972		2.3117899	869.00
69	80	4000	9670	140	1972		2.3117915	855.00
89	80	3000	11810	133	2532		2.3117892	1'021.00
89	80	3000	11810	133	2532		2.3117908	1'054.00
89	80	4000	12430	140	2532		2.3117900	991.00
89	80	4000	12430	140	2532		2.3117916	1'022.00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	3000	5250	135	1132		2.3117893	724.00
39	80	3000	5250	135	1132		2.3117909	716.00
39	80	4000	5520	142	1132		2.3117901	724.00
39	80	4000	5520	142	1132		2.3117917	716.00
59	80	3000	7870	133	1692		2.3117894	887.00
59	80	3000	7870	133	1692		2.3117910	874.00
59	80	4000	8280	140	1692		2.3117902	887.00
59	80	4000	8280	140	1692		2.3117918	874.00
69	80	3000	9180	133	1972		2.3117895	949.00
69	80	3000	9180	133	1972		2.3117911	934.00
69	80	4000	9670	140	1972		2.3117903	949.00
69	80	4000	9670	140	1972		2.3117919	934.00
89	80	3000	11810	133	2532		2.3117896	1'082.00
89	80	3000	11810	133	2532		2.3117912	1'113.00
89	80	4000	12430	140	2532		2.3117904	1'050.00
89	80	4000	12430	140	2532		2.3117920	1'084.00



SL787+ PL




LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert (EV1), Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen
- Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen
- UGR <19 für alle Lichtströme
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Einfache und komfortable Leuchtenmontage
- Lichteinsätze austauschbar
- Lichtverteilung direkt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inkl. Stahlseilabhngung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Viele weitere Leuchtenausfhrungen und Lichtbandkonfigurationen mglich unter www.light-performer.com




Buros Olivetti-Areal - Pozzuoli - Neapel - Italien



SL787+ PL

SL787+ PL

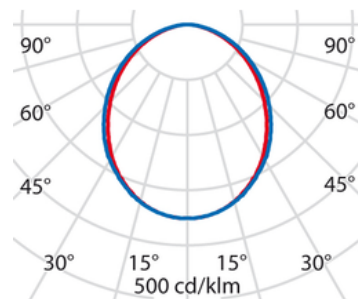


SL787+ PL

SL787+ PL OP

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	1450	145	1132		2.3109605	550.00
10	80	4000	1530	153	1132		2.3109606	550.00
12	80	3000	1820	151	1412		2.3109607	581.00
12	80	4000	1910	159	1412		2.3109608	581.00




SL720+ PL

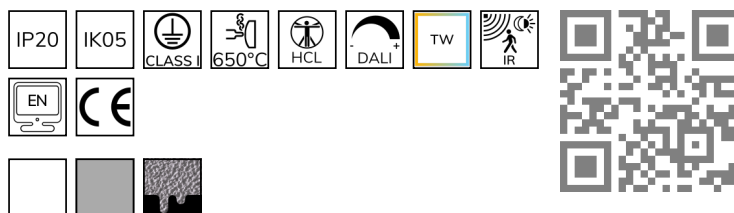


LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Einfacher, nachträglicher Wechsel der LED-Module mit nur wenigen Handgriffen (auch ohne Elektrofachkraft möglich)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Barrierefreies Licht
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Mit der Bluetoothsteuerung „OSRAM BT Control“ kann das Licht kinderleicht über verschiedene Parameter via App konfiguriert, personalisiert oder gruppiert werden
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Bei der HCL-Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K, abhängig von der Tageszeit (DALI DT8), zeitgesteuert reguliert werden
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Inkl. Stahlseilabhängung (1.5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



720+ PL MP S/C



720+ PL MP S/C

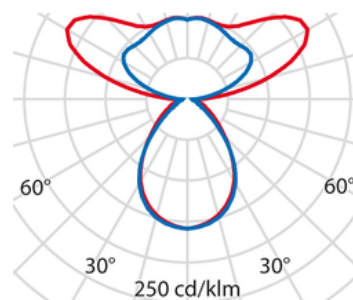

720+ PL MP S/C

SL720+ PL MP S/C

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
37	80	3000	5010	135	1238	■	2.3113283	726.00
37	80	3000	5010	135	1238	□	2.3113279	726.00
37	80	4000	5000	135	1238	■	2.3113284	726.00
37	80	4000	5000	135	1238	□	2.3113280	726.00
47	80	3000	6280	134	1538	■	2.3113285	788.00
47	80	3000	6280	134	1538	□	2.3113281	788.00
47	80	4000	6340	135	1538	■	2.3113286	788.00
47	80	4000	6340	135	1538	□	2.3113282	788.00
53	80	3000	6930	131	1238	■	2.3111807	758.00
53	80	3000	6930	131	1238	□	2.3111803	758.00
53	80	4000	6930	131	1238	■	2.3111808	758.00
53	80	4000	6930	131	1238	□	2.3111804	758.00
69	80	3000	8950	130	1538	■	2.3111809	819.00
69	80	3000	8950	130	1538	□	2.3111805	819.00
69	80	4000	9010	131	1538	■	2.3111810	819.00
69	80	4000	9010	131	1538	□	2.3111806	819.00

60
40



Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
37	80	3000	5010	135	1238	■	2.3115939	1'052.00
37	80	3000	5010	135	1238	□	2.3115931	1'052.00
37	80	4000	5000	135	1238	■	2.3115940	1'052.00
37	80	4000	5000	135	1238	□	2.3115932	1'052.00
47	80	3000	6280	134	1538	■	2.3115943	1'132.00
47	80	3000	6280	134	1538	□	2.3115935	1'132.00
47	80	4000	6340	135	1538	■	2.3115944	1'132.00
47	80	4000	6340	135	1538	□	2.3115936	1'132.00
53	80	3000	6930	131	1238	■	2.3115937	1'065.00
53	80	3000	6930	131	1238	□	2.3115929	1'065.00
53	80	4000	6930	131	1238	■	2.3115938	1'065.00
53	80	4000	6930	131	1238	□	2.3115930	1'065.00
69	80	3000	8950	130	1538	■	2.3115941	1'142.00
69	80	3000	8950	130	1538	□	2.3115933	1'142.00
69	80	4000	9010	131	1538	■	2.3115942	1'142.00
69	80	4000	9010	131	1538	□	2.3115934	1'142.00

60
40



Power LED - dimmbar DALI mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
37	80	3000	5010	135	1238	■	2.3113297	908.00
37	80	3000	5010	135	1238	□	2.3113289	908.00
37	80	4000	5000	135	1238	■	2.3113298	908.00
37	80	4000	5000	135	1238	□	2.3113290	908.00
47	80	3000	6280	134	1538	■	2.3113301	984.00
47	80	3000	6280	134	1538	□	2.3113293	984.00
47	80	4000	6340	135	1538	■	2.3113302	984.00
47	80	4000	6340	135	1538	□	2.3113294	984.00
53	80	3000	6930	131	1238	■	2.3113295	953.00
53	80	3000	6930	131	1238	□	2.3113287	953.00
53	80	4000	6930	131	1238	■	2.3113296	953.00
53	80	4000	6930	131	1238	□	2.3113288	953.00
69	80	3000	8950	130	1538	■	2.3113299	1'015.00
69	80	3000	8950	130	1538	□	2.3113291	1'015.00
69	80	4000	9010	131	1538	■	2.3113300	1'015.00
69	80	4000	9010	131	1538	□	2.3113292	1'015.00

40
60



Power LED - inkl. Bluetoothsteuerung, Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60 40
37	80	3000	5010	135	1238	■	2.3115955	1'222.00	
37	80	3000	5010	135	1238	□	2.3115947	1'222.00	
37	80	4000	5000	135	1238	■	2.3115956	1'222.00	
37	80	4000	5000	135	1238	□	2.3115948	1'222.00	
47	80	3000	6280	134	1538	■	2.3115959	1'302.00	
47	80	3000	6280	134	1538	□	2.3115951	1'302.00	
47	80	4000	6340	135	1538	■	2.3115960	1'302.00	
47	80	4000	6340	135	1538	□	2.3115952	1'302.00	
53	80	3000	6930	131	1238	■	2.3115953	1'222.00	
53	80	3000	6930	131	1238	□	2.3115945	1'222.00	
53	80	4000	6930	131	1238	■	2.3115954	1'222.00	
53	80	4000	6930	131	1238	□	2.3115946	1'222.00	
69	80	3000	8950	130	1538	■	2.3115957	1'302.00	
69	80	3000	8950	130	1538	□	2.3115949	1'302.00	
69	80	4000	9010	131	1538	■	2.3115958	1'302.00	
69	80	4000	9010	131	1538	□	2.3115950	1'302.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60 40
53	80	2700 6500	6320	119	1238	■	2.3111767	848.00	
53	80	2700 6500	6320	119	1238	□	2.3111761	848.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	■	2.3111770	908.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	□	2.3111764	908.00	

TunableWhite Power LED - HCL mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	40 60
53	80	2700 6500	6320	119	1238	■	2.3113305	1'151.00	
53	80	2700 6500	6320	119	1238	□	2.3113303	1'151.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	■	2.3113306	1'210.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	□	2.3113304	1'210.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60 40
53	80	2700 6500	6320	119	1238	□	2.3115961	1'240.00	
67	80	2700 6500	8040	119	1238	■	2.3115963	1'240.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	■	2.3115964	1'325.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	□	2.3115962	1'325.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60 40
53	80	2700 6500	6320	119	1238	■	2.3113309	1'075.00	
53	80	2700 6500	6320	119	1238	□	2.3113307	1'075.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	■	2.3113310	1'134.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	□	2.3113308	1'134.00	


TunableWhite Power LED - DALI DT8 mit BT - Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240V 50/60Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60 40
53	80	2700 6500	6320	119	1238	■	2.3115971	1'399.00	
53	80	2700 6500	6320	119	1238	□	2.3115969	1'399.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	■	2.3115972	1'485.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538	□	2.3115970	1'485.00	

TunableWhite Power LED - HCL mit Tageslichtsensor und PIR-Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
53	80	2700 6500	6320	119	1238		2.3115967	1'519.00	
53	80	2700 6500	6320	119	1238		2.3115965	1'519.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538		2.3115968	1'613.00	
67	80	2700 6500	8040	120	1538		2.3115966	1'613.00	

SL629 PL

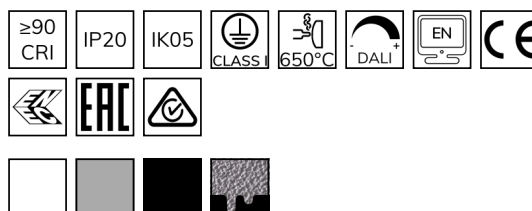

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit
- Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Barrierefreies Licht
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer für die Fördermittelzuteilung und Gebäudezertifizierung (z.B. BEG-Förderung, LEED, BREEAM)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




Hauptsitz der Warmteservice Group - Amsterdam - Niederlande




SL629 AB



SL630 AB



SL629 PL PRISM



SL629 PL PRISM

SL629 PL PRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	3000	3120	120	1244		2.8629261283330	457.00
26	80	3000	3120	120	1244		2.8629261283310	457.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.8629261283430	457.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.8629261283410	457.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629261403330	527.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629261403310	527.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629261403430	527.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629261403410	527.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	3000	3120	120	1244		2.8629261286330	527.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.8629261286430	527.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.8629261286410	527.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629261406330	592.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629261406310	592.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629261406430	592.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629261406410	592.00



SL629 PL PRISM D/I

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
54	80	3000	6630	123	1244		2.8629461543330	457.00
54	80	3000	6630	123	1244		2.8629461543310	457.00
54	80	3000	6630	123	1244		2.3119892	457.00
54	80	4000	6830	126	1244		2.8629461543430	457.00
54	80	4000	6830	126	1244		2.8629461543410	457.00
54	80	4000	6830	126	1244		2.3119890	457.00
54	90	3000	5970	111	1244		2.3112448	494.00
54	90	4000	6250	116	1244		2.3112480	494.00
54	90	4000	6250	116	1244		2.3119897	494.00
69	80	3000	8420	122	1544		2.8629461783330	527.00
69	80	3000	8420	122	1544		2.8629461783310	527.00
69	80	3000	8420	122	1544		2.3119888	527.00
69	80	4000	8680	125	1544		2.8629461783430	527.00
69	80	4000	8680	125	1544		2.8629461783410	527.00
69	80	4000	8680	126	1544		2.3119886	527.00
69	90	3000	7860	114	1544		2.3112450	562.00
69	90	4000	8100	117	1544		2.3112452	562.00
69	90	4000	8100	117	1544		2.3119898	562.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
54	80	3000	6630	123	1244		2.8629461546330	527.00
54	80	3000	6630	123	1244		2.8629461546310	527.00
54	80	3000	6630	123	1244		2.3119891	527.00
54	80	4000	6830	126	1244		2.8629461546430	527.00
54	80	4000	6830	126	1244		2.8629461546410	527.00
54	80	4000	6830	126	1244		2.3119889	527.00
54	90	3000	5970	111	1244		2.3112449	562.00
54	90	4000	6250	116	1244		2.3112481	562.00
69	80	3000	8420	122	1544		2.8629461786330	592.00
69	80	3000	8420	122	1544		2.8629461786310	592.00
69	80	3000	8420	122	1544		2.3119887	592.00
69	80	4000	8680	125	1544		2.8629461786430	592.00
69	80	4000	8680	125	1544		2.8629461786410	592.00
69	90	3000	7860	114	1544		2.3112451	630.00
69	90	4000	8100	117	1544		2.3112453	630.00





SL629 PL CM

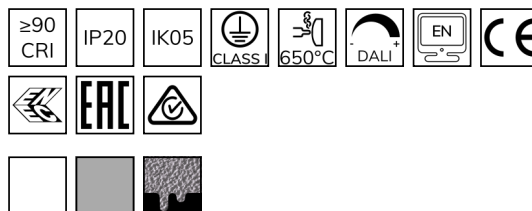

LED-Pendelleuchtensystem für den Innenbereich, bestehend aus einem oder mehreren Leuchtenmodulen und individuell wählbaren Komponenten

- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Verbindungsstücke und Endstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit
- Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage
- Die Leuchtenkomponenten entnehmen Sie bitte der Zubehörtabelle




Haus der Höfe - Bonn - Deutschland




SL629 AB



SL630 AB



SL629 PL CM PRISM



SL629 PL CM PRISM

SL629 PL CM PRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	3000	3120	120	1238		2.8629261283338	437.00
26	80	3000	3120	120	1238		2.8629261283318	437.00
26	80	4000	3220	124	1238		2.8629261283438	437.00
26	80	4000	3220	124	1238		2.8629261283418	437.00
31	80	3000	3880	125	1538		2.8629261403338	511.00
31	80	3000	3880	125	1538		2.8629261403318	511.00
31	80	4000	4000	129	1538		2.8629261403438	511.00
31	80	4000	4000	129	1538		2.8629261403418	511.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	3000	3120	120	1238		2.8629261286338	511.00
26	80	3000	3120	120	1238		2.8629261286318	511.00
26	80	4000	3220	124	1238		2.8629261286438	511.00
26	80	4000	3220	124	1238		2.8629261286418	511.00
31	80	3000	3880	125	1538		2.8629261406338	578.00
31	80	3000	3880	125	1538		2.8629261406318	578.00
31	80	4000	4000	129	1538		2.8629261406438	578.00
31	80	4000	4000	129	1538		2.8629261406418	578.00



SL629 PL CM PRISM D/I

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
54	80	3000	6630	123	1238		2.8629461543338	437.00
54	80	3000	6630	123	1238		2.8629461543318	437.00
54	80	4000	6830	126	1238		2.8629461543438	437.00
54	80	4000	6830	126	1238		2.8629461543418	437.00
54	90	3000	5970	111	1238		2.3112440	472.00
54	90	4000	6250	116	1238		2.3112442	472.00
69	80	3000	8420	122	1538		2.8629461783338	511.00
69	80	3000	8420	122	1538		2.8629461783318	511.00
69	80	4000	8680	125	1538		2.8629461783438	511.00
69	80	4000	8680	125	1538		2.8629461783418	511.00
69	90	3000	7860	114	1538		2.3112444	548.00
69	90	4000	8100	117	1538		2.3112446	548.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
54	80	3000	6630	123	1238		2.8629461546338	511.00
54	80	3000	6630	123	1238		2.8629461546318	511.00
54	80	4000	6830	126	1238		2.8629461546438	511.00
54	80	4000	6830	126	1238		2.8629461546418	511.00
54	90	3000	5970	111	1238		2.3112441	548.00
54	90	4000	6250	116	1238		2.3112443	548.00
69	80	3000	8420	122	1538		2.8629461786338	578.00
69	80	3000	8420	122	1538		2.8629461786318	578.00
69	80	4000	8680	125	1538		2.8629461786438	578.00
69	80	4000	8680	125	1538		2.8629461786418	578.00
69	90	3000	7860	114	1538		2.3112445	613.00
69	90	4000	8100	117	1538		2.3112447	613.00



Notwendiges zubehör

SL629 PL CM


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	SL629 Verbindungsset RAL9006	2.862932330	101.00
B	SL629 Verbindungsset RAL9016	2.862932310	101.00
C	SL629 Anfangs-/Endset RAL9016	2.862932210	197.00
D	SL629 Anfangs-/Endset RAL9006	2.862932230	197.00

A-B

C-D



SL713+ PL

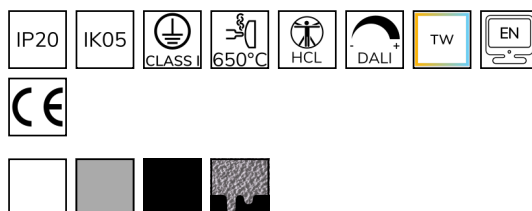


LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Einfacher, nachträglicher Wechsel der LED-Module mit nur wenigen Handgriffen (auch ohne Elektrofachkraft möglich)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Barrierefreies Licht
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Mit der Bluetoothsteuerung „OSRAM BT Control“ kann das Licht kinderleicht über verschiedene Parameter via App konfiguriert, personalisiert oder gruppiert werden
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Bei der HCL-Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K, abhängig von der Tageszeit (DALI DT8), zeitgesteuert reguliert werden
- Inkl. Stahlseilabhängung (1.5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




Drägerwerk Büros - Lübeck - Deutschland



SL713+ PL MP S/C



SL713+ PL MP S/C

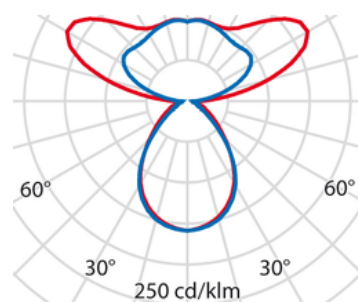

SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
53	80	3000	6930	131	1262		2.3111526	726.00
53	80	3000	6930	131	1262		2.3111520	726.00
53	80	3000	6930	131	1262		2.3120879	710.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3111527	726.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3111521	726.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3120880	710.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3111529	788.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3111523	788.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3120881	770.00
69	80	4000	9010	130	1562		2.3111530	788.00
69	80	4000	9010	130	1562		2.3111524	788.00
69	80	4000	9010	131	1562		2.3120882	770.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
53	80	3000	6930	131	1262		2.3111595	758.00
53	80	3000	6930	131	1262		2.3111591	758.00
53	80	3000	6930	131	1262		2.3120883	740.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3111596	758.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3111592	758.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3120884	740.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3111597	819.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3111593	819.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3120885	799.00
69	80	4000	9010	130	1562		2.3111598	819.00
69	80	4000	9010	130	1562		2.3111594	819.00
69	80	4000	9010	131	1562		2.3120886	799.00



Power LED - dimmbar DALI mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
53	80	3000	6930	131	1262		2.3112741	953.00
53	80	3000	6930	131	1262		2.3112737	953.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3112742	953.00
53	80	4000	6930	131	1262		2.3112738	953.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3112743	1'015.00
69	80	3000	8950	130	1562		2.3112739	1'015.00
69	80	4000	9010	130	1562		2.3112744	1'015.00
69	80	4000	9010	130	1562		2.3112740	1'015.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
53	80	2700	6320	119	1262		2.3111528	848.00
53	80	2700	6320	119	1262		2.3111522	848.00
67	80	2700	8040	120	1562		2.3111531	908.00
67	80	2700	8040	120	1562		2.3111525	908.00



TunableWhite Power LED - HCL mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
53	80	2700	6320	119	1262		2.3112422	1'151.00
53	80	2700	6320	119	1262		2.3112420	1'151.00
67	80	2700	8040	120	1562		2.3112423	1'210.00
67	80	2700	8040	120	1562		2.3112421	1'210.00




TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
53	80	2700	6320	119	1262		2.3112747	1'075.00
53	80	2700	6320	119	1262		2.3112745	1'075.00
67	80	2700	8040	120	1562		2.3112748	1'134.00
67	80	2700	8040	120	1562		2.3112746	1'134.00



SL713PL ROUND




Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse und Baldachin aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Barrierefreies Licht
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- Leuchte inklusive Konverter
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




SL713AB ROUND



MICROPRISMATIC S



MICROPRISMATIC M



MICROPRISMATIC L

SL713PL ROUND MICROPRISMATIC S

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
8 18	80	3000	1110 2350	350		2.3122337	551.00	
8 18	80	3000	1110 2350	350		2.3122335	546.00	
8 18	80	3000	1140 2350	350		2.3122339	551.00	
8 18	80	4000	1140 2430	350		2.3122343	551.00	
8 18	80	4000	1140 2430	350		2.3122345	551.00	
8 18	80	4000	1140 2430	350		2.3122341	546.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
8 18	80	3000	1110 2350	350		2.3122338	603.00	
8 18	80	3000	1110 2350	350		2.3122334	598.00	
8 18	80	4000	1140 2430	350		2.3122342	603.00	
8 18	80	4000	1140 2430	350		2.3122344	603.00	
8 18	80	4000	1140 2430	350		2.3122340	598.00	

SL713PL ROUND MICROPRISMATIC M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	3000	3560	572		2.8713461343330	724.00	
26	80	3000	3560	572		2.8713461343310	724.00	
26	80	3000	3560	572		2.3122385	731.00	
26	80	4000	3670	572		2.8713461343430	724.00	
26	80	4000	3670	572		2.8713461343410	724.00	
26	80	4000	3670	572		2.3122387	731.00	
49	80	3000	6260	572		2.8713461513330	760.00	
49	80	3000	6260	572		2.8713461513310	760.00	
49	80	3000	6260	572		2.3122389	767.00	
49	80	4000	6460	572		2.8713461513430	760.00	
49	80	4000	6460	572		2.8713461513410	760.00	
49	80	4000	6460	572		2.3122391	767.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	3000	3560	572		2.8713461346330	791.00	
26	80	3000	3560	572		2.8713461346310	791.00	
26	80	3000	3560	572		2.3122384	798.00	
26	80	4000	3670	572		2.8713461346430	791.00	
26	80	4000	3670	572		2.8713461346410	791.00	
26	80	4000	3670	572		2.3122386	798.00	
49	80	3000	6260	572		2.8713461516330	799.00	
49	80	3000	6260	572		2.8713461516310	799.00	
49	80	3000	6260	572		2.3122388	807.00	
49	80	4000	6460	572		2.8713461516430	799.00	
49	80	4000	6460	572		2.8713461516410	799.00	
49	80	4000	6460	572		2.3122390	807.00	

SL713PL ROUND MICROPRISMATIC L

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
46	80	3000	6210	749		2.8713461483330	1'069.00
46	80	3000	6210	749		2.8713461483310	1'069.00
46	80	3000	6210	749		2.3122292	1'063.00
46	80	4000	6400	749		2.8713461483430	1'084.00
46	80	4000	6400	749		2.8713461483410	1'084.00
46	80	4000	6400	749		2.3122294	1'079.00
70	80	3000	8930	749		2.8713461763330	1'151.00
70	80	3000	8930	749		2.8713461763310	1'151.00
70	80	3000	8930	749		2.3122296	1'146.00
70	80	4000	9200	749		2.8713461763430	1'166.00
70	80	4000	9200	749		2.8713461763410	1'166.00
70	80	4000	9200	749		2.3122298	1'161.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
46	80	3000	6210	749		2.8713461486330	1'137.00
46	80	3000	6210	749		2.8713461486310	1'137.00
46	80	3000	6210	749		2.3122291	1'133.00
46	80	4000	6400	749		2.8713461486430	1'152.00
46	80	4000	6400	749		2.8713461486410	1'152.00
46	80	4000	6400	749		2.3122293	1'148.00
70	80	3000	8930	749		2.8713461766330	1'166.00
70	80	3000	8930	749		2.8713461766310	1'166.00
70	80	3000	8930	749		2.3122295	1'162.00
70	80	4000	9200	749		2.8713461766430	1'183.00
70	80	4000	9200	749		2.8713461766410	1'183.00
70	80	4000	9200	749		2.3122297	1'178.00



Optionales Zubehör

SL713PL ROUND

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Casambi-Modul zum Einbau	2.3122584	170.00

A




B



C



FL ROUND+ 333 PL

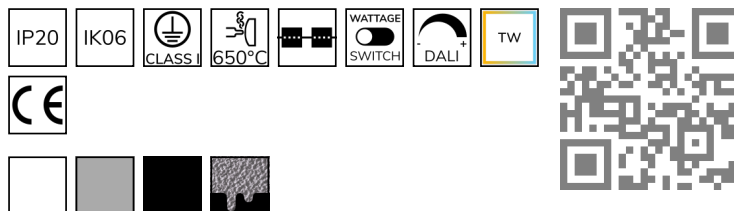

Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Opalweisse Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmässigkeit (OP)
- Mikrop Prismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Lichtverteilung direkt oder vorwiegend direkt
- 2 Leistungsstufen einstellbar
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung
- Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$; $I < 3000 \text{ cd/m}^2 > 65^\circ$)
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte inklusive Konverter
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose



MERCK KGAA Büros - Darmstadt - Deutschland



FL ROUND+ 333 SM



FL ROUND+ 555 SM



FL ROUND+ 777 SM

FL ROUND+ 333 PL MP DIRECT

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8 25	80	3000	970 2890	121	329	■	2.3124289	410.00
8 25	80	3000	970 2890	121	329	□	2.3124293	410.00
8 25	80	4000	1020 3040	128	329	■	2.3124299	406.00
8 25	80	4000	1020 3040	128	329	□	2.3124303	406.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8 25	80	3000	970 2890	121	329	■	2.3124287	467.00
8 25	80	3000	970 2890	121	329	□	2.3124291	467.00
8 25	80	4000	1020 3040	128	329	■	2.3124297	464.00
8 25	80	4000	1020 3040	128	329	□	2.3124301	464.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8 25	80	2700 6500	960 2950	120	329	■	2.3124306	567.00
8 25	80	2700 6500	960 2950	120	329	□	2.3124308	567.00



FL ROUND+ 333 PL OP DIRECT

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8 25	80	3000	1000 3020	125	329	■	2.3124290	405.00
8 25	80	3000	1000 3020	125	329	□	2.3124294	405.00
8 25	80	3000	1000 3020	125	329	■	2.3124286	406.00
8 25	80	4000	1050 3180	131	329	■	2.3124300	405.00
8 25	80	4000	1050 3180	131	329	□	2.3124304	405.00
8 25	80	4000	1050 3180	131	329	■	2.3124296	406.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8 25	80	3000	1000 3020	125	329	■	2.3124288	463.00
8 25	80	3000	1000 3020	125	329	□	2.3124292	463.00
8 25	80	3000	1000 3020	125	329	■	2.3124285	463.00
8 25	80	4000	1050 3180	131	329	■	2.3124298	463.00
8 25	80	4000	1050 3180	131	329	□	2.3124302	463.00
8 25	80	4000	1050 3180	131	329	■	2.3124295	463.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
8 25	80	2700 6500	1010 3100	126	329		2.3124307	567.00	
8 25	80	2700 6500	1010 3100	126	329		2.3124309	567.00	
8 25	80	2700 6500	1010 3100	126	329		2.3124305	567.00	

FL ROUND+ 333 PL MP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
8 25	80	3000	1010 3000	126	329		2.3123824	409.00	
8 25	80	3000	1010 3000	126	329		2.3123828	411.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133	329		2.3123834	406.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133	329		2.3123838	407.00	

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
8 25	80	3000	1010 3000	126	329		2.3123822	467.00	
8 25	80	3000	1010 3000	126	329		2.3123826	468.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133	329		2.3123832	463.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133	329		2.3123836	466.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
8 25	80	2700 6500	1010 3070	126	329		2.3123841	567.00	
8 25	80	2700 6500	1010 3070	126	329		2.3123843	568.00	

FL ROUND+ 333 PL OP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
8 25	80	3000	1030 3110	129	329		2.3123825	405.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129	329		2.3123829	406.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129	329		2.3123821	405.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135	329		2.3123835	405.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135	329		2.3123839	406.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135	329		2.3123831	405.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	3000	1030 3110	129	329		2.3123823	463.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129	329		2.3123827	464.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129	329		2.3123820	463.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135	329		2.3123833	463.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135	329		2.3123837	464.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135	329		2.3123830	463.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	2700 6500	1060 3230	133	329		2.3123842	567.00	
8 25	80	2700 6500	1060 3230	133	329		2.3123844	568.00	
8 25	80	2700 6500	1060 3230	133	329		2.3123840	567.00	

Optionales Zubehör

FL ROUND+ 333 PL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A



B



C



FL ROUND+ 555 PL



Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Opalweisse Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmässigkeit (OP)
- Mikrop Prismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Lichtverteilung direkt oder vorwiegend direkt
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung
- Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$; $l < 3000 \text{ cd/m}^2 > 65^\circ$)
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte inklusive Konverter
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose



Pibank Büros - Madrid - Spanien




FL ROUND+ 333 SM



FL ROUND+ 555 SM



FL ROUND+ 777 SM



FL ROUND+ 555 PL

FL ROUND+ 555 PL MP DIRECT

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2740	130	549	■	2.3124314	532.00
21	80	3000	2740	130	549	□	2.3124318	527.00
21	80	4000	2890	138	549	■	2.3124324	532.00
21	80	4000	2890	138	549	□	2.3124328	527.00
49	80	3000	5770	118	549	■	2.3124339	566.00
49	80	3000	5770	118	549	□	2.3124343	566.00
49	80	4000	6070	124	549	■	2.3124349	566.00
49	80	4000	6070	124	549	□	2.3124353	566.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2740	130	549	■	2.3124312	576.00
21	80	3000	2740	130	549	□	2.3124316	580.00
21	80	4000	2890	138	549	■	2.3124322	576.00
21	80	4000	2890	138	549	□	2.3124326	580.00
49	80	3000	5770	118	549	■	2.3124337	593.00
49	80	3000	5770	118	549	□	2.3124341	593.00
49	80	4000	6070	124	549	■	2.3124347	593.00
49	80	4000	6070	124	549	□	2.3124351	593.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	2700 6500	2680	128	549	■	2.3124331	690.00
21	80	2700 6500	2680	128	549	□	2.3124333	690.00
49	80	2700 6500	5680	116	549	■	2.3124356	727.00
49	80	2700 6500	5680	116	549	□	2.3124358	727.00



FL ROUND+ 555 PL OP DIRECT

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2830	135	549	■	2.3124315	529.00
21	80	3000	2830	135	549	□	2.3124319	524.00
21	80	3000	2830	135	549	■	2.3124311	529.00
21	80	4000	2970	141	549	■	2.3124325	529.00
21	80	4000	2970	141	549	□	2.3124329	524.00
21	80	4000	2970	141	549	■	2.3124321	529.00
49	80	3000	5940	121	549	■	2.3124340	562.00
49	80	3000	5940	121	549	□	2.3124344	562.00
49	80	3000	5940	121	549	■	2.3124336	562.00
49	80	4000	6250	128	549	■	2.3124350	562.00
49	80	4000	6250	128	549	□	2.3124354	562.00
49	80	4000	6250	128	549	■	2.3124346	562.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2830	135	549	■	2.3124313	572.00
21	80	3000	2830	135	549	□	2.3124317	576.00
21	80	3000	2830	135	549	■	2.3124310	573.00
21	80	4000	2970	141	549	■	2.3124323	572.00
21	80	4000	2970	141	549	□	2.3124327	576.00
21	80	4000	2970	141	549	■	2.3124320	573.00
49	80	3000	5940	121	549	■	2.3124338	589.00
49	80	3000	5940	121	549	□	2.3124342	589.00
49	80	3000	5940	121	549	■	2.3124335	589.00
49	80	4000	6250	128	549	■	2.3124348	589.00
49	80	4000	6250	128	549	□	2.3124352	589.00
49	80	4000	6250	128	549	■	2.3124345	589.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	2700 6500	2630	125	549		2.3124332	686.00
21	80	2700 6500	2630	125	549		2.3124334	686.00
21	80	2700 6500	2630	125	549		2.3124330	686.00
49	80	2700 6500	5660	116	549		2.3124357	723.00
49	80	2700 6500	5660	116	549		2.3124359	723.00
49	80	2700 6500	5660	116	549		2.3124355	723.00



FL ROUND+ 555 PL MP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2880	137	549		2.3123899	530.00
21	80	3000	2880	137	549		2.3123903	530.00
21	80	4000	3030	144	549		2.3123909	530.00
21	80	4000	3030	144	549		2.3123913	530.00
49	80	3000	6000	122	549		2.3123924	563.00
49	80	3000	6000	122	549		2.3123928	567.00
49	80	4000	6320	129	549		2.3123934	563.00
49	80	4000	6320	129	549		2.3123938	567.00


Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2880	137	549		2.3123897	578.00
21	80	3000	2880	137	549		2.3123901	582.00
21	80	4000	3030	144	549		2.3123907	573.00
21	80	4000	3030	144	549		2.3123911	580.00
49	80	3000	6000	122	549		2.3123922	594.00
49	80	3000	6000	122	549		2.3123926	594.00
49	80	4000	6320	129	549		2.3123932	591.00
49	80	4000	6320	129	549		2.3123936	593.00


TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	2700 6500	2820	134	549		2.3123916	687.00
21	80	2700 6500	2820	134	549		2.3123918	692.00
49	80	2700 6500	5980	122	549		2.3123941	724.00
49	80	2700 6500	5980	122	549		2.3123943	728.00



FL ROUND+ 555 PL OP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2950	140	549		2.3123900	526.00
21	80	3000	2950	140	549		2.3123904	526.00
21	80	3000	2950	140	549		2.3123896	527.00
21	80	4000	3110	148	549		2.3123910	526.00
21	80	4000	3110	148	549		2.3123914	526.00
21	80	4000	3110	148	549		2.3123906	527.00
49	80	3000	6170	126	549		2.3123925	560.00
49	80	3000	6170	126	549		2.3123929	565.00
49	80	3000	6170	126	549		2.3123921	560.00
49	80	4000	6500	133	549		2.3123935	560.00
49	80	4000	6500	133	549		2.3123939	565.00
49	80	4000	6500	133	549		2.3123931	560.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2950	140	549		2.3123898	570.00
21	80	3000	2950	140	549		2.3123902	578.00
21	80	3000	2950	140	549		2.3123895	571.00
21	80	4000	3110	148	549		2.3123908	570.00
21	80	4000	3110	148	549		2.3123912	578.00
21	80	4000	3110	148	549		2.3123905	571.00
49	80	3000	6170	126	549		2.3123923	587.00
49	80	3000	6170	126	549		2.3123927	592.00
49	80	3000	6170	126	549		2.3123920	587.00
49	80	4000	6500	133	549		2.3123933	587.00
49	80	4000	6500	133	549		2.3123937	592.00
49	80	4000	6500	133	549		2.3123930	587.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	2700 6500	2960	141	549		2.3123917	686.00
21	80	2700 6500	2960	141	549		2.3123919	689.00
21	80	2700 6500	2960	141	549		2.3123915	684.00
49	80	2700 6500	6280	128	549		2.3123942	721.00
49	80	2700 6500	6280	128	549		2.3123944	724.00
49	80	2700 6500	6280	128	549		2.3123940	721.00



Optionales Zubehör

FL ROUND+ 555 PL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A



B



C



FL ROUND+ 777 PL



Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Opalweisse Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmässigkeit (OP)
- Mikrop Prismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Lichtverteilung direkt oder vorwiegend direkt
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ i $< 3000 \text{ cd/m}^2$ $> 65^\circ$)
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte inklusive Konverter
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose



Maison Relais Kindergarten - Consdorf - Luxemburg




FL ROUND+ 333 SM



FL ROUND+ 555 SM



FL ROUND+ 777 SM

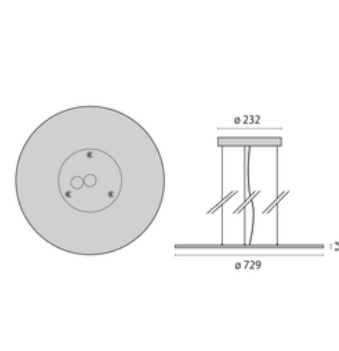

FL ROUND+ 777 PL

FL ROUND+ 777 PL MP DIRECT

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5180	133	725	■	2.3124364	791.00
38	80	3000	5180	133	725	□	2.3124368	791.00
38	80	4000	5450	140	725	■	2.3124374	791.00
38	80	4000	5450	140	725	□	2.3124378	791.00
67	80	3000	8670	129	725	■	2.3124389	791.00
67	80	3000	8670	129	725	□	2.3124393	791.00
67	80	4000	9120	136	725	■	2.3124399	791.00
67	80	4000	9120	136	725	□	2.3124403	791.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5180	133	725	■	2.3124362	799.00
38	80	3000	5180	133	725	□	2.3124366	799.00
38	80	4000	5450	140	725	■	2.3124372	799.00
38	80	4000	5450	140	725	□	2.3124376	799.00
67	80	3000	8670	129	725	■	2.3124387	827.00
67	80	3000	8670	129	725	□	2.3124391	827.00
67	80	4000	9120	136	725	■	2.3124397	827.00
67	80	4000	9120	136	725	□	2.3124401	827.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	2700 6500	5130	132	725	■	2.3124381	871.00
38	80	2700 6500	5130	132	725	□	2.3124383	871.00
67	80	2700 6500	8540	127	725	■	2.3124406	873.00
67	80	2700 6500	8540	127	725	□	2.3124408	873.00



FL ROUND+ 777 PL OP DIRECT

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5030	129	725	■	2.3124365	781.00
38	80	3000	5030	129	725	□	2.3124369	781.00
38	80	3000	5030	129	725	■	2.3124361	781.00
38	80	4000	5290	136	725	■	2.3124375	781.00
38	80	4000	5290	136	725	□	2.3124379	781.00
38	80	4000	5290	136	725	■	2.3124371	781.00
67	80	3000	8360	125	725	■	2.3124390	781.00
67	80	3000	8360	125	725	□	2.3124394	781.00
67	80	3000	8360	125	725	■	2.3124386	781.00
69	80	4000	8800	128	725	■	2.3124400	781.00
69	80	4000	8800	128	725	□	2.3124404	781.00
69	80	4000	8800	128	725	■	2.3124396	781.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5030	129	725	■	2.3124363	789.00
38	80	3000	5030	129	725	□	2.3124367	789.00
38	80	3000	5030	129	725	■	2.3124360	789.00
38	80	4000	5290	136	725	■	2.3124373	789.00
38	80	4000	5290	136	725	□	2.3124377	789.00
38	80	4000	5290	136	725	■	2.3124370	789.00
67	80	3000	8360	125	725	■	2.3124388	817.00
67	80	3000	8360	125	725	□	2.3124392	817.00
67	80	3000	8360	125	725	■	2.3124385	817.00
69	80	4000	8800	128	725	■	2.3124398	817.00
69	80	4000	8800	128	725	□	2.3124402	817.00
69	80	4000	8800	128	725	■	2.3124395	817.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	2700 6500	4900	126	725		2.3124382	859.00
38	80	2700 6500	4900	126	725		2.3124384	859.00
38	80	2700 6500	4900	126	725		2.3124380	859.00
67	80	2700 6500	8210	123	725		2.3124407	863.00
67	80	2700 6500	8210	123	725		2.3124409	863.00
67	80	2700 6500	8210	123	725		2.3124405	863.00



FL ROUND+ 777 PL MP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	3000	5340	137	725		2.3124051	788.00
39	80	3000	5340	137	725		2.3124055	788.00
39	80	4000	5620	144	725		2.3124061	788.00
39	80	4000	5620	144	725		2.3124065	788.00
67	80	3000	8920	133	725		2.3124076	788.00
67	80	3000	8920	133	725		2.3124080	788.00
67	80	4000	9390	140	725		2.3124086	788.00
67	80	4000	9390	140	725		2.3124090	788.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	3000	5340	137	725		2.3124049	795.00
39	80	3000	5340	137	725		2.3124053	795.00
39	80	4000	5620	144	725		2.3124059	795.00
39	80	4000	5620	144	725		2.3124063	795.00
67	80	3000	8920	133	725		2.3124074	824.00
67	80	3000	8920	133	725		2.3124078	824.00
67	80	4000	9390	140	725		2.3124084	824.00
67	80	4000	9390	140	725		2.3124088	824.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	2700 6500	5280	135	725		2.3124068	867.00
39	80	2700 6500	5280	135	725		2.3124070	867.00
67	80	2700 6500	8820	132	725		2.3124093	871.00
67	80	2700 6500	8820	132	725		2.3124095	871.00



FL ROUND+ 777 PL OP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	3000	5180	133	725		2.3124052	778.00
39	80	3000	5180	133	725		2.3124056	778.00
39	80	3000	5180	133	725		2.3124048	778.00
39	80	4000	5450	140	725		2.3124062	778.00
39	80	4000	5450	140	725		2.3124066	778.00
39	80	4000	5450	140	725		2.3124058	778.00
67	80	3000	8590	128	725		2.3124077	778.00
67	80	3000	8590	128	725		2.3124081	778.00
67	80	3000	8590	128	725		2.3124073	778.00
67	80	4000	9040	135	725		2.3124087	778.00
67	80	4000	9040	135	725		2.3124091	778.00
67	80	4000	9040	135	725		2.3124083	778.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	3000	5180	133	725	■	2.3124050	785.00
39	80	3000	5180	133	725	□	2.3124054	785.00
39	80	3000	5180	133	725	■	2.3124047	785.00
39	80	4000	5450	140	725	■	2.3124060	785.00
39	80	4000	5450	140	725	□	2.3124064	785.00
39	80	4000	5450	140	725	■	2.3124057	785.00
67	80	3000	8590	128	725	■	2.3124075	815.00
67	80	3000	8590	128	725	□	2.3124079	815.00
67	80	3000	8590	128	725	■	2.3124072	815.00
67	80	4000	9040	135	725	■	2.3124085	815.00
67	80	4000	9040	135	725	□	2.3124089	815.00
67	80	4000	9040	135	725	■	2.3124082	815.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
39	80	2700 6500	5440	139	725	■	2.3124069	857.00
39	80	2700 6500	5440	139	725	□	2.3124071	857.00
39	80	2700 6500	5440	139	725	■	2.3124067	857.00
67	80	2700 6500	9080	136	725	■	2.3124094	861.00
67	80	2700 6500	9080	136	725	□	2.3124096	861.00
67	80	2700 6500	9080	136	725	■	2.3124092	861.00



Optionales Zubehör


FL ROUND+ 777 PL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00





Loft One




Minimalistische Pendelleuchte im modernen Loft-Stil. Die schlichte industrielle Form ist sowohl für öffentliche Räumlichkeiten als auch für Privaträume ideal geeignet. Die hochwertige Ausführung und die Liebe zum Detail stellen auch anspruchsvollste Kunden zufrieden.


- Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten von Gehäusefarbe, Kabelfarbe
- Lichtfarben 3000K oder 4000K
- Arbeitsplatztauglich
- on/off oder Dali erhältlich



Alle Rechte bei FLEXXICA

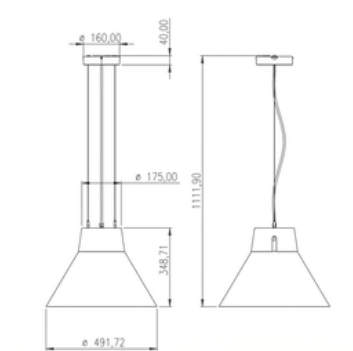

Loft One

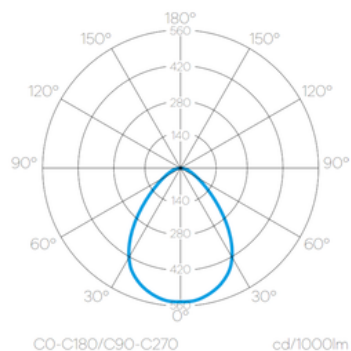

Loft One

Loft One Pendelleuchte

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Art.-Nr.	CHF
32	90	3000	3175	99	490	27.5107002930100200	1'189.00
32	90	4000	3175	99	490	27.5107002940100200	1'189.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Art.-Nr.	CHF
32	90	3000	3175	99	490	27.5107002830100200	1'275.00
32	90	4000	3175	99	490	27.5107002840100200	1'275.00



Reloft





Industrielampe der Firma Mesko aus den 1970er Jahren, die nach der Restaurierung sowohl Büroräume beleuchten als auch als Deko-Lampe eingesetzt werden kann. Der Lampenschirm wurde sandgestrahlt und neu lackiert, was der Lampe Charakter verleiht, ohne die ursprüngliche Form zu zerstören.

Verleihen Sie Ihrem Projekt dank unserer Lampe echtes Loft-Flair

- Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten von Gehäusefarbe, Kabelfarbe
- Lichtfarben 3000K oder 4000K
- Arbeitsplatztauglich
- on/off oder Dali erhältlich



Alle Rechte bei FLEXXICA

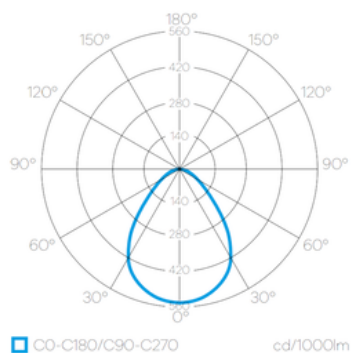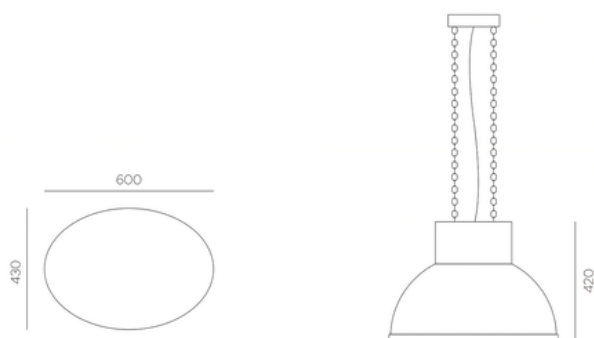

Reloft

Power LED - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
44	90	3000	5000	113	600	■	27.5106002940100200	1'246.00
44	90	3000	5000	113	600	■	27.5106002930100200	1'246.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
44	90	3000	5000	113	600	■	27.5106002830100200	1'362.00
44	90	4000	5000	113	600	■	27.5106002840100200	1'362.00



FRUCTUS



Design zum Geniessen, Licht mit Charakter. FRUCTUS ist eine neue Pendelleuchten-Familie, die die Architektur weder überdeckt noch allein lässt, sondern verfeinert.

- Präsenz im Raum ohne aufdringliche Wirkung
- Robustes Metallgehäuse mit edler Oberflächenveredelung
- Mattes Tiefschwarz, akzentuiert durch eine charakteristische Lichtfuge in warmem Gold
- Angenehme Entblendung, geeignet für Tisch, Theken, Leseecke
- Direkt nach unten strahlend mit Dim-to-Warm für natürliche, warme Farbtemperaturen beim Dimmen
- Hell und deutlich oder sanft und behaglich für eine warme Atmosphäre

Zwei Formen mit einheitlichem Ausdruck:

THURGOVIA: runde, weich, kompakt und elegant

WILLIAMS: klare Kegelform, schlank, präzise, mit einer auffälligen Silhouette für gezielte Akzente und Reihungen



THURGOVIA & WILLIAMS



FRUCTUS WILLIAMS



FRUCTUS THURGOVIA

FRUCTUS WILLIAMS

Power-LED - Phasenabschnitt 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	90	1800 3000	500	72	78	■	F1000142	259.00



FRUCTUS WILLIAMS - Round 3

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	90	1800 4000	1500	72	280	■	F1000171	887.00



FRUCTUS WILLIAMS - Round 4

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
28	90	1800 4000	2000	72	320	■	F1000172	1'174.00



FRUCTUS WILLIAMS - Round 5

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	90	1800 4000	2500	72	380	■	F1000173	1'462.00



FRUCTUS WILLIAMS - Linear 3

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	90	1800 3000	1500	72	650	■	F1000174	862.00



FRUCTUS WILLIAMS - Linear 4

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
28	90	1800 4000	2000	72	800	■	F1000175	1'149.00



FRUCTUS WILLIAMS - Linear 5

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	90	1800 4000	2500	72	1050	■	F1000176	1'436.00



FRUCTUS THURGOVIA

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	90	1800 3000	500	72	95	■	F1000141	259.00



FRUCTUS THURGOVIA - Round 3

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	90	1800 4000	1500	72	280	■	F1000177	918.00



FRUCTUS THURGOVIA - Round 4

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
28	90	1800 4000	2000	72	320	■	F1000178	1'216.00



FRUCTUS THURGOVIA - Round 5

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	90	1800 4000	2500	72	380	■	F1000179	1'513.00



FRUCTUS THURGOVIA - Linear 3

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	90	1800 3000	1500	72	180	■	F1000180	893.00



FRUCTUS THURGOVIA - Linear 4

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
28	90	1800 4000	2000	72	800	■	F1000181	1'190.00



FRUCTUS THURGOVIA - Linear 5

Power LED - Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	90	1800 4000	2500	72	1050	■	F1000182	1'488.00



Tube




Moderne Tube Leuchte mit einzigartiger Konstruktion. Die transparente Röhrenform mit sichtbaren technischen Elementen verleiht ihr einen industriellen, loftähnlichen Stil.

- Arbeitsplatz tauglich
- Auf Anfrage CRI >90
- Lichtfarben 3000K oder 4000K
- on/off oder Dali erhältlich



Alle Rechte bei FLEXXICA

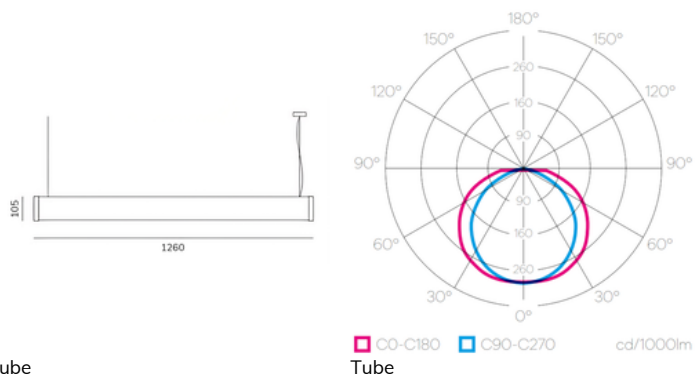

Tube

Tube

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2564	97	1200	27.5109002930400200	940.00
27	80	4000	2564	97	1200	27.5109002940400200	940.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Art.-Nr.	CHF
27	90	3000	2564	97	1200	27.5109002830400200	1'048.00
27	90	4000	2564	97	1200	27.5109002840400200	1'048.00



Urban




Industrielle Langfeldleuchte aus Edelstahl, mit feinen Drähten von der Decke gependelt bringt sie in jeden Raum eine urbane Leichtigkeit. Mit dem prägnanten Design setzt die Urban Akzente ohne Aufdringlich zu wirken.

- Arbeitsplatz tauglich
- Auf Anfrage CRI >90
- Lichtfarben 3000K oder 4000K
- on/off oder Dali erhältlich

Für den urbanen Chic in Büro, Konferenzräume und Korridoren



Alle Rechte bei FLEXXICA

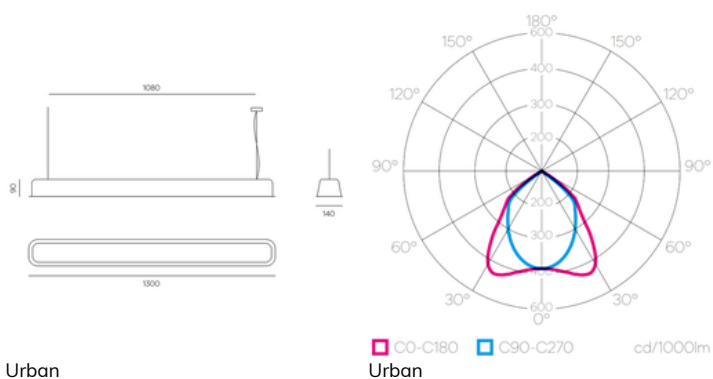

Urban

Urban Pendelleuchte

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2564	97	1300	27.5108002932000200	925.00
27	80	4000	2564	97	1300	27.5108002942000200	925.00





Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2564	97	1300	27.5108002832000200	1'126.00
27	80	4000	2564	97	1300	27.5108002842000200	1'126.00




EVEN

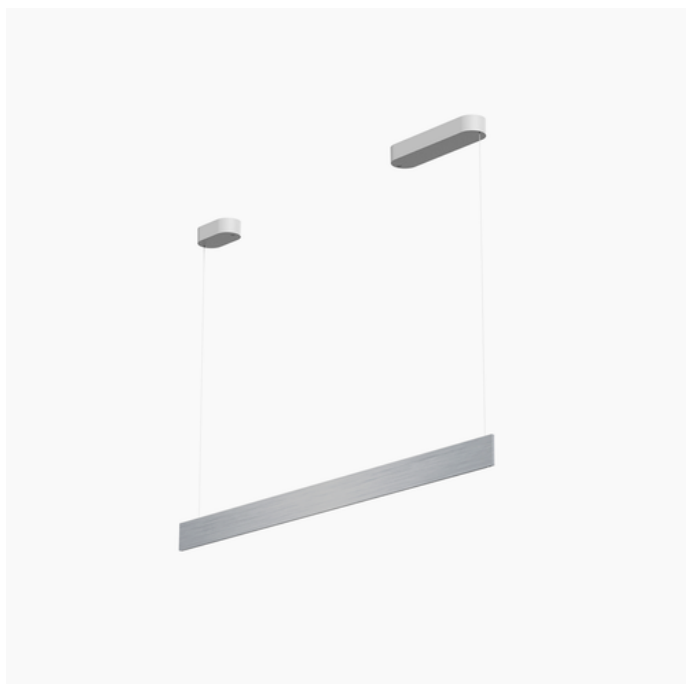

Design zum Geniessen, Licht mit Ruhe.
 EVEN zieht eine feine Lichtspur durch den Raum, schwebend, klar, selbstverständlich.
 Sie ordnet, ohne zu dominieren. Sie veredelt, ohne zu dominieren.
 Ein stilles Statement, das Architektur unterstreicht und Materialien zum Sprechen bringt. Durch ihr ausgeklügeltes Pendel ist die Höhe der Leuchte jederzeit mit einem Handgriff anpassbar.

- Die Höhe kann mit einer Handbewegung angepasst werden
- In 3000K, 4000K und 5000K erhältlich
- on/off, DALI und CASAMBI Ausführung

Klarheit über Tischen und in Meeting-Zonen. Eine elegante Lichtsignatur, die Fokus schafft und repräsentativ bleibt, Understatement mit Wirkung.
 EVEN ist Lichtführung in reiner Form.

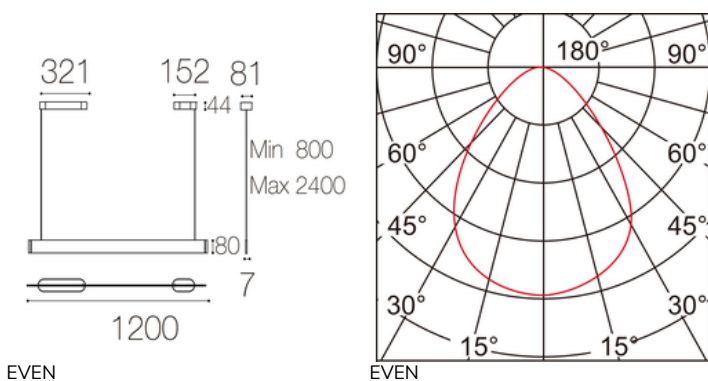

EVEN

EVEN

EVEN

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	90	3000	2600	72	1200		F1000184	1'495.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000183	1'495.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000143	1'495.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000144	1'495.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000188	1'495.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000185	1'495.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000186	1'495.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000187	1'495.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000189	1'495.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000190	1'495.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000192	1'495.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000191	1'495.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	90	3000	2600	72	1200		F1000196	1'595.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000193	1'595.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000194	1'595.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000195	1'595.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000200	1'595.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000197	1'595.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000198	1'595.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000199	1'595.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000201	1'595.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000204	1'595.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000203	1'595.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000202	1'595.00



Power LED - CASAMBI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	90	3000	2600	72	1200		F1000207	1'695.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000205	1'695.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000216	1'695.00
36	90	3000	2600	72	1200		F1000206	1'695.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000211	1'695.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000208	1'695.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000209	1'695.00
36	90	4000	2600	72	1200		F1000210	1'695.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000212	1'695.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000215	1'695.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000214	1'695.00
36	90	5000	2600	72	1200		F1000213	1'695.00



Wand- und Deckenleuchten

CLEOS PRO



CLEOS PRO modular, flexibel, zukunftssicher.
Die Wand- und Deckenleuchte überzeugt durch ihre Vielseitigkeit.


- Leistungsschaltung mittels Dippswitch
- Phasenabschnitt dimmbar
- Einstellbare Lichtfarben (2700K / 3000K / 4000K)
- Erweiterbar mit PIR-, HF-Melder, LIXS LINK Mesh* und Notlicht
- Austauschbarer LED-Platine

CLEOS PRO bereit für jede Herausforderung heute und morgen.
Ideal für alle, die auf Qualität, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit setzen.

(Als Kasten auf die Seite)


*LIXS LINK / Bluetooth Mesh für CLEOS

Diese Lösung lässt sich schnell und effizient montieren sowie programmieren.
Das System ermöglicht die Steuerung von Szenen, Gruppen, Nachlaufzeiten und Tageslichtfunktionen mit klar definierten Prioritäten. PIR- und HF-Sensoren sowie die Einbindung zusätzlicher Sensorik sorgen für eine zuverlässige und stabile Funktion.

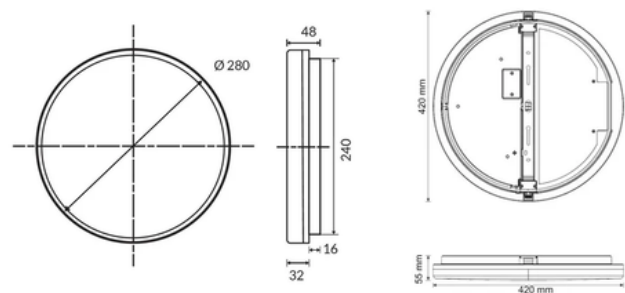

CLEOS PRO 280

CLEOS PRO 420

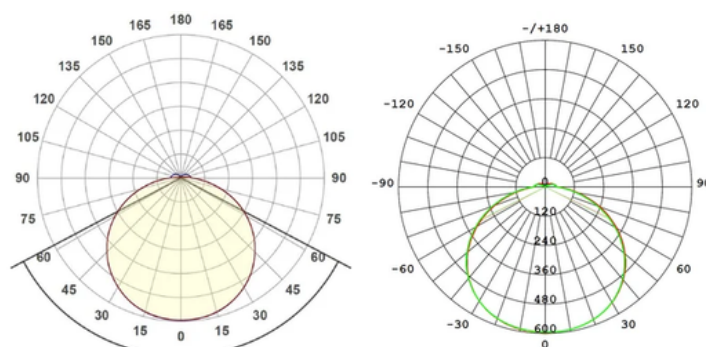

CLEOS PRO 280

CLEOS PRO 420

CLEOS PRO Wand- und Deckenleuchte


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13		2700	1500					
18	85	3000	2000	110	280	☐	F1000065	96.00
24		3000	2500					
20		2700	2600					
28	85	3000	3500	125	420	☐	F1000066	178.00
35		3000	4400					




Optionales Zubehör

CLEOS PRO Zusatzmodule


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	CLEOS PRO, Notmodul für Ø 280 und 420 mm.	F1000067	94.00
B	CLEOS PRO, HF-Sensormodul für Ø 280 und 420 mm.	F1000068	74.00
C	CLEOS PRO, PIR-Sensormodul für Ø 280 und 420 mm.	F1000069	74.00
D	CLEOS PRO, LINK BT-modul für Ø 280 und 420 mm.	F1000140	138.00

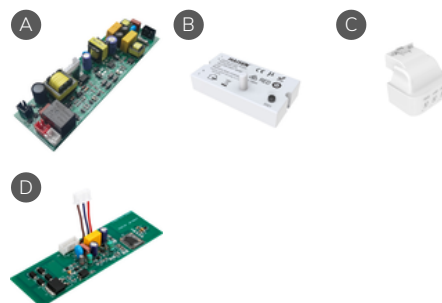

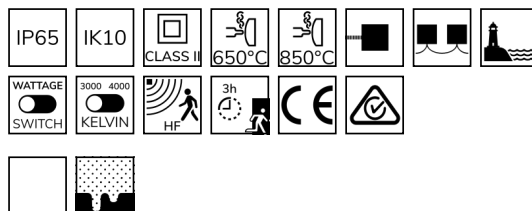


Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Ring und Diffusor aus Technopolymer
- Altersbeständige Silikondichtung
- Schutzklasse II
- Schwenkbare, wartungsfreundliche SMD-LED-Platine
- Lichtfarbe über DIP-Schalter zwischen 3000K und 4000K einstellbar
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 GHz+/- 75 MHz
- Die Versionen DLS + DETEK werden mit einem elektronischen Gerät geliefert, das einen Hochfrequenzsensor in Kombination mit einem Dämmerungsschalter (DLS) enthält. Er ist so programmiert, dass sich die Leuchte bei abnehmendem Tageslicht automatisch einschaltet, stets 30 % Notlicht liefert und bei Anwesenheitserkennung einen Lichtstrom von 100 % erreicht
- Die angeführten Lichtstromdaten beziehen sich auf die maximale Leistung

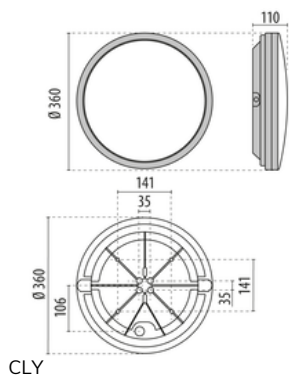

CLY

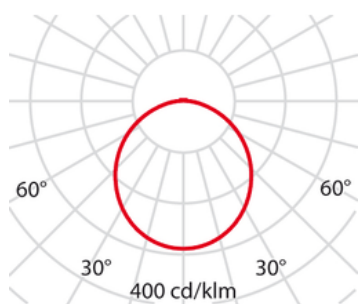

CLY

CLY

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
17	80	3000 4000	1695	100		2.3116565	124.00	



CLY DLS+DETEK

Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
17	80	3000 4000	1695	100		2.3116566	150.00	



CLY EM/3P

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
17	80	3000 4000	1695	100		2.3116567	242.00	




CLY EM/3P+DLS+DETEK

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
17	80	3000 4000	1695	100		2.3116568	273.00	



MULTI+ 30 PC

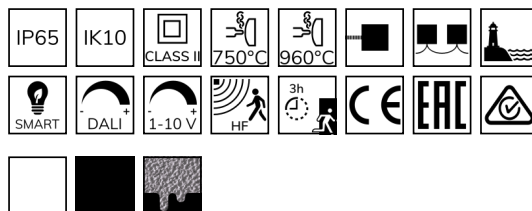


Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äussere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Schutzklasse II
- Leuchte inklusive Konverter
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 GHz +/- 75 MHz
- Ausführung SMART inklusive einstellbarem Treiber zum senken des Energieverbrauchs. Bei Bedarf wird ein Lichtstrom von 100% erzielt, eine Leistung von 30% wird immer gewährleistet
- Ausführung SMART HF inklusive eingebautem High-Frequency-Sensor, der bei Erfassung von Personen auf 30%-100% des Lichtstroms hochfährt
- Ausführung SMART DA ist zur Anwendung in Anlagen mit zwei getrennten Leitungen vorgesehen, die über einen Taster oder Sensor auf 100% des Lichtstroms geschaltet werden



Grundschule Het Epos - Rotterdam - Niederlande



MULTI+ 30 PC

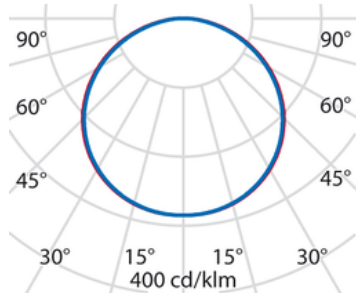

MULTI+ 30 PC

MULTI+ 30 PC

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	783	82	320	□	2.304174	142.00
9	80	4000	793	83	320	□	2.304175	142.00
16	80	3000	1270	79	320	□	2.304160	142.00
16	80	3000	1270	79	320	■	2.30416090101	142.00
16	80	4000	1292	81	320	□	2.304161	142.00
16	80	4000	1292	81	320	■	2.30416190101	142.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
16	80	3000	1270	79	320	□	2.304164	214.00
16	80	4000	1292	81	320	□	2.304165	214.00



Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
16	80	3000	1270	79	320	□	2.304162	214.00
16	80	4000	1292	81	320	□	2.304163	214.00



MULTI+ 30 PC SMART HF

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
16	80	3000	1270	79	320	□	2.304206	260.00
16	80	4000	1292	81	320	□	2.304207	260.00



MULTI+ 30 PC HF

Power LED 230 V 50 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
16	80	3000	1270	79	320	□	2.304168	197.00
16	80	3000	1270	79	320	■	2.30416890100	197.00
16	80	4000	1292	81	320	□	2.304169	197.00
16	80	4000	1292	81	320	■	2.30416990100	197.00



MULTI+ 30 PC SMART DA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
16	80	3000	1270	79	320	□	2.304204	229.00
16	80	4000	1292	81	320	□	2.304205	229.00




MULTI+ 30 PC EM/3P

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	783	82	320	■	2.30417290100	399.00
9	80	4000	793	83	320	■	2.30417390100	399.00
14	80	3000	783	82	320	□	2.304172	399.00
14	80	4000	793	83	320	□	2.304173	399.00



MULTI+ 40 PC

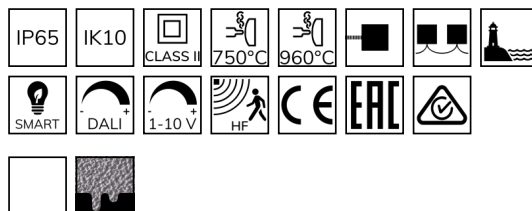


Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äussere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schutzklasse II
- Leuchte inklusive Konverter
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 GHz +/- 75 MHz
- Ausführung SMART inklusive einstellbarem Treiber zum senken des Energieverbrauchs. Bei Bedarf wird ein Lichtstrom von 100% erzielt, eine Leistung von 30% wird immer gewährleistet
- Ausführung SMART HF inklusive eingebautem High-Frequency-Sensor, der bei Erfassung von Personen auf 30%-100% des Lichtstroms hochfährt
- Ausführung SMART DA ist zur Anwendung in Anlagen mit zwei getrennten Leitungen vorgesehen, die über einen Taster oder Sensor auf 100% des Lichtstroms geschaltet werden



Wohngebäude de Bever - Heerhugowaard - Niederlande



MULTI+ 40 PC

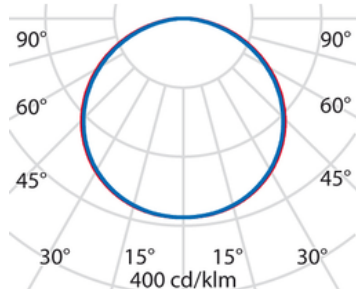

MULTI+ 40 PC

MULTI+ 40 PC

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	80	3000	1464	75	420	□	2.304140	306.00
19	80	4000	1502	77	420	□	2.304141	306.00
27	80	3000	2146	79	420	□	2.304126	306.00
27	80	4000	2278	84	420	□	2.304127	306.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2146	79	420	□	2.304130	393.00
27	80	4000	2278	84	420	□	2.304131	393.00



Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2146	79	420	□	2.304128	393.00
27	80	4000	2278	84	420	□	2.304129	393.00



MULTI+ 40 PC SMART HF

Power LED 230 V 50 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2146	79	420	□	2.304210	547.00
27	80	4000	2278	84	420	□	2.304211	547.00



MULTI+ 40 PC HF

Power LED 230 V 50 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2146	79	420	□	2.304134	476.00
27	80	4000	2278	84	420	□	2.304135	476.00



MULTI+ 40 PC SMART DA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	2146	79	420	□	2.304208	408.00
27	80	4000	2278	84	320	□	2.304209	408.00




MULTI+ 40 PC EM/3P

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	80	3000	1464	75	420	□	2.304138	616.00
19	80	4000	1502	77	420	□	2.304139	616.00





MULTI+ 35

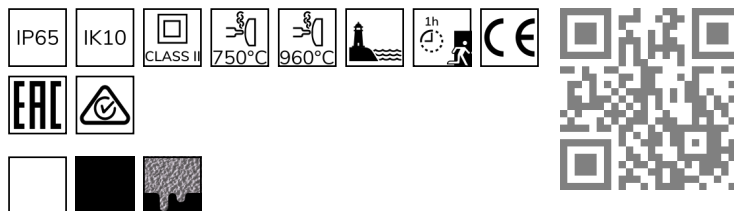

Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Äussere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schutzklasse II
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- EM/1P Ausführungen können auch als Notbeleuchtung verwendet werden (1h)
- Ausführungen C mit automatischem Dämmerungssensor

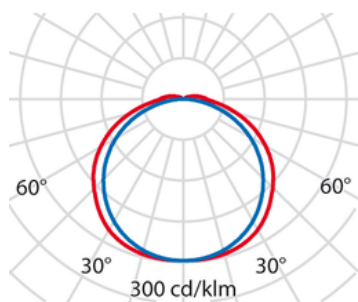

MULTI+ 35

MULTI+ 35

MULTI+ 35

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	3000	417	70	357		2.306705	150.00
6	80	3000	417	70	357		2.3109459	150.00
6	80	4000	448	75	357		2.306706	150.00
6	80	4000	448	75	357		2.3108201	150.00
10	80	3000	724	69	357		2.306139	153.00
10	80	3000	724	69	357		2.3109460	153.00
10	80	4000	763	73	357		2.306142	153.00
10	80	4000	763	73	357		2.3109461	153.00



MULTI+ 35/C

Power LED 230 V 50 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	3000	417	70	357		2.3100037	244.00
6	80	4000	448	75	357		2.3100038	244.00
10	80	3000	724	69	357		2.306140	260.00
10	80	4000	763	73	357		2.306143	260.00



MULTI+ 35 EM/1P

Power LED - Notbeleuchtung 1h 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	724	69	357		2.306141	408.00
10	80	4000	763	73	357		2.306144	408.00










Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Effizienz unserer runden IP44 Wand-Deckenleuchten in verschiedenen Grössen, die jede Umgebung mit Präzision und Stil erhellen.

- 120 Lumen pro Watt
- Binning <3 MacAdam
- UGR<19
- Einstellbare Lichtfarbe 2700K, 3000K oder 4000K
- DALI Steuerung und Leistungsschaltung mittels Dippswitch
- D300mm – D1000mm

Ob Büroräumen oder im privaten Bereich, JIP vereint Design mit modernster Technologie und bieten eine energiesparende, langlebige Beleuchtungslösung.

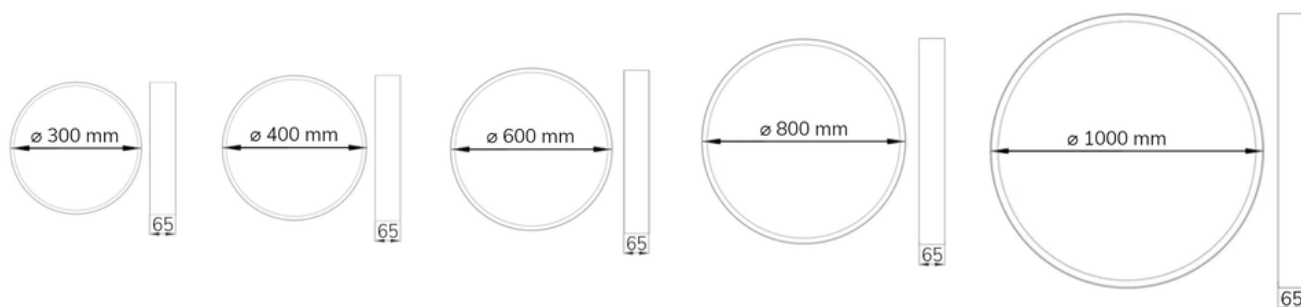

JIP Wand- und Deckenleuchte

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	80	2400	120	300	□	F1000017	165.00
19	80	2400	120	300	■	F1000012	165.00
30	80	3600	120	400	□	F1000018	225.00
30	80	3600	120	400	■	F1000014	225.00
42	80	5040	120	600	□	F1000019	375.00
42	80	5040	120	600	■	F1000013	375.00
70	80	8400	120	800	□	F1000020	675.00
70	80	8400	120	800	■	F1000015	675.00
80	80	9600	120	1000	□	F1000021	900.00
80	80	9600	120	1000	■	F1000016	900.00



Optionales Zubehör

JIP Rohrpendel-Kit

#	Beschreibung	Optik	Art.-Nr.	CHF
A	JIP Rohrpendel 0,6m mit Kabel für JIP 300	□	F1000051	28.00
B	JIP Rohrpendel 0,6m mit Kabel für JIP 400	□	F1000052	28.00
C	JIP Rohrpendel 0,6m mit Kabel für JIP 600	□	F1000053	28.00
D	JIP Rohrpendel 0,6m mit Kabel für JIP 300	■	F1000054	28.00
E	JIP Rohrpendel 0,6m mit Kabel für JIP 400	■	F1000055	28.00
F	JIP Rohrpendel 0,6m mit Kabel für JIP 600	■	F1000056	28.00



JIP Seilpendel-Kit

#	Beschreibung	Optik	Art.-Nr.	CHF
A	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 300	□	F1000041	28.00
B	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 400	□	F1000042	28.00
C	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 600	□	F1000043	28.00
D	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 800	□	F1000044	84.00
E	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 1000	□	F1000045	84.00
F	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 300	■	F1000046	28.00
G	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 400	■	F1000047	28.00
H	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 600	■	F1000048	28.00
I	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 800	■	F1000049	84.00
J	JIP Seilpendel 1,5m mit Kabel für JIP 1000	■	F1000050	84.00




VOL




VOL ist die souveräne, runde Wand-Deckenleuchte für Projekte, in denen eine einheitliche Optik, hohe Lichtqualität und Nachhaltigkeit zählen. Ob im Büro, im Wohnbereich, in Korridoren oder im Empfang: VOL schafft ein ruhiges, professionelles Lichtbild. Dank verschiedener Durchmesser und Montagearten lässt sie sich flexibel an unterschiedlichste Anforderungen anpassen und unterstützt die Architektur dezent im Hintergrund.


- Leuchtkörper ist Insektendicht IP 4X
- Erhältlich in vier Grössen: Ø 450 / 550 / 700 / 900mm
- Wahlweise mikropismatische oder opale Diffusor
- Lichtfarben Wahlschalter 3000K / 3500K / 4000K
- Optional mit Notlichtakku, Sensoren
- Indirektes Licht deaktivierbar
- Als Anbau-, oder Pendelleuchte (Rohr- oder Seilpendel)




VOL 450



VOL 550



VOL 700



VOL 900

VOL D OP

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
50	90	4000	7450	149	450	□	F1000125	627.00
50	90	4000	7450	149	550	□	F1000127	878.00
90	90	4000	13850	154	700	□	F1000129	1'770.00
90	90	4000	13850	154	900	□	F1000131	2'068.00



VOL D MP

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
22	90	4000	3400	154	450	□	F1000124	638.00
30	90	4000	4650	154	550	□	F1000126	889.00
43	90	4000	6850	159	700	□	F1000128	1'823.00
65	90	4000	10400	159	900	□	F1000130	2'123.00



VOL D/I OP

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
50	90	3000 3500 4000	6750	450	□	F1000117	714.00
50	90	3000 3500 4000	6750	550	□	F1000119	995.00
72	90	3000 3500 4000	10000	700	□	F1000121	1'975.00
90	90	3000 3500 4000	12600	900	□	F1000123	2'495.00



VOL D/I MP

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
45	90	3000 3500 4000	6300	450	□	F1000116	746.00
50	90	3000 3500 4000	6900	550	□	F1000118	1'009.00
69	90	3000 3500 4000	10000	700	□	F1000120	2'027.00
90	90	3000 3500 4000	13000	900	□	F1000122	2'556.00



Optionales Zubehör


VOL Rohrpending-Kit

#	Beschreibung	Optik	Art.-Nr.	CHF
A	VOL Pendelrohr 1000mm mit Baldachin D=110x55mm Weiss		F1000132	118.00
B	VOL Pendelrohr 1000mm mit Baldachin D=110x55mm Schwarz		F1000133	118.00
C	VOL Pendelrohr 1000mm mit Baldachin D=110x55mm Silber		F1000134	118.00
D	VOL Pendelrohr 1000mm mit Baldachin D=110x55mm Chrom		F1000135	148.00




VOL Seilpendel-Kit


#	Beschreibung	Optik	Art.-Nr.	CHF
A	VOL Seilpendel 1500mm, à 3 Stk. mit Baldachin D=110x55mm Weiss		F1000136	99.00
B	VOL Seilpendel 1500mm, à 3 Stk. mit Baldachin D=110x55mm Schwarz		F1000137	99.00
C	VOL Seilpendel 1500mm, à 3 Stk. mit Baldachin D=110x55mm Silber		F1000138	99.00
D	VOL Seilpendel 1500mm, à 3 Stk. mit Baldachin D=110x55mm Chrom		F1000139	129.00




VOL 450 opal




VOL 550 opal




VOL 700 opal




VOL 900 opal




VOL 450 prisma



VOL 550 prisma



VOL 700 prisma



VOL 900 prisma



FL ROUND+ 333 SM



LED Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Opalweisse Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmässigkeit (OP)
- LED Sidelight- Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$; $I < 3000 \text{ cd/m}^2$ $> 65^\circ$)
- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- 2 Leistungsstufen einstellbar
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Leuchte inklusive Konverter"



Maison relais Kindergarten Consdorf, Luxemburg



FL ROUND+ 333 PL



FL ROUND+ 555 PL



FL ROUND+ 777 PL

FL ROUND+ 333 SM MP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	3000	1010 3000	126		2.3123874	381.00	
8 25	80	3000	1010 3000	126		2.3123878	383.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133		2.3123884	378.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133		2.3123888	379.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	3000	1010 3000	126		2.3123872	437.00	
8 25	80	3000	1010 3000	126		2.3123876	440.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133		2.3123882	435.00	
8 25	80	4000	1060 3160	133		2.3123886	436.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	2700 6500	1010 3070	126		2.3123891	539.00	
8 25	80	2700 6500	1010 3070	126		2.3123893	540.00	



FL ROUND+ 333 SM OP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	3000	1030 3110	129		2.3123875	376.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129		2.3123879	379.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129		2.3123871	376.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135		2.3123885	376.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135		2.3123889	379.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135		2.3123881	376.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 25	80	3000	1030 3110	129		2.3123873	433.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129		2.3123877	435.00	
8 25	80	3000	1030 3110	129		2.3123870	421.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135		2.3123883	433.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135		2.3123887	435.00	
8 25	80	4000	1080 3280	135		2.3123880	433.00	



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
8	80	2700	1060	133		2.3123892	537.00	
25	80	2700	1060	133		2.3123894	540.00	
8	80	2700	1060	133		2.3123890	537.00	
25	80	2700	1060	133				

Optionales Zubehör

FL ROUND+ 333 SM

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A



B



C





FL ROUND+ 555 SM



LED Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Opalweisse Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmässigkeit (OP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ i $< 3000 \text{ cd/m}^2$ $> 65^\circ$)
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Leuchte inklusive Konverter



Sparkasse EHM offices - Kues - Germany



FL ROUND+ 333 PL



FL ROUND+ 555 PL



FL ROUND+ 777 PL

FL ROUND+ 555 SM MP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2880	137		2.3124001	527.00
21	80	3000	2880	137		2.3124005	532.00
21	80	4000	3030	144		2.3124011	527.00
21	80	4000	3030	144		2.3124015	532.00
49	80	3000	6000	122		2.3124026	544.00
49	80	3000	6000	122		2.3124030	547.00
49	80	4000	6320	129		2.3124036	544.00
49	80	4000	6320	129		2.3124040	554.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2880	137		2.3123999	568.00
21	80	3000	2880	137		2.3124003	572.00
21	80	4000	3030	144		2.3124009	568.00
21	80	4000	3030	144		2.3124013	572.00
49	80	3000	6000	122		2.3124024	570.00
49	80	3000	6000	122		2.3124028	575.00
49	80	4000	6320	129		2.3124034	570.00
49	80	4000	6320	129		2.3124038	587.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	2700 6500	2820	134		2.3124018	668.00
21	80	2700 6500	2820	134		2.3124020	671.00
49	80	2700 6500	5980	122		2.3124043	701.00
49	80	2700 6500	5980	122		2.3124045	705.00



FL ROUND+ 555 SM OP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2950	140		2.3124002	525.00
21	80	3000	2950	140		2.3124006	529.00
21	80	3000	2950	140		2.3123998	525.00
21	80	4000	3110	148		2.3124012	525.00
21	80	4000	3110	148		2.3124016	529.00
21	80	4000	3110	148		2.3124008	525.00
49	80	3000	6170	126		2.3124027	540.00
49	80	3000	6170	126		2.3124031	545.00
49	80	3000	6170	126		2.3124023	540.00
49	80	4000	6500	133		2.3124037	540.00
49	80	4000	6500	133		2.3124041	551.00
49	80	4000	6500	133		2.3124033	540.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	3000	2950	140		2.3124000	565.00
21	80	3000	2950	140		2.3124004	568.00
21	80	3000	2950	140		2.3123997	565.00
21	80	4000	3110	148		2.3124010	565.00
21	80	4000	3110	148		2.3124014	568.00
21	80	4000	3110	148		2.3124007	565.00
49	80	3000	6170	126		2.3124025	566.00
49	80	3000	6170	126		2.3124029	571.00
49	80	3000	6170	126		2.3124022	566.00
49	80	4000	6500	133		2.3124035	566.00
49	80	4000	6500	133		2.3124039	583.00
49	80	4000	6500	133		2.3124032	566.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	80	2700 6500	2960	141		2.3124019	664.00
21	80	2700 6500	2960	141		2.3124021	668.00
21	80	2700 6500	2960	141		2.3124017	664.00
49	80	2700 6500	6280	128		2.3124044	697.00
49	80	2700 6500	6280	128		2.3124046	702.00
49	80	2700 6500	6280	128		2.3124042	697.00



Optionales Zubehör

FL ROUND+ 555 SM

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A




B



C



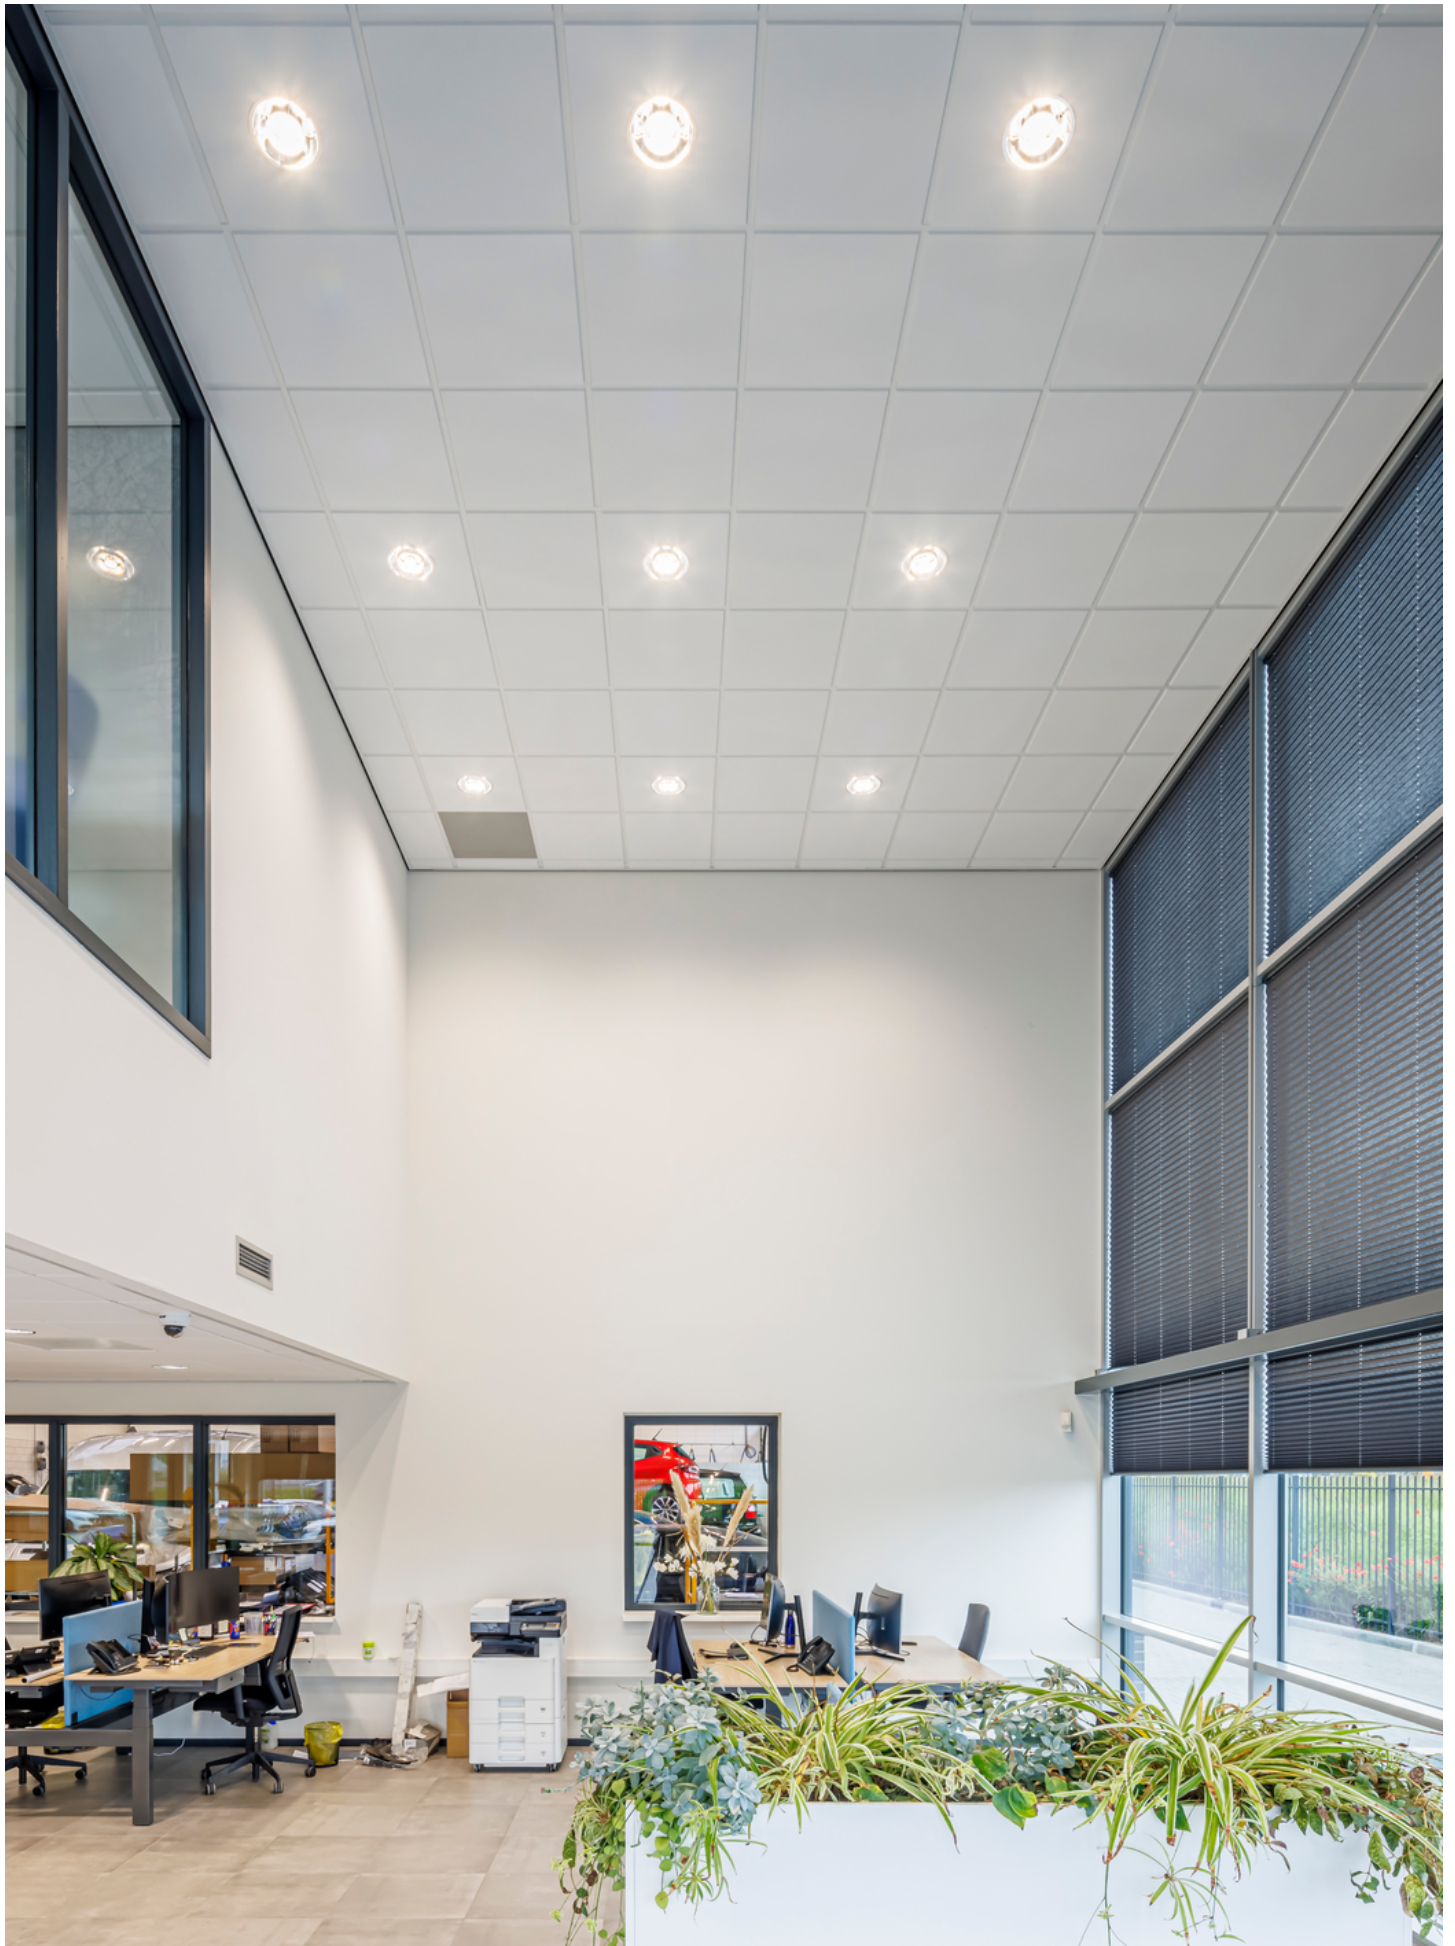

FL ROUND+ 777 SM



LED Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Opalweisse Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmässigkeit (OP)
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ i $< 3000 \text{ cd/m}^2$ $> 65^\circ$)
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Leuchte inklusive Konverter"



Büros im Compensorio OLIVETTI - Pozzuoli - Neapel - Italien



FL ROUND+ 333 PL



FL ROUND+ 555 PL



FL ROUND+ 777 PL

FL ROUND+ 777 SM MP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5340	137		2.3124151	773.00
38	80	3000	5340	137		2.3124155	773.00
38	80	4000	5620	144		2.3124161	773.00
38	80	4000	5620	144		2.3124165	773.00
67	80	3000	8920	133		2.3124176	773.00
67	80	3000	8920	133		2.3124180	773.00
67	80	4000	9390	140		2.3124186	773.00
67	80	4000	9390	140		2.3124190	773.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5340	137		2.3124149	780.00
38	80	3000	5340	137		2.3124153	780.00
38	80	4000	5620	144		2.3124159	780.00
38	80	4000	5620	144		2.3124163	780.00
67	80	3000	8920	133		2.3124174	809.00
67	80	3000	8920	133		2.3124178	809.00
67	80	4000	9390	140		2.3124184	809.00
67	80	4000	9390	140		2.3124188	809.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	2700 6500	5280	135		2.3124168	855.00
38	80	2700 6500	5280	135		2.3124170	855.00
67	80	2700 6500	8820	132		2.3124193	855.00
67	80	2700 6500	8820	132		2.3124195	855.00



FL ROUND+ 777 SM OP CORONA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5180	133		2.3124152	762.00
38	80	3000	5180	133		2.3124156	762.00
38	80	3000	5180	133		2.3124148	762.00
38	80	4000	5450	140		2.3124162	762.00
38	80	4000	5450	140		2.3124166	762.00
38	80	4000	5450	140		2.3124158	762.00
67	80	3000	8590	128		2.3124177	762.00
67	80	3000	8590	128		2.3124181	762.00
67	80	3000	8590	128		2.3124173	762.00
67	80	4000	9040	135		2.3124187	762.00
67	80	4000	9040	135		2.3124191	762.00
67	80	4000	9040	135		2.3124183	762.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
38	80	3000	5180	133		2.3124150	769.00
38	80	3000	5180	133		2.3124154	769.00
38	80	3000	5180	133		2.3124147	769.00
38	80	4000	5450	140		2.3124160	769.00
38	80	4000	5450	140		2.3124164	769.00
38	80	4000	5450	140		2.3124157	769.00
67	80	3000	8590	128		2.3124175	799.00
67	80	3000	8590	128		2.3124179	799.00
67	80	3000	8590	128		2.3124172	799.00
67	80	4000	9040	135		2.3124185	799.00
67	80	4000	9040	135		2.3124189	799.00
67	80	4000	9040	135		2.3124182	799.00




TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	
38	80	2700 6500	5440	139		2.3124169	845.00	
38	80	2700 6500	5440	139		2.3124171	845.00	
38	80	2700 6500	5440	139		2.3124167	845.00	
67	80	2700 6500	9080	136		2.3124194	845.00	
67	80	2700 6500	9080	136		2.3124196	845.00	
67	80	2700 6500	9080	136		2.3124192	845.00	

Optionales Zubehör

FL ROUND+ 777 SM


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00





Deckenleuchten

FLEXILED SM

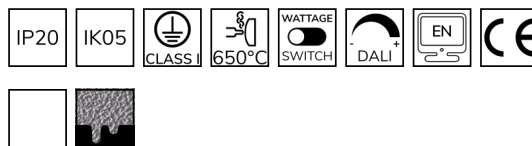

Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus formstabilem 1,0 mm Stahlblech
- Schlagfeste, abdruckresistente Pulverbeschichtung

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Schwarzes Raster sorgt für maximale Effizienz und hohen Sehkomfort
- Wandfluter mit asymmetrischer Lichtverteilung für optimale Tafelbeleuchtung
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Barrierefreies Licht
- Blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ i $< 3000 \text{cd/m}^2 > 65^\circ$)
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- $UGR < 19$ für alle Lichtströme
- Zuverlässig und wartungsarm 50000h L80B10
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- 2 Leistungsstufen einstellbar
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage"




FLEXILED SM LV



FLEXILED SM LV



FLEXILED SM



FLEXILED SM

FLEXILED SM LV BLACK

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17			2590		1200			
26	80	4000	3830	152	1200	□	2.3122036	420.00
21			3230		1500			
32	80	4000	4780	154	1500	□	2.3122037	469.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17			2590		1200			
26	80	4000	3830	152	1200	□	2.3122038	462.00
21			3230		1500			
32	80	4000	4780	154	1500	□	2.3122039	511.00



FLEXILED SM LV ASYM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
34	80	4000	4190	123	1200	□	2.3122044	594.00
42	80	4000	5260	125	1500	□	2.3122045	735.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
34	80	4000	4190	123	1200	□	2.3122046	638.00
42	80	4000	5260	125	1500	□	2.3122047	745.00



FLEXILED SM MICROPRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1670		1200			
20	80	4000	2630	139	1200	□	2.3122552	394.00
14			2060		1500			
24	80	4000	3390	147	1500	□	2.3122553	424.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1670		1200			
20	80	4000	2630	139	1200	□	2.3122554	437.00
14			2060		1500			
24	80	4000	3390	147	1500	□	2.3122555	466.00



FLEXILED SM OPAL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1770		1200			
20	80	4000	2790	148	1200	□	2.3122560	335.00
14			2170		1500			
24	80	4000	3560	155	1500	□	2.3122561	353.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1770		1200			
20	80	4000	2790	148	1200	□	2.3122562	378.00
14			2170		1500			
24	80	4000	3560	155	1500	□	2.3122563	397.00



Optionales Zubehör

FLEXILED SM

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	FlexiLED Montageschablone	2.3122577	92.00
B	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
C	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
D	Casambi-Modul zum Einbau	2.3122584	170.00
E	FlexiLed Abpendelset weiss	2.3123706	121.00
F	FlexiLed Abpendelset DALI weiss	2.3123707	127.00
G	FlexiLed Abpendelset Mikroprisma und Opal DALI weiss	2.3124221	118.00
H	FlexiLed Abpendelset Mikroprisma und Opal DALI weiss	2.3124222	125.00

B




C



D



E-H





SID Deckenleuchte




SID: Die Schweizer Systemleuchte mit individuellem Charakter

Die Aufbauleuchte SID kombiniert ein einfaches Design mit hochwertigen Materialien und fortgeschrittener Lichttechnologie. In der Schweiz entwickelt, zeichnet sich dieses Modell durch ein intelligent konzipiertes Lichtbild aus: Das Licht wird elegant zur Decke reflektiert, ohne die Verwendung nach oben gerichteter LEDs. Ob als Decken- oder Pendelleuchte, SID fügt sich nahtlos in jede architektonische Umgebung ein. Durch ergänzende Verbindungssets wird sie zur idealen Lösung für zusammenhängende Lichtsysteme. Effizient. Blendfrei. Nachhaltig.

Wichtige Eigenschaften von SID:

- Swiss Made: Entwickelt und produziert in der Schweiz
- Aufbauleuchte mit optionaler Seilpendelset
- Innovatives Lichtkonzept: gleichmässige Deckenbeleuchtung ohne nach oben gerichtete LED-Platinen
- CRI 94 für exzellente Farbwiedergabe
- Lichtausbeute: 136lm/W
- UGR <19 für ein blendfreies Beleuchten
- 20 Jahre Nachliefergarantie
- Verbindungsset für durchgehende Lichtsysteme

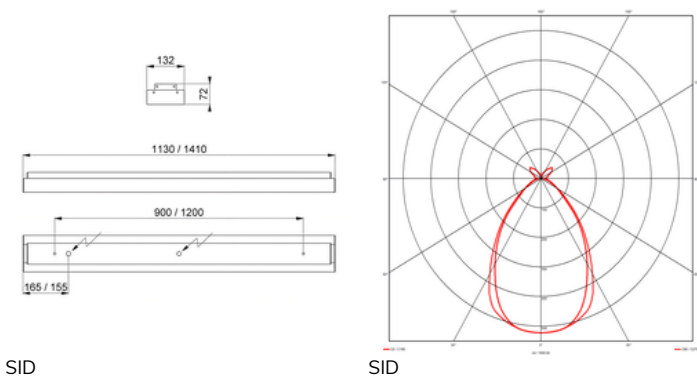

SID

SID


SID

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
37	94	3000	4810	130	1130		F1000157	798.00
37	94	3000	4810	130	1130		F1000217	798.00
37	94	4000	5000	136	1130		F1000101	798.00
37	94	4000	5000	136	1130		F1000218	798.00
46	94	3000	5980	130	1410		F1000152	898.00
46	94	3000	5980	130	1410		F1000219	898.00
46	94	4000	6180	136	1410		F1000102	898.00
46	94	4000	6180	136	1410		F1000220	898.00



SL629 AB

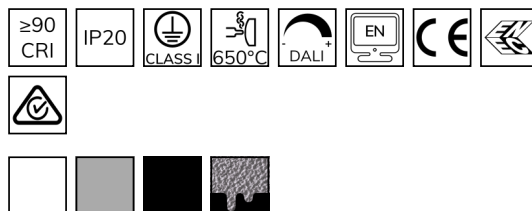


LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- UGR<19
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Leuchte vorbereitet für Lichtbandmontage
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



Flughafenbüro - Hannover - Deutschland



SL629 AB PRISM



SL629 AB PRISM

SL629 AB PRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	3000	3120	120	1244		2.8629661283330	457.00
26	80	3000	3120	120	1244		2.8629661283310	457.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.8629661283430	457.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.8629661283410	457.00
26	80	4000	3220	124	1244		2.3119895	457.00
26	90	3000	2900	112	1244		2.3112433	494.00
26	90	4000	3040	117	1244		2.3112477	494.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629661403330	527.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629661403310	527.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629661403430	527.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629661403410	527.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.3119893	527.00
31	90	3000	3730	120	1544		2.3112434	562.00
31	90	4000	3910	126	1544		2.3112436	562.00
54	80	3000	5790	107	1244		2.8629661453330	457.00
54	80	3000	5790	107	1244		2.8629661453310	457.00
54	80	4000	5970	111	1244		2.8629661453430	457.00
54	80	4000	5970	111	1244		2.8629661453410	457.00
54	80	4000	5970	111	1244		2.3119896	457.00
54	90	3000	5570	103	1244		2.3112438	562.00
54	90	4000	5830	108	1244		2.3112478	562.00
69	80	3000	7830	113	1544		2.8629661613330	527.00
69	80	3000	7830	113	1544		2.8629661613310	527.00
69	80	4000	8070	117	1544		2.8629661613430	527.00
69	80	4000	8070	117	1544		2.8629661613410	527.00
69	80	4000	8070	117	1544		2.3119894	527.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629661406330	592.00
31	80	3000	3880	125	1544		2.8629661406310	592.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629661406430	592.00
31	80	4000	4000	129	1544		2.8629661406410	592.00
31	90	3000	3730	120	1544		2.3112435	630.00
31	90	4000	3910	126	1544		2.3112437	630.00
54	80	3000	5790	107	1244		2.8629661456330	527.00
54	80	3000	5790	107	1244		2.8629661456310	527.00
54	80	4000	5970	111	1244		2.8629661456430	527.00
54	80	4000	5970	111	1244		2.8629661456410	527.00
54	90	3000	5570	103	1244		2.3112439	630.00
54	90	4000	5830	108	1244		2.3112479	630.00
69	80	3000	7830	113	1544		2.8629661616330	592.00
69	80	3000	7830	113	1544		2.8629661616310	592.00
69	80	4000	8070	117	1544		2.8629661616430	592.00
69	80	4000	8070	117	1544		2.8629661616410	592.00



Optionales Zubehör

SL629 AB

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	SL629 Lichtband Montageset	2.3117260	89.00
B	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
C	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
D	Casambi-Modul zum Einbau	2.3122584	170.00

A



B



C




D





SL630 AB

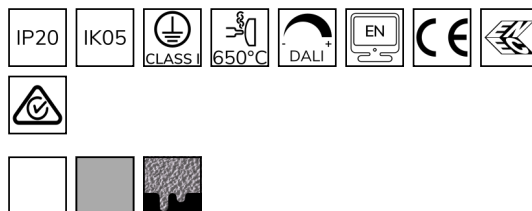


LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit
- Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370 mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



Raabe Nursery School - Saarbrücken - Germany



SL630 AB PRISM



SL630 AB PRISM

SL630 AB PRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000	4710	118	1274		2.8630661453330	518.00
40	80	3000	4710	118	1274		2.8630661453310	518.00
40	80	4000	4860	122	1274		2.8630661453430	518.00
40	80	4000	4860	122	1274		2.8630661453410	518.00
49	80	3000	6080	124	1574		2.8630661613330	584.00
49	80	3000	6080	124	1574		2.8630661613310	584.00
49	80	4000	6270	128	1574		2.8630661613430	584.00
49	80	4000	6270	128	1574		2.8630661613410	584.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000	4710	118	1274		2.8630661456330	584.00
40	80	3000	4710	118	1274		2.8630661456310	584.00
40	80	4000	4860	122	1274		2.8630661456430	584.00
40	80	4000	4860	122	1274		2.8630661456410	584.00
49	80	3000	6080	124	1574		2.8630661616330	651.00
49	80	3000	6080	124	1574		2.8630661616310	651.00
49	80	4000	6270	128	1574		2.8630661616430	651.00
49	80	4000	6270	128	1574		2.8630661616410	651.00



Optionales Zubehör

SL630 AB

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Casambi-Modul zum Einbau	2.3122584	170.00

A




B



C



SL713AB ROUND




Runde LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumprofil, Baldachin aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Leuchte inklusive Konverter
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




SL713PL ROUND



MICROPRISMATIC S



MICROPRISMATIC M



MICROPRISMATIC L

SL713AB ROUND MICROPRISMATIC S

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 18	80	3000	1110 2370	139		2.3122349	404.00	
8 18	80	3000	1110 2370	139		2.3122351	406.00	
8 18	80	3000	1110 2370	139		2.3122347	404.00	
8 18	80	4000	1140 2440	143		2.3122355	404.00	
8 18	80	4000	1140 2440	143		2.3122357	406.00	
8 18	80	4000	1140 2440	143		2.3122353	404.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
8 18	80	3000	1110 2370	139		2.3122348	457.00	
8 18	80	3000	1110 2370	139		2.3122350	460.00	
8 18	80	3000	1110 2370	139		2.3122346	457.00	
8 18	80	4000	1140 2440	143		2.3122354	457.00	
8 18	80	4000	1140 2440	143		2.3122356	460.00	
8 18	80	4000	1140 2440	143		2.3122352	457.00	



SL713AB ROUND MICROPRISMATIC M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
26	80	3000	3570	137		2.8713661343334	565.00	
26	80	3000	3570	137		2.8713661343314	565.00	
26	80	3000	3570	137		2.3122393	575.00	
26	80	4000	3680	142		2.8713661343434	565.00	
26	80	4000	3680	142		2.8713661343414	565.00	
26	80	4000	3680	142		2.3122395	575.00	
49	80	3000	6280	128		2.8713661513334	598.00	
49	80	3000	6280	128		2.8713661513314	601.00	
49	80	3000	6280	128		2.3122397	611.00	
49	80	4000	6480	132		2.8713661513434	598.00	
49	80	4000	6480	132		2.8713661513414	601.00	
49	80	4000	6480	132		2.3122399	611.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	5 95
26	80	3000	3570	137		2.8713661346334	630.00	
26	80	3000	3570	137		2.8713661346314	631.00	
26	80	3000	3570	137		2.3122392	642.00	
26	80	4000	3680	142		2.8713661346434	630.00	
26	80	4000	3680	142		2.8713661346414	631.00	
26	80	4000	3680	142		2.3122394	642.00	
49	80	3000	6280	128		2.8713661516334	638.00	
49	80	3000	6280	128		2.8713661516314	641.00	
49	80	3000	6280	128		2.3122396	649.00	
49	80	4000	6480	132		2.8713661516434	638.00	
49	80	4000	6480	132		2.8713661516414	641.00	
49	80	4000	6480	132		2.3122398	649.00	



SL713AB ROUND MICROPRISMATIC L

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
46	80	3000	5930	129		2.8713661483334	774.00
46	80	3000	5930	129		2.8713661483314	775.00
46	80	3000	5930	129		2.3122310	774.00
46	80	4000	6110	133		2.8713661483434	789.00
46	80	4000	6110	133		2.8713661483414	791.00
46	80	4000	6110	133		2.3122312	789.00
70	80	3000	8530	122		2.8713661763334	856.00
70	80	3000	8530	122		2.8713661763314	857.00
70	80	3000	8530	122		2.3122314	856.00
70	80	4000	8800	126		2.8713661763434	871.00
70	80	4000	8800	126		2.8713661763414	872.00
70	80	4000	8800	126		2.3122316	871.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
46	80	3000	5930	129		2.8713661486334	842.00
46	80	3000	5930	129		2.8713661486314	844.00
46	80	3000	5930	129		2.3122309	842.00
46	80	4000	6110	133		2.8713661486434	857.00
46	80	4000	6110	133		2.8713661486414	860.00
46	80	4000	6110	133		2.3122311	858.00
70	80	3000	8530	122		2.8713661766334	872.00
70	80	3000	8530	122		2.8713661766314	874.00
70	80	3000	8530	122		2.3122313	872.00
70	80	4000	8800	126		2.8713661766434	888.00
70	80	4000	8800	126		2.8713661766414	889.00
70	80	4000	8800	126		2.3122315	888.00



Optionales Zubehör

SL713AB ROUND

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Casambi-Modul zum Einbau	2.3122584	170.00

A




B



C




SL720+ SM

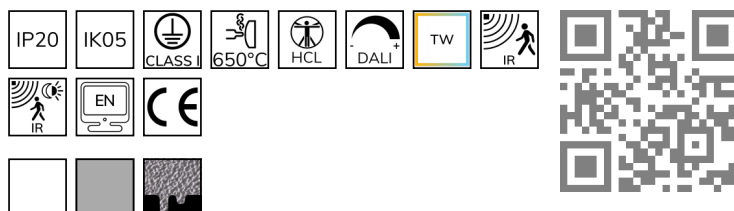

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- Anbaurahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Einfacher, nachträglicher Wechsel der LED-Module mit nur wenigen Handgriffen (auch ohne Elektrofachkraft möglich)
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Mit der Bluetoothsteuerung „OSRAM BT Control“ kann das Licht kinderleicht über verschiedene Parameter via App konfiguriert, personalisiert oder gruppiert werden
- Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K manuell reguliert werden (DALI DT8)
- Bei der HCL-Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2700K bis 6500K, abhängig von der Tageszeit (DALI DT8), zeitgesteuert reguliert werden
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Inkl. Stahlseilabhngung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- Leuchte vorbereitet fr Durchgangsverdrahtung
- Ausfhrungen in Sonderfarben auf Anfrage

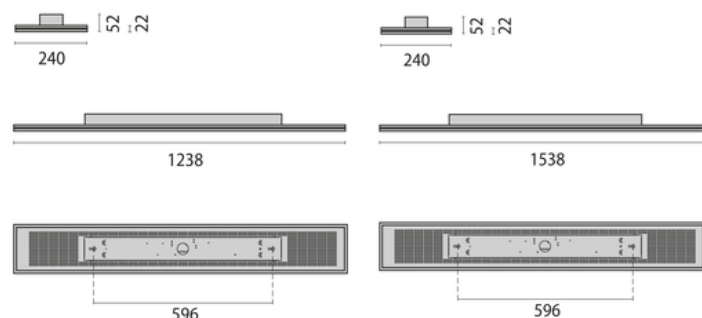

SL720+ SM MP S/B

SL720+ SM MP S/B

SL720+ SM MP S/B

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	3000	3195	123	1238	■	2.3115913	1'248.00	
26	80	3000	3195	123	1238	□	2.3115909	1'248.00	
26	80	4000	3200	123	1238	■	2.3115914	1'248.00	
26	80	4000	3200	123	1238	□	2.3115910	1'248.00	
33	80	3000	4130	125	1538	■	2.3115915	1'371.00	
33	80	3000	4130	125	1538	□	2.3115911	1'371.00	
33	80	4000	4110	125	1538	■	2.3115916	1'371.00	
33	80	4000	4110	125	1538	□	2.3115912	1'371.00	



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	3000	3195	123	1238	■	2.3114878	706.00	
26	80	3000	3195	123	1238	□	2.3114874	706.00	
26	80	4000	3200	123	1238	■	2.3114879	706.00	
26	80	4000	3200	123	1238	□	2.3114875	706.00	
33	80	3000	4130	125	1538	■	2.3114880	814.00	
33	80	3000	4130	125	1538	□	2.3114876	814.00	
33	80	4000	4110	125	1538	■	2.3114881	814.00	
33	80	4000	4110	125	1538	□	2.3114877	814.00	

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	3000	3195	123	1238	■	2.3115905	1'079.00	
26	80	3000	3195	123	1238	□	2.3115901	1'079.00	
26	80	4000	3200	123	1238	■	2.3115906	1'079.00	
26	80	4000	3200	123	1238	□	2.3115902	1'079.00	
33	80	3000	4130	125	1538	■	2.3115907	1'202.00	
33	80	3000	4130	125	1538	□	2.3115903	1'202.00	
33	80	4000	4110	125	1538	■	2.3115908	1'202.00	
33	80	4000	4110	125	1538	□	2.3115904	1'202.00	

Power LED - dimmbar DALI mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	3000	3195	123	1238	■	2.3114886	884.00	
26	80	3000	3195	123	1238	□	2.3114882	884.00	
26	80	4000	3200	123	1238	■	2.3114887	884.00	
26	80	4000	3200	123	1238	□	2.3114883	884.00	
33	80	3000	4130	125	1538	■	2.3114888	992.00	
33	80	3000	4130	125	1538	□	2.3114884	992.00	
33	80	4000	4110	125	1538	■	2.3114889	992.00	
33	80	4000	4110	125	1538	□	2.3114885	992.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	2700 6500	2920	112	1238	■	2.3114892	825.00	
26	80	2700 6500	2920	112	1238	□	2.3114890	825.00	
33	80	2700 6500	3690	112	1538	■	2.3114893	921.00	
33	80	2700 6500	3690	112	1538	□	2.3114891	921.00	

TunableWhite Power LED - HCL mit bluetooth steuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	60/40
26	80	2700 6500	2920	112	1238	■	2.3114896	1'080.00	
26	80	2700 6500	2920	112	1238	□	2.3114894	1'080.00	
33	80	2700 6500	3690	112	1538	■	2.3114897	1'178.00	
33	80	2700 6500	3690	112	1538	□	2.3114895	1'178.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 - Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V50/60Hz								
[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3115919	1'215.00
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3115917	1'215.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3115920	1'310.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3115918	1'310.00

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 mit Bluetoothsteuerung - 220-240 V 50/60 Hz								
[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3114900	1'003.00
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3114898	1'003.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3114901	1'099.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3114899	1'099.00

TunableWhite Power LED - DALI DT8 mit BT - Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240V 50/60Hz								
[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3115927	1'385.00
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3115925	1'385.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3115928	1'479.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3115926	1'479.00

TunableWhite Power LED - HCL mit Tageslichtsensor und PIR-Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz								
[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3115923	1'505.00
26	80	2700 6500	2920	112	1238		2.3115921	1'505.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3115924	1'598.00
33	80	2700 6500	3690	112	1538		2.3115922	1'598.00

Optionales Zubehör

SL720+ SM

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Casambi-Modul zum Einbau	2.3122584	170.00

A



B




C





SL764+ SM

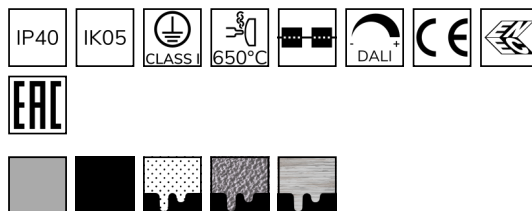


LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert (EV1) oder pulverbeschichtet, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Lichtverteilung direkt
- Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen
- Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Einfache und komfortable Leuchtenmontage
- Lichteinsätze austauschbar
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Viele weitere Leuchtenausführungen und Lichtbandkonfigurationen möglich unter www.light-performer.com



Mediathek Bayeux - Interkommunales Zentrum



SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	80	3000	2770	146	1132		2.3117921	415.00
19	80	3000	2770	146	1132		2.3117937	407.00
19	80	4000	2920	154	1132		2.3117929	415.00
19	80	4000	2920	154	1132		2.3117945	407.00
29	80	3000	4160	143	1692		2.3117922	508.00
29	80	3000	4160	143	1692		2.3117938	497.00
29	80	4000	4380	151	1692		2.3117930	508.00
29	80	4000	4380	151	1692		2.3117946	497.00
34	80	3000	4850	143	1972		2.3117923	554.00
34	80	3000	4850	143	1972		2.3117939	539.00
34	80	4000	5110	150	1972		2.3117931	554.00
34	80	4000	5110	150	1972		2.3117947	539.00
44	80	3000	6240	142	2532		2.3117924	632.00
44	80	3000	6240	142	2532		2.3117940	663.00
44	80	4000	6570	149	2532		2.3117932	632.00
44	80	4000	6570	149	2532		2.3117948	663.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	80	3000	2770	146	1132		2.3117925	450.00
19	80	3000	2770	146	1132		2.3117941	443.00
19	80	4000	2920	154	1132		2.3117933	450.00
19	80	4000	2920	154	1132		2.3117949	443.00
29	80	3000	4160	143	1692		2.3117926	530.00
29	80	3000	4160	143	1692		2.3117942	516.00
29	80	4000	4380	151	1692		2.3117934	505.00
29	80	4000	4380	151	1692		2.3117950	494.00
34	80	3000	4850	143	1972		2.3117927	575.00
34	80	3000	4850	143	1972		2.3117943	558.00
34	80	4000	5110	150	1972		2.3117935	575.00
34	80	4000	5110	150	1972		2.3117951	558.00
44	80	3000	6240	142	2532		2.3117928	658.00
44	80	3000	6240	142	2532		2.3117944	690.00
44	80	4000	6570	149	2532		2.3117936	658.00
44	80	4000	6570	149	2532		2.3117952	690.00





Einbauleuchten

SL764+ RE



LED-Einbauleuchterserie, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen
- Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Einfache und komfortable Leuchtenmontage
- Lichteinsätze austauschbar
- Lichtverteilung direkt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inkl. benötigtem Einbaubehälter
- Viele weitere Leuchenausführungen und Lichtbandkonfigurationen möglich unter www.light-performer.com



ABI BV Bueros – Haarlem – Niederlande



SL764+ PL



SL764+ RE OP

SL764+ RE OP

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	1410	141	1132	☐	2.3109601	459.00
10	80	4000	1490	149	1132	☐	2.3109602	459.00
12	80	3000	1770	147	1412	☐	2.3109603	490.00
12	80	4000	1860	155	1412	☐	2.3109604	490.00



Optionales Zubehör

SL764+ RE

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A




B



C



FLEXILED IL




Einlegeleuchte für den Innenbereich bestehend aus:

- Gehäuse aus formstabilem 1.0 mm Stahlblech
- Schlagfeste, abdruckresistente Pulverbeschichtung

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:

- Barrierefreies Licht
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Wandfluter mit asymmetrischer Lichtverteilung für optimale Tafelbeleuchtung
- Raster in Schwarz, Weiss und Hochglanz sorgen für maximale Effizienz und hohen Sehkomfort
- Blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m² >65°)
- UGR <19 für alle Lichtströme
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Zuverlässig und wartungsarm 50000h L80B10
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- 2 Leistungsstufen einstellbar
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Konfigurierbar über LIGHT-PERFORMER®
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage

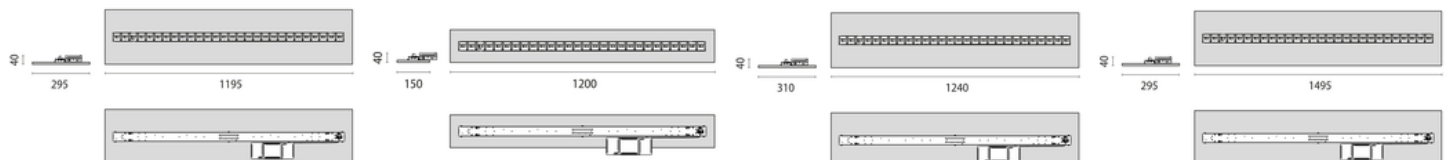

FLEXILED IL

FLEXILED IL

FLEXILED IL

FLEXILED IL

FLEXILED IL LV BLACK

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17 26	80	4000	2590 3830	152	1195		2.3122381	367.00
17 26	80	4000	2590 3830	152	1200		2.3120847	357.00
17 26	80	4000	2590 3830	152	1240		2.3123272	364.00
21 32	80	4000	3230 4780	154	1495		2.3122382	420.00
21 32	80	4000	3230 4780	154	1500		2.3120848	399.00



FLEXILED IL LV SILVER

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17 26	80	4000	2890 4270	170	1195		2.3122438	425.00
17 26	80	4000	2890 4270	170	1200		2.3120851	415.00
17 26	80	4000	2890 4270	170	1240		2.3123273	420.00
21 32	80	4000	3610 5340	172	1495		2.3122439	492.00
21 32	80	4000	3610 5340	172	1500		2.3120852	471.00



FLEXILED IL LV WHITE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17 26	80	4000	2840 4210	167	1195		2.3122383	366.00
17 26	80	4000	2840 4210	167	1200		2.3120849	355.00
17 26	80	4000	2840 4210	167	1240		2.3123274	363.00
21 32	80	4000	3560 5260	170	1495		2.3122437	416.00
21 32	80	4000	3560 5260	170	1500		2.3120850	397.00



FLEXILED IL MICROPRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12 20	80	4000	1670 2630	139	1195		2.3123280	338.00
12 20	80	4000	1670 2630	139	1200		2.3123268	326.00
12 20	80	4000	1670 2630	139	1240		2.3123275	343.00
14 24	80	4000	2060 3390	147	1495		2.3123281	369.00
14 24	80	4000	2060 3390	147	1500		2.3123269	353.00



FLEXILED IL OPAL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1770		1195	☐	2.3123282	296.00
20	80	4000	2790	148	1195	☐		
12			1770		1200	☐	2.3123270	284.00
20	80	4000	2790	148	1200	☐		
12			1770		1240	☐	2.3123276	300.00
20	80	4000	2790	148	1240	☐		
14			2170		1495	☐	2.3123283	318.00
24	80	4000	3560	155	1495	☐		
14			2170		1500	☐	2.3123271	302.00
24	80	4000	3560	155	1500	☐		



FLEXILED IL LV ASYM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
34	80	4000	4190	123	1195	☐	2.3123278	547.00
34	80	4000	4190	123	1200	☐	2.3123266	539.00
34	80	4000	4190	123	1240	☐	2.3123277	552.00
42	80	4000	5260	125	1495	☐	2.3123279	659.00
42	80	4000	5260	125	1500	☐	2.3123267	646.00



Optionales Zubehör

FLEXILED IL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A



B




C





FLEXILED RE



Einbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus formstabilem 1.0 mm Stahlblech
- Schlagfeste, abdruckresistente Pulverbeschichtung

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:


- Barrierefreies Licht
- Raster in Schwarz, Weiss und Hochglanz sorgen für maximale Effizienz und hohen Sehkomfort
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Wandfluter mit asymmetrischer Lichtverteilung für optimale Tafelbeleuchtung
- Blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m² >65°)
- UGR <19 für alle Lichtströme
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- Zuverlässig und wartungsarm 50000h L80B10
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- 2 Leistungsstufen einstellbar
- Inkl. vormontierter Einbaufeder
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



FLEXILED IL



FLEXILED RE LV



FLEXILED RE LV

FLEXILED RE LV BLACK

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17			2590		1200	☐		
26	80	4000	3830	152	1200	☐	2.3122225	365.00
21			3230		1500	☐		
32	80	4000	4780	154	1500	☐	2.3122228	410.00



FLEXILED RE LV SILVER

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17			2890		1200	☐		
26	80	4000	4270	170	1200	☐	2.3122226	421.00
21			3610		1500	☐		
32	80	4000	5340	172	1500	☐	2.3122229	481.00



FLEXILED RE LV WHITE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17			2840		1200	☐		
26	80	4000	4210	167	1200	☐	2.3122227	362.00
21			3560		1500	☐		
32	80	4000	5260	170	1500	☐	2.3122230	407.00



FLEXILED RE MICROPRISM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1670		1200	☐		
20	80	4000	2630	139	1200	☐	2.3123286	332.00
14			2060		1500	☐		
24	80	4000	3390	147	1500	☐	2.3123287	363.00



FLEXILED RE OPAL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12			1770		1200	☐		
20	80	4000	2790	148	1200	☐	2.3123288	290.00
14			2170		1500	☐		
24	80	4000	3560	155	1500	☐	2.3123289	313.00



FLEXILED RE LV ASYM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
34	80	4000	4190	123	1200		2.3123284	584.00
42	80	4000	5260	125	1500		2.3123285	694.00



Optionales Zubehör

FLEXILED RE

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Funkschalter Einzelwippe	2.3122586	248.00
B	Funkschalter Doppelwippe	2.3122587	254.00
C	Externes Casambi Modul	2.3122585	277.00

A



B



C





SQY 1200


≥ 90 CRI	≤ 3 SDCM	IP54	IK05
			




Die SQY Einbauleuchte von LIXS bietet eine Kombination aus geradlinigem Design, innovativer Technologie und exzellenter Lichtqualität für längliche Rasterfelder und architektonisch reine Gestaltungen. Diese Leuchte eignet sich hervorragend für Flure, Konferenzräume, Empfangsbereiche und Retail-Flächen, wo visuelle Harmonie und maximale Effizienz erforderlich sind:

- Q-Clip Decken konform
- Format 300 × 1200 mm
- Niedrige Einbauhöhe
- Leistungsumschaltung mittels Dipswitch 27/29/33 W
- Wählbare Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K, Effizienz bis 125 lm/W (4000 K)
- CRI > 90
- UGR < 19, geeignet für normgerechte Arbeitsplätze; Konstruktion: innen PS-Diffusor, aussen mikropismatische PC-Abdeckung
- Staub- und Spritzwasserschutz – IP54


SQY ist die perfekte Wahl für Liebhaber von flachem Design und fortschrittlicher Technologie; ideal in Büros, Korridoren, Schulen, Kliniken, Shops, Empfangsbereiche.



SQY 1200



SQY 1200



SQY 1200

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	90	5200	125	1200		F1000105	119.00



Optionales Zubehör

SQY 1200

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Einbaurahmen für SQY 1200	F1000109	42.00
B	Aufbaurahmen für SQY 1200	F1000111	32.00

A



B



SQY 625 und 1200

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Seilpendel-Kit für SQY 625 und 1200	F1000106	10.00
B	Montagebügel für SQY 625 und 1200 für weitere Deckensysteme	F1000107	6.00

A




B



SQY 625

≤ 19 UGR	≥ 90 CRI	≤ 3 SDCM	IP54	IK05
------------------	------------------	------------------	------	------





SQY Einbauleuchte von LIXS.

Unauffällig im Design, stark in der Wirkung: Die SQY bringt leistungsstarkes Licht in jedes Raumraster flach, effizient und hochwertig verarbeitet. Entwickelt für moderne Arbeits- und Allgemeinbereiche, überzeugt die Leuchte durch Lichtqualität, Flexibilität und Präzision. Passend für Q-Clip Decken Technik, die wirkt:

- Format 625 x 625 mm, ultraflache Bauweise
- 3-in-1 Dipswitch (27 / 29 / 33W einstellbar)
- umschaltbare Lichtfarbe: 3000K oder 4000K
- Effizienz bis 130lm/W (4000K), CRI > 90
- UGR < 19: blendfreies Licht für Bildschirmarbeitsplätze
- Aufbau: PS-Diffusor innen, Mikroprismenabdeckung (PC) aussen
- Raumdicht: IP54 für den Innenbereich
- Anwendungen: Büro, Bildung, Verkaufsflächen, Gesundheit, Korridor- und Allgemeinbeleuchtung

Optional erhältlich: DALI, Notlicht, Sensorik, massgeschneiderte Varianten, Sonderfarben SQY für alle, die flaches Design und starke Technik schätzen.



SQY 625

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	90	5200	130	625		F1000104	99.00



Optionales Zubehör

SQY 625

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Einbaurahmen für SQY 625	F1000108	35.00
B	Aufbaurahmen für SQY 625	F1000110	26.00

A



B



SQY 625 und 1200

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Seilpendel-Kit für SQY 625 und 1200	F1000106	10.00
B	Montagebügel für SQY 625 und 1200 für weitere Deckensysteme	F1000107	6.00

A




B





Wandleuchten

MASK+

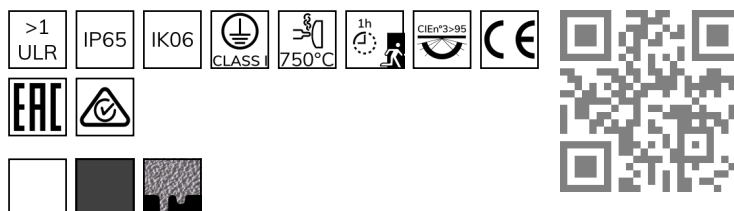


LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmässige Lichtverteilung
- Altersbeständige Silikondichtung
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Ausführungen M mit nur einer Lichtquelle für eine direkte oder indirekte Beleuchtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- EM/1P Ausführungen können auch als Notbeleuchtung verwendet werden (1h)
- DALI Ausführungen auf Anfrage
- Design by ROBERTO FIORATO




MASK+ ROUND



MASK+ M / B



MASK+ M




MASK+ B

MASK+ M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	80	3000	914	73		2.3100764	328.00
12	80	3000	914	73		2.3100763	328.00
12	80	4000	971	77		2.3100766	328.00
12	80	4000	971	77		2.3100765	328.00



Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	80	3000	914	73		2.3101060	480.00
12	80	3000	914	78		2.3101061	480.00
12	80	4000	971	73		2.3101063	480.00
12	80	4000	971	73		2.3101062	480.00




MASK+ B

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1770	73		2.3100768	388.00
24	80	3000	1770	73		2.3100767	388.00
24	80	4000	1879	78		2.3100770	388.00
24	80	4000	1879	78		2.3100769	388.00



MASK+ MINI

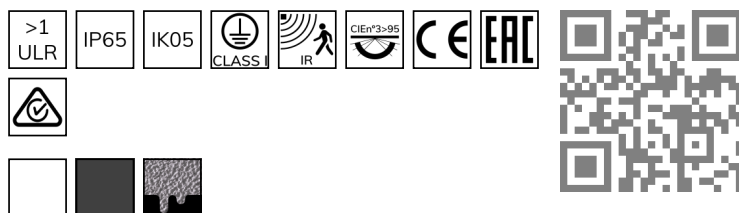


LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmässige Lichtverteilung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 1 kV
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Ausführungen M mit nur einer Lichtquelle für eine direkte oder indirekte Beleuchtung
- PIR-Ausführungen sind mit einem, in der Dekorabdeckung integrierten, Bewegungssensor ausgestattet
- Auslöseschwelle von 10 bis 2000 lux
- Öffnungswinkel 120°
- Einstellung der Ausschaltzeit zwischen 10 Sekunden und 7 Minuten
- Design by ROBERTO FIORATO




MASK+ ROUND



MASK+ MINI M / B



MASK+ MINI M

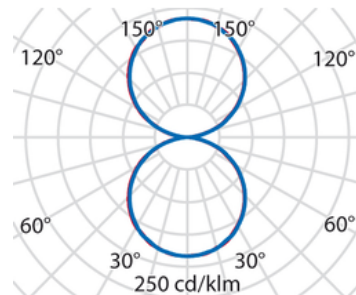


MASK+ MINI B

MASK+ MINI M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	100
8	80	3000	317	40		2.3101603	257.00	
8	80	3000	317	40		2.3101602	257.00	
8	80	4000	340	43		2.3102528	257.00	
8	80	4000	340	43		2.3102527	257.00	



MASK+ MINI M PIR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	100
8	80	3000	317	40		2.3101607	333.00	
8	80	3000	317	40		2.3101606	333.00	
8	80	4000	340	43		2.3104649	333.00	
8	80	4000	340	43		2.3104648	333.00	



MASK+ MINI B




Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF	50
16	80	3000	627	39		2.3101605	317.00	
16	80	3000	627	39		2.3101604	317.00	
16	80	4000	670	42		2.3102530	317.00	
16	80	4000	670	42		2.3102529	317.00	





- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusoren aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmässige Lichtverteilung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 1 kV
- Altersbeständige Silikondichtung
- Verchromte Stahlfedern zur schnellen Montage des Leuchtkörpers am Sockel
- PIR-Ausführungen sind mit einem, in der Dekorabdeckung integrierten, Bewegungssensor ausgestattet
- Auslöseschwelle von 10 bis 2000 lux
- Öffnungswinkel 120°
- Einstellung der Ausschaltzeit zwischen 10 Sekunden und 7 Minuten
- Design by ROBERTO FIORATO



MASK+ ROUND

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
22	80	3000	1188	54	348		2.3105006	419.00
22	80	3000	1188	54	348		2.3105005	419.00
22	80	4000	1227	56	348		2.3105008	419.00
22	80	4000	1227	56	348		2.3105007	419.00





MASK+ ROUND PIR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
22	80	3000	1188	54	348		2.3105010	449.00
22	80	3000	1188	54	348		2.3105009	449.00
22	80	4000	1227	56	348		2.3105012	449.00
22	80	4000	1227	56	348		2.3105011	449.00



MIMIK 20

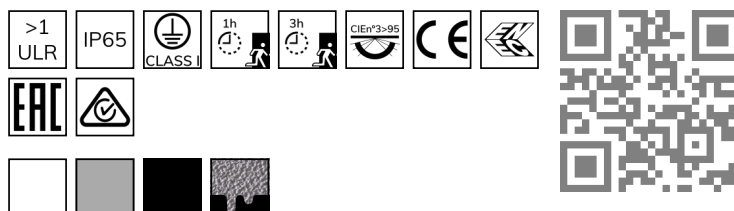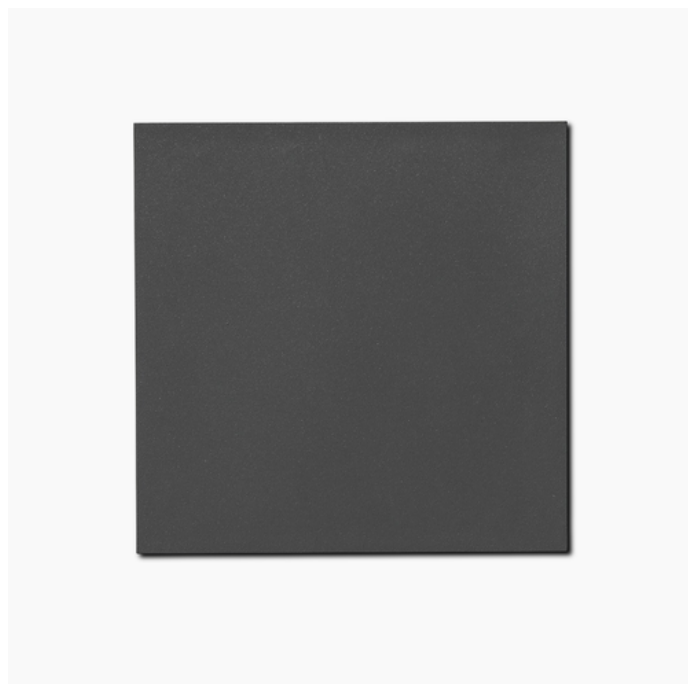


LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Diffusor mit Mikroprisma aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK FLAT
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Diffusor aus temperiertem, durchsichtigem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK
- Die MIMIK-Versionen haben eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, um den unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden
- Die Modelle mit ""CP""-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fusswegen
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- EM/1P Ausführungen können auch als Notbeleuchtung verwendet werden (1h)
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



Private Villa - Verona - Italien



MIMIK 20 FLAT



MIMIK 20

MIMIK 20 FLAT M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	80	3000	1230	103		2.303746	291.00
12	80	3000	1230	103		2.303842	291.00
12	80	3000	1230	103		2.303747	291.00
12	80	4000	1273	106		2.303744	291.00
12	80	4000	1273	106		2.303795	291.00
12	80	4000	1273	106		2.303745	291.00



MIMIK 20 FLAT M EM1P

Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	80	3000	1230	103		2.304198	476.00
12	80	3000	1230	103		2.304200	476.00
12	80	3000	1230	103		2.304199	476.00
12	80	4000	1273	106		2.304201	476.00
12	80	4000	1273	106		2.304203	476.00
12	80	4000	1273	106		2.304202	476.00



MIMIK 20 FLAT B

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
22	80	3000	2435	108		2.303750	384.00
22	80	3000	2435	108		2.303794	384.00
22	80	3000	2435	108		2.303751	384.00
22	80	4000	2516	112		2.303748	384.00
22	80	4000	2516	112		2.303797	384.00
22	80	4000	2516	112		2.303749	384.00



MIMIK 20 CP/T2

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	70	3000	1973	94		2.304416	384.00
21	70	3000	1973	94		2.304418	384.00
21	70	3000	1973	94		2.304417	384.00
21	70	4000	2005	95		2.304419	384.00
21	70	4000	2005	95		2.304421	384.00
21	70	4000	2005	95		2.304420	384.00
26	70	3000	2346	90		2.303754	384.00
26	70	3000	2346	90		2.303840	384.00
26	70	3000	2346	90		2.303755	384.00
26	70	4000	2384	92		2.303752	384.00
26	70	4000	2384	92		2.303841	384.00
26	70	4000	2384	92		2.303753	384.00



MIMIK 20 CP/T2 EM3P

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	70	3000	1973	94		2.304394	599.00
21	70	3000	1973	94		2.304398	599.00
21	70	3000	1973	94		2.304396	599.00
21	70	4000	2005	95		2.304395	599.00
21	70	4000	2005	95		2.304399	599.00
21	70	4000	2005	95		2.304397	599.00



MIMIK 20 CP/T3

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	70	3000	1988	95		2.304422	384.00
21	70	3000	1988	95		2.304424	384.00
21	70	3000	1988	95		2.304423	384.00
21	70	4000	2012	96		2.304425	384.00
21	70	4000	2012	96		2.304427	384.00
21	70	4000	2012	96		2.304426	384.00
26	70	3000	2364	91		2.303758	384.00
26	70	3000	2364	91		2.303734	384.00
26	70	3000	2364	91		2.303759	384.00
26	70	4000	2401	92		2.303756	384.00
26	70	4000	2401	92		2.303733	384.00
26	70	4000	2401	92		2.303757	384.00



MIMIK 20 CP/T3 EM3P

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	70	3000	1988	95		2.304400	599.00
21	70	3000	1988	95		2.304404	599.00
21	70	3000	1988	95		2.304402	599.00
21	70	4000	2012	96		2.304401	599.00
21	70	4000	2012	96		2.304405	599.00
21	70	4000	2012	96		2.304403	599.00



MIMIK 20 A60/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	70	3000	1807	86		2.304428	384.00
21	70	3000	1807	86		2.304430	384.00
21	70	3000	1807	86		2.304429	384.00
21	70	4000	1836	87		2.304431	384.00
21	70	4000	1836	87		2.304433	384.00
21	70	4000	1836	87		2.304432	384.00
26	70	3000	2149	83		2.303762	384.00
26	70	3000	2149	83		2.303736	384.00
26	70	3000	2149	83		2.303763	384.00
26	70	4000	2183	84		2.303760	384.00
26	70	4000	2183	84		2.303735	384.00
26	70	4000	2183	84		2.303761	384.00



MIMIK 20 A60/W EM3P


Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
21	70	3000	1807	86		2.304406	599.00
21	70	3000	1807	86		2.304410	599.00
21	70	3000	1807	86		2.304408	599.00
21	70	4000	1836	87		2.304407	599.00
21	70	4000	1836	87		2.304411	599.00
21	70	4000	1836	87		2.304409	599.00




Optionales Zubehör

Leuchte komplett	
1A+1B = 2 Bestellnummer	
	BESTANDTEILE
A	Leuchte
B	Zierring zur individuellen Gestaltung

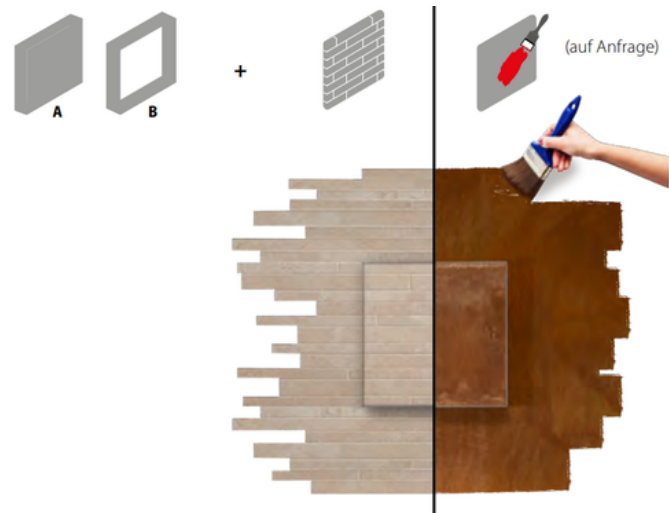


MIMIK FLAT M

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M	2.310441	85.00
B	Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M	2.310440	85.00
C	Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M	2.310450	85.00





MIMIK FLAT B

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B	2.310443	85.00
B	Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B	2.310442	85.00
C	Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B	2.310451	85.00




MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Zierring zur individuellen Gestaltung	2.310444	85.00




A/W - 13,5 W




A/W - 24 W



CP/T2 - 26 W




CP/T3 - 26 W



A60/W - 26 W




NIKKO+21/27



Leuchten für Wand-, und Pollermontage, in zwei Grössen, für Innen - und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Dekorring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt
- Reflektor und Halterung aus Aluminium
- Silikondichtung
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Design by ROBERTO FIORATO

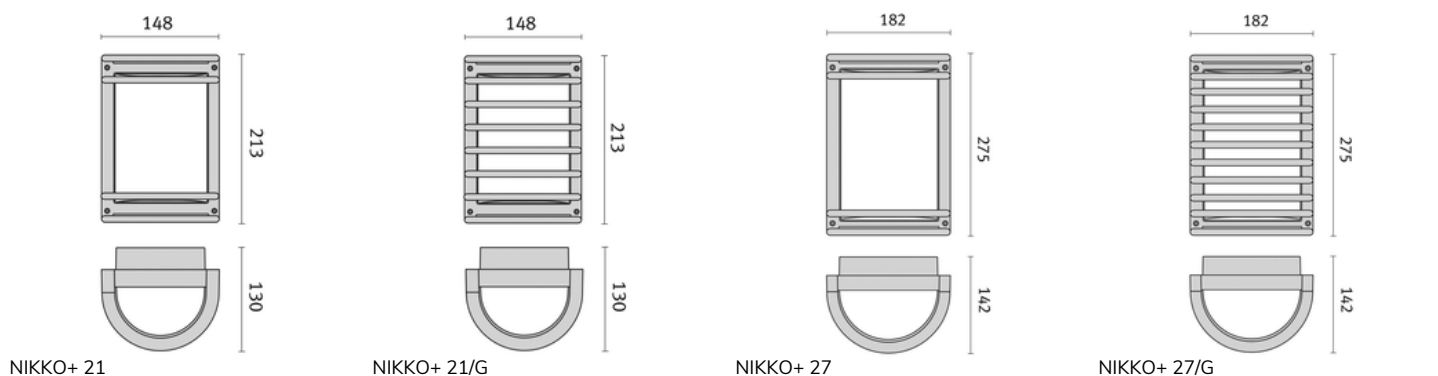

NIKKO+21

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	699	70		2.3014106	173.00
10	80	3000	699	70		2.3014116	173.00
10	80	4000	745	75		2.301410	173.00
10	80	4000	745	75		2.301411	173.00



NIKKO+21/G

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	381	38		2.3016566	184.00
10	80	3000	381	38		2.3016576	184.00
10	80	4000	408	41		2.301656	184.00
10	80	4000	408	41		2.301657	184.00



NIKKO+27

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13	80	3000	909	67		2.3014146	206.00
13	80	3000	909	67		2.3014156	206.00
13	80	4000	928	69		2.301414	206.00
13	80	4000	928	69		2.301415	206.00



NIKKO+27/G

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13	80	3000	464	34		2.3016646	233.00
13	80	3000	464	34		2.3016656	233.00
13	80	4000	474	35		2.301664	233.00
13	80	4000	474	35		2.301665	233.00



Optionales Zubehör


NIKKO+21

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Sockel 21	2.000402	228.00
B	Mast 21 583 mm	2.000410	290.00
C	Mast 21 235 mm	2.000406	184.00
D	Mast 21 583 mm	2.000409	290.00
E	Sockel 21	2.000401	228.00
F	Mast 21 235 mm	2.000405	184.00

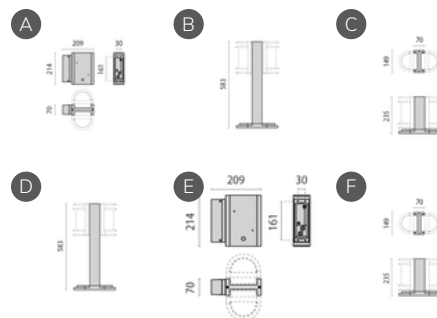


NIKKO+27

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Sockel 27	2.000422	251.00
B	Sockel 27	2.000421	251.00
C	Mast 27 297 mm	2.000426	199.00
D	Mast 27 833 mm	2.000430	353.00
E	Mast 27 833 mm	2.000429	353.00
F	Mast 27 297 mm	2.000425	199.00

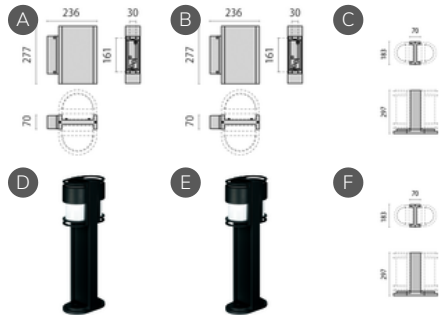




NIKKO+45




Wand- und Pollerleuchten für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Dekorring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt
- Reflektor und Halterung aus Aluminium
- Silikondichtung
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- DA-Versionen sind mit einer Doppelzündung ausgestattet, die aus zwei parallelen Treibern besteht. Hierfür sind zwei separate Zuleitungen erforderlich
- Design by ROBERTO FIORATO

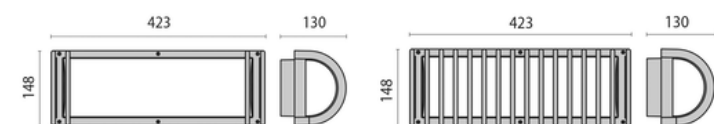

NIKKO+45

NIKKO+45/G

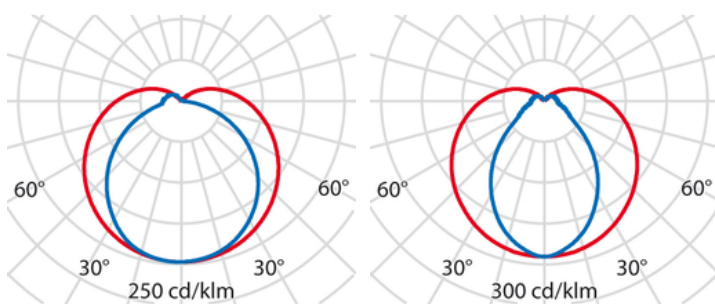

NIKKO+45

NIKKO+45/G

NIKKO+45 DA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	80	3000	843	56		2.303103	462.00
7	80	3000	843	56		2.303104	462.00
7	80	4000	1013	68		2.303115	462.00
7	80	4000	1013	68		2.303116	462.00



230V
ON/OFF



NIKKO+45/G DA

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	80	3000	641	43		2.303107	471.00
7	80	3000	641	43		2.303108	471.00
7	80	4000	766	51		2.303119	471.00
7	80	4000	766	51		2.303120	471.00




230V
ON/OFF




Optionales Zubehör

NIKKO+45

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Mast 45 444 mm	2.000445	222.00
B	Mast 45 833 mm	2.000449	348.00
C	Mast 45 833 mm	2.000450	348.00
D	Mast 45 444 mm	2.000446	222.00
E	Sockel 45	2.000441	276.00
F	Sockel 45	2.000442	276.00
G	Mast 45 1233 mm	2.000453	427.00
H	Mast 45 1233 mm	2.000454	427.00

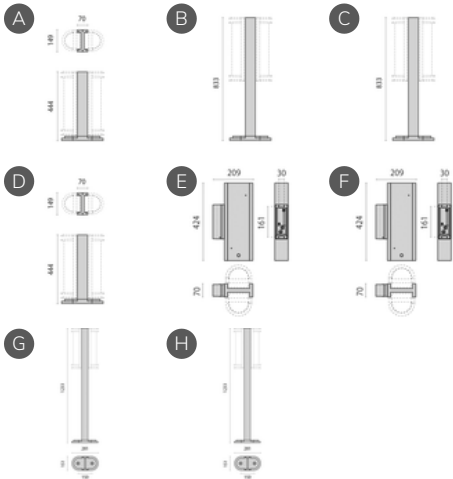


POLO+ 2




LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Abdeckung aus extrahellem, gehärtetem Flachglas, Beschriftungen mit Siebdruck, innen satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind
- POLO+2/l mit Ein-/Aus-Schalter



POLO+ 2

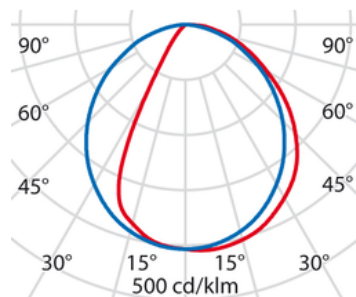

POLO+ 2

POLO+ 2 A/EW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	478	50		2.304559	133.00
9	80	3000	478	50		2.304557	133.00
9	80	4000	535	56		2.304560	133.00
9	80	4000	535	56		2.304558	133.00




POLO+ 2/I A/EW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	478	50		2.304975	151.00
9	80	3000	478	50		2.304973	151.00
9	80	4000	535	56		2.304976	151.00
9	80	4000	535	56		2.304974	151.00




POLO+ 3




Wandmontiertes LED-Leuchtmittel, bestehend aus:

- Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, pulverbeschichtet
- Extra klares, gehärtetes, flaches Glasdiffusor, matt und auf der Innenseite seidengedrukt
- Alterungsbeständige, individuell geformte Silikondichtungen
- Treiberplatine 220-240V 50/60Hz, LED-Modul, geschützt gegen Überspannungen bis zu 500 V
- Verschlusssteile aus Edelstahl
- Blendkontrolle und Gesetze gegen Lichtverschmutzung nach oben (0% ULOR-Bewertung)



POLO+ 3

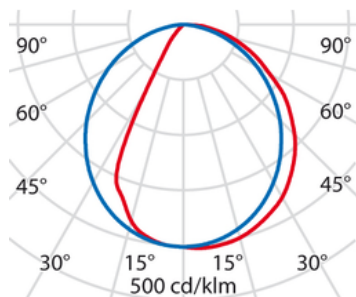

POLO+ 3


POLO+ 3 A/EW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	687	46		2.304565	159.00
15	80	3000	687	46		2.304563	159.00
15	80	4000	726	48		2.304566	159.00
15	80	4000	726	48		2.304564	159.00





Quantum




Diese ein- oder zweiseitig strahlenden Wandleuchten sind darauf ausgelegt, Fassaden und architektonische Elemente klar, hochwertig und präzise zu inszenieren. Durch Lichtstrom und Design wirken sie als stimmige, professionelle Lösung für eine saubere Akzent- und Flächenbeleuchtung im Innen- und Aussenbereich:

- Wandmontage, ein- oder zweiseitig strahlend (modellabhängig)
- Innen- und Aussenbereich, IP65
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Epoxid-Polyester-Beschichtung gegen Korrosion
- 1500 Stunden Beständigkeit im Salznebeltest
- Farbausführungen: Weiss RAL9003, Schwarz RAL9005, Anthrazit RAL7016, CORTEN-Finish, lackierbare Grundierung
- Power-LEDs (Leistung modellabhängig), 220 VAC mit integriertem Netzteil
- 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90
- Blendschutz (Wabe) im Lieferumfang enthalten


Beim Modell Quantum 2.3 ist ein Audio-Lautsprecher integriert, der per Bluetooth mit einer Tonquelle verbunden werden kann.

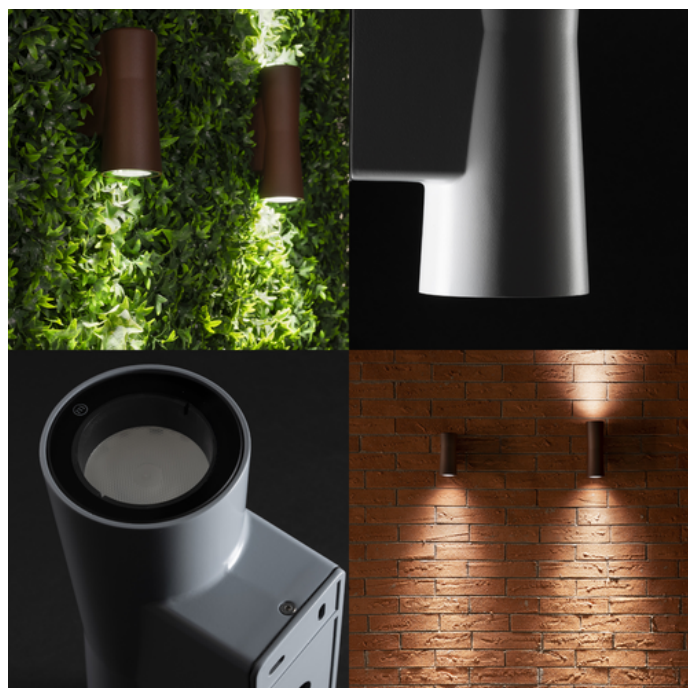


QUANTUM 1.1



QUANTUM 1.2

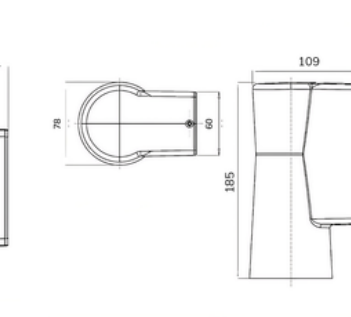

QUANTUM 2.1

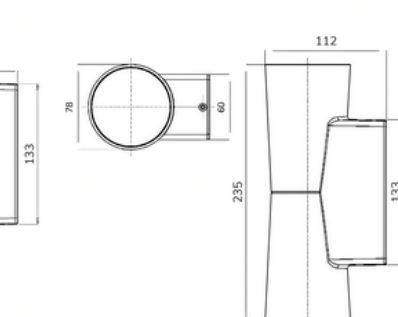

QUANTUM 2.2

Quantum 1.1

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
3	90	2700	135	45	10°		36.QUA00CCS0W0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	10°		36.QUA00CCS0B0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	10°		36.QUA00CCS0CTZ00	137.00
3	90	2700	135	45	10°		36.QUA00CCS0G0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	25°		36.QUA00CCM0W0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	25°		36.QUA00CCM0B0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	25°		36.QUA00CCM0CTZ00	137.00
3	90	2700	135	45	25°		36.QUA00CCM0G0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	40°		36.QUA00CCL0W0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	40°		36.QUA00CCL0B0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	40°		36.QUA00CCL0CTZ00	137.00
3	90	2700	135	45	40°		36.QUA00CCL0G0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	10° / 45°		36.QUA00CCE0W0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	10° / 45°		36.QUA00CCE0B0Z00	137.00
3	90	2700	135	45	10° / 45°		36.QUA00CCE0CTZ00	137.00
3	90	2700	135	45	10° / 45°		36.QUA00CCE0G0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	10°		36.QUA00DCS0W0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	10°		36.QUA00DCS0B0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	10°		36.QUA00DCS0CTZ00	137.00
3	90	3000	135	45	10°		36.QUA00DCS0G0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	25°		36.QUA00DCM0W0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	25°		36.QUA00DCM0B0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	25°		36.QUA00DCM0CTZ00	137.00
3	90	3000	135	45	25°		36.QUA00DCM0G0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	40°		36.QUA00DCL0W0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	40°		36.QUA00DCL0B0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	40°		36.QUA00DCL0CTZ00	137.00
3	90	3000	135	45	40°		36.QUA00DCL0G0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	10° / 45°		36.QUA00DCE0W0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	10° / 45°		36.QUA00DCE0B0Z00	137.00
3	90	3000	135	45	10° / 45°		36.QUA00DCE0CTZ00	137.00
3	90	3000	135	45	10° / 45°		36.QUA00DCE0G0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	10°		36.QUA00FCS0W0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	10°		36.QUA00FCS0B0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	10°		36.QUA00FCS0CTZ00	137.00
3	90	4000	135	45	10°		36.QUA00FCS0G0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	25°		36.QUA00FCM0W0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	25°		36.QUA00FCM0B0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	25°		36.QUA00FCM0CTZ00	137.00
3	90	4000	135	45	25°		36.QUA00FCM0G0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	40°		36.QUA00FCL0W0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	40°		36.QUA00FCL0B0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	40°		36.QUA00FCL0CTZ00	137.00
3	90	4000	135	45	40°		36.QUA00FCL0G0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	10° / 45°		36.QUA00FCE0W0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	10° / 45°		36.QUA00FCE0B0Z00	137.00
3	90	4000	135	45	10° / 45°		36.QUA00FCE0CTZ00	137.00
3	90	4000	135	45	10° / 45°		36.QUA00FCE0G0Z00	137.00



Quantum 1.2

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	90	2700	270	45	10°		36.QUA01CCS0W0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	10°		36.QUA01CCS0B0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	10°		36.QUA01CCS0CTZ00	172.00
6	90	2700	270	45	10°		36.QUA01CCS0G0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	25°		36.QUA01CCM0W0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	25°		36.QUA01CCM0B0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	25°		36.QUA01CCM0CTZ00	172.00
6	90	2700	270	45	25°		36.QUA01CCM0G0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	40°		36.QUA01CCL0W0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	40°		36.QUA01CCL0B0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	40°		36.QUA01CCL0CTZ00	172.00



[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	90	2700	270	45	40°	■	36.QUA01CCLOG0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	10° / 45°	□	36.QUA01CCE0W0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01CCE0B0Z00	172.00
6	90	2700	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01CCE0CTZ00	172.00
6	90	2700	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01CCE0G0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	10°	□	36.QUA01DCS0W0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	10°	■	36.QUA01DCS0B0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	10°	■	36.QUA01DCS0CTZ00	172.00
6	90	3000	270	45	10°	■	36.QUA01DCS0G0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	25°	□	36.QUA01DCM0W0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	25°	■	36.QUA01DCM0B0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	25°	■	36.QUA01DCM0CTZ00	172.00
6	90	3000	270	45	25°	■	36.QUA01DCM0G0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	40°	□	36.QUA01DCL0W0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	40°	■	36.QUA01DCL0B0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	40°	■	36.QUA01DCL0CTZ00	172.00
6	90	3000	270	45	40°	■	36.QUA01DCL0G0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	10° / 45°	□	36.QUA01DCE0W0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01DCE0B0Z00	172.00
6	90	3000	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01DCE0CTZ00	172.00
6	90	3000	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01DCE0G0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	10°	□	36.QUA01FCS0W0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	10°	■	36.QUA01FCS0B0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	10°	■	36.QUA01FCS0CTZ00	172.00
6	90	4000	270	45	10°	■	36.QUA01FCS0G0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	25°	□	36.QUA01FCM0W0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	25°	■	36.QUA01FCM0B0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	25°	■	36.QUA01FCM0CTZ00	172.00
6	90	4000	270	45	25°	■	36.QUA01FCM0G0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	40°	□	36.QUA01FCL0W0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	40°	■	36.QUA01FCL0B0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	40°	■	36.QUA01FCL0CTZ00	172.00
6	90	4000	270	45	40°	■	36.QUA01FCL0G0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	10° / 45°	□	36.QUA01FCE0W0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01FCE0B0Z00	172.00
6	90	4000	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01FCE0CTZ00	172.00
6	90	4000	270	45	10° / 45°	■	36.QUA01FCE0G0Z00	172.00

Quantum 2.1

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	90	2700	305	43	5°	□	36.QUA02CCS0W0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	5°	■	36.QUA02CCS0B0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	5°	■	36.QUA02CCS0CTZ00	257.00
7	90	2700	305	43	5°	■	36.QUA02CCS0G0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	20°	□	36.QUA02CCM0W0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	20°	■	36.QUA02CCM0B0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	20°	■	36.QUA02CCM0CTZ00	257.00
7	90	2700	305	43	20°	■	36.QUA02CCM0G0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	60°	□	36.QUA02CCL0W0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	60°	■	36.QUA02CCL0B0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	60°	■	36.QUA02CCL0CTZ00	257.00
7	90	2700	305	43	60°	■	36.QUA02CCL0G0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	15° / 60°	□	36.QUA02CCE0W0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02CCE0B0Z00	257.00
7	90	2700	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02CCE0CTZ00	257.00
7	90	2700	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02CCE0G0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	5°	□	36.QUA02DCS0W0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	5°	■	36.QUA02DCS0B0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	5°	■	36.QUA02DCS0CTZ00	257.00
7	90	3000	305	43	5°	■	36.QUA02DCS0G0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	20°	□	36.QUA02DCM0W0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	20°	■	36.QUA02DCM0B0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	20°	■	36.QUA02DCM0CTZ00	257.00
7	90	3000	305	43	20°	■	36.QUA02DCM0G0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	60°	□	36.QUA02DCL0W0Z00	257.00



[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	90	3000	305	43	60°	■	36.QUA02DCL0B0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	60°	■	36.QUA02DCL0CTZ00	257.00
7	90	3000	305	43	60°	■	36.QUA02DCL0G0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	15° / 60°	□	36.QUA02DCE0W0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02DCE0B0Z00	257.00
7	90	3000	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02DCE0CTZ00	257.00
7	90	3000	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02DCE0G0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	5°	□	36.QUA02FCS0W0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	5°	■	36.QUA02FCS0B0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	5°	■	36.QUA02FCS0CTZ00	257.00
7	90	4000	305	43	5°	■	36.QUA02FCS0G0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	20°	□	36.QUA02FCM0W0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	20°	■	36.QUA02FCM0B0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	20°	■	36.QUA02FCM0CTZ00	257.00
7	90	4000	305	43	20°	■	36.QUA02FCM0G0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	60°	□	36.QUA02FCL0W0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	60°	■	36.QUA02FCL0B0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	60°	■	36.QUA02FCL0CTZ00	257.00
7	90	4000	305	43	60°	■	36.QUA02FCL0G0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	15° / 60°	□	36.QUA02FCE0W0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02FCE0B0Z00	257.00
7	90	4000	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02FCE0CTZ00	257.00
7	90	4000	305	43	15° / 60°	■	36.QUA02FCE0G0Z00	257.00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	90	2700	305	43	5°	□	36.QUA02CCS0W0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	5°	■	36.QUA02CCS0B0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	5°	■	36.QUA02CCS0CTZ01	266.00
7	90	2700	305	43	5°	■	36.QUA02CCS0G0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	20°	□	36.QUA02CCM0W0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	20°	■	36.QUA02CCM0B0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	20°	■	36.QUA02CCM0CTZ01	266.00
7	90	2700	305	43	20°	■	36.QUA02CCM0G0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	60°	□	36.QUA02CCL0W0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	60°	■	36.QUA02CCL0B0Z01	266.00
7	90	2700	305	43	60°	■	36.QUA02CCL0CTZ01	266.00
7	90	2700	305	43	60°	■	36.QUA02CCL0G0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	5°	□	36.QUA02DCS0W0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	5°	■	36.QUA02DCS0B0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	5°	■	36.QUA02DCS0CTZ01	266.00
7	90	3000	305	43	5°	■	36.QUA02DCS0G0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	20°	□	36.QUA02DCM0W0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	20°	■	36.QUA02DCM0B0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	20°	■	36.QUA02DCM0CTZ01	266.00
7	90	3000	305	43	20°	■	36.QUA02DCM0G0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	60°	□	36.QUA02DCL0W0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	60°	■	36.QUA02DCL0B0Z01	266.00
7	90	3000	305	43	60°	■	36.QUA02DCL0CTZ01	266.00
7	90	3000	305	43	60°	■	36.QUA02DCL0G0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	5°	□	36.QUA02FCS0W0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	5°	■	36.QUA02FCS0B0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	5°	■	36.QUA02FCS0CTZ01	266.00
7	90	4000	305	43	5°	■	36.QUA02FCS0G0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	20°	□	36.QUA02FCM0W0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	20°	■	36.QUA02FCM0B0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	20°	■	36.QUA02FCM0CTZ01	266.00
7	90	4000	305	43	20°	■	36.QUA02FCM0G0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	60°	□	36.QUA02FCL0W0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	60°	■	36.QUA02FCL0B0Z01	266.00
7	90	4000	305	43	60°	■	36.QUA02FCL0CTZ01	266.00
7	90	4000	305	43	60°	■	36.QUA02FCL0G0Z01	266.00




Quantum 2.2

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0W0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0B0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0CTZ00	297.00
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0G0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0W0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0B0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0CTZ00	297.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0G0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0W0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0B0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0CTZ00	297.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0G0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	15° / 60°		36.QUA03CCE0W0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	15° / 60°		36.QUA03CCE0B0Z00	297.00
14	90	2700	610	43	15° / 60°		36.QUA03CCE0CTZ00	297.00
14	90	2700	610	43	15° / 60°		36.QUA03CCE0G0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	5°		36.QUA03DCS0W0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	5°		36.QUA03DCS0B0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	5°		36.QUA03DCS0CTZ00	297.00
14	90	3000	610	43	5°		36.QUA03DCS0G0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	20°		36.QUA03DCM0W0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	20°		36.QUA03DCM0B0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	20°		36.QUA03DCM0CTZ00	297.00
14	90	3000	610	43	20°		36.QUA03DCM0G0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	60°		36.QUA03DCL0W0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	60°		36.QUA03DCL0B0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	60°		36.QUA03DCL0CTZ00	297.00
14	90	3000	610	43	60°		36.QUA03DCL0G0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	15° / 60°		36.QUA03DCE0W0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	15° / 60°		36.QUA03DCE0B0Z00	297.00
14	90	3000	610	43	15° / 60°		36.QUA03DCE0CTZ00	297.00
14	90	3000	610	43	15° / 60°		36.QUA03DCE0G0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	5°		36.QUA03FCS0W0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	5°		36.QUA03FCS0B0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	5°		36.QUA03FCS0CTZ00	297.00
14	90	4000	610	43	5°		36.QUA03FCS0G0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	20°		36.QUA03FCM0W0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	20°		36.QUA03FCM0B0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	20°		36.QUA03FCM0CTZ00	297.00
14	90	4000	610	43	20°		36.QUA03FCM0G0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	60°		36.QUA03FCL0W0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	60°		36.QUA03FCL0B0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	60°		36.QUA03FCL0CTZ00	297.00
14	90	4000	610	43	60°		36.QUA03FCL0G0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	15° / 60°		36.QUA03FCE0W0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	15° / 60°		36.QUA03FCE0B0Z00	297.00
14	90	4000	610	43	15° / 60°		36.QUA03FCE0CTZ00	297.00
14	90	4000	610	43	15° / 60°		36.QUA03FCE0G0Z00	297.00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0W0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0B0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0CTZ01	306.00
14	90	2700	610	43	5°		36.QUA03CCS0G0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0W0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0B0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0CTZ01	306.00
14	90	2700	610	43	20°		36.QUA03CCM0G0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0W0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0B0Z01	306.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0CTZ01	306.00
14	90	2700	610	43	60°		36.QUA03CCL0G0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	5°		36.QUA03DCS0W0Z01	306.00




[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
14	90	3000	610	43	5°	■	36.QUA03DCS0B0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	5°	■	36.QUA03DCS0CTZ01	306.00
14	90	3000	610	43	5°	■	36.QUA03DCS0G0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	20°	□	36.QUA03DCM0W0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	20°	■	36.QUA03DCM0B0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	20°	■	36.QUA03DCM0CTZ01	306.00
14	90	3000	610	43	20°	■	36.QUA03DCM0G0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	60°	□	36.QUA03DCL0W0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	60°	■	36.QUA03DCL0B0Z01	306.00
14	90	3000	610	43	60°	■	36.QUA03DCL0CTZ01	306.00
14	90	3000	610	43	60°	■	36.QUA03DCL0G0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	5°	□	36.QUA03FCS0W0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	5°	■	36.QUA03FCS0B0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	5°	■	36.QUA03FCS0CTZ01	306.00
14	90	4000	610	43	5°	■	36.QUA03FCS0G0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	20°	□	36.QUA03FCM0W0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	20°	■	36.QUA03FCM0B0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	20°	■	36.QUA03FCM0CTZ01	306.00
14	90	4000	610	43	20°	■	36.QUA03FCM0G0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	60°	□	36.QUA03FCL0W0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	60°	■	36.QUA03FCL0B0Z01	306.00
14	90	4000	610	43	60°	■	36.QUA03FCL0CTZ01	306.00
14	90	4000	610	43	60°	■	36.QUA03FCL0G0Z01	306.00

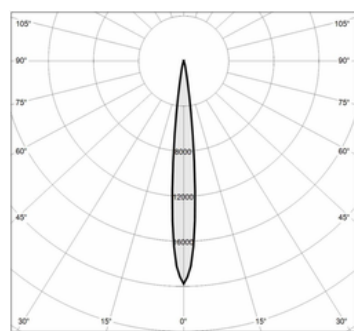


Quantum 1.1 - 10°

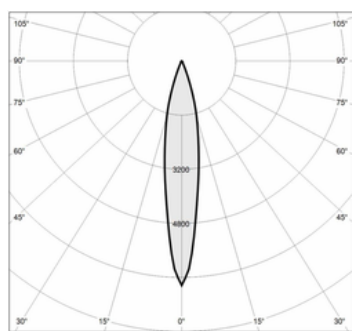


Quantum 1.1 - 25°

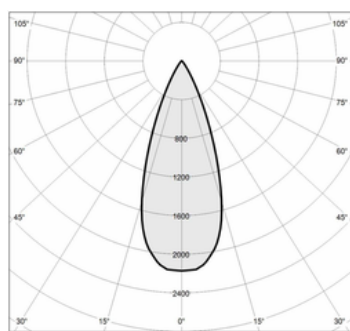


Quantum 1.1 - 40°

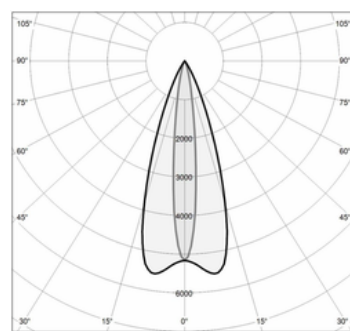


Quantum 1.1 - 10°/40°

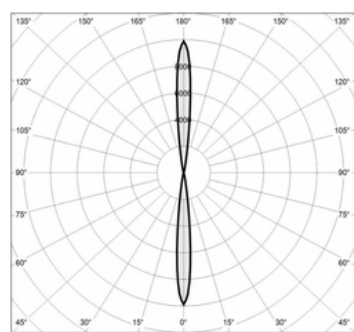


Quantum 1.2 - 10°

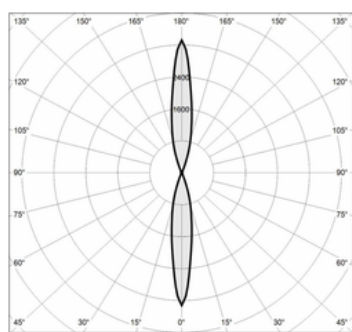


Quantum 1.2 - 25°

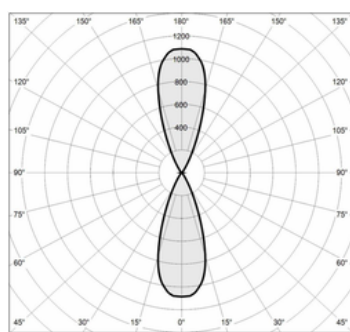


Quantum 1.2 - 40°

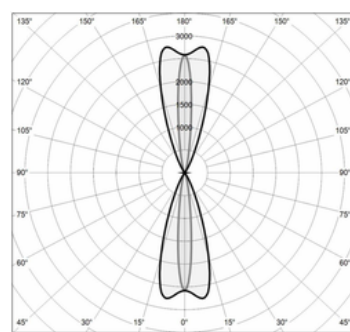


Quantum 1.2 - 10°/40°

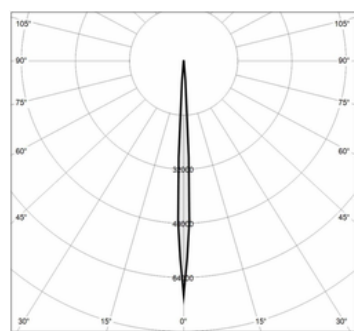


Quantum 2.1 - 5°

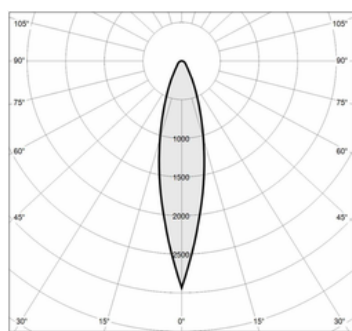


Quantum 2.1 - 20°

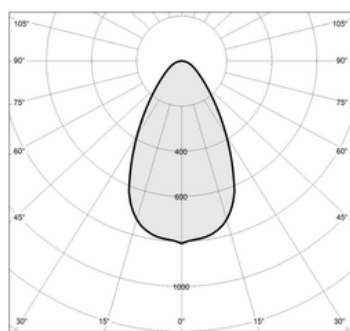


Quantum 2.1 - 60°

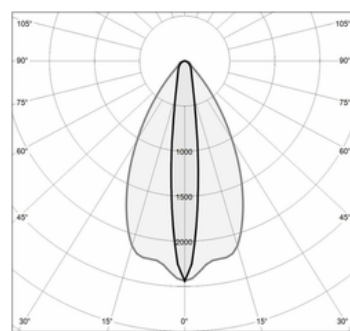


Quantum 2.1 - 15°/60°

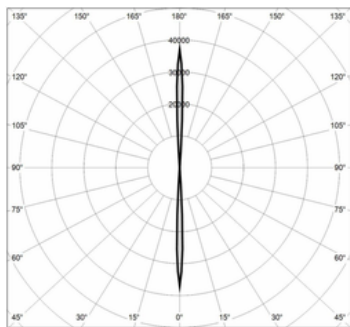


Quantum 2.2 - 5°

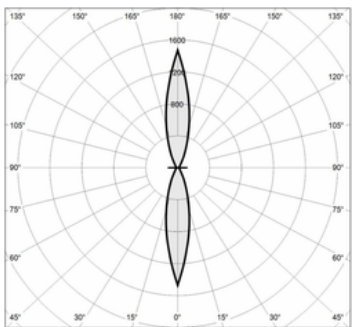

Quantum 2.2 - 20°

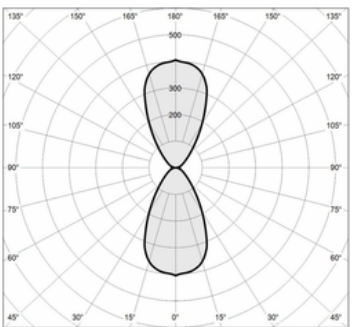


Quantum 2.2 - 60°

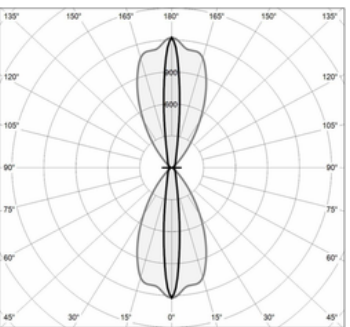

Quantum 2.2 - 15°/60°

QUASAR 10




LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Einteiliger Diffusor aus transparentem bedrucktem Flachglas
- Dichtungen aus Polymerkunststoff
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Leuchte inklusive Konverter
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



Privathaus - Andalusien - Spanien



QUASAR 10

QUASAR 10 1WB

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
3	80	3000	100	29		2.303354	173.00
3	80	3000	100	29		2.303450	173.00
3	80	3000	100	29		2.30335690104	173.00
3	80	3000	100	29		2.303356	173.00
3	80	4000	122	35		2.303355	173.00
3	80	4000	122	35		2.303451	173.00
3	80	4000	122	35		2.303357	173.00



QUASAR 10 2WB

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	3000	192	32		2.303360	219.00
6	80	3000	192	32		2.303452	219.00
6	80	3000	192	32		2.30336290102	219.00
6	80	3000	192	32		2.303362	219.00
6	80	4000	235	39		2.303361	219.00
6	80	4000	235	39		2.303453	219.00
6	80	4000	235	39		2.303363	219.00



QUASAR 10 1NB+1WB

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	3000	113	19		2.303366	219.00
6	80	3000	113	19		2.303454	219.00
6	80	3000	113	19		2.303368	219.00
6	80	4000	141	24		2.303367	219.00
6	80	4000	141	24		2.303455	219.00
6	80	4000	141	24		2.303369	219.00



QUASAR 10 4WB

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	329	31		2.303348	287.00
10	80	3000	329	31		2.303448	287.00
10	80	3000	329	31		2.303350	287.00
10	80	4000	402	38		2.303349	287.00
10	80	4000	402	38		2.303449	287.00
10	80	4000	402	38		2.303351	287.00





QUASAR 20




LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmässige Lichtverteilung
- Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertes Flachglas (TECH-Ausführungen)
- Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich



Pfarrkomplex - Varignano - Viareggio - Italien



QUASAR 20

QUASAR 20 M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
11	80	3000	492	45		2.303542	206.00
11	80	3000	492	45		2.303538	206.00
11	80	3000	492	45		2.303540	206.00
11	80	4000	519	47		2.303541	206.00
11	80	4000	519	47		2.303537	206.00
11	80	4000	519	47		2.303539	206.00



QUASAR 20 TECH

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
11	80	3000	758	69		2.303536	219.00
11	80	3000	758	69		2.303532	219.00
11	80	3000	758	69		2.30353490107	219.00
11	80	3000	758	69		2.303534	219.00
11	80	4000	797	72		2.303535	219.00
11	80	4000	797	72		2.303531	219.00
11	80	4000	797	72		2.303533	219.00



QUASAR 20 B

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	930	47		2.303548	260.00
20	80	3000	930	47		2.303544	260.00
20	80	3000	930	47		2.303546	260.00
20	80	4000	985	49		2.303547	260.00
20	80	4000	985	49		2.303543	260.00
20	80	4000	985	49		2.303545	260.00



QUASAR 20 DOUBLE TECH

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	1417	71		2.304097	279.00
20	80	3000	1417	71		2.304096	279.00
20	80	3000	1417	71		2.30409890104	279.00
20	80	3000	1417	71		2.304098	279.00
20	80	4000	1475	74		2.304100	279.00
20	80	4000	1475	74		2.304099	279.00
20	80	4000	1475	74		2.304101	279.00





WUD1




Made in Switzerland. Diese charmante Wandleuchte wirkt ruhig, hochwertig und durchdacht und lässt das Holz in seiner natürlichen Schönheit ganz im Vordergrund stehen. Sie schafft eine wohliche Atmosphäre, die sich vom behaglich Warmen bis zum klar Frischen anpassen lässt und gibt Kundinnen und Kunden das gute Gefühl, etwas Persönliches und Individuelles zu besitzen:

- Leuchtkörper im 3D-Druckverfahren hergestellt
- LEDs im Leuchtkörper integriert
- Konverter im Leuchtkörper integriert
- Nahtloses Design: Holzabdeckung aus einem einzigen Holzblock gefertigt
- Schrauben unnötig: innovatives Magnethalterungssystem ohne Klebenähte
- Individuell gestaltbare Gravur
- Freie Wahl des Holztyps
- In der Schweiz assemblierte LED-Platinen
- Farbtemperaturbereich 2700–6500 K, einstellbare Lichtstimmungen (Tunable White) von warm bis kühl
- Neueste DALI-2-Konverter



Sonnige Matte, Grund bei Gstaad



WUD1

WUD1


WUD1 Wandleuchte

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Art.-Nr.	CHF
7	88	500	70	180	13.000001	980.00




Wandeinbauleuchten

INSERT+ ZERO




Wandeinbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- 503 inklusive Standard-Einbautopf
- Die Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung geeignet



INSERT+ ZERO

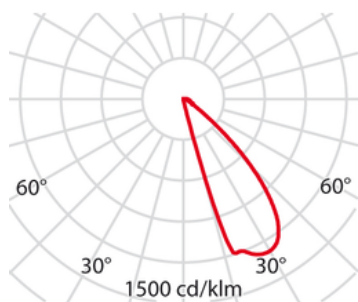

INSERT+ ZERO



INSERT+ ZERO

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	3000	125	28		2.304110	157.00
4	80	3000	125	28		2.304108	157.00
4	80	3000	125	28		2.304112	157.00
4	80	4000	142	32		2.304111	157.00
4	80	4000	142	32		2.304109	157.00
4	80	4000	142	32		2.304113	157.00





INSERT+ ZERO CLIP



Wandeinbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf
- 503 inklusive Standard-Einbautopf
- Keine sichtbaren Schrauben
- Die Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung geeignet

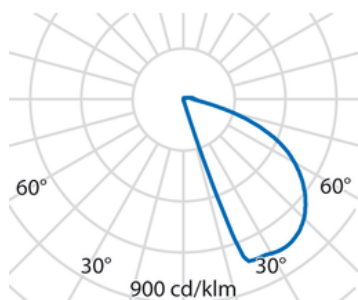

INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP


INSERT+ ZERO CLIP

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	2700	152	34		2.3115405	157.00
4	80	2700	152	34		2.3115406	157.00
4	80	2700	152	34		2.3111780	157.00
4	80	3000	142	32		2.3100064	157.00
4	80	3000	142	32		2.3100062	157.00
4	80	3000	142	32		2.3100066	157.00





INSERT+ ZERO SM



Wandleuchte für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen
- Schnelle Installation mit Federn
- Keine sichtbaren Schrauben

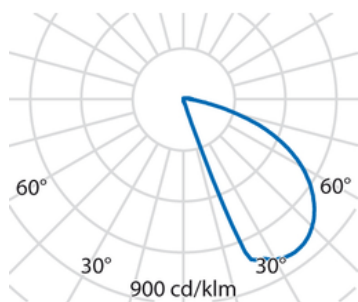

INSERT+ ZERO SM

INSERT+ ZERO SM


INSERT+ ZERO SM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	2700	148	37		2.3118104	172.00
4	80	2700	148	37		2.3118102	172.00
4	80	2700	148	37		2.3118103	172.00
4	80	3000	151	38		2.3118107	172.00
4	80	3000	151	38		2.3118105	172.00
4	80	3000	151	38		2.3118106	172.00
4	80	4000	157	39		2.3118110	172.00
4	80	4000	157	39		2.3118108	172.00
4	80	4000	157	39		2.3118109	172.00





INSERT+ ZERO GLASS



Wandeinbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf
- 503 inklusive Standard-Einbautopf
- Keine sichtbaren Schrauben
- Die Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Die GLASS-Versionen haben einen Frontdiffusor aus gehärtetem und siebbedrucktem Glas

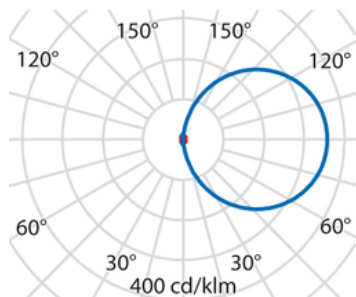

INSERT+ ZERO GLASS

INSERT+ ZERO GLASS


INSERT+ ZERO GLASS

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	2700	73	16	☐	2.3114949	187.00
4	80	3000	78	17	☐	2.3114950	187.00




INSERT+ ZERO SM GLASS




Wandleuchte für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen
- Keine sichtbaren Schrauben
- Schnelle Installation mit Federn
- Die GLASS-Versionen haben einen Frontdiffusor aus gehärtetem und siebbedrucktem Glas



INSERT+ ZERO SM GLASS

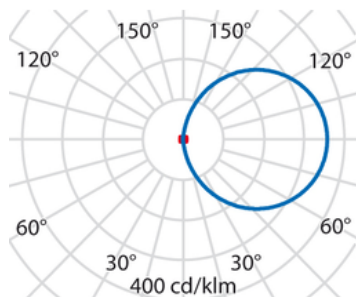

INSERT+ ZERO SM GLASS

INSERT+ ZERO SM GLASS

Power-LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	2700	80	20		2.3118113	184.00
4	80	2700	80	20		2.3118111	184.00
4	80	2700	80	20		2.3118112	184.00
4	80	3000	81	20		2.3118116	184.00
4	80	3000	81	20		2.3118114	184.00
4	80	3000	81	20		2.3118115	184.00
4	80	4000	89	22		2.3118119	184.00
4	80	4000	89	22		2.3118117	184.00
4	80	4000	89	22		2.3118118	184.00



INSERT+ 1 MARINE

IP65

IK07

CLASS I



QUICK





CE

ERC



Wandeinbauleuchte, in zwei Grössen, geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- EPDM-Dichtung
- Ring aus Marinemessing-Legierung mit glänzendem Gleitschliff ISO 9223 (CX)
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern
- Inkl. 0,2 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F
- Unbehandeltes Messing unterliegt einem natürlichen Oxidationsprozess. Mit einer herkömmlichen Metall- bzw. Messingpolitur können Sie den ursprünglichen Glanz wieder herstellen
- Gehäuse aus besonders korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss

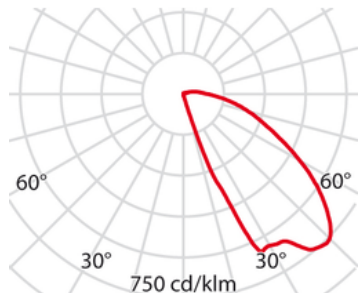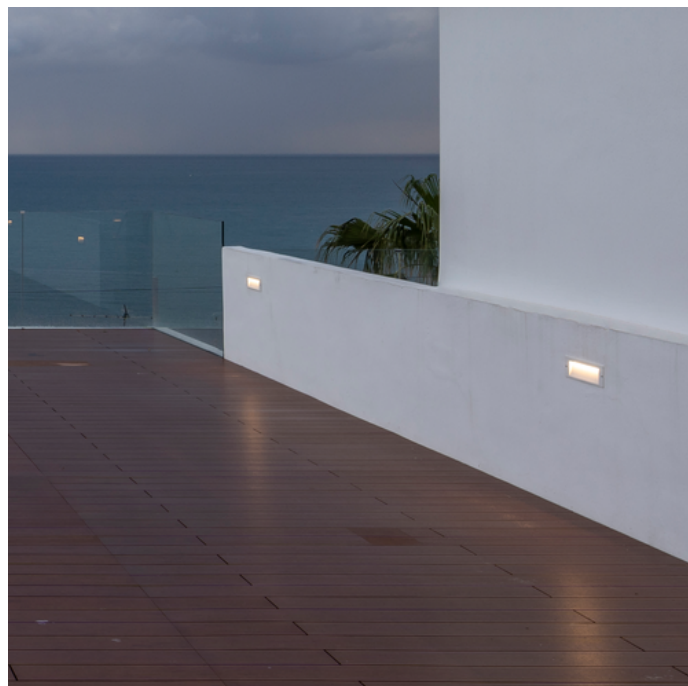

INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE


INSERT+ 1 MARINE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	3000	325	54	Bt	2.304791	301.00
6	80	4000	354	59	Bt	2.304792	301.00



INSERT+ 1/2

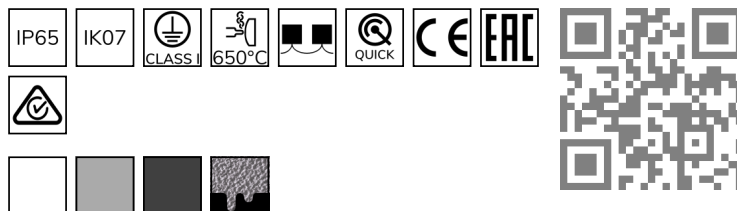


Wandeinbauleuchte, in zwei Grössen, geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern
- Für die Installation im vorhandenen INSERT 1/2 Einbautopf sind Adapterteile für INSERT+ 1/2 erhältlich
- Inkl. 0,2 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F
- Für die Serie INSERT+ 2 sind als Zubehör Stecker zur Durchgangverkabelung erhältlich. Die Stecker sind für Kabel mit Ø 7 - Ø 10,5 mm und mit Ø 14 - Ø 17 mm geeignet




Haus in Albánchez - Almería - Spanien



INSERT+ 1



INSERT+ 2

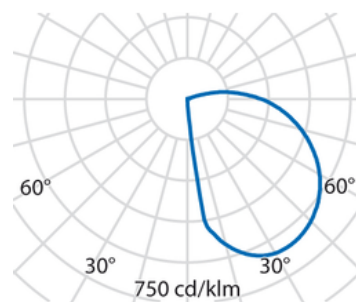

INSERT+ 1/2

INSERT+ 1

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	3000	250	42		2.304116	243.00
6	80	3000	250	42		2.304114	243.00
6	80	3000	250	42		2.304118	243.00
6	80	4000	275	46		2.304117	243.00
6	80	4000	275	46		2.304115	243.00
6	80	4000	275	46		2.304119	243.00



INSERT+ 2

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	503	50		2.304122	274.00
10	80	3000	503	50		2.304120	274.00
10	80	3000	503	50		2.304124	274.00
10	80	4000	553	55		2.304123	274.00
10	80	4000	553	55		2.304121	274.00
10	80	4000	553	55		2.304125	274.00



Optionales Zubehör

INSERT+ 1

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Einbautopf INSERT+ 1	2.310475	24.00
B	Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Insert 1)	2.310477	27.00
C	Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Insert 1)	2.310476	27.00
D	Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Insert 1)	2.310478	27.00

A



B-D



INSERT+ 2

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Einbautopf Insert + 2	2.310490	27.00
B	Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Insert 2)	2.310488	27.00
C	Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Insert 2)	2.310489	27.00
D	Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Insert 2)	2.310487	27.00
E	Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10.5 mm IP 68	2.310496	27.00
F	Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68	2.310495	27.00

A




B-D



E-F





INSERT+ 1 V SM



Wandleuchte für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen
- Schnelle Installation mit Federn
- Keine sichtbaren Schrauben

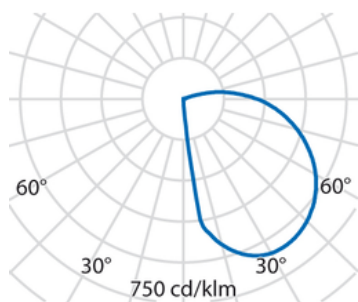

INSERT+ 1 V SM

INSERT+ 1 V SM


INSERT+ 1 V SM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	3000	184	46		2.3118461	210.00
4	80	3000	184	46		2.3118459	210.00
4	80	3000	184	46		2.3118460	210.00
4	80	4000	197	49		2.3118464	210.00
4	80	4000	197	49		2.3118462	210.00
4	80	4000	197	49		2.3118463	210.00




INSERT+ 1 V GLASS




Wandeinbauleuchte, in zwei Grössen, geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen
- Keine sichtbaren Schrauben
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern
- Die GLASS-Versionen haben einen Frontdiffusor aus gehärtetem und siebbedrucktem Glas



INSERT+ 1 V GLASS

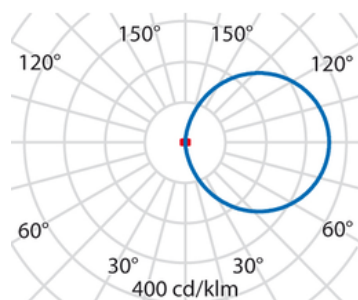

INSERT+ 1 V GLASS


INSERT+ 1 V GLASS

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	3000	92	23	☐	2.3118538	424.00
4	80	4000	98	25	☐	2.3118541	424.00




INSERT+ 1 V SM GLASS




Wandleuchte für den Innen- und Aussenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen
- Schnelle Installation mit Federn
- Keine sichtbaren Schrauben
- Die GLASS-Versionen haben einen Frontdiffusor aus gehärtetem und siebbedrucktem Glas



INSERT+ 1 V SM GLASS

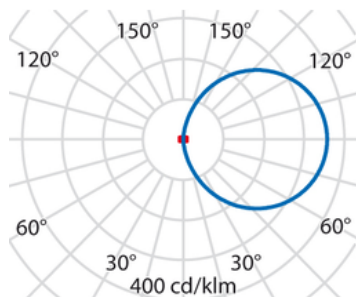

INSERT+ 1 V SM GLASS


INSERT+ 1 V SM GLASS

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	3000	92	23		2.3118467	235.00
4	80	3000	92	23		2.3118465	235.00
4	80	3000	92	23		2.3118466	235.00
4	80	4000	98	25		2.3118470	235.00
4	80	4000	98	25		2.3118468	235.00
4	80	4000	98	25		2.3118469	235.00




INSERT+ 1/2 V




Wandeinbauleuchte, in zwei Grössen, geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Aussenbereiche, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf
- Keine sichtbaren Schrauben
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern
- Steckverbinder für die Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Die Stecker sind für Kabel mit Ø 7 - Ø 10,5 mm und mit Ø 14 - Ø 17 mm geeignet



INSERT+ 1 V



INSERT+ 2 V

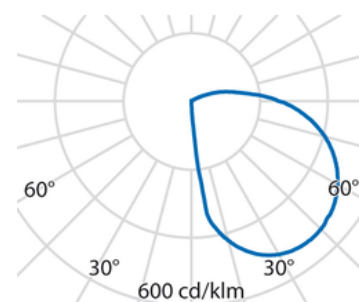

INSERT+ 1/2 V

INSERT+ 1 V

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
4	80	3000	184	46		2.3118534	190.00
4	80	3000	184	46		2.3118444	190.00
4	80	3000	184	46		2.3118445	190.00
4	80	4000	197	49		2.3118537	190.00
4	80	4000	197	49		2.3118535	190.00
4	80	4000	197	49		2.3118536	190.00



INSERT+ 2 V

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	592	66		2.3118195	253.00
9	80	3000	592	66		2.3118193	253.00
9	80	3000	592	66		2.3118194	253.00
9	80	4000	634	70		2.3118198	253.00
9	80	4000	634	70		2.3118196	253.00
9	80	4000	634	70		2.3118197	253.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	592	66		2.3118201	305.00
9	80	3000	592	66		2.3118199	305.00
9	80	3000	592	66		2.3118200	305.00
9	80	4000	634	70		2.3118204	305.00
9	80	4000	634	70		2.3118202	305.00
9	80	4000	634	70		2.3118203	305.00





INSERT+ 3




Leuchte für den Einbau in Voll- und Hohlwände in Innen- und Aussenbereichen für die

allgemeine Beleuchtung, bestehend aus:


- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Sicherheitsklarglas (A26/W Ausführung)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm
- Leuchte inklusive Konverter
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Inkl. 0,5 m werkseitig montiertem Kabel H05RN-F
- Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar
- Steckverbinder für die Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Die Stecker sind für Kabel mit Ø 7 - Ø 10,5 mm und mit Ø 14 - Ø 17 mm geeignet

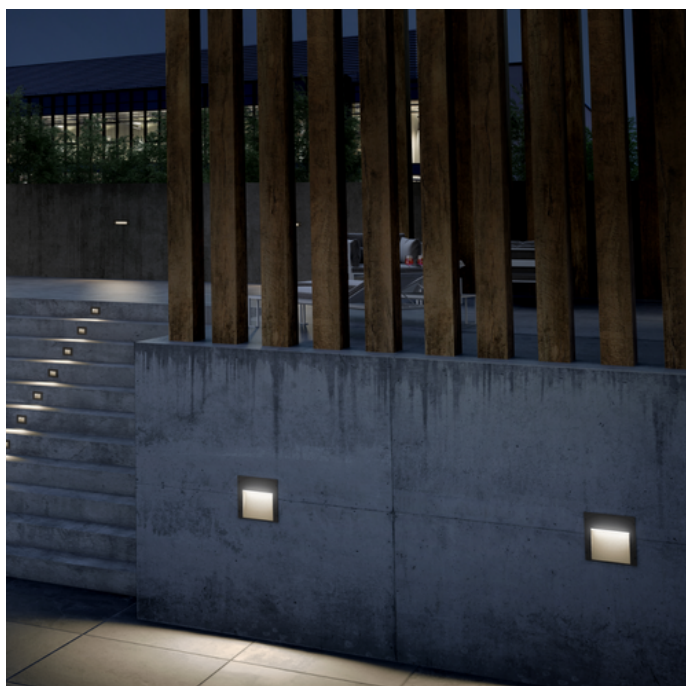

INSERT+ 3

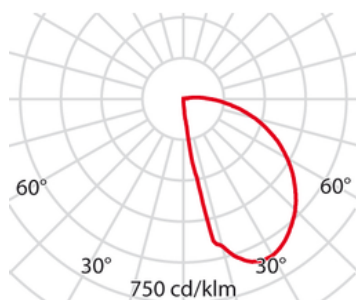

A/W - 27 W - 4000 K



A26/W - 26 W - 4000 K

INSERT+ 3 A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27	80	3000	1502	56		2.3100877	383.00
27	80	3000	1502	56		2.3100876	383.00
27	80	4000	1592	59		2.3100879	383.00
27	80	4000	1592	59		2.3100878	383.00



INSERT+ 3 A26/W


Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	70	3000	1388	53		2.3100881	475.00
26	70	3000	1388	53		2.3100880	475.00
26	70	4000	1399	54		2.3100875	475.00
26	70	4000	1399	54		2.3100882	475.00



Stehleuchten

SL713SL




LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:


- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminiumprofil, Fussplatte aus Stahl pulverbeschichtet
- Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



Gemeindegebäude Castel Goffredo, Mantua, Italien



SL713SL

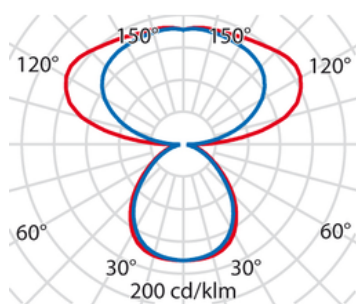

SL713SL

SL713SL MICROPRISMATIC COVER

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
72	80	3000	8910	124	726		2.3122104	895.00
72	80	3000	8910	124	726		2.3122102	890.00
72	80	3000	8910	124	726		2.3122106	887.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122122	895.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122120	890.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122124	887.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122105	929.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122103	925.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122107	921.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122123	929.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122121	925.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122125	921.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
72	80	3000	8910	124	726		2.3122110	951.00
72	80	3000	8910	124	726		2.3122108	947.00
72	80	3000	8910	124	726		2.3122112	943.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122128	951.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122126	947.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122130	943.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122111	953.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122109	949.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122113	946.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122129	953.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122131	946.00



Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
72	80	3000	8910	124	726		2.3122116	1'222.00
72	80	3000	8910	124	726		2.3122114	1'217.00
72	80	3000	8910	124	726		2.3122118	1'213.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122134	1'222.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122132	1'217.00
72	80	4000	9180	128	726		2.3122136	1'213.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122117	1'225.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122115	1'220.00
94	80	3000	11090	118	726		2.3122119	1'216.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122135	1'225.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122133	1'220.00
94	80	4000	11430	122	726		2.3122137	1'216.00



Optionales Zubehör

SL713SL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000257	112.00
B	User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000647	81.00

A




B






SL720SL

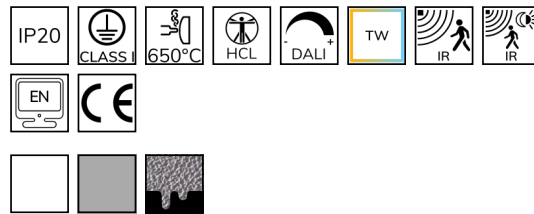

LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fussplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar
- Praktischer U-Fuss ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch
- Mikropriemenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Direkter Lichtanteil dimmbar; Farbtemperatur 4000 K
- Direkt- und Indirektanteil gemeinsam dimmbar (Ausführungen in 4000K mit Sensor)
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über Tunable-White-Steuerung manuell regulierbar
- Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über HCL (Human Centric Lighting) zur gesundheits- und leistungsfördernden Lenkung des Biorhythmus automatisch regulierbar
- Ausführungen mit 3000 K Farbtemperatur auf Anfrage
- XL-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Ausführung D+: Direkter Lichtanteil erhöht, dimmbar, Farbtemperatur 4000 K
- TWIN-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen: direkter und indirekter Lichtanteil schalt-/dimmbar, individuelle Lichtsteuerung der Einzeleuchten auf Anfrage möglich
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage

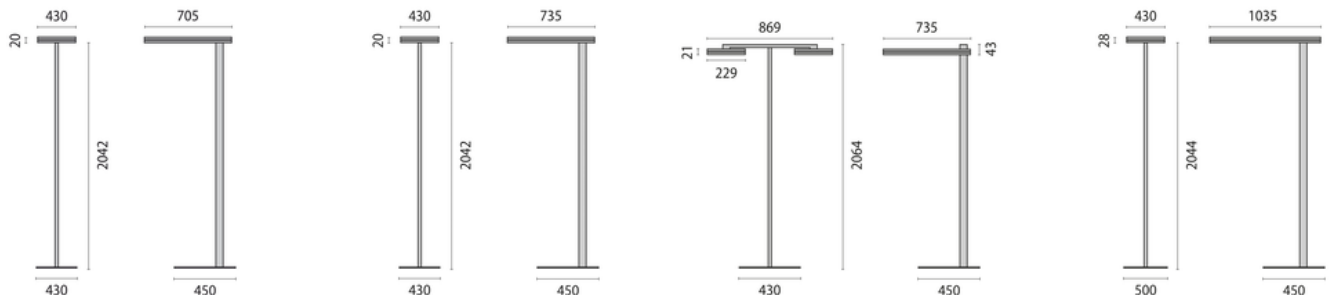

SL720SL L

SL720SL L D+

SL720SL L TWIN

SL720SL XL

SL720SL L MICROPRISMA

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
110	80	4000	14040	128	735	■	2.8720761118430	1'954.00
110	80	4000	14040	128	735	□	2.8720761118410	1'954.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
131	80	4000	16020	122	705	■	2.3101687	1'594.00
131	80	4000	16020	122	705	□	2.3101686	1'594.00



TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
90	80	2700 6200	12450	138	705	■	2.3101695	2'953.00
90	80	2700 6200	12450	138	705	□	2.3101694	2'953.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
70	80	2700 6200	10470	150	705	■	2.8720761775930	2'634.00
70	80	2700 6200	10470	150	705	□	2.8720761775910	2'634.00



TunableWhite Power LED - Tageslichtsensor und PIR-Bewegungsmelder + HCL steuerung - 220-240 V / 50-60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
70	80	2700 6200	10470	150	735	■	2.8720761778930	3'585.00
70	80	2700 6200	10470	150	735	□	2.8720761778910	3'585.00



SL720SL L D+ MICROPRISMA

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
131	80	4000	16020	122	735	■	2.3101689	2'002.00
131	80	4000	16020	122	735	□	2.3101688	2'002.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
131	80	4000	16020	122	705	■	2.3101687	1'594.00
131	80	4000	16020	122	705	□	2.3101686	1'594.00



TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
90	80	2700 6200	12450	138	705	■	2.3101695	2'953.00
90	80	2700 6200	12450	138	705	□	2.3101694	2'953.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
90	80	2700 6200	12450	138	705	■	2.3101691	2'681.00
90	80	2700 6200	12450	138	705	□	2.3101690	2'681.00



TunableWhite Power LED - Tageslichtsensor und PIR-Bewegungsmelder + HCL steuerung - 220-240 V / 50-60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
90	80	2700 6200	12450	138	735	■	2.3101693	3'631.00
90	80	2700 6200	12450	138	735	□	2.3101692	3'631.00



SL720SL L ECO MICROPRISMA

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
72	80	4000	9180	128	735	■	2.8720761748430	1'438.00
72	80	4000	9180	128	735	□	2.8720761748410	1'438.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
72	80	4000	9180	128	705	■	2.8720761745430	1'178.00
72	80	4000	9180	128	705	□	2.8720761745410	1'178.00



SL720SL L TWIN MICROPRISMATIC COVER

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
106	80	4000	15110	143	735	■	2.8720762708430	3'206.00
106	80	4000	15110	143	735	□	2.8720762708410	3'206.00



SL720SL XL MICROPRISMA

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
148	80	4000	20060	136	1035	■	2.8720761168430	2'226.00
148	80	4000	20060	136	1035	□	2.8720761168410	2'226.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
148	80	4000	20060	136	1006	□	2.8720761165410	1'817.00
148	80	4000	20060	136	1035	□	2.8720761168410	2'226.00



TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
96	80	2700 6200	14470	151	1006	■	2.8720761109930	3'585.00
96	80	2700 6200	14470	151	1006	□	2.8720761109910	3'585.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
96	80	2700 6200	14470	151	1006	■	2.8720761105930	3'311.00
96	80	2700 6200	14470	151	1006	□	2.8720761105910	3'311.00



TunableWhite Power LED - daylight sensor and PIR detector + HCL steuerung - 220-240 V / 50-60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
148	80	4000	20060	136	1035	■	2.8720761168430	2'226.00
148	80	4000	20060	136	1035	□	2.8720761168410	2'226.00



SL720SL XL D+ MICROPRISMA

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
195	80	4000	23520	121	1035	■	2.8720761218430	2'321.00
195	80	4000	23520	121	1035	□	2.8720761218410	2'321.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
195	80	4000	23520	121	1006	■	2.8720761215430	1'913.00
195	80	4000	23520	121	1006	□	2.8720761215410	1'913.00



TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
141	80	2700 6200	17930	127	1006	■	2.8720761179930	3'679.00
141	80	2700 6200	17930	127	1006	□	2.8720761179910	3'679.00



TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
141	80	2700 6200	17930	127	1006	■	2.8720761175930	3'410.00
141	80	2700 6200	17930	127	1006	□	2.8720761175910	3'410.00



TunableWhite Power LED - Tageslichtsensor und PIR-Bewegungsmelder + HCL steuerung - 220-240 V / 50-60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
141	80	2700 6200	17930	127	1035	■	2.8720761178930	4'361.00
141	80	2700 6200	17930	127	1035	□	2.8720761178910	4'361.00



Optionales Zubehör

SL720SL LED

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000257	112.00
B	User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000647	81.00


A



B




SL730+ SL

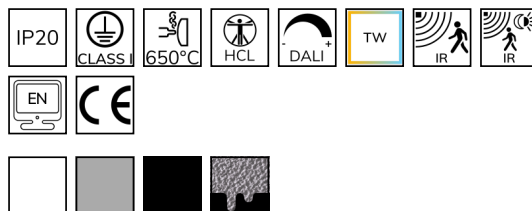


Nachhaltige, smarte Stehleuchte für Office-Anwendungen mit Future-Proof Technologie


- Schlagfeste, abdruckresistente Pulverbeschichtung
- Mikrop Prismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ i $< 3000 \text{ cd/m}^2$ $> 65^\circ$)
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter)
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Lichtverteilung direkt / indirekt mit hohem Indirektanteil
- Direktes und indirektes Licht sind separat oder gemeinsam dimm- und schaltbar (je nach Ausführung)
- Einfaches Laden von mobilen Endgeräten über integrierte USB Ports
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer. Geeignet für energieeffiziente Lichtsanierungen im Rahmen aktueller Energieförderprogramme (auf Anfrage)
- L, XL oder Tischklemme: Drei Ausführungen bieten flexible Beleuchtungslösungen für Einzel-, Doppel- und Mehrfacharbeitsplätze
- Neigung der Leuchte mühelos über Vorrichtung am Standfuss einstellbar
- Der U-Fuss ermöglicht flexible, bündige Platzierung der Leuchte und passt exakt über den Bodentank für eine barrierefreie Kabelführung
- Smarte Versionen mit Schwarmfunktion, Human Centric Lighting, Bluetooth-Steuerung, Tageslichtsteuerung mit Bewegungsmelder und Tunable White erhältlich
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Präsenzsensoren mit justierbarem Abschotter sorgt für gezielte Lichtaktivierung und verhindert unnötige Einschaltungen der Leuchte
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



SL730+ SL L MP



SL730+ SL XL MP

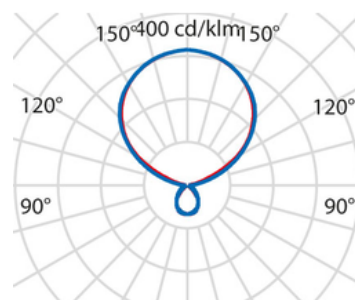

SL730+ SL

SL730+ SL L MP

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
102	80	3000	13720	135	746		2.3123774	1'693.00	
102	80	3000	13720	135	746		2.3123777	1'693.00	
102	80	3000	13720	135	746		2.3123771	1'693.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123783	1'693.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123786	1'693.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123780	1'693.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123798	1'724.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123801	1'724.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123795	1'724.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123807	1'724.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123810	1'724.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123804	1'724.00	



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
102	80	3000	13720	135	746		2.3123775	1'473.00	
102	80	3000	13720	135	746		2.3123778	1'473.00	
102	80	3000	13720	135	746		2.3123772	1'473.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123784	1'473.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123787	1'473.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123781	1'473.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123799	1'505.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123802	1'505.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123796	1'505.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123808	1'505.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123811	1'505.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123805	1'505.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
92	80	2700 6500	13020	142	746		2.3123791	1'854.00	
92	80	2700 6500	13020	142	746		2.3123793	1'854.00	
92	80	2700 6500	13020	142	746		2.3123789	1'854.00	
114	80	2700 6500	16930	149	746		2.3123815	1'939.00	
114	80	2700 6500	16930	149	746		2.3123817	1'939.00	
114	80	2700 6500	16930	149	746		2.3123813	1'939.00	

Power LED - dimmbar DALI mit Bluetoothsteuerung - Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
102	80	3000	13720	135	746		2.3123773	1'966.00	
102	80	3000	13720	135	746		2.3123776	1'966.00	
102	80	3000	13720	135	746		2.3123770	1'966.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123782	1'966.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123785	1'966.00	
102	80	4000	14140	139	746		2.3123779	1'966.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123797	1'998.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123800	1'998.00	
117	80	3000	17150	147	746		2.3123794	1'998.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123806	1'998.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123809	1'998.00	
117	80	4000	17680	151	746		2.3123803	1'998.00	

TunableWhite Power LED - HCL mit bluetooth steuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
92	80	2700 6500	13020	142	746		2.3123790	2'068.00	
92	80	2700 6500	13020	142	746		2.3123792	2'068.00	
92	80	2700 6500	13020	142	746		2.3123788	2'068.00	
114	80	2700 6500	16930	149	746		2.3123814	2'155.00	
114	80	2700 6500	16930	149	746		2.3123816	2'155.00	
114	80	2700 6500	16930	149	746		2.3123812	2'155.00	

SL730+ SL XL MP

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123726	1'792.00	
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123729	1'792.00	
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123723	1'792.00	
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123735	1'782.00	
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123738	1'782.00	
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123732	1'782.00	
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123750	1'827.00	
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123753	1'827.00	
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123747	1'827.00	
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123759	1'827.00	
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123762	1'827.00	
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123756	1'827.00	


Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123727	1'573.00	
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123730	1'573.00	
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123724	1'573.00	
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123736	1'562.00	
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123739	1'562.00	
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123733	1'562.00	
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123751	1'606.00	
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123754	1'606.00	
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123748	1'606.00	
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123760	1'606.00	
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123763	1'606.00	
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123757	1'606.00	

TunableWhite Power LED - dimmbar DALI DT8 über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	85 15
90	80	2700 6500	13400	149	1046		2.3123743	1'954.00	
90	80	2700 6500	13400	149	1046		2.3123745	1'954.00	
90	80	2700 6500	13400	149	1046		2.3123741	1'954.00	
137	80	2700 6500	20430	149	1046		2.3123767	2'066.00	
137	80	2700 6500	20430	149	1046		2.3123769	2'066.00	
137	80	2700 6500	20430	149	1046		2.3123765	2'066.00	

Power LED - dimmbar DALI mit Bluetoothsteuerung - Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V50/60Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123725	2'055.00
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123728	2'055.00
111	80	3000	15830	143	1046		2.3123722	2'055.00
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123734	2'055.00
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123737	2'055.00
111	80	4000	16320	147	1046		2.3123731	2'055.00
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123749	2'099.00
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123752	2'099.00
130	80	3000	19410	149	1046		2.3123746	2'099.00
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123758	2'099.00
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123761	2'099.00
130	80	4000	20010	154	1046		2.3123755	2'099.00

85
15



TunableWhite Power LED - HCL mit bluetooth steuerung - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
90	80	2700 6500	13400	149	1046		2.3123742	2'170.00
90	80	2700 6500	13400	149	1046		2.3123744	2'170.00
90	80	2700 6500	13400	149	1046		2.3123740	2'170.00
137	80	2700 6500	20430	149	1046		2.3123766	2'280.00
137	80	2700 6500	20430	149	1046		2.3123768	2'280.00
137	80	2700 6500	20430	149	1046		2.3123764	2'280.00

85
15



Optionales Zubehör

SL730+ SL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000257	112.00
B	User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000647	81.00

A



B





SL740SL




LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:


- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fussplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- XL-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




Hauptsitz der TAZ Berlin - Berlin - Germany




SL740SL L



SL740SL XL

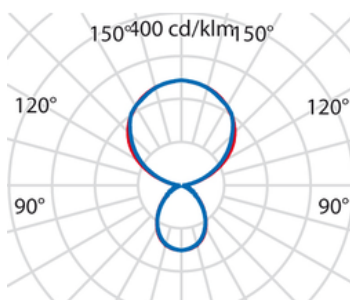

SL740SL L

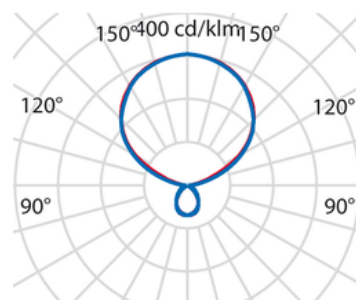

SL740SL XL

SL740SL L MICROPRISMATIC COVER

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
79	80	4000	11050	140	700		2.8740761938431	1'743.00
79	80	4000	11050	140	700		2.8740761938411	1'743.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
79	80	4000	11050	140	700		2.8740761935431	1'519.00
79	80	4000	11050	140	700		2.8740761935411	1'519.00



SL740SL L ECO MICROPRISMATIC COVER

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
62	80	4000	7950	128	700		2.8740761608431	1'445.00
62	80	4000	7950	128	700		2.8740761608411	1'445.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
62	80	4000	7950	128	700		2.8740761605431	1'218.00
62	80	4000	7950	128	700		2.8740761605411	1'218.00



SL740SL XL MICROPRISMATIC COVER

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
119	80	4000	15730	132	1010		2.8740761138431	2'024.00
119	80	4000	15730	132	1010		2.8740761138411	2'024.00



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
119	80	4000	15730	132	1010		2.8740761135411	1'688.00
119	80	4000	15730	132	1010		2.8740761135431	1'688.00



Optionales Zubehör

SL740SL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000257	112.00
B	User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000647	81.00

A




B






SL764+ SL

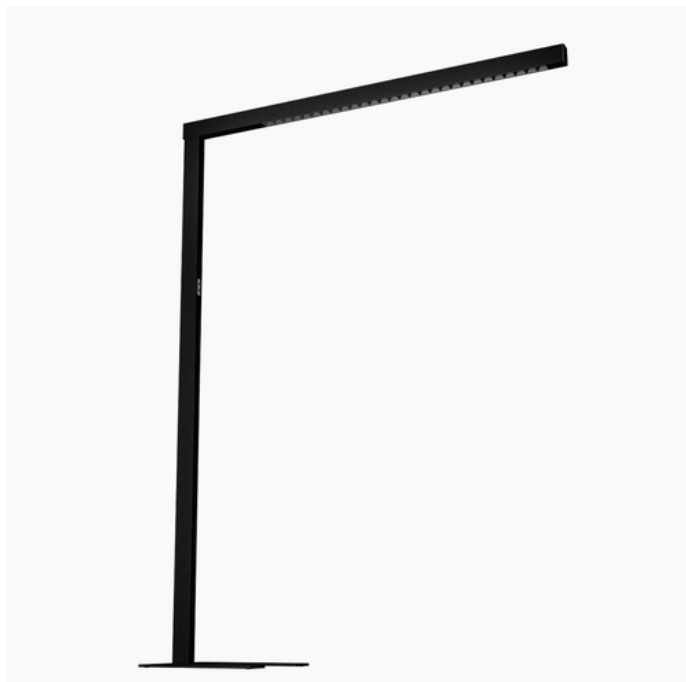


LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:


- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fussplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Praktischer U-Fuss ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch
- Schwarzes Raster für maximalen Leuchtenwirkungsgrad, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmässigkeit
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Erfassungsbereich des Sensors per Abschatter feinjustierbar
- Direkter und indirekter Lichtanteil über Taster getrennt schalt- und dimmbar
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage"



SL764+ SL SINGLE



SL764+ SL DOUBLE

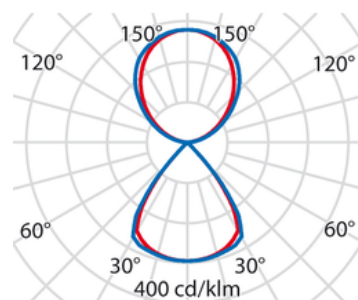

SL764+ SL

SL764+ SL SINGLE HEAD LV

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
71	80	3000	9830	138	1542	■	2.3118005	1'945.00
71	80	4000	9830	138	1542	■	2.3115662	1'945.00




SL764+ SL DOUBLE HEAD LV

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
141	80	3000	19670	140	3002	■	2.3118006	3'277.00
141	80	4000	19670	140	3002	■	2.3115663	3'277.00




SMALL LINE SL




LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:

- Standrohr und Leuchtenstege aus Aluminium-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, Fussplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schmale Stege mit offenen Zwischenräumen verleihen der Leuchte ein einzigartiges leichtes Design
- Praktischer U-Fuss ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch
- Lichteinsatz mit hochglänzenden Kugelfacetten-Reflektoren (bedampft mit Reinstaluminium) für maximalen Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Direkt- und Indirektanteil individuell dimmbar über TouchDIM® (bei Version mit Sensor Direkt- und Indirektanteil gemeinsam dimmbar über TouchDIM®)
- Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020)
- Auf Anfrage sind alle Ausführungen preisneutral auch in Schwarz erhältlich
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung
- Design by BÜRO SOMMER

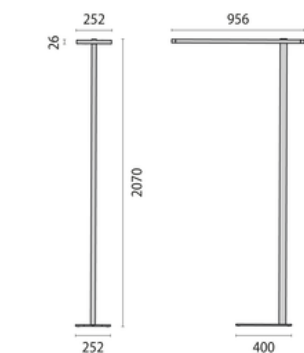

SMALL LINE SL

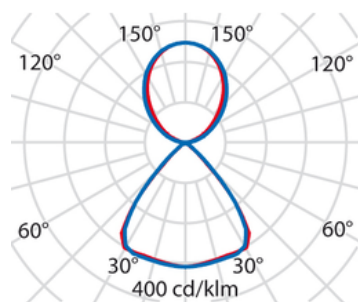

SMALL LINE SL

SMALL LINE SL REFLECTOR

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	50 50
61	80	3000	7700	126	252	□	2.8726741598310	2'552.00	
61	80	4000	7940	130	252	□	2.8726741598410	2'552.00	
89	80	3000	10430	117	252	□	2.8726741888310	2'645.00	
89	80	3000	10430	117	252	■	2.3115402	2'645.00	
89	80	4000	10750	121	252	□	2.8726741888410	2'645.00	
89	80	4000	10750	121	252	■	2.3115403	2'645.00	



Power LED - dimmbar DALI über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF	50 50
61	80	3000	7700	126	252	□	2.8726741595310	2'310.00	
61	80	4000	7940	130	252	□	2.8726741595410	2'310.00	
89	80	3000	10430	117	252	■	2.3115400	2'397.00	
89	80	4000	10750	121	252	□	2.8726741885410	2'397.00	
89	80	4000	10750	121	252	■	2.3115401	2'397.00	

Optionales Zubehör

SMALL LINE SL

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000257	112.00
B	User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor	2.8118000647	81.00

A




B



Downlights

DL ROUND

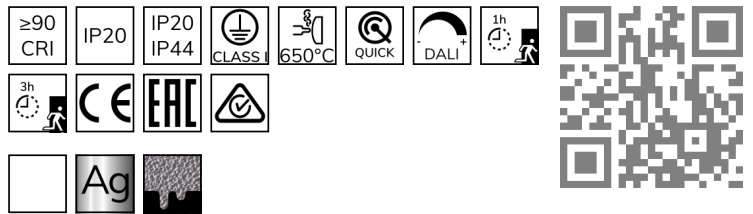

Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus:


- LED-Modul, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper, Reflektor mit integriertem Blending, Diffusor und externer Versorgungseinheit
- Alle Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar
- Hochglänzender modularer Reflektor mit integriertem Blending aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
- Integrierter Diffusor mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmässigkeit
- Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST „Flexible Air Stream Technology“
- Leuchte inklusive Konverter
- DALI dimmbar
- Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm
- Einfache, werkzeuglose Montage

Zusatzausstattung:


- Wieland-Steckverbinder GST18i3
- Notbeleuchtung 1h
- Notbeleuchtung 3h
- Hochglänzender modularer Radialraster-Reflektor mit integriertem Blendrahmen aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
- Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul und mattierter Kunststoffscheibe (IP54)
- Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul




Musiikkitalo Musikhalle - Helsinki - Finnland



DL ROUND MIDI



DL ROUND MAXI

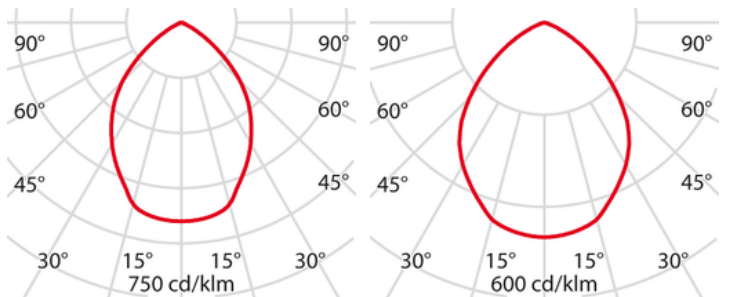

DL ROUND MIDI

DL ROUND MAXI

DL ROUND MIDI

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	4000	1280	142	190		2.3114242	146.00
9	80	4000	1280	148	190		2.3108960	162.00
9	90	3000	1180	131	190		2.3114240	146.00
9	90	3000	1180	165	190		2.3108958	162.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3114248	153.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3108966	169.00
13	90	3000	1640	126	190		2.3114246	153.00
13	90	3000	1640	160	190		2.3108964	169.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	4000	1280	142	190		2.3114245	180.00
9	80	4000	1280	148	190		2.3108963	198.00
9	90	3000	1180	131	190		2.3114244	180.00
9	90	3000	1180	160	190		2.3108962	198.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3114251	187.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3108969	206.00
13	90	3000	1640	126	190		2.3114250	187.00
13	90	3000	1640	148	190		2.3108968	206.00



Power LED - Notbeleuchtung 1/3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	4000	1280	142	190		2.3114243	411.00
9	80	4000	1280	142	190		2.3108961	455.00
9	90	3000	1180	131	190		2.3114241	411.00
9	90	3000	1180	131	190		2.3108959	455.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3114249	417.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3108967	461.00
13	90	3000	1640	126	190		2.3114247	417.00
13	90	3000	1640	126	190		2.3108965	461.00



DL ROUND MIDI WIELAND

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	4000	1280	142	190		2.3114299	164.00
9	80	4000	1280	148	190		2.3110055	171.00
9	90	3000	1180	131	190		2.3114298	164.00
9	90	3000	1180	165	190		2.3110054	171.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3114301	169.00
13	80	4000	1780	137	190		2.3110057	179.00
13	90	3000	1640	126	190		2.3114300	169.00
13	90	3000	1640	160	190		2.3110056	179.00



DL ROUND MAXI

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	2260	149	224		2.3108972	185.00
15	80	4000	2260	151	224		2.3111834	174.00
15	90	3000	2080	139	224		2.3111953	174.00
15	90	3000	2080	148	224		2.3108970	185.00
21	80	4000	3130	149	224		2.3114256	173.00
21	80	4000	3130	152	224		2.3108978	192.00
21	90	3000	2895	138	224		2.3112233	173.00
21	90	3000	2895	161	224		2.3108976	192.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	2260	149	224		2.3108975	230.00
15	80	4000	2260	151	224		2.3114135	208.00
15	90	3000	2080	139	224		2.3114254	208.00
15	90	3000	2080	161	224		2.3108974	230.00
21	80	4000	3130	149	224		2.3114258	215.00
21	80	4000	3130	152	224		2.3108981	237.00
21	90	3000	2895	138	224		2.3112232	215.00
21	90	3000	2895	165	224		2.3108980	237.00



Power LED - Notbeleuchtung 1/3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	2260	151	224		2.3114253	438.00
15	80	4000	2260	151	224		2.3108973	484.00
15	90	3000	2080	139	224		2.3114252	438.00
15	90	3000	2080	139	224		2.3108971	484.00
21	80	4000	3130	149	224		2.3114257	444.00
21	80	4000	3130	149	224		2.3108979	491.00
21	90	3000	2895	138	224		2.3114255	444.00
21	90	3000	2895	138	224		2.3108977	491.00



DL ROUND MAXI WIELAND

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	2260	149	224		2.3110059	202.00
15	80	4000	2260	151	224		2.3114303	184.00
15	90	3000	2080	139	224		2.3114302	184.00
15	90	3000	2080	148	224		2.3110058	202.00
21	80	4000	3130	149	224		2.3114305	190.00
21	80	4000	3130	152	224		2.3110061	211.00
21	90	3000	2895	138	224		2.3114304	190.00
21	90	3000	2895	161	224		2.3110060	211.00



Optionales Zubehör

DL ROUND MIDI

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Radialspiegelraster DL ROUND MIDI	2.3109008	65.00
B	Mattierte Kunststoffscheibe (IP54) DL ROUND MIDI	2.3109009	13.00
C	Weisser Reflektor DL ROUND MIDI	2.3109006	30.00
D	Schwarzer Reflektor DL ROUND MIDI	2.3109007	30.00

A



B



C



D



DL ROUND MAXI

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schwarzer Reflektor DL ROUND MAXI	2.3109011	35.00
B	Mattierte Kunststoffscheibe (IP54) DL ROUND MAXI	2.3109013	22.00
C	Radialspiegelraster DL ROUND MAXI	2.3109012	81.00
D	Weisser Reflektor DL ROUND MAXI	2.3109010	35.00

A



B



C



D




≥80 CRI ≤3 SDCM IP44




Die EHO LED-Downlight-Serie ermöglicht umfassende Gestaltungsfreiheit für Ihr Beleuchtungskonzept. Durch die modulare Konstruktion können Ringe, LED-Engine und LED-Driver nach Bedarf zusammengestellt werden, um eine massgeschneiderte Lösung zu erzielen.

- Individuelle Konfiguration: Passen Sie Ihr Downlight genau an Ihre Wünsche an.
- Vier Ringdurchmesser: Ideal für jede Einbausituation und Raumgrösse.
- Zwei starke LED-Engines: Wählen Sie zwischen 15-30W oder 40-60W für optimale Lichtleistung.
- Verschiedene Farbtemperaturen: Optionen von 2700K bis 4000K für ein Spektrum von warmweissem bis neutralweissem Licht.
- Dimmbar und flimmerfrei: Augenfreundliche Beleuchtung mit stetiger Lichtqualität.
- Diverse Abstrahlwinkel: Für punktuelle Beleuchtungseffekte bis hin zu einer weitreichenden Raumausleuchtung.
- Langlebig und effizient: Qualitätsmaterialien mit einer Betriebsdauer von bis zu 54000 Stunden.
- IP44 Schutzklasse: Geeignet für Wohnräume, Hotels, Büros und Feuchträume.


Stellen Sie Ihr ideales Downlight zusammen, indem Sie den passenden Ring, die optimale LED-Engine und den geeigneten LED-Driver auswählen!




F1000029



F1000030



F1000029



F1000030

EHO

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15		2700	1725					
30	80	3000	3300	115	148	☐	F1000029	76.00
		3000						
30		2700	4400					
60	80	3000	6600	115	148	☐	F1000030	105.00
		3000						




Optionales Zubehör

EHO

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	EHO Ring, D=190, Ausschnitt D=160 mm	F1000031	17.00
B	EHO Ring, D=230, Ausschnitt D=195 mm	F1000032	23.00
C	EHO Ring, D=285, Ausschnitt D=245mm	F1000033	28.00
D	EHO Ring, D=305, Ausschnitt D=245mm	F1000034	34.00
E	EHO Konverter, 20W On/Off	F1000035	12.00
F	EHO Konverter, 30W DALI	F1000036	68.00
G	EHO Konverter, 30W On/Off	F1000037	14.00
H	EHO Konverter, 60W On/Off	F1000038	29.00
I	EHO Konverter, 20W DALI	F1000039	55.00
J	EHO Konverter, 60W DALI	F1000040	80.00
K	EHO Konverter, 15W On/Off	F1000092	12.00

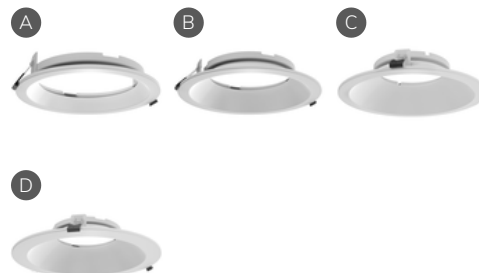


DLSB

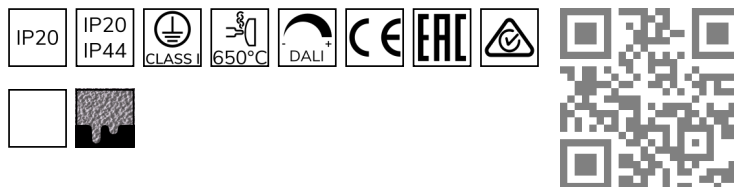


- Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus:
- Universelles Alu-Druckgussteil vereint alle Funktionen: LED-Kühlkörper, Blendring, Deckenbefestigung und Anschluss für Versorgungseinheit
 - Lichtdichtes Gehäuse (verhindert die Lichtstreuung in der Zwischendecke)
 - Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm
 - Zurückgesetzte diffuse Lichtoptik mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmässigkeit
 - Modularer Reflektor aus ABS-Spritzguss in weiss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
 - Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST Flexible Air Stream Technology
 - Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
 - Leuchte inklusive Konverter
 - Notlicht 1/3h und DALI + Notlicht 1/3h auf Anfrage




Mitsui Outlet Park - Taichung - Taiwan




DLSB100



DLSB150



DLSB185



DLSB220

DLSB100 OPAL COVER - 95 MM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	790	79		2.810710933001	162.00
10	80	4000	810	81		2.810710934001	162.00
14	80	3000	1060	76		2.810711333001	168.00
14	80	4000	1090	78		2.810711334001	168.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	3000	790	79		2.810710963001	219.00
10	80	4000	810	81		2.810710964001	219.00
14	80	3000	1060	76		2.810711363001	229.00
14	80	4000	1090	78		2.810711364001	229.00



DLSB150 OPAL COVER - 95 MM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13	80	3000	1262	91		2.815711233001	199.00
13	80	4000	1344	101		2.815711234001	199.00
18	80	3000	1826	74		2.815711833001	206.00
18	80	4000	1700	90		2.815711834001	206.00
23	80	3000	2124	75		2.815712333001	212.00
23	80	4000	2247	83		2.815712334001	212.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13	80	3000	1262	91		2.815711263001	243.00
13	80	4000	1344	101		2.815711264001	243.00
18	80	3000	1826	79		2.815711863001	248.00
18	80	4000	1700	90		2.815711864001	248.00
23	80	3000	2124	75		2.815712363001	257.00
23	80	4000	2247	83		2.815712364001	257.00



DLSB185 OPAL COVER - 95 MM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	1095	103		2.818710833001	205.00
9	80	4000	1145	111		2.818710834001	205.00
13	80	3000	1436	104		2.818711233001	211.00
13	80	4000	1573	112		2.818711234001	211.00
18	80	3000	1995	97		2.818711633001	219.00
18	80	4000	2163	106		2.818711634001	219.00
25	80	3000	2752	85		2.818712433001	226.00
25	80	4000	2985	94		2.818712434001	226.00
31	80	3000	3273	70		2.818713333001	234.00
31	80	4000	3540	80		2.818713334001	234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	80	3000	1095	103		2.818710863001	248.00
9	80	4000	1145	111		2.818710864001	248.00
13	80	3000	1436	104		2.818711263001	256.00
13	80	4000	1573	112		2.818711264001	256.00
18	80	3000	1995	97		2.818711663001	261.00
18	80	4000	2163	106		2.818711664001	261.00
25	80	3000	2752	85		2.818712463001	267.00
25	80	4000	2985	94		2.818712464001	267.00
31	80	3000	3273	70		2.818713363001	275.00
31	80	4000	3540	80		2.818713364001	275.00



DLSB220 OPAL COVER - 95 MM

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13	80	3000	1610	119	☐	2.822720533001	248.00
13	80	4000	1636	129	☐	2.822720534001	248.00
18	80	3000	1920	107	☐	2.822720833001	256.00
18	80	4000	2315	116	☐	2.822720834001	256.00
26	80	3000	3019	104	☐	2.822721233001	261.00
26	80	4000	3107	114	☐	2.822721234001	261.00
34	80	3000	4098	89	☐	2.822721733001	267.00
34	80	4000	4120	97	☐	2.822721734001	267.00
45	80	3000	5126	80	☐	2.822722333001	275.00
45	80	4000	5197	90	☐	2.822722334001	275.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
13	80	3000	1610	119	☐	2.822720563001	305.00
13	80	4000	1636	129	☐	2.822720564001	305.00
18	80	3000	2287	107	☐	2.822720863001	312.00
18	80	4000	2315	116	☐	2.822720864001	312.00
26	80	3000	3019	104	☐	2.822721263001	317.00
26	80	4000	3107	114	☐	2.822721264001	317.00
34	80	3000	4098	89	☐	2.822721763001	325.00
34	80	4000	4120	97	☐	2.822721764001	325.00
45	80	3000	5126	80	☐	2.822722363001	333.00
45	80	4000	5197	90	☐	2.822722364001	333.00




Einbauspots

EB+ 431-435

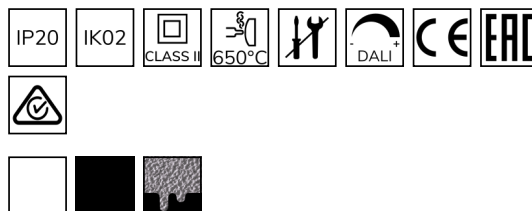

LED-Einbaustrahler für den Innenbereich, bestehend aus:

- Strahlerkopf und Einbauring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Strahlerkopf durch innovativen Schwenkmechanismus nach innen und aussen schwenkbar
- Schwenkbar um 60° (-15 bis 45°), drehbar um 355°
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Leuchte inklusive Konverter
- Deckenbefestigung mit Montagefedern
- Klarer ESG-Schutzscheibe

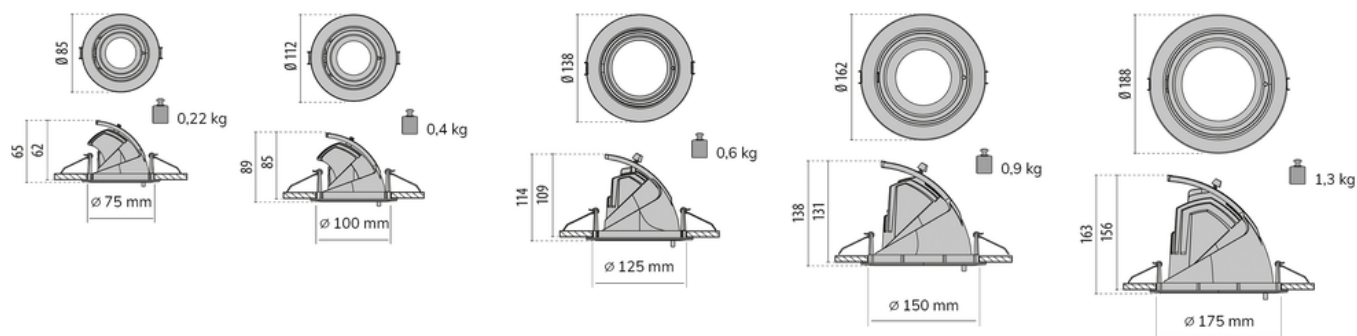

EB+ 431-435

EB+ 431 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	90	3000	950	106	85	□	2.LTY1151FA930	95.00
9	90	4000	925	103	85	□	2.LTY1151FA940	95.00
9	90	4000	925	103	85	■	2.LTY1111FA940	95.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	90	3000	950	106	85	□	2.LTY1151DA930	125.00
9	90	3000	950	106	85	■	2.LTY1111DA930	125.00
9	90	4000	925	103	85	□	2.LTY1151DA940	125.00
9	90	4000	925	103	85	■	2.LTY1111DA940	125.00



EB+ 431 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	90	3000	950	106	85	□	2.LTY1151FB930	95.00
9	90	3000	950	106	85	■	2.LTY1111FB930	95.00
9	90	4000	935	104	85	□	2.LTY1151FB940	95.00
9	90	4000	935	104	85	■	2.LTY1111FB940	95.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	90	3000	950	106	85	□	2.LTY1151DB930	125.00
9	90	3000	950	106	85	■	2.LTY1111DB930	125.00
9	90	4000	935	104	85	□	2.LTY1151DB940	125.00
9	90	4000	935	104	85	■	2.LTY1111DB940	125.00



EB+ 431 FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	90	3000	970	108	85	□	2.LTY1151FC930	95.00
9	90	3000	970	108	85	■	2.LTY1111FC930	95.00
9	90	4000	955	106	85	□	2.LTY1151FC940	95.00
9	90	4000	955	106	85	■	2.LTY1111FC940	95.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
9	90	3000	970	108	85	□	2.LTY1151DC930	125.00
9	90	3000	970	108	85	■	2.LTY1111DC930	125.00
9	90	4000	955	106	85	□	2.LTY1151DC940	125.00
9	90	4000	955	106	85	■	2.LTY1111DC940	125.00



EB+ 432 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	90	3000	1350	113	112	□	2.LTY1252FA930	118.00
12	90	3000	1350	113	112	■	2.LTY1212FA930	118.00
12	90	4000	1350	113	112	□	2.LTY1252FA940	118.00
12	90	4000	1350	113	112	■	2.LTY1212FA940	118.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	90	3000	1350	113	112	□	2.LTY1252DA930	148.00
12	90	3000	1350	113	112	■	2.LTY1212DA930	148.00
12	90	4000	1350	113	112	□	2.LTY1252DA940	148.00
12	90	4000	1350	113	112	■	2.LTY1212DA940	148.00



EB+ 432 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	90	3000	1410	118	112	□	2.LTY1252FB930	118.00
12	90	3000	1410	118	112	■	2.LTY1212FB930	118.00
12	90	4000	1410	118	112	□	2.LTY1252FB940	118.00
12	90	4000	1410	118	112	■	2.LTY1212FB940	118.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	90	3000	1410	118	112	□	2.LTY1252DB930	148.00
12	90	3000	1410	118	112	■	2.LTY1212DB930	148.00
12	90	4000	1410	118	112	□	2.LTY1252DB940	148.00
12	90	4000	1410	118	112	■	2.LTY1212DB940	148.00



EB+ 432 FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	90	3000	1410	118	112	□	2.LTY1252FC930	118.00
12	90	3000	1410	118	112	■	2.LTY1212FC930	118.00
12	90	4000	1410	118	112	□	2.LTY1252FC940	118.00
12	90	4000	1410	118	112	■	2.LTY1212FC940	118.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
12	90	3000	1410	118	112	□	2.LTY1252DC930	148.00
12	90	3000	1410	118	112	■	2.LTY1212DC930	148.00
12	90	4000	1410	118	112	□	2.LTY1252DC940	148.00
12	90	4000	1410	118	112	■	2.LTY1212DC940	148.00



EB+ 433 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2495	125	138	□	2.LTY1353FA930	136.00
20	90	3000	2495	125	138	■	2.LTY1313FA930	136.00
20	90	4000	2550	128	138	□	2.LTY1353FA940	136.00
20	90	4000	2550	128	138	■	2.LTY1313FA940	136.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2495	125	138	□	2.LTY1353DA930	171.00
20	90	3000	2495	125	138	■	2.LTY1313DA930	171.00
20	90	4000	2550	128	138	□	2.LTY1353DA940	171.00
20	90	4000	2550	128	138	■	2.LTY1313DA940	171.00



EB+ 433 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2540	127	138	□	2.LTY1353FB930	136.00
20	90	3000	2540	127	138	■	2.LTY1313FB930	136.00
20	90	4000	2585	129	138	□	2.LTY1353FB940	136.00
20	90	4000	2585	129	138	■	2.LTY1313FB940	136.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2540	127	138	□	2.LTY1353DB930	171.00
20	90	3000	2540	127	138	■	2.LTY1313DB930	171.00
20	90	4000	2585	129	138	□	2.LTY1353DB940	171.00
20	90	4000	2585	129	138	■	2.LTY1313DB940	171.00



EB+ 433 FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2445	122	138	□	2.LTY1353FC930	136.00
20	90	3000	2445	122	138	■	2.LTY1313FC930	136.00
20	90	4000	2490	125	138	□	2.LTY1353FC940	136.00
20	90	4000	2490	125	138	■	2.LTY1313FC940	136.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2445	122	138	□	2.LTY1353DC930	171.00
20	90	3000	2445	122	138	■	2.LTY1313DC930	171.00
20	90	4000	2490	125	138	□	2.LTY1353DC940	171.00
20	90	4000	2490	125	138	■	2.LTY1313DC940	171.00



EB+ 433 WIDE FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2510	126	138	□	2.LTY1353FD930	136.00
20	90	3000	2510	126	138	■	2.LTY1313FD930	136.00
20	90	4000	2550	128	138	□	2.LTY1353FD940	136.00
20	90	4000	2550	128	138	■	2.LTY1313FD940	136.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	90	3000	2510	126	138	□	2.LTY1353DD930	171.00
20	90	3000	2510	126	138	■	2.LTY1313DD930	171.00
20	90	4000	2550	128	138	□	2.LTY1353DD940	171.00
20	90	4000	2550	128	138	■	2.LTY1313DD940	171.00



EB+ 434 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2900	121	162	□	2.LTY1454FA930	160.00
24	90	3000	2900	121	162	■	2.LTY1414FA930	160.00
24	90	4000	2945	123	162	□	2.LTY1454FA940	160.00
24	90	4000	2945	123	162	■	2.LTY1414FA940	160.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2900	121	162	□	2.LTY1454DA930	187.00
24	90	3000	2900	121	162	■	2.LTY1414DA930	187.00
24	90	4000	2945	123	162	□	2.LTY1454DA940	187.00
24	90	4000	2945	123	162	■	2.LTY1414DA940	187.00



EB+ 434 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2945	123	162	□	2.LTY1454FB930	160.00
24	90	3000	2945	123	162	■	2.LTY1414FB930	160.00
24	90	4000	2985	124	162	□	2.LTY1454FB940	160.00
24	90	4000	2985	124	162	■	2.LTY1414FB940	160.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2945	123	162	□	2.LTY1454DB930	187.00
24	90	3000	2945	123	162	■	2.LTY1414DB930	187.00
24	90	4000	2985	124	162	□	2.LTY1454DB940	187.00
24	90	4000	2985	124	162	■	2.LTY1414DB940	187.00



EB+ 434 FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2820	118	162	□	2.LTY1454FC930	160.00
24	90	3000	2820	118	162	■	2.LTY1414FC930	160.00
24	90	4000	2875	120	162	□	2.LTY1454FC940	160.00
24	90	4000	2875	120	162	■	2.LTY1414FC940	160.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2820	118	162	□	2.LTY1454DC930	187.00
24	90	3000	2820	118	162	■	2.LTY1414DC930	187.00
24	90	4000	2875	120	162	□	2.LTY1454DC940	187.00
24	90	4000	2875	120	162	■	2.LTY1414DC940	187.00



EB+ 434 WIDE FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2890	120	162	□	2.LTY1454FD930	160.00
24	90	3000	2890	120	162	■	2.LTY1414FD930	160.00
24	90	4000	2950	123	162	□	2.LTY1454FD940	160.00
24	90	4000	2950	123	162	■	2.LTY1414FD940	160.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	90	3000	2890	120	162	□	2.LTY1454DD930	187.00
24	90	3000	2890	120	162	■	2.LTY1414DD930	187.00
24	90	4000	2950	123	162	□	2.LTY1454DD940	187.00
24	90	4000	2950	123	162	■	2.LTY1414DD940	187.00



EB+ 435 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3670	122	188	□	2.LTY1555FA930	199.00
30	90	3000	3670	122	188	■	2.LTY1515FA930	199.00
30	90	4000	3700	123	188	□	2.LTY1555FA940	199.00
30	90	4000	3700	123	188	■	2.LTY1515FA940	199.00
38	90	3000	4385	115	188	□	2.LTY1556FA930	234.00
38	90	3000	4385	115	188	■	2.LTY1516FA930	234.00
38	90	4000	4420	116	188	□	2.LTY1556FA940	234.00
38	90	4000	4420	116	188	■	2.LTY1516FA940	234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3670	122	188	□	2.LTY1555DA930	234.00
30	90	3000	3670	122	188	■	2.LTY1515DA930	234.00
30	90	4000	3700	123	188	□	2.LTY1555DA940	234.00
30	90	4000	3700	123	188	■	2.LTY1515DA940	234.00
38	90	3000	4385	115	188	□	2.LTY1556DA930	268.00
38	90	3000	4385	115	188	■	2.LTY1516DA930	268.00
38	90	4000	4420	116	188	□	2.LTY1556DA940	268.00
38	90	4000	4420	116	188	■	2.LTY1516DA940	268.00



EB+ 435 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3735	125	188	□	2.LTY1555FB930	199.00
30	90	3000	3735	125	188	■	2.LTY1515FB930	199.00
30	90	4000	3755	125	188	□	2.LTY1555FB940	199.00
30	90	4000	3755	125	188	■	2.LTY1515FB940	199.00
38	90	3000	4455	117	188	□	2.LTY1556FB930	234.00
38	90	3000	4455	117	188	■	2.LTY1516FB930	234.00
38	90	4000	4495	118	188	□	2.LTY1556FB940	234.00
38	90	4000	4495	118	188	■	2.LTY1516FB940	234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3735	125	188	□	2.LTY1555DB930	234.00
30	90	3000	3735	125	188	■	2.LTY1515DB930	234.00
30	90	4000	3755	125	188	□	2.LTY1555DB940	234.00
30	90	4000	3755	125	188	■	2.LTY1515DB940	234.00
38	90	3000	4455	117	188	□	2.LTY1556DB930	268.00
38	90	3000	4455	117	188	■	2.LTY1516DB930	268.00
38	90	4000	4495	118	188	□	2.LTY1556DB940	268.00
38	90	4000	4495	118	188	■	2.LTY1516DB940	268.00



EB+ 435 FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3715	124	188	□	2.LTY1555FC930	199.00
30	90	3000	3715	124	188	■	2.LTY1515FC930	199.00
30	90	4000	3720	124	188	■	2.LTY1515FC940	199.00
38	90	3000	4435	117	188	□	2.LTY1556FC930	234.00
38	90	3000	4435	117	188	■	2.LTY1516FC930	234.00
38	90	4000	4480	118	188	□	2.LTY1556FC940	234.00
38	90	4000	4480	118	188	■	2.LTY1516FC940	234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3715	124	188	□	2.LTY1555DC930	234.00
30	90	3000	3715	124	188	■	2.LTY1515DC930	234.00
30	90	4000	3720	124	188	□	2.LTY1555DC940	234.00
30	90	4000	3720	124	188	■	2.LTY1515DC940	234.00
38	90	3000	4435	117	188	□	2.LTY1556DC930	268.00
38	90	3000	4435	117	188	■	2.LTY1516DC930	268.00
38	90	4000	4480	118	188	□	2.LTY1556DC940	268.00
38	90	4000	4480	118	188	■	2.LTY1516DC940	268.00



EB+ 435 WIDE FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3680	123	188	□	2.LTY1555FD930	199.00
30	90	3000	3680	123	188	■	2.LTY1515FD930	199.00
30	90	4000	3705	124	188	□	2.LTY1555FD940	199.00
30	90	4000	3705	124	188	■	2.LTY1515FD940	199.00
38	90	3000	4395	116	188	□	2.LTY1556FD930	234.00
38	90	3000	4395	116	188	■	2.LTY1516FD930	234.00
38	90	4000	4445	117	188	□	2.LTY1556FD940	234.00
38	90	4000	4445	117	188	■	2.LTY1516FD940	234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	3000	3680	123	188	□	2.LTY1555DD930	234.00
30	90	3000	3680	123	188	■	2.LTY1515DD930	234.00
30	90	4000	3705	124	188	□	2.LTY1555DD940	234.00
30	90	4000	3705	124	188	■	2.LTY1515DD940	234.00
38	90	3000	4395	116	188	□	2.LTY1556DD930	268.00
38	90	3000	4395	116	188	■	2.LTY1516DD930	268.00
38	90	4000	4445	117	188	□	2.LTY1556DD940	268.00
38	90	4000	4445	117	188	■	2.LTY1516DD940	268.00



Optionales Zubehör

EB432

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Lebensmittelfilter für Fischwaren	2.8432965	66.00
B	EB432 Lebensmittelfilter für Backwaren	2.8432962	66.00
C	EB432 Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren	2.8432961	66.00
D	EB432 Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren	2.8432963	66.00
E	EB432 Lebensmittelfilter für Gemüsewaren	2.8432964	66.00




EB433 + EB434

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schutzscheibe mattiert	2.8414900	9.00
B	Lebensmittelfilter für Gemüsewaren	2.8433964	82.00
C	Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren	2.8433963	82.00
D	Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren	2.8433961	82.00
E	Lebensmittelfilter für Fischwaren	2.8433965	82.00
F	Lebensmittelfilter für Backwaren	2.8433962	82.00




EB435


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schutzscheibe mattiert	2.8417900	13.00
B	Lebensmittelfilter für Gemüsewaren	2.8435964	112.00
C	Lebensmittelfilter für Backwaren	2.8435962	112.00
D	Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren	2.8435961	112.00
E	Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren	2.8435963	112.00
F	Lebensmittelfilter für Fischwaren	2.8435965	112.00




SPOT REFLECTOR

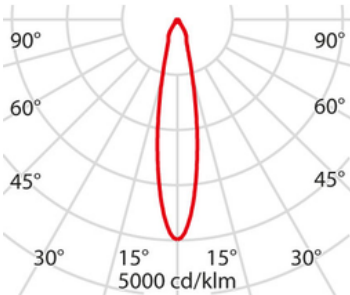

MEDIUM REFLECTOR




FLOOD REFLECTOR



WIDE FLOOD REFLECTOR


PERFY 68




Der vielseitige Einbauspot. Neubau oder Renovation, Entree, Korridore, Wohnraum
Küchen oder Badezimmer. Perfy ist immer die richtige Wahl.

- inkl. Betriebsgerät 8W:
- Drei Lichtfarben in einem Spot: 2700K, 3000K und 4000K
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe mit einem CRI-Wert über 90
- Gehäuse gefertigt aus Aluminiumdruckguss
- COB mit Kristall-Linse oder Reflektor
- Einfache Montage mit rundem, externem Konverter
- Phasenabschnitt oder DALI dimmbar
- Sehr flache Bauweise, nur 28 mm

Ausführung Ausschnitt 75mm ab Q3 2026 erhältlich.



Perfy 68



Perfy 68

Perfy 68

Power LED - Kristalllinse, Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.9.W	46.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.9.S	45.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.9.M	50.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.9.C	50.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.9.G	50.00



Power LED - Kristalllinse, dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.6.W	82.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.6.S	82.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.6.M	86.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.6.C	86.00
8	90	800	100	38° / 38°		71P.86CK.234.6.G	86.00



Perfy 68

Power LED - Reflektor, Phasenabschnitt 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.9.W	46.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.9.S	46.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.9.M	50.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.9.C	50.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.9.G	50.00



Power LED - Reflektor, dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[lm]	[lm/w]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.6.W	82.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.6.S	82.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.6.M	86.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.6.C	86.00
8	90	800	100	60° / 60°		71P.86CR.234.6.G	86.00



Optionales Zubehör

Perfy 68



#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Perfy 68, Blattfeder-Kit mit Schrauben	F1000168	7.00






Der VIO-Spot bietet maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf und fühlt sich wie eine präzise, unaufdringliche Lösung für anspruchsvolle Lichtprojekte an. Er passt sich unterschiedlichen Stimmungen und Anforderungen mühelos an und sorgt für ein hochwertiges, solides Gesamtgefühl, auch dort, wo Raum knapp ist und eine saubere, unkomplizierte Umsetzung zählt. VIO setzt neben hochwertigen Samsung LEDs und iWatt IC-Controllern weitere Massstäbe:

- Kein externer Konverter notwendig, Direktanschluss an 230 V
- Geeignet für Decken mit begrenztem Platzangebot, Einbautiefe 45 mm
- Direkt unter Dämmmaterial einsetzbar (Version 4,5 W)
- Geeignet für Massivholzdecken
- Geeignet für den Einsatz in Feuchträumen
- Drei wählbare Lichtfarben (CCT) direkt am Leuchtspot: 2700 K, 3200 K, 4000 K
- IP44 auf der Vorderseite
- Abstrahlwinkel 38°
- Dimmbar (Phase-cut/Triac)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Farben: Weiss, Schwarz, gebürstetes Nickel

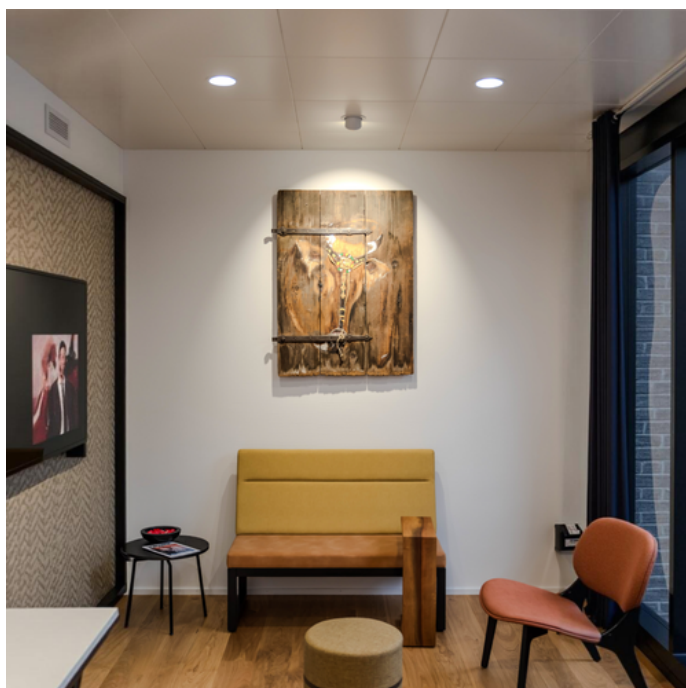

VIO



VIO


VIO Einbauspots

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	90	2700 4000	680	104	90		F1000113	50.00
6	90	2700 4000	680	104	90		F1000114	50.00
6	90	2700 4000	680	104	90		F1000115	64.00



Stromschienen und Strahler

AS425




LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus:


- Strahlerkopf aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Strahlerkopf dreh- und schwenkbar
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Blending mit Bajonettverschluss zum werkzeuglosen Wechsel von Reflektor und Lichtoptik
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
- Leuchte inklusive Konverter
- Klarer ESG-Schutzscheibe
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®




VOLVO Autosueco Ausstellungsraum - Porto - Portugal




AS425

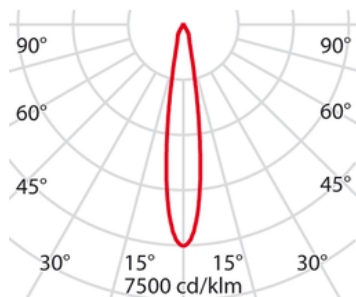

AS425 SPOT

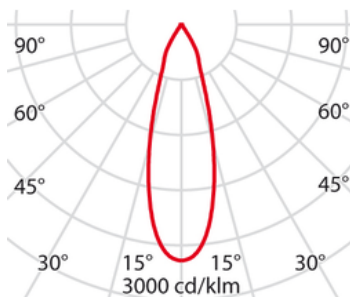

AS425 MEDIUM

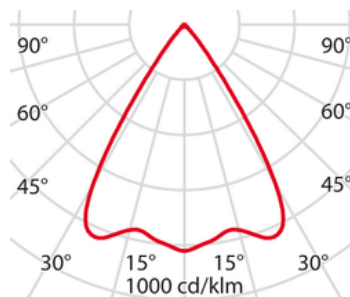

AS425 WIDE FLOOD

AS425 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	2190	110	138	□	2.8425453173310	233.00
20	80	3000	2190	110	138	■	2.8425453173380	233.00
20	80	4000	2290	114	138	□	2.8425453173410	233.00
20	80	4000	2290	114	138	■	2.8425453173480	233.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	2190	110	260	□	2.3108534	316.00
20	80	3000	2190	110	260	■	2.3108536	316.00
20	80	4000	2290	110	260	□	2.3108533	316.00
20	80	4000	2290	110	260	■	2.3108535	316.00



AS425 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	2160	108	138	□	2.8425463173310	233.00
20	80	3000	2160	108	138	■	2.8425463173380	233.00
20	80	4000	2250	112	138	□	2.8425463173410	233.00
20	80	4000	2250	112	138	■	2.8425463173480	233.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	2160	110	260	□	2.3108538	316.00
20	80	3000	2160	110	260	■	2.3108540	316.00
20	80	4000	2250	110	260	□	2.3108537	316.00
20	80	4000	2250	110	260	■	2.3108539	316.00



AS425 WIDE FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	2180	109	138	□	2.8425483173310	233.00
20	80	3000	2180	109	138	■	2.8425483173380	233.00
20	80	4000	2280	114	138	□	2.8425483173410	233.00
20	80	4000	2280	114	138	■	2.8425483173480	233.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000	2180	110	260	□	2.3108426	316.00
20	80	3000	2180	110	260	■	2.3108543	316.00
20	80	4000	2280	110	260	□	2.3108541	316.00
20	80	4000	2280	110	260	■	2.3108542	316.00



Optionales Zubehör


AS425

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schutzscheibe mattiert	2.8414900	9.00
B	Lebensmittelfilter für Gemüsewaren	2.8433964	82.00
C	Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren	2.8433963	82.00
D	Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren	2.8433961	82.00
E	Lebensmittelfilter für Fischwaren	2.8433965	82.00
F	Lebensmittelfilter für Backwaren	2.8433962	82.00





AS427




LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus:


- Strahlerkopf aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Strahlerkopf dreh- und schwenkbar
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Blending mit Bajonettverschluss zum werkzeuglosen Wechsel von Reflektor und Lichtoptik
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
- Leuchte inklusive Konverter
- Klarer ESG-Schutzscheibe
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®




Showroom Pedrali - Bergamo - Italy




AS427

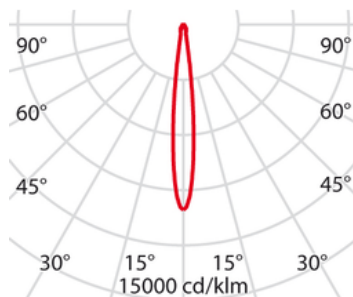

AS427 SPOT



AS427 MEDIUM

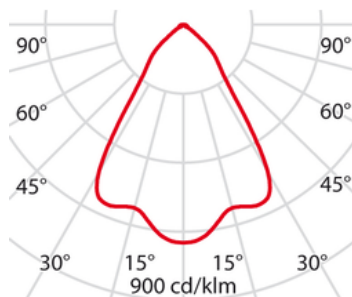

AS427 WIDE FLOOD

AS427 SPOT REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3380	96	170	□	2.8427453333310	279.00
35	80	3000	3380	96	170	■	2.8427453333380	279.00
35	80	4000	3530	83	170	■	2.8427453333480	279.00
35	80	4000	3530	101	170	□	2.8427453333410	279.00
40	80	3000	4130	103	170	□	2.8427453383310	326.00
40	80	3000	4130	103	170	■	2.8427453383380	326.00
40	80	4000	4310	107	170	□	2.8427453383410	326.00
40	80	4000	4310	107	170	■	2.8427453383480	326.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000	4130	108	260	□	2.3108545	410.00
40	80	3000	4130	108	260	■	2.3108561	410.00
40	80	4000	4310	108	260	□	2.3108544	410.00
40	80	4000	4310	108	260	■	2.3108560	410.00



AS427 MEDIUM REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3420	98	170	□	2.8427463333310	279.00
35	80	3000	3420	98	170	■	2.8427463333380	279.00
35	80	4000	3550	101	170	□	2.8427463333410	279.00
35	80	4000	3550	101	170	■	2.8427463333480	279.00
40	80	3000	4170	104	170	□	2.8427463383310	326.00
40	80	3000	4170	104	170	■	2.8427463383380	326.00
40	80	4000	4340	108	170	□	2.8427463383410	326.00
40	80	4000	4340	108	170	■	2.8427463383480	326.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000	4170	108	260	□	2.3108546	410.00
40	80	3000	4170	108	260	■	2.3108563	410.00
40	80	4000	4340	108	260	□	2.3108427	410.00
40	80	4000	4340	108	260	■	2.3108562	410.00



AS427 WIDE FLOOD REFLECTOR

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3380	96	170	□	2.8427483333310	279.00
35	80	3000	3380	96	170	■	2.8427483333380	279.00
35	80	4000	3520	100	170	□	2.8427483333410	279.00
35	80	4000	3520	100	170	■	2.8427483333480	279.00
40	80	3000	4160	104	170	□	2.8427483383310	326.00
40	80	3000	4160	104	170	■	2.8427483383380	326.00
40	80	4000	4330	108	170	□	2.8427483383410	326.00
40	80	4000	4330	108	170	■	2.8427483383480	326.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000	4160	108	260	□	2.3108548	410.00
40	80	3000	4160	108	260	■	2.3108565	410.00
40	80	4000	4330	108	260	□	2.3108547	410.00
40	80	4000	4330	108	260	■	2.3108564	410.00



Optionales Zubehör


AS427

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schutzscheibe mattiert	2.8414900	9.00
B	Lebensmittelfilter für Gemüsewaren	2.8433964	82.00
C	Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren	2.8433963	82.00
D	Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren	2.8433961	82.00
E	Lebensmittelfilter für Fischwaren	2.8433965	82.00
F	Lebensmittelfilter für Backwaren	2.8433962	82.00







AS615

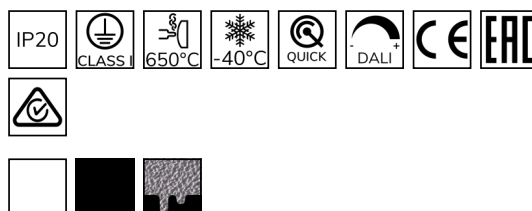


LED-Lichtschiene für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Symmetrische Optik (S/EW) und Optik mit doppelter Asymmetrie (2A/M)
- Leuchte kompatibel mit Stromschienen und Installationszubehör der Serie OTR TRACKS RAILS
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk

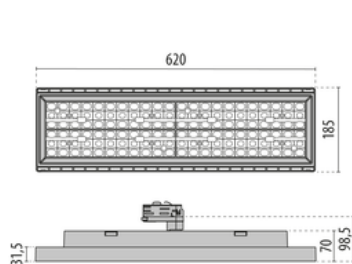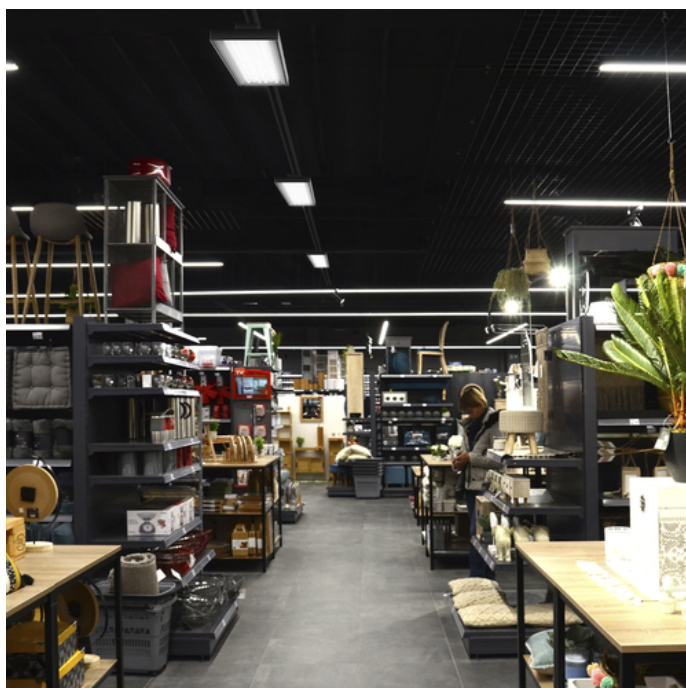

AS615

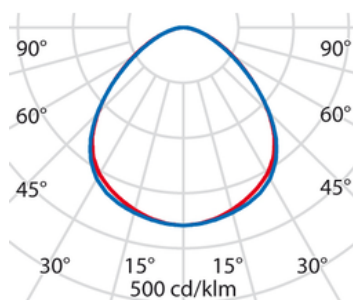

S/EW - 68 W - 4000 K

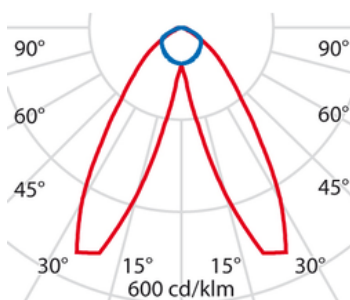

2A/M - 68 W - 4000 K

AS615 S/EW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
43	80	3000	5721	133	□	2.3101732	479.00
43	80	3000	5721	133	■	2.3101736	479.00
43	80	4000	6076	141	□	2.3101716	479.00
43	80	4000	6076	141	■	2.3101720	479.00
68	80	3000	8434	124	□	2.3101733	510.00
68	80	3000	8434	124	■	2.3101737	510.00
68	80	4000	8981	132	□	2.3101717	510.00
68	80	4000	8981	132	■	2.3101721	510.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
43	80	3000	5721	133	□	2.3101740	558.00
43	80	3000	5721	133	■	2.3101744	558.00
43	80	4000	6076	141	□	2.3101724	558.00
43	80	4000	6076	141	■	2.3101728	558.00
68	80	3000	8434	124	□	2.3101741	589.00
68	80	3000	8434	124	■	2.3101745	589.00
68	80	4000	8981	132	□	2.3101725	589.00
68	80	4000	8981	132	■	2.3101729	589.00



AS615 2A/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
43	80	3000	6134	143	□	2.3101734	479.00
43	80	3000	6134	143	■	2.3101738	479.00
43	80	4000	6478	151	□	2.3101718	479.00
43	80	4000	6478	151	■	2.3101722	479.00
68	80	3000	9058	133	□	2.3101735	510.00
68	80	3000	9058	133	■	2.3101739	510.00
68	80	4000	9578	141	□	2.3101719	510.00
68	80	4000	9578	141	■	2.3101723	510.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
43	80	3000	6134	143	□	2.3101742	558.00
43	80	3000	6134	143	■	2.3101746	558.00
43	80	4000	6478	151	□	2.3101726	558.00
43	80	4000	6478	151	■	2.3101730	558.00
68	80	3000	9058	133	□	2.3101743	589.00
68	80	3000	9058	133	■	2.3101747	589.00
68	80	4000	9578	141	□	2.3101727	589.00
68	80	4000	9578	141	■	2.3101731	589.00



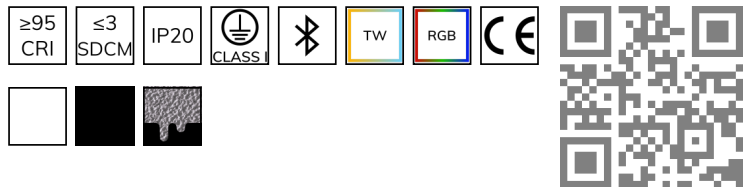



BAI: Das richtige Licht für Produkte und Exponate – automatisch optimiert, messbar smarter.

Als intelligenter 3-Phasen Stromschienenstrahler, bringt BAI mit CAIMETA®, die KI-gestützte Lichtsteuerung, in eine Form, die im Projektalltag sofort funktioniert. BAI ist der Stromschienenstrahler der sich automatisch auf wechselnde Produkte und Exponate einstellt. Statt jedes Mal neu zu programmieren, erkennt BAI das Objekt und optimiert Lichtfarbe und Lichtmenge laufend. Für eine stimmige Inszenierung, hohe Farbtiefe und eine konstant professionelle Wirkung über den ganzen Tag hinweg.

BAI kann wertvolle Daten zur Nutzung: Bewegungen, Besucherfrequenz, Verweildauer liefern. Definierte Zonen werden erfasst und in der App verfügbar gemacht. So wird Licht zum aktiven Steuerungsinstrument für Präsentation, Betrieb und Optimierung. Ideal für Retail, Museen, Showrooms und innovationsgetriebene Architekturprojekte.

Mehrwert auf einen Blick:

- 3-Phasen LED Stromschienenstrahler
- Selbstlernende, KI-basierte Anpassung von Lichtfarbe und Intensität direkt am Objekt
- 24° Abstrahlwinkel zur präzisen Lichtführung
- Hohe Farbwiedergabe CRI95
- Sensorik für Licht- und Objekterkennung sowie Bewegungssensor für Besucheranalysen
- Für Nachrüstungen auf alten Schienen über App Dimmbar
- Energiesparend durch intelligente Steuerung

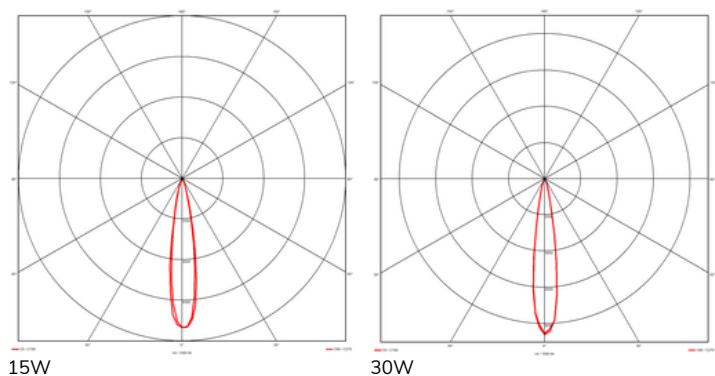
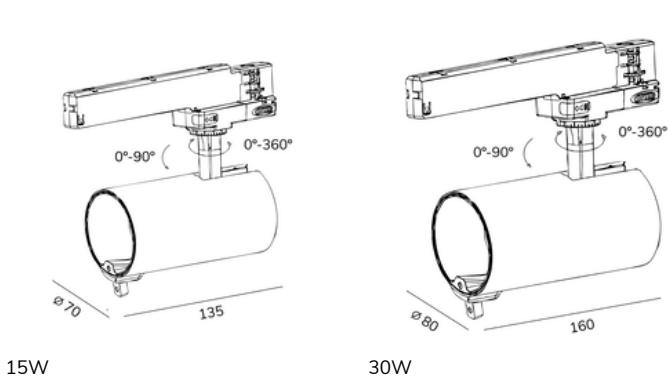


BAI Stromschienenstrahler

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	Ø-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	95	2700 6500	1200	80	15°	70	□	F1000000	275.00
15	95	2700 6500	1200	80	15°	70	■	F1000001	275.00
15	95	2700 6500	1200	80	24°	70	□	F1000002	275.00
15	95	2700 6500	1200	80	24°	70	■	F1000003	275.00
15	95	2700 6500	1200	80	36°	70	□	F1000004	275.00
15	95	2700 6500	1200	80	36°	70	■	F1000005	275.00
30	95	2700 6500	2450	82	15°	80	□	F1000006	295.00
30	95	2700 6500	2450	82	15°	80	■	F1000007	295.00
30	95	2700 6500	2450	82	24°	80	□	F1000008	295.00
30	95	2700 6500	2450	82	24°	80	■	F1000009	295.00
30	95	2700 6500	2450	82	36°	80	□	F1000010	295.00
30	95	2700 6500	2450	82	36°	80	■	F1000011	295.00



Global Trac

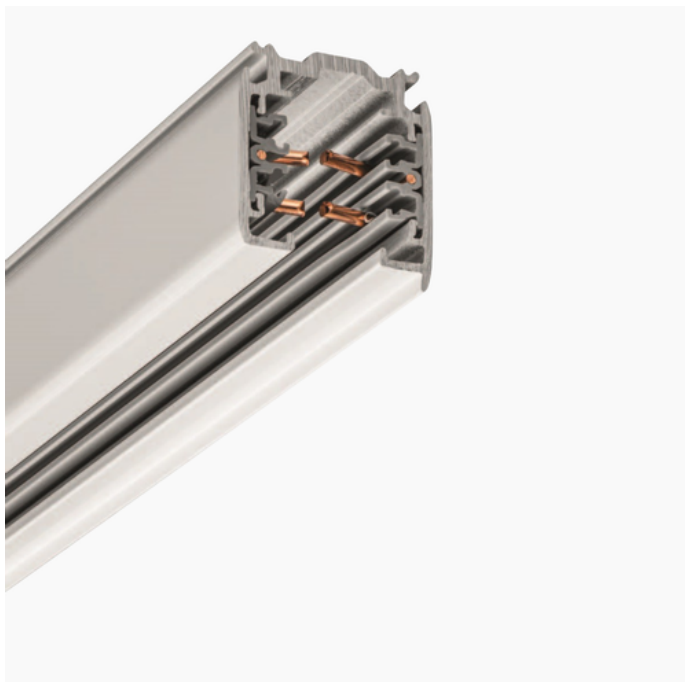

Diese Dreiphasen-Stromschienen wirken klar, ordentlich und professionell und geben Installationen eine saubere, ruhige Linie. Sie unterstützen ein stimmiges Gesamtbild, lassen sich flexibel in verschiedene Raumkonzepte integrieren und sorgen dafür, dass das System optisch aus einem Guss erscheint.


- Dreiphasen-Universal-Stromschienen als Anbau- oder Einbauschienen
- Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium
- Pulverbeschichtung in Weiss, Schwarz oder Grau
- Standardlängen: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Das Sortiment wird mit den für die Montage erforderlichen Verbindungs- und Zubehörteilen ergänzt. Diese Elemente sind für Anbau- und Einbauschienen identisch. Um bei Einbauschienen einen gleichmässigen optischen Eindruck zu gewährleisten, müssen die Verbindungsstücke mit den entsprechenden Zierabdeckungen ausgestattet werden.

Optionales Zubehör


Global Trac Stromschiene

#	Beschreibung	Optik	Art.-Nr.	CHF
A	Stromschiene 3-Phasen, grau, 1 m		FBN.XTS.4100.1	29.50
B	Stromschiene 3-Phasen, schwarz, 1 m		FBN.XTS.4100.2	29.50
C	Stromschiene 3-Phasen, weiss, 1 m		FBN.XTS.4100.3	29.50
D	Stromschiene 3-Phasen, grau, 2 m		FBN.XTS.4200.1	57.50
E	Stromschiene 3-Phasen, schwarz, 2 m		FBN.XTS.4200.2	57.50
F	Stromschiene 3-Phasen, weiss, 2 m		FBN.XTS.4200.3	57.50
G	Stromschiene 3-Phasen, grau, 3 m		FBN.XTS.4300.1	85.50
H	Stromschiene 3-Phasen, schwarz, 3 m		FBN.XTS.4300.2	85.50
I	Stromschiene 3-Phasen, weiss, 3 m		FBN.XTS.4300.3	85.50
J	Stromschiene 3-Phasen, grau, 4 m		FBN.XTS.4400.1	116.00
K	Stromschiene 3-Phasen, schwarz, 4 m		FBN.XTS.4400.2	116.00
L	Stromschiene 3-Phasen, weiss, 4 m		FBN.XTS.4400.3	116.00




Global Trac Verbinder und Einspeiser

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Deckenhalterung für abgehängte Decken, grau	FBN.XSKB.12.1	2.50
B	Deckenhalterung für abgehängte Decken, schwarz	FBN.XSKB.12.2	2.50
C	Deckenhalterung für abgehängte Decken, weiss	FBN.XSKB.12.3	2.50
D	Decohaken zu XTAK14, Stahl	FBN.XTAK.11	0.50
E	Eindrehling aus Kunststoff für Stromschiene, grau	FBN.XTAK.14.1	3.00
F	Eindrehling aus Kunststoff für Stromschiene, schwarz	FBN.XTAK.14.2	3.00
G	Eindrehling aus Kunststoff für Stromschiene, weiss	FBN.XTAK.14.3	3.00
H	Einspeisung links zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.11.1	13.00
I	Einspeisung links zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.11.2	13.00
J	Einspeisung links zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.11.3	13.00
K	Einspeisung rechts zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.12.1	13.00
L	Einspeisung rechts zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.12.2	13.00
M	Einspeisung links zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.12.3	13.00
N	Stossverbinder zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.21.1	9.00
O	Stossverbinder zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.21.2	9.00
P	Stossverbinder zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.21.3	9.00
Q	L-Verbinder links zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.34.1	24.50
R	L-Verbinder links zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.34.2	24.50
S	L-Verbinder links zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.34.3	24.50
T	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.35.1	24.50
U	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.35.2	24.50
V	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.35.3	24.50
W	T-Verbinder rechts zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.36.1	34.00
X	T-Verbinder rechts zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.36.2	34.00
Y	T-Verbinder rechts zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.36.3	34.00
Z	T-Verbinder links zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.37.1	34.00
a	T-Verbinder links zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.37.2	34.00
b	T-Verbinder links zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.37.3	34.00
c	Endkappe zu Stromschiene, grau	FBN.XTS.41.1	2.00
d	Endkappe zu Stromschiene, schwarz	FBN.XTS.41.2	2.00
e	Endkappe zu Stromschiene, weiss	FBN.XTS.41.3	2.00
f	Abdeckung, grau	FBN.XTSP.11.1	8.00
g	Abdeckung schwarz, 2m	FBN.XTSP.11.2	8.00
h	Abdeckung weiss, 2m	FBN.XTSP.11.3	8.00

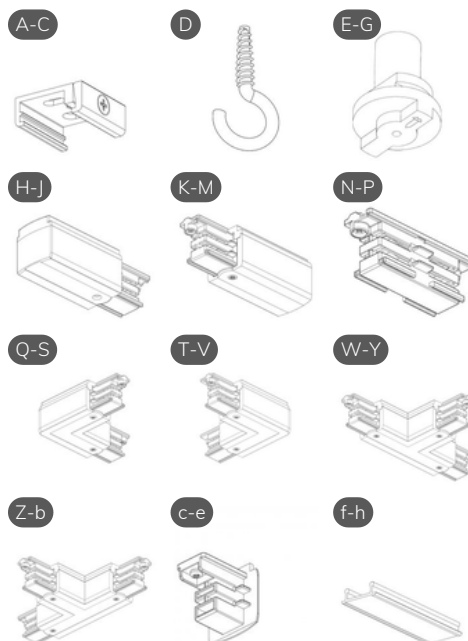


Global Trac DALI Stromschiene

#	Beschreibung	Optik	Art.-Nr.	CHF
A	Stromschiene 3-Phasen DALI, grau, 1 m		FBN.XTSC.6100.1	34.00
B	Stromschiene 3-Phasen DALI, schwarz, 1 m		FBN.XTSC.6100.2	34.00
C	Stromschiene 3-Phasen DALI, weiss, 1 m		FBN.XTSC.6100.3	34.00
D	Stromschiene 3-Phasen DALI, grau, 2 m		FBN.XTSC.6200.1	68.00
E	Stromschiene 3-Phasen DALI, schwarz, 2 m		FBN.XTSC.6200.2	68.00
F	Stromschiene 3-Phasen DALI, weiss, 2 m		FBN.XTSC.6200.3	68.00
G	Stromschiene 3-Phasen DALI, grau, 3 m		FBN.XTSC.6300.1	101.50
H	Stromschiene 3-Phasen DALI, schwarz, 3 m		FBN.XTSC.6300.2	101.50
I	Stromschiene 3-Phasen DALI, weiss, 3 m		FBN.XTSC.6300.3	101.50



Global Trac DALI Verbinder und Einspeiser

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Einspeisung links zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSC.611.1	24.50
B	Einspeisung links zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSC.611.2	24.50
C	Einspeisung links zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSC.611.3	24.50
D	Einspeisung rechts zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSC.612.1	24.50
E	Einspeisung rechts zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSC.612.2	24.50
F	Einspeisung rechts zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSC.612.3	24.50
G	Einspeisung mitte zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSC.614.1	42.00
H	Einspeisung mitte zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSC.614.2	42.00
I	Einspeisung mitte zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSC.614.3	42.00
J	Stossverbinder zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSC.621.1	13.50
K	Stossverbinder zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSC.621.2	13.50
L	Stossverbinder zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSC.621.3	13.50
M	L-Verbinder links zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSC.634.1	43.00
N	L-Verbinder links zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSC.634.2	43.00
O	L-Verbinder links zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSC.634.3	43.00
P	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSC.635.1	43.00
Q	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSC.635.2	43.00
R	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSC.635.3	43.00
S	Mitteleinspeisung zur Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSNC.614.1	42.00
T	Mitteleinspeisung zur Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSNC.614.2	42.00
U	Mitteleinspeisung zur Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSNC.614.3	42.00
V	L-Verbinder links zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSNC.634.1	43.00
W	L-Verbinder links zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSNC.634.2	43.00
X	L-Verbinder links zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSNC.634.3	43.00
Y	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, DALI, grau	FBN.XTSNC.635.1	43.00
Z	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, DALI, schwarz	FBN.XTSNC.635.2	43.00
a	L-Verbinder rechts zu Stromschiene, DALI, weiss	FBN.XTSNC.635.3	43.00

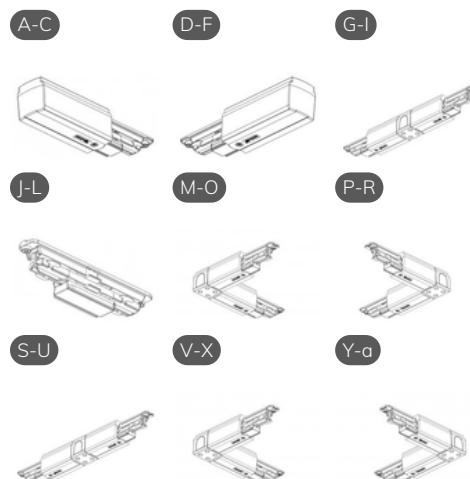


Technische Leuchten

ONE



Die LIXS ONE Balkenleuchte passt unkompliziert in schlichte Situationen und bietet eine zuverlässige Lösung, die im Alltag sauber funktioniert. Sie wirkt schlicht und professionell und hilft, Lichtaufgaben effizient und funktionell zu lösen, egal ob etwas neu entsteht oder sorgfältig erneuert wird:

- Geeignet für Neubauten und Renovationen
- Effizienz bis 137 lm/W
- Stahlblech, weiss RAL 9016
- Masse: B 56 mm / H 68 mm
- Diffusor opal
- IP20 / IK08
- CRI 80 / 50'000 h / 5 Jahre Garantie

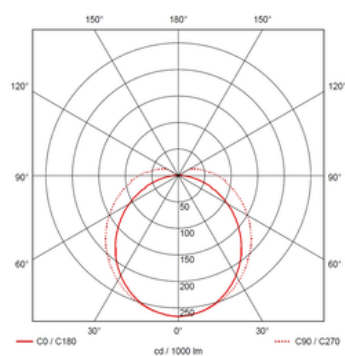

600 / 1195 / 1450

ONE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
11 14 17 20	80	3000 4000 5000	1550 2750	137	600		25.40018	64.00
20 25 30 35	80	3000 4000 5000	2750 4800	137	1195		25.40010	74.00
20 25 30 35	80	3000 4000 5000	2750 4800	137	1195		25.40020	79.00
27 32 42 50	80	3000 4000 5000	3780 7000	137	1450		25.40012	92.00
27 32 42 50	80	3000 4000 5000	3780 7000	137	1450		25.40026	102.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000 4000 5000	4800	137	1195		25.40014	159.00
50	80	3000 4000 5000	7000	137	1450		25.40017	259.00



Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20 25 30 35	80	3000 4000 5000	2750 4800	137	1195		25.40011	164.00
27 32 42 50	80	3000 4000 5000	3780 7000	137	1450		25.40013	184.00



Power LED - dimmbar DALI Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000 4000 5000	4800	137	1195		25.40015	249.00
50	80	3000 4000 5000	7000	137	1450		25.40017	259.00



Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20 25 30 35	80	3000 4000 5000	2750 4800	137	1195		25.40025	119.00



Optionales Zubehör

ONE

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	LIXS ONE, Seilpendel-Set 2000mm (2Stk)	25.40035	15.00
B	LIXS ONE, Clips (2Stk)	25.40036	4.00
C	PIR-Sensor für GAR und LIXS-ONE	F1000100	68.00

A



B



C




Balkenleuchte




Diese Einzelleuchte wirkt schlicht, sauber und verlässlich und fügt sich unaufgeregt in unterschiedliche Raumsituationen ein. Sie vermittelt Ordnung und Ruhe, während das Lichtbild angenehm geschützt und hochwertig erscheint und die Installation unkompliziert gelöst werden kann.

- Montagegrundplatte aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet
- Elektrische und mechanische Verbindungen werkzeuglos montierbar
- LEDs durch vergilbungsfreies Acrylglas abgedeckt
- Inklusive Betriebsgerät
- Standardlängen zusätzlich: 900 mm, 1700 mm
- Anschluss über die gesamte Leuchtenlänge möglich



Balkenleuchte

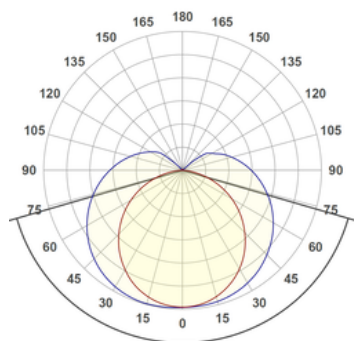

Balkenleuchte

Balkenleuchte

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	4000	1230	123	600	☐	22BS0600.840.3HE	98.00
15	80	3000	1880	125	600	☐	22BS0600.830.3HO	98.00
15	80	4000	1980	132	600	☐	22BS0600.840.3HO	98.00
19	80	4000	2470	125	1160	☐	22BS1200.840.3HE	103.00
20	80	4000	2560	128	900	☐	22BS0900.840.3HO	114.00
23	80	3000	2930	125	1440	☐	22BS1500.830.3HE	125.00
23	80	4000	3080	131	1440	☐	22BS1500.840.3HE	125.00
30	80	3000	3850	128	1160	☐	22BS1200.830.3HO	103.00
30	80	4000	4050	135	1160	☐	22BS1200.840.3HO	103.00
38	80	3000	4700	124	1440	☐	22BS1500.830.3HO	125.00
38	80	4000	4950	130	1440	☐	22BS1500.840.3HO	125.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
10	80	4000	1230	123	600	☐	22BS0600.840.6HE	146.00
15	80	4000	1980	132	600	☐	22BS0600.840.6HO	146.00
19	80	4000	2470	127	1160	☐	22BS1200.840.6HE	175.00
23	80	4000	3080	131	1440	☐	22BS1500.840.6HE	197.00
30	80	4000	4050	135	1160	☐	22BS1200.840.6HO	175.00
38	80	4000	4950	130	1440	☐	22BS1500.840.6HO	197.00



Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
19	80	4000	2470	125	1160	☐	22BS1200.840.3HEN3	267.00
30	80	4000	4050	135	1160	☐	22BS1200.840.3HON3	267.00
38	80	4000	4950	130	1440	☐	22BS1500.840.3HON3	302.00




Power LED - dimmbar DALI Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	80	4000	4050	135	1160	☐	22BS1200.840.6HON3	336.00
38	80	4000	4950	124	1440	☐	22BS1500.840.6HON3	453.00



ACRO+

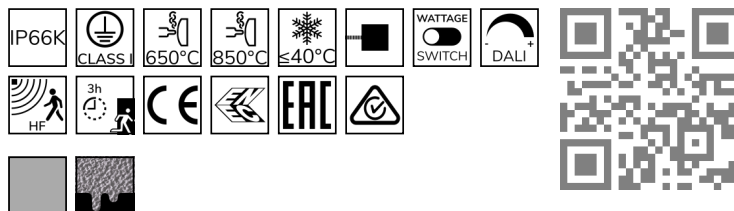


Wasserdichte LED-Leuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus mit Glasfasern verstärktem grauem Polyester
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmässigkeit des Lichts
- Altersbeständige Silikondichtung
- Platine mit Multichip LED 4000 K
- Halteklammern aus Edelstahl
- Schnellhalterung zur Deckenmontage (Edelstahl)
- Multipower-Version mit Dip-Schalter für die Auswahl von vier Leistungsstufen, die in der Installationsphase festgelegt werden können
- Die EXTREME-Versionen sind geeignet für extreme Bedingungen, -40 °C
- Die Versionen für den Notfall und Extreme haben einen Diffusor aus Polycarbonat, der für Glühdrahtentzündungstemperatur 850°C getestet ist




Fabrik Febo - Amsterdam - Niederlande



EQ118 / EQ136 / EQ158



EQ236 / EQ258

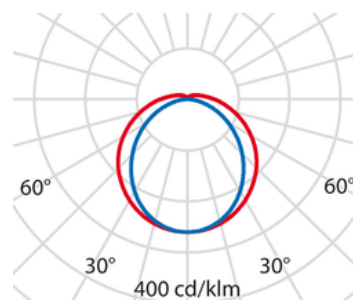

ACRO+

ACRO+ EQ118

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
17	80	4000	1900	109	669		2.3103914	150.00



ACRO+ EQ136

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
23	80	4000	2700	115	1277		2.3103915	136.00

Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
23	80	4000	2700	115	1277		2.3103918	258.00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
23	80	4000	2700	115	1277		2.3103916	197.00

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
23	80	4000	2700	115	1277		2.3103917	357.00



ACRO+ EQ158

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
33	80	4000	4100	124	1577		2.3103927	158.00

Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
33	80	4000	4100	124	1577		2.3103930	274.00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
33	80	4000	4100	124	1577		2.3103928	220.00

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
33	80	4000	4100	124	1577		2.3103929	381.00



ACRO+ EQ236

Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
51	80	4000	5500	109	1277		2.3103922	289.00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
51	80	4000	5500	109	1277		2.3103920	229.00

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
51	80	4000	5500	109	1277		2.3103921	388.00



ACRO+ EQ236 MULTIPOWER

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
22			3300					
28	80	4000	4094	135	1277	■	2.3109254	165.00
33			4811					
39			5276					



ACRO+ EQ236 HO

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	8100	137	1277	■	2.3103923	205.00



Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	8100	137	1277	■	2.3103926	328.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	8100	137	1277	■	2.3103924	265.00



Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	8100	137	1277	■	2.3103925	434.00



ACRO+ EQ236 HO EXTREME-40°

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	7700	131	1277	■	2.3103947	312.00



ACRO+ EQ258

Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	6500	110	1577	■	2.3103934	312.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	6500	110	1577	■	2.3103932	249.00



Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
59	80	4000	6500	110	1577	■	2.3103933	419.00



ACRO+ EQ258 MULTIPOWER

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
27			4173					
34	80	4000	5161	145	1577	■	2.3109253	183.00
41			6074					
47			6794					



ACRO+ EQ258 HO

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
73	80	4000	10200	140	1577	■	2.3103935	235.00



Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
73	80	4000	10200	140	1577	■	2.3103938	357.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
73	80	4000	10200	140	1577	■	2.3103936	303.00



Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
73	80	4000	10200	140	1577	■	2.3103937	473.00



ACRO+ EQ258 HO EXTREME-40°

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
73	80	4000	9600	132	1577	■	2.3103948	343.00








SPID Pro



LIXS präsentiert SPID PRO mit einem flexiblen Connector-System, das unbegrenzte Bewegungsfreiheit für Module innerhalb der Stromschienen erlaubt. Dieses revolutionäre Design ermöglicht Planern und Installateuren unendliche Möglichkeiten:

- Flexibles Connector-System
- Unbegrenzte Bewegungsfreiheit für Module innerhalb der Stromschienen
- Durchgehende 13-polige Verkabelung aus Kupferdrähten
- Flexible Positionierung von Modulen möglich
- Module frei entlang der Tragschiene anbringbar
- Verfügbar mit eingebautem Akku
- PIR-Sensoren erhältlich

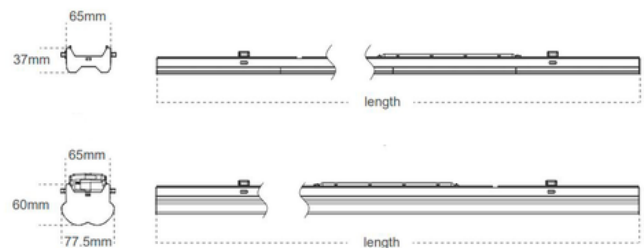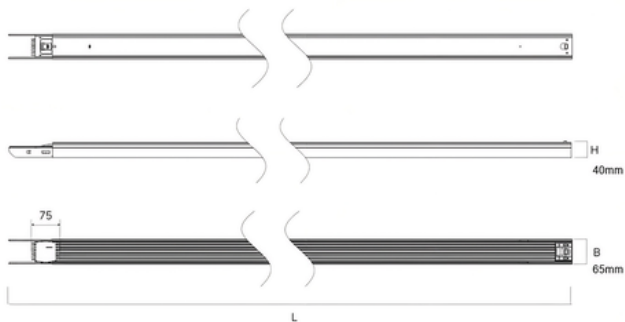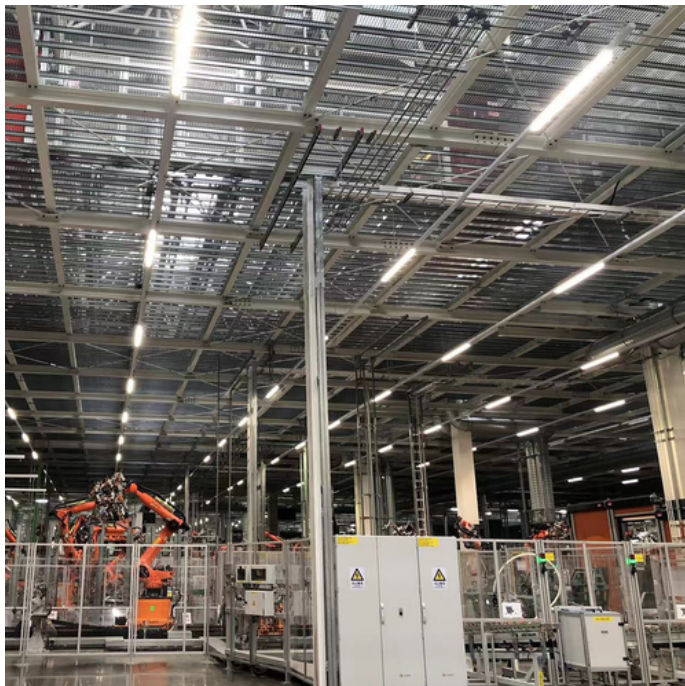

SPID Pro

SPID Pro Leuchten

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
65	80	4000	9750	150	130°	1124	□	33.SPL1124.840.6.273	171.00
65	80	4000	10400	160	25°	1124	□	33.SPL1124.840.6.277	171.00
65	80	4000	10400	160	60°	1124	□	33.SPL1124.840.6.267	171.00
65	80	4000	10400	160	90°	1124	□	33.SPL1124.840.6.271	171.00
50	80	4000	7680	160	90°	1405	□	33.SPL1405.840.6.111	181.00
80	80	4000	12800	160	90°	1405	□	33.SPL1405.840.6.271	181.00
96	80	4000	14400	150	130°	1686	□	33.SPL1686.840.6.273	233.00
96	80	4000	15360	160	60°	1686	□	33.SPL1686.840.6.267	233.00
96	80	4000	15360	160	60°	1686	□	33.SPL1686.840.6.667	233.00
96	80	4000	15360	160	90°	1686	□	33.SPL1686.840.6.271	233.00



SPID PRO Tragschiene 13-polig


Beschreibung	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
SPID PRO, Tragschiene	1124	□	33.SPT1124.W13	92.00
SPID PRO, Tragschiene	1405	□	33.SPT1405.W13	74.00
SPID PRO, Tragschiene	1686	□	33.SPT1686.W13	89.00
SPID PRO, Tragschiene	2248	□	33.SPT2248.W13	111.00
SPID PRO, Tragschiene	2810	□	33.SPT2810.W13	135.00
SPID PRO, Tragschiene	3372	□	33.SPT3372.W13	162.00
SPID PRO, Tragschiene	4215	□	33.SPT4215.W13	199.00
SPID PRO, Tragschiene	4496	□	33.SPT4496.W13	211.00




Optionales Zubehör

SPID PRO Zubehör

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	SPID PRO, Montageclip Typ 1	33.SPA0001	2.00
B	SPID PRO, Montageclip Typ 2, Kabel Führung 35mm	33.SPA0002	6.00
C	SPID PRO, Seilpendel Schlaufe	33.SPA0003	6.00
D	SPID PRO, Seilpendel justierbar	33.SPA0004	6.00
E	SPID PRO, Stirnwand	33.SPA0008.W	4.00
F	SPID PRO, Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20	33.SPA0009	1.50
G	SPID PRO, Anfangsbox ohne Verdrahtung, L=225mm	33.SPA0012.W	15.00
H	SPID PRO, Anfangseinspeisung, L=400mm	33.SPA0018.W13	62.00
I	SPID PRO, Mitteleinspeisung, L=700mm	33.SPA0019.W13	101.00
J	SPID PRO, Endeinspeisung	33.SPA0020.W13	59.00
K	SPID PRO, L-Verbinder	33.SPA0024.3W13	104.00
L	SPID PRO, T-Verbinder	33.SPA0025.6W13	145.00
M	SPID PRO, X-Verbinder	33.SPA0026.2W13	187.00
N	SPID PRO, Blindabdeckung, PVC, weiss	33.SPA0056.W	10.00
O	SPID PRO, Blindleiste mit Klemme, L=562mm	33.SPA0562.FNBM.W13	71.00
P	SPID PRO, Blindleiste mit Klemme, L=1405mm	33.SPA1405.FNBM.W13	90.00
Q	SPID PRO, Blindleiste mit Klemme	33.SPA1410.FNBM.W13	112.00
R	SPID PRO, Modul mit 3PH-Stromschiene L=562mm Länge Stromschiene 480mm	33.SPM0562.3PH.6.W13	225.00
S	SPID PRO, Modul mit 3PH-Stromschiene L=1405mm, Länge Stromschiene 1320mm	33.SPM1405.3PH.6.W13	419.00


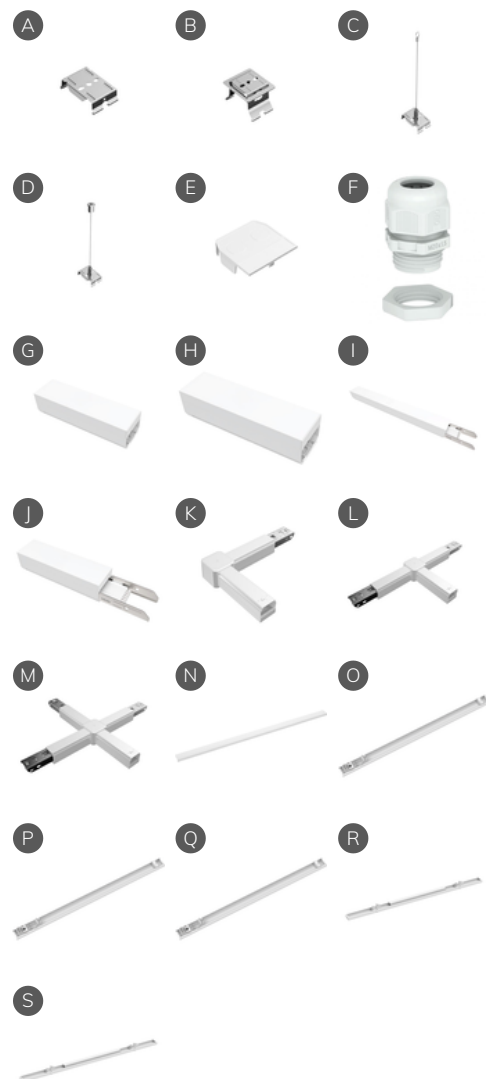


CFG1 Universaleinsatz



Entdecken Sie den ultimativen Universal-Lichteinsatz, der Funktionalität und Effizienz auf höchstem Niveau vereint. Mit schaltbarer Leistung passt sich die Leuchte flexibel an Ihre Bedürfnisse an und wertet jedes Ambiente mit einer ruhigen, angenehmen Lichtwirkung auf. Sie vermittelt Zuverlässigkeit und Qualität und gibt langfristige Sicherheit. Eine Lösung, die in jeder Hinsicht überzeugt.

- Schaltbare Leistung
- Innovative Optik für blendfreie Beleuchtung
- Effizienz bis zu 180 lm/W
- Maximale Lichtausbeute bei minimalem Energieverbrauch
- Garantie: 5 Jahre
- DIP-Schalter-Treiber
- Installation stark vereinfacht durch DIP-Schalter-Treiber
- Option: halogenfreies Kabel
- Flimmerfreies Licht
- Qualitätstreiber von namhaften Herstellern

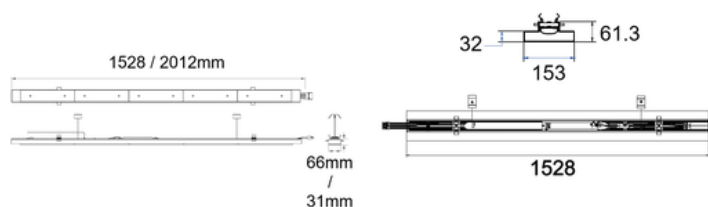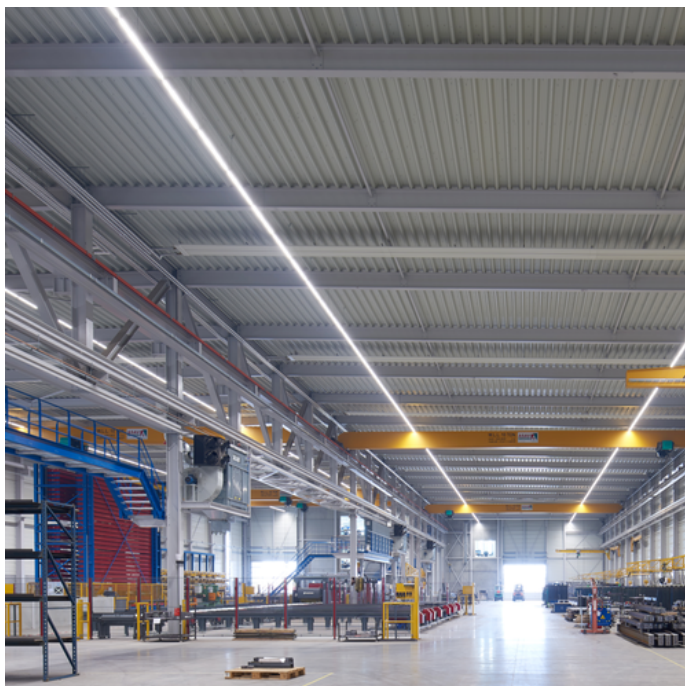

CFG1

CFG1 UGR<19

CFG1 Universaleinsatz

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
75	80	4000	11250	150	120°	1528	☐	F1000072	173.00
75	80	4000	12000	160	90°	1528	☐	F1000071	173.00




Power LED - Notbeleuchtung 3h - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
75	80	4000	11250	150	120°	1528	☐	F1000074	262.00
75	80	4000	12000	160	90°	1528	☐	F1000073	262.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz - URG <19


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
46	80	3000	5850	128	88°	1528	☐	F1000103	229.00



CFG1 90°




CFG1 120°



CFG1 UGR<19

GAR Nassleuchte

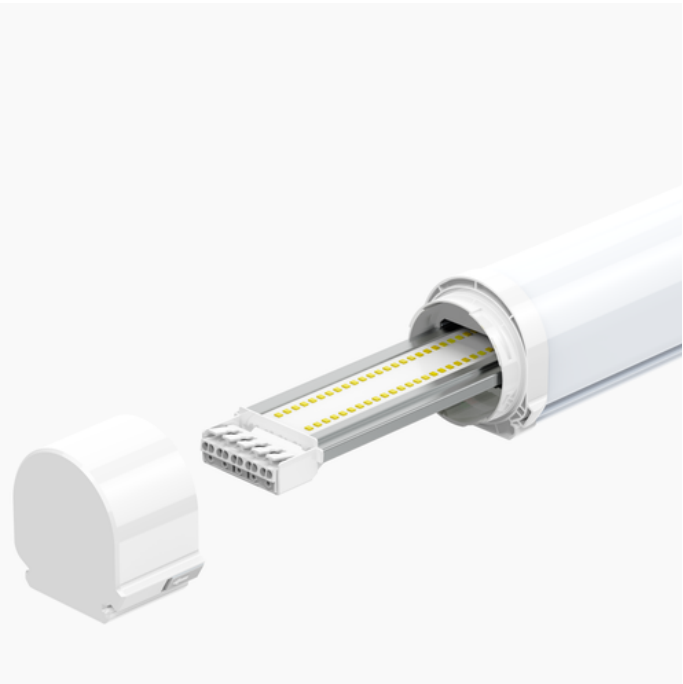

≥80
CRI

≤5
SDCM


IP65

IK08



Die GAR-Nassleuchtenfamilie bietet innovative Beleuchtungslösungen. Sie setzt neue Standards in der Beleuchtungstechnologie und zeichnet sich durch hohe Effizienz und Vielseitigkeit für diverse Einsatzgebiete aus.

- Effizienz und Lichtqualität, hohe Lichtausbeute:
- Effizienz: 140 lm/W
 - Drei Lichtfarben: 3000K, 4000K, 6000K
 - Gehäuse aus Polycarbonat
 - Schutzart IP65 (wasser- und staubdicht)
 - Stossfestigkeit IK08
 - Anschlussmöglichkeiten: seitlich oder von hinten
 - Interne Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm²
 - Anpassbare Leistungsstufen (individuell einstellbare Intensität)

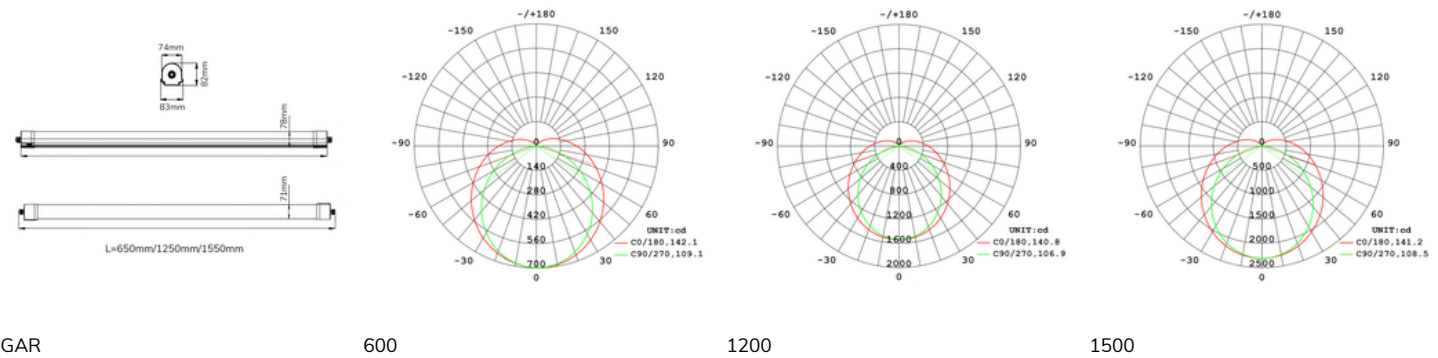

GAR Nassleuchte

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000 4000 6000	2800	140	600	☐	F1000026	84.00
40	80	3000 4000 6000	5600	140	1200	☐	F1000022	99.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000 4000 6000	5600	140	1200	☐	F1000027	139.00
60	80	3000 4000 6000	8400	140	1500	☐	F1000028	149.00



Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000 4000 6000	5600	140	1200	☐	F1000023	210.00
60	80	3000 4000 6000	8400	140	1500	☐	F1000025	235.00



GAR Nassleuchte Zivilschutz

Power LED 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	3000 4000 6000	2800	140	600	☐	F1000091	163.00
40	80	3000 4000 6000	5600	140	1200	☐	F1000087	178.00
60	80	3000 4000 6000	8400	140	1500	☐	F1000089	193.00



Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
40	80	3000 4000 6000	5600	140	1200	☐	F1000088	289.00
60	80	3000 4000 6000	8400	140	1500	☐	F1000090	295.00



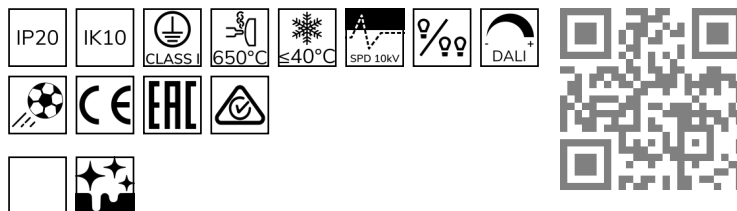


Anbauleuchte mit weiss lackiertem Gitter, geeignet zur Beleuchtung von Sporthallen, bestehend aus:


- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Optisches System mit integriertem Prismendiffusor aus PMMA für hohe Lichtdurchlässigkeit (>92 %)
- Verstärktes Schutzgitter (nach kJ10) mit Sicherheitsverschluss
- Die Modelle DA sind Modelle mit Serienschaltung
- Die Version GYM+ 3 mit getrennter Schaltbarkeit ermöglicht drei Einschaltmodi: Einschaltung der zentralen LED, Einschaltung der beiden seitlichen LED, komplette Einschaltung
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Decken- oder Pendelmontage mittels Stahlseil
- Drehbar mit speziellem Rotationskit (Zubehör)
- Konform mit DIN 18032-3 (Ball-Proof)




Grundschule het Epos - Rotterdam - Niederlande

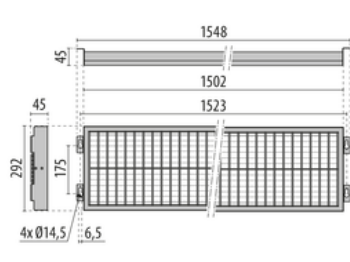

GYM+ 2

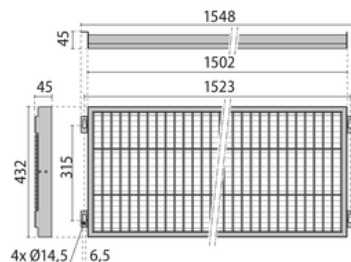

GYM+ 3

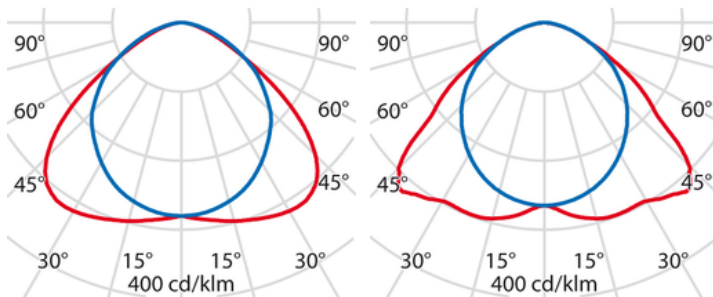

GYM+ 2

GYM+ 3

GYM+ 2

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
83	80	4000	8991	108	1548		2.3100003	649.00
114	80	4000	11523	101	1548		2.3100004	715.00
143	80	4000	18300	128	1548		2.3107127	745.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
114	80	4000	11523	101	1548		2.3100006	811.00



GYM+ 3

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
105 55	80	4000	16113	101	1548		2.3100005	978.00
125 66	80	4000	24000	192	1548		2.3107126	955.00
144 74	80	4000	27505	191	1548		2.3107125	1'084.00




Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
160	80	4000	16113	101	1548		2.3100007	1'112.00



LAMA+

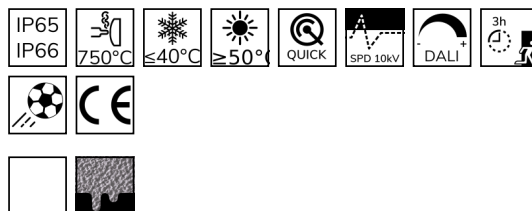


Hängende LED-Leuchte für die industrielle Beleuchtung, für den Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- S/W Optik mit UGR<25
- EPDM-Dichtung
- Kabelfachabdeckung aus Technopolymer
- Edelstahl-Aufhängungshaken, der so konzipiert ist, dass er schnell und ohne Werkzeug am Leuchtenkörper montiert werden kann, um die Installationszeit zu optimieren
- Elektrischer Anschluss mit einem externen IP66-Schnellkupplungsstecker, der den Anschluss an das Stromnetz ermöglicht, ohne die Leuchte zu öffnen; hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel Ø 9 - Ø 12 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Bei der Anwendung in Räumen, in denen natürliche Öle oder Mineralöle vorhanden sind oder bei Atmosphären, die mit Polycarbonat nicht verträglich sind, ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Die Versionen SOFT sind ausgerüstet mit einer breit strahlenden Optik
- Leuchte ist nach DIN 18032-2 zertifiziert und somit für die Installation in Turnhallen oder Sporthallen geeignet
- Die Installation in Turnhallen oder Sporteinrichtungen muss mit der Befestigungsbügel erfolgen oder, wenn die Leuchten aufgehängt werden müssen, mit den speziellen Karabinern. Alle diese Befestigungselemente sind als Zubehör erhältlich
- Design by ROBERTO FIORATO



Sidler Metallwaren AG - Romanshorn



LAMA+

LAMA+ 200

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
184	80	4000	29770	161	475	☐	2.LTH3155AQ840	848.00
184	80	4000	29950	162	475	☐	2.LTH3155AH840	848.00
184	80	4000	31670	172	475	☐	2.LTH3155AR840	848.00
184	80	4000	32170	174	475	☐	2.LTH3155AP840	848.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
184	80	4000	29770	161	475	☐	2.LTH3155DQ840	978.00
184	80	4000	29950	162	475	☐	2.LTH3155DH840	978.00
184	80	4000	31670	172	475	☐	2.LTH3155DR840	978.00
184	80	4000	32170	174	475	☐	2.LTH3155DP840	978.00



LAMA+ 200 EM

Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
184	80	4000	29770	161	475	☐	2.LTH3155EQ840	1'063.00
184	80	4000	29950	162	475	☐	2.LTH3155EH840	1'063.00
184	80	4000	31670	172	475	☐	2.LTH3155ER840	1'063.00
184	80	4000	32170	174	475	☐	2.LTH3155EP840	1'063.00



Optionales Zubehör

LAMA+

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Edelstahl-Federkarabiner-Set (2 Stk.)	2.LTH3A2053	27.00

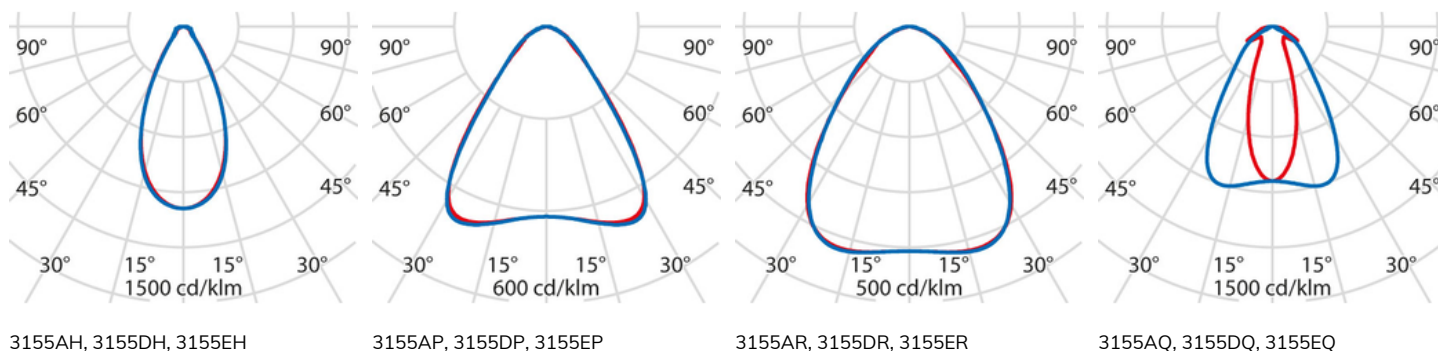


EX-Leuchten



Diese Ex-Leuchten sind gemacht für Umgebungen, in denen man sich kompromisslos auf Licht und Widerstandsfähigkeit verlassen muss. Sie geben Sicherheit im Einsatz, bleiben auch unter harten Bedingungen stabil und sorgen für eine zuverlässige Ausleuchtung dort, wo es darauf ankommt. Ob in kritischer Infrastruktur oder bei Einsätzen unter schwierigen Rahmenbedingungen: Sie unterstützen effiziente Abläufe und vermitteln das gute Gefühl, für den Ernstfall richtig ausgerüstet zu sein.

- ATEX-zertifizierte lineare LED-Ex-Leuchten einer Serie
- Geeignet für Bereiche, die eine effiziente und extrem robuste Ex-Leuchte benötigen
- Zonen: 1, 21, 2 und 22
- Reduzierte Blendung bei direktem Sichtkontakt durch opale Polycarbonat-Schutzabdeckung
- Schock- und vibrationsfest
- Robustes, hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzlackierung
- Korrosionsschutzlackierung resistent gegen Salzwasser und Chemikalien, auch für maritime Anwendungen geeignet
- Überspannungsschutz: 6–12 kV




EX-Leuchten

EX-Leuchten

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	75	5000	2750	114	385		F1000057	669.00
36	75	5000	4220	117	685		F1000058	791.00
50	75	5000	6250	125	1281		F1000060	982.00




Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	75	5000	4220	117	685		F1000059	1'503.00
50	75	5000	6250	125	1281		F1000061	1'503.00



A+

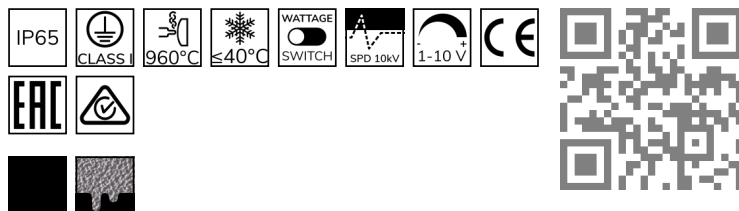


LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Aussenräume, bestehend aus:


- Gehäuse und Ring aus Aluminiumdruckguss, gestrichen mit Polymerpulver nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung
- Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aufhängehaken aus gestrichenem Aluminium mit Sicherheitsschraube
- Mit Kabel H05RN-F
- Leuchte inklusive Konverter

Zusatzausstattung:


- Montagebuegel aus lackiertem Stahl
- Infrarotfernbedienung für Sensorbaustein




A+ 60



A+ 100



A+ 150 / A+ MULTIPOWER



A+ 200

A+ MULTIPOWER

Power LED dimmbar 0-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85			15191				
100	80	4000	17362	75	■	2.3119399	347.00
150			24724				
200			30373				



A+ 60

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
60	80	4000	8456	141	■	2.3111273	199.00
60	80	5700	9787	163	■	2.3124700	193.00



A+ 100

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
100	80	4000	16110	161	■	2.3111274	296.00
100	80	4000	16486	165	■	2.3124703	286.00
100	80	5700	16235	162	■	2.3124702	286.00
100	80	5700	17662	177	■	2.3124701	286.00



A+ 150

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
150	80	4000	24414	163	■	2.3111275	328.00
150	80	4000	24453	163	■	2.3124706	317.00
150	80	5700	25564	170	■	2.3124705	317.00
150	80	5700	26215	175	■	2.3124704	317.00



A+ 200

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	Optik	Art.-Nr.	CHF
200	80	4000	31900	160	■	2.3111276	443.00
200	80	4000	32270	161	■	2.3124709	428.00
200	80	5700	33105	166	■	2.3124708	428.00
200	80	5700	34091	170	■	2.3124707	428.00



Optionales Zubehör

A+

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Kit EM3P A+	2.3119404	259.00
B	Fernbedienung	2.3119402	85.00
C	Befestigungsbügel A+ MULTIPOWER	2.3119403	30.00
D	Bewegungssensor	2.3119401	37.00
E	DALI Adapter A+ PW	2.3119400	60.00
F	Polycarbonat-Diffusor A+ MULTIPOWER	2.3124453	117.00



A+ 100

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Polycarbonat-Diffusor A+ 100	2.311019	100.00




A+ 100 / A+ 150 / A+ 200

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Befestigungsbügel A+60	2.3111280	25.00
B	Befestigungsbügel A+100	2.3111281	27.00
C	Befestigungsbügel A+150	2.3111282	30.00
D	Befestigungsbügel A+200	2.3111283	35.00
E	Fernbedienung	2.3111278	82.00
F	Bewegungssensor	2.3111277	142.00
G	DALI Konverter	2.3111279	82.00




Sportanlagen und Flächen

TYK+ 10

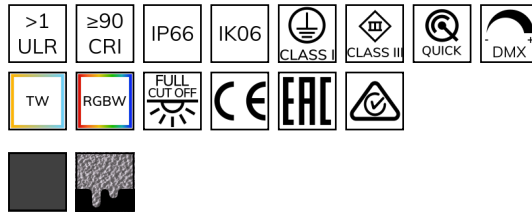

LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber, fest mit dem Gehäuse versiegelt
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Optische Einheit, die speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt wurde; die Kombination von intern entwickelten Optiken und Lichtquellen ermöglicht eine präzise Lichtverteilung ohne Farbabweichung
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing M16x1.5 für Kabel mit Ø 5-10 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Halterung zur Wandmontage aus Edelstahl
- Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm²
- Inkl. Goniometer aus Edelstahl zur Richtungseinstellung
- Zubehörteil Snoot geeignet für Ausführungen mit eng strahlenden Lichtoptik (C/I)
- Leuchte inklusive Konverter
- ELL 35x65 / 65x35-Versionen auf Anfrage
- TYK+ 10 RM-Versionen gehören der Klasse III an, haben keine Ausgangskabel und dürfen nur mit den als Zubehör erhältlichen Netzteilen versorgt werden
- Es sind wasserdichte dimmbare DALI2-Netzgeräte der Schutzart IP66 in lackierten Aluminium-Druckgussgehäusen oder auf IP20-Metallplatten für den Einbau in wasserdichte Schaltkästen erhältlich
- Die elektrische Verbindung zwischen den Netzteilen und den jeweiligen Strahlern muss über ein maximal 20 Meter langes Kabel erfolgen
- Die Versionen RGBW und Tunable White sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind. Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle
- DMX-Signalgenerator für die Versionen RGBW und Tunable White separat zu bestellen



TYK+ 10

TYK+ 10 C/I

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	80	3000	519	74	10°	131	■	2.3107284	316.00
7	80	4000	560	80	10°	131	■	2.3107283	316.00
7	90	2700	418	60	10°	105	■	2.3107285	316.00



TYK+ 10 C/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	80	3000	554	79	34°	131	■	2.3107287	316.00
7	80	4000	598	85	34°	131	■	2.3107286	316.00
7	90	2700	447	64	34°	105	■	2.3107288	316.00



TYK+ 10 RGBW C/M

RGBW LED

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
6	80	4000	170	28	30°	105	■	2.3113654	761.00



TYK+ 10 TW C/M

TunableWhite Power LED

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
5	90	2700 5700	443	89	30°	105	■	2.3113655	761.00



TYK+ 10 C/IW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	80	3000	542	77	65°	131	■	2.3107290	316.00
7	80	4000	585	84	65°	131	■	2.3107289	316.00
7	90	2700	437	62	65°	105	■	2.3107291	316.00



TYK+ 10 ELL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
7	80	3000	439	63	9° / 70°	131	■	2.3107293	316.00
7	80	3000	439	63	70° / 9°	131	■	2.3107296	316.00
7	80	4000	473	68	70° / 9°	131	■	2.3107295	316.00
7	80	4000	474	68	9° / 70°	131	■	2.3107292	316.00
7	90	2700	354	51	9° / 70°	105	■	2.3107294	316.00
7	90	2700	354	51	70° / 9°	105	■	2.3107297	316.00



TYK+ 10 RM C/I

Power LED - 1CH

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	735	49	10°	131	■	2.3112336	278.00
15	80	4000	837	56	10°	131	■	2.3112335	278.00
15	90	2700	625	42	10°	105	■	2.3112337	278.00



TYK+ 10 RM C/M

Power LED - 1CH

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	827	55	34°	131	■	2.3112339	278.00
15	80	4000	893	60	34°	131	■	2.3112338	278.00
15	90	2700	667	45	34°	105	■	2.3112340	278.00



TYK+ 10 RM C/IW

Power LED - 1CH

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	810	54	65°	131	■	2.3112342	278.00
15	80	4000	874	58	65°	131	■	2.3112341	278.00
15	90	2700	654	44	65°	105	■	2.3112343	278.00



TYK+ 10 RM ELL

Power LED - 1CH

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	655	44	9° / 70°	131	■	2.3112345	278.00
15	80	3000	657	44	70° / 9°	131	■	2.3112348	278.00
15	80	4000	708	47	9° / 70°	131	■	2.3112344	278.00
15	80	4000	709	47	70° / 9°	131	■	2.3112347	278.00
15	90	2700	529	42	9° / 70°	105	■	2.3112346	278.00
15	90	2700	530	35	70° / 9°	105	■	2.3112349	278.00



Notwendiges zubehör

TYK+10 RGBW / TYK+10 TW

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Konverter - CV 500 W - 48 V	2.310951	478.00
B	Konverter - CV 100 W - 48 V	2.310950	241.00
C	Controller DMX touch white	2.3117844	396.00
D	Controller DMX touch black	2.3117845	396.00



TYK+ 10

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	USB key EcoEcco	2.3115612	504.00



TYK+ 10 RM


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Versorgungseinheit 20W 1A - 1CH - DALI	2.3112413	118.00
B	Vorschaltgerätebox 20W 1A - 1CH - DALI AN96	2.3112468	178.00



Optionales Zubehör


TYK+ 10 C/I

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Blendschutz-Röhrenschirm	2.3107463	61.00



TYK+ 10

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Erdspeiss	2.700191	24.00
B	Bügel Extrarotation +25°/-90°	2.3108556	63.00
C	Flügelblende aus schwarz lackiertem Stahlblech	2.3112969	109.00

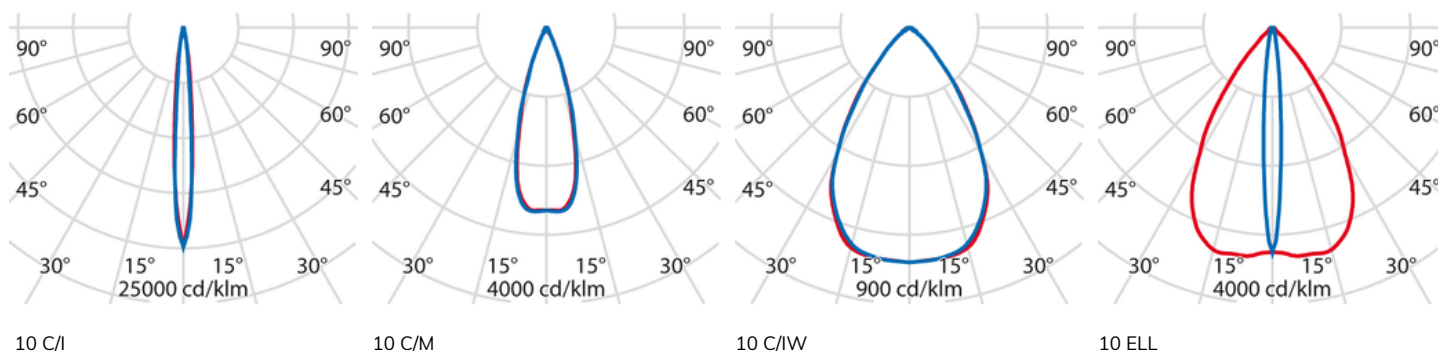




TYK+ 15



LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper bestehend aus zwei getrennten Kammern, die eine maximale Wärmeableitung von den elektronischen Teilen und LEDs gewährleisten. Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Polyesterpulverbeschichtung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber, fest mit dem Gehäuse versiegelt
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Optische Einheit, die speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt wurde; die Kombination von intern entwickelten Optiken und Lichtquellen ermöglicht eine präzise Lichtverteilung ohne Farbabweichung
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Halterung zur Wandmontage aus Edelstahl
- Inkl. Goniometer aus Edelstahl zur Richtungseinstellung
- Zubehörteil Snoot geeignet für Ausführungen mit eng strahlenden Lichtoptik (C/I)
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar



TYK+ 15

TYK+ 15 C/I

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1575	66	10°	160	■	2.LTS1603FB830	539.00
24	80	4000	1715	71	10°	160	■	2.LTS1603FB840	539.00
24	90	2700	1220	51	10°	160	■	2.LTS1603FB927	539.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1575	66	10°	160	■	2.LTS1603DB830	586.00
24	80	4000	1715	71	10°	160	■	2.LTS1603DB840	586.00
24	90	2700	1220	51	10°	160	■	2.LTS1603DB927	586.00



TYK+ 15 C/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1760	73	34°	160	■	2.LTS1603FF830	539.00
24	80	4000	1940	81	34°	160	■	2.LTS1603FF840	539.00
24	90	2700	1370	57	34°	160	■	2.LTS1603FF927	539.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1760	73	34°	160	■	2.LTS1603DF830	586.00
24	80	4000	1940	81	34°	160	■	2.LTS1603DF840	586.00
24	90	2700	1370	57	34°	160	■	2.LTS1603DF927	586.00



TYK+ 15 C/IW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1730	72	65°	160	■	2.LTS1603FJ830	539.00
24	80	4000	1895	79	65°	160	■	2.LTS1603FJ840	539.00
24	90	2700	1350	56	65°	160	■	2.LTS1603FJ927	539.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1730	72	65°	160	■	2.LTS1603DJ830	586.00
24	80	4000	1895	79	65°	160	■	2.LTS1603DJ840	586.00
24	90	2700	1350	56	65°	160	■	2.LTS1603DJ927	586.00



TYK+ 15 ELL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1730	72	65°	160	■	2.LTS1603FJ830	539.00
24	80	4000	1895	79	65°	160	■	2.LTS1603FJ840	539.00
24	90	2700	1350	56	65°	160	■	2.LTS1603FJ927	539.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	[°]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
24	80	3000	1075	45	35° / 65°	160	■	2.LTS1603DK830	586.00
24	80	4000	1155	48	35° / 65°	160	■	2.LTS1603DK840	586.00
24	90	2700	825	34	35° / 65°	160	■	2.LTS1603DK927	586.00



Optionales Zubehör

TYK+ 15

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Erdspiess	2.700191	24.00
B	Bi-axialer Drehbügel für Backe	2.3107473	35.00
C	Bügel Extrarotation +55°/-90°	2.LTS1A2533	84.00
D	Blendschutz-Röhrenschirm	2.LTS1A3571	59.00
E	Flügelblende aus schwarz lackiertem Stahlblech	2.LTS1A3561	79.00
F	Gleitlagerung lackiertes Aluminium, geeignet für Masten mit Ø 60 mm	2.14099896	101.00
G	Gleitlagerung lackiertes Aluminium, geeignet für Masten mit Ø 90 mm	2.14099696	101.00
H	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Ø 60-76 mm 1 Leuchte	2.14029094	107.00
I	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Durchm. Ø 60-76 mm 2 Leuchten	2.14047194	105.00

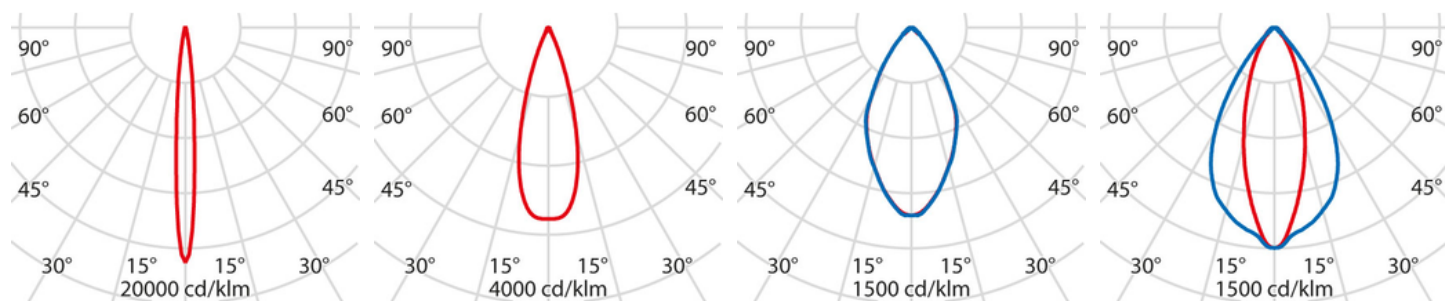


15 C/I

15 C/M

15 C/IW


15 ELL

TYK+ 20

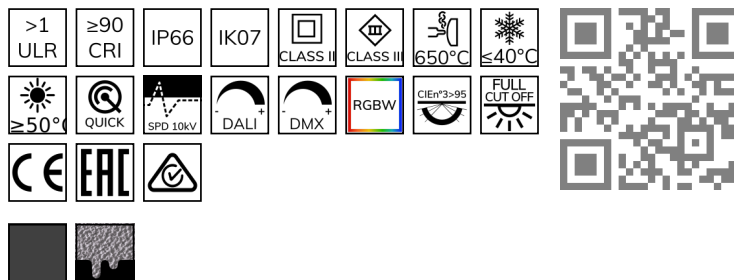

LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper bestehend aus zwei getrennten Kammern, die eine maximale Wärmeableitung von den elektronischen Teilen und LEDs gewährleisten. Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Polyesterpulverbeschichtung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber, fest mit dem Gehäuse versiegelt
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Optische Einheit, die speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt wurde; die Kombination von intern entwickelten Optiken und Lichtquellen ermöglicht eine präzise Lichtverteilung ohne Farbabweichung
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 6 kV (DM)
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Halterung zur Wandmontage aus Edelstahl
- Inkl. Goniometer aus Edelstahl zur Richtungseinstellung
- Zubehörteil Snoot geeignet für Ausführungen mit eng strahlenden Lichtoptik (C/I)
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- ELL 65x35 / 9x70 / 70x9-Versionen auf Anfrage
- Die RGBW-Versionen sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind. Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle
- DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen muss separat bestellt werden



TYK+ 20

TYK+ 20 C/I

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3060	87	274	■	2.3107299	897.00
35	80	4000	3303	94	274	■	2.3107298	897.00
35	90	2700	2469	71	234	■	2.3107300	897.00
50	80	3000	4254	85	274	■	2.3107329	897.00
50	80	4000	4593	92	274	■	2.3107328	897.00
50	90	2700	3432	69	234	■	2.3107330	897.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3060	87	274	■	2.3107314	989.00
35	80	4000	3303	94	274	■	2.3107313	989.00
35	90	2700	2469	71	234	■	2.3107315	989.00
50	80	3000	4254	85	274	■	2.3107344	989.00
50	80	4000	4593	92	274	■	2.3107343	989.00
50	90	2700	3432	69	234	■	2.3107345	989.00



TYK+ 20 C/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3405	97	274	■	2.3107302	897.00
35	80	4000	3676	105	274	■	2.3107301	897.00
35	90	2700	2747	79	234	■	2.3107303	897.00
50	80	3000	4660	93	274	■	2.3107332	897.00
50	80	4000	5030	101	274	■	2.3107331	897.00
50	90	2700	3760	75	234	■	2.3107333	897.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3405	97	274	■	2.3107317	989.00
35	80	4000	3676	105	274	■	2.3107316	989.00
35	90	2700	2747	79	234	■	2.3107318	989.00
50	80	3000	4660	93	274	■	2.3107347	989.00
50	80	4000	5030	101	274	■	2.3107346	989.00
50	90	2700	3760	75	234	■	2.3107348	989.00



TYK+ 20 RGBW C/M

RGBW LED

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
37	80	4000	1477	35	274	■	2.3112196	2'013.00



TYK+ 20 C/IW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3306	94	274	■	2.3107305	897.00
35	80	4000	3569	102	274	■	2.3107304	897.00
35	90	2700	2667	76	234	■	2.3107306	897.00
50	80	3000	4602	92	274	■	2.3107335	897.00
50	80	4000	4968	99	274	■	2.3107334	897.00
50	90	2700	3713	74	234	■	2.3107336	897.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	3306	94	274	■	2.3107320	989.00
35	80	4000	3569	102	274	■	2.3107319	989.00
35	90	2700	2667	76	234	■	2.3107321	989.00
50	80	3000	4602	92	274	■	2.3107350	989.00
50	80	4000	4968	99	274	■	2.3107349	989.00
50	90	2700	3713	74	234	■	2.3107351	989.00



TYK+ 20 ELL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
35	80	3000	2080	59	274	■	2.3107308	897.00
35	80	4000	2245	64	274	■	2.3107307	897.00
35	90	2700	1677	48	234	■	2.3107309	897.00
50	80	3000	2894	58	274	■	2.3107338	897.00
50	80	4000	3124	62	274	■	2.3107337	897.00
50	90	2700	2335	47	234	■	2.3107339	897.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
30	90	2700	1677	48	234	■	2.3107324	989.00
35	80	3000	2080	59	274	■	2.3107323	989.00
35	80	4000	2245	64	274	■	2.3107322	989.00
50	80	3000	2894	58	274	■	2.3107353	989.00
50	80	4000	3124	62	274	■	2.3107352	989.00
50	90	2700	2335	47	234	■	2.3107354	989.00



Notwendiges zubehör

TYK+ 20

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	USB key EcoEcco	2.3115612	504.00

A



TYK+ 20 RGBW

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Konverter - CV 500 W - 48 V	2.310951	478.00
B	Konverter - CV 100 W - 48 V	2.310950	241.00
C	Controller DMX touch white	2.3117844	396.00
D	Controller DMX touch black	2.3117845	396.00

A-B



C-D



Optionales Zubehör

TYK+ 20

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Bi-axialer Drehbügel für Backe	2.3107473	35.00
B	Bügel Extrarotation +55°/-90°	2.3108557	97.00
C	Flügelblende aus schwarz lackiertem Stahlblech	2.3112970	210.00
D	Blendschutz-Röhrenschirm	2.3107466	75.00
E	Gleitlagerung lackiertes Aluminium, geeignet für Masten mit Ø 60 mm	2.14099896	101.00
F	Gleitlagerung lackiertes Aluminium, geeignet für Masten mit Ø 90 mm	2.14099696	101.00
G	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Ø 60-76 mm 1 Leuchte	2.14029094	107.00
H	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Durchm. Ø 60-76 mm 2 Leuchten	2.14047194	105.00

A



B



C



D




E-F




G-H



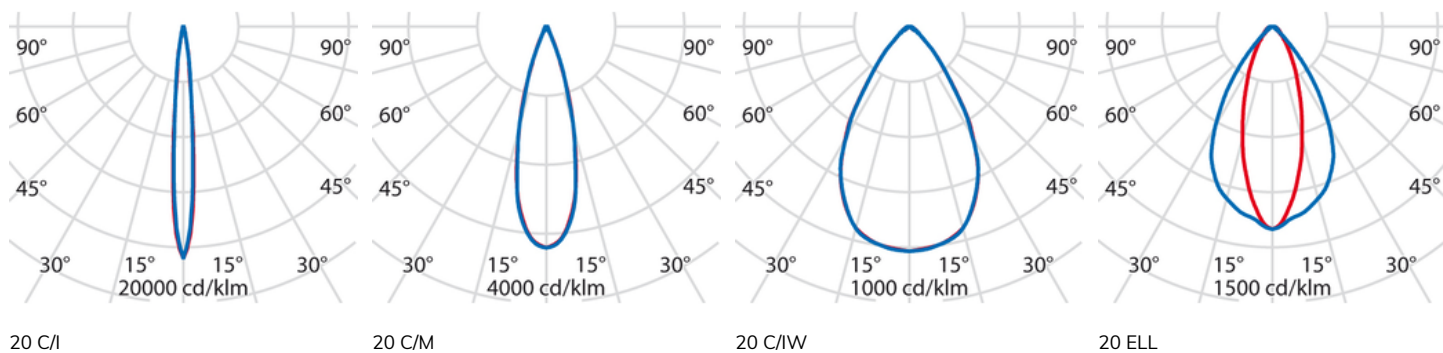

TYK+ 30

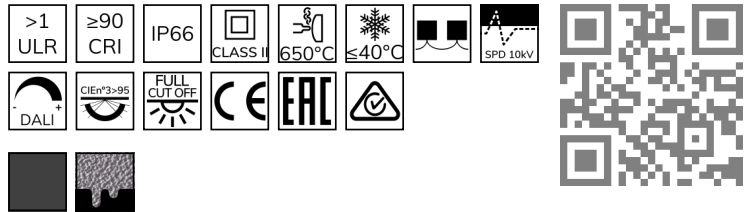


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper bestehend aus zwei getrennten Kammern, die eine maximale Wärmeableitung von den elektronischen Teilen und LEDs gewährleisten. Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Polyesterpulverbeschichtung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber, fest mit dem Gehäuse versiegelt
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Optische Einheit, die speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt wurde; die Kombination von intern entwickelten Optiken und Lichtquellen ermöglicht eine präzise Lichtverteilung ohne Farbabweichung
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Jede Leuchte enthält zwei Stopfbuchsen IP 68 sowie eine Abdeckung, um die Versorgung einzeln oder mit Durchgangsverdrahtung zu ermöglichen
- Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 6 kV (DM)
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Halterung zur Wandmontage aus Edelstahl
- Inkl. Goniometer aus Edelstahl zur Richtungseinstellung
- Zubehörteil Snoot geeignet für Ausfuehrungen mit eng strahlenden Lichtoptik (C/I)
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- ELL 65x35 / 9x70 / 70x9-Versionen auf Anfrage



Gewerbliches Gebäude Warmteservice - Gouda - Niederlande



TYK+ 30

TYK+ 30

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	4000	8215	61	315	■	2.3107358	1'234.00
85	90	2700	6140	72	275	■	2.3107360	1'234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	7610	90	315	■	2.3107374	1'325.00
85	80	4000	8215	61	315	■	2.3107373	1'325.00
85	90	2700	6140	72	275	■	2.3107375	1'325.00



TYK+ 30 C/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	8140	96	315	■	2.3107362	1'234.00
85	80	4000	8788	103	315	■	2.3107361	1'234.00
85	90	2700	6568	77	275	■	2.3107363	1'234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	8140	96	315	■	2.3107377	1'325.00
85	80	4000	8788	103	315	■	2.3107376	1'325.00
85	90	2700	6568	77	275	■	2.3107378	1'325.00



TYK+ 30 C/IW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	7978	94	315	■	2.3107365	1'234.00
85	80	4000	8612	101	315	■	2.3107364	1'234.00
85	90	2700	6437	76	275	■	2.3107366	1'234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	7978	94	315	■	2.3107380	1'325.00
85	80	4000	8612	101	315	■	2.3107379	1'325.00
85	90	2700	6437	76	275	■	2.3107381	1'325.00



TYK+ 30 ELL

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	5149	61	315	■	2.3107368	1'234.00
85	80	4000	5558	65	315	■	2.3107367	1'234.00
85	90	2700	4154	49	275	■	2.3107369	1'234.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
85	80	3000	5149	61	315	■	2.3107383	1'325.00
85	80	4000	5558	65	315	■	2.3107382	1'325.00
85	90	2700	4154	49	275	■	2.3107384	1'325.00



Optionales Zubehör



TYK+ 30 C/I

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Blendschutz-Röhrenschirm	2.3107469	82.00




TYK+ 30

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Bi-axialer Drehbügel für Backe	2.3107473	35.00
B	Bügel Extrarotation +55°/-90°	2.3108558	107.00
C	Gleitlagerung lackiertes Aluminium, geeignet für Masten mit Ø 60 mm	2.14099896	101.00
D	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Durchm. Ø 60-76 mm 2 Leuchten	2.14047194	105.00
E	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Ø 60-76 mm 1 Leuchte	2.14029094	107.00

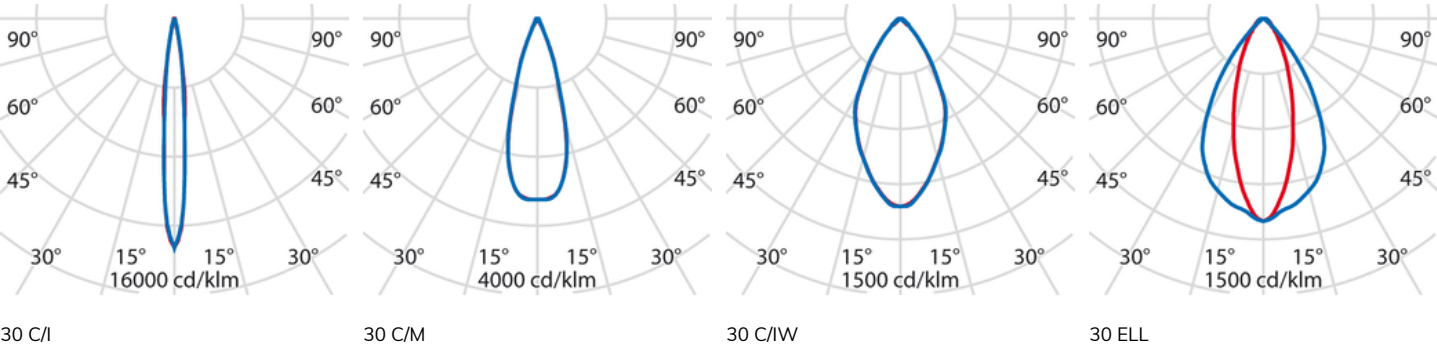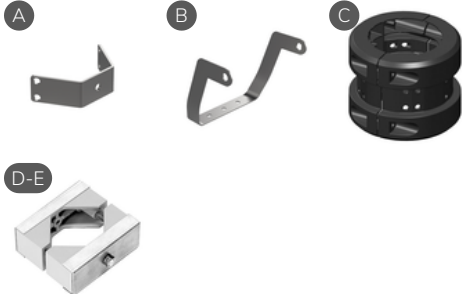


GUELL ZERO

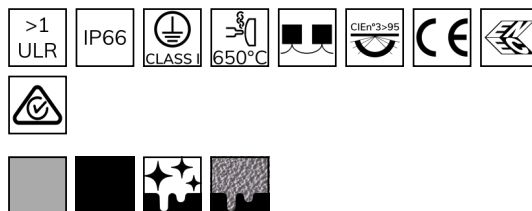


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-Ø14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbaren Konverter auf Anfrage
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Auf Anfrage sind Ausführungen mit 10 KV-Überspannungsschutzteil erhältlich



GUELL ZERO



GUELL ZERO KIT

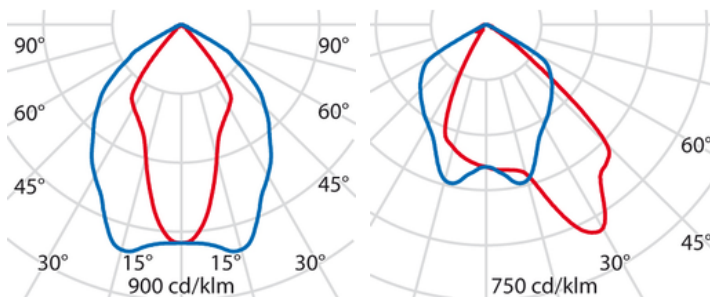

ZERO S/M

ZERO A/W

GUELL ZERO S/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	1464	98	231		2.06151494	124.00
15	80	3000	1464	98	231		2.06152280	124.00
15	80	4000	1603	107	231		2.06115394	124.00
15	80	4000	1603	107	231		2.06149080	124.00
28	80	3000	3014	108	231		2.306511	153.00
28	80	3000	3014	108	231		2.306509	153.00
28	80	4000	3162	113	231		2.306514	153.00
28	80	4000	3162	113	231		2.306512	153.00



GUELL ZERO A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	1488	99	231		2.06151294	129.00
15	80	3000	1488	99	231		2.06152080	129.00
15	80	4000	1589	106	231		2.06115794	129.00
15	80	4000	1589	106	231		2.06148680	129.00
28	80	3000	3005	107	231		2.306520	160.00
28	80	3000	3005	107	231		2.306518	160.00
28	80	4000	3167	113	231		2.306523	160.00
28	80	4000	3167	113	231		2.306521	160.00



GUELL ZERO KIT S/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	3000	1464	98	720		2.06150980	191.00
15	80	4000	1603	107	231		2.06124980	191.00
28	80	3000	3014	108	720		2.306539	212.00
28	80	4000	3162	113	231		2.306541	212.00



Optionales Zubehör


GUELL ZERO

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	500 mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO	2.14453380	95.00
B	1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO	2.14453480	95.00





GUELL 1+

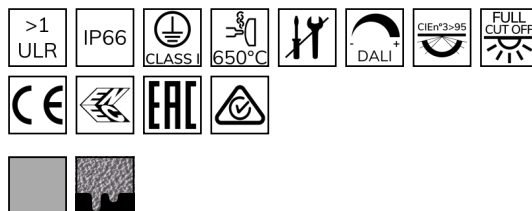


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-Ø14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbaren Konverter auf Anfrage
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk




Frasassi-Höhlen - Genga - Italien



GUELL 1+

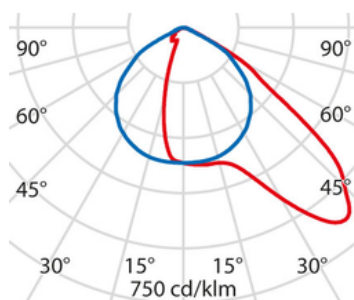

1+ A/W

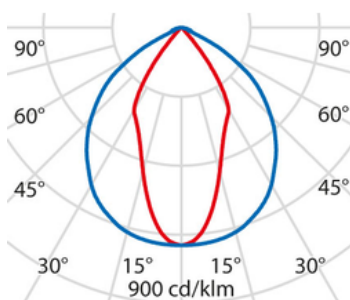

1+ S/W

GUELL 1+ A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	80	3000	5180	143	314		2.LTF1122FA830	224.00
36	80	4000	5270	146	314		2.LTF1122FA840	224.00
36	80	5000	5215	144	314		2.LTF1122FA850	224.00
51	80	3000	6440	126	314		2.LTF1123FA830	243.00
51	80	4000	6705	131	314		2.LTF1123FA840	243.00
51	80	5000	6635	130	314		2.LTF1123FA850	243.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	80	3000	5180	143	314		2.LTF1122DA830	331.00
36	80	4000	5270	146	314		2.LTF1122DA840	331.00
36	80	5000	5215	144	314		2.LTF1122DA850	331.00
51	80	3000	6440	126	314		2.LTF1123DA830	350.00
51	80	4000	6705	131	314		2.LTF1123DA840	350.00
51	80	5000	6635	130	314		2.LTF1123DA850	350.00



GUELL 1+ S/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	80	3000	5380	149	314		2.LTF1122FS830	224.00
36	80	4000	5555	154	314		2.LTF1122FS840	224.00
36	80	5000	5495	152	314		2.LTF1122FS850	224.00
51	80	3000	6810	133	314		2.LTF1123FS830	243.00
51	80	4000	7070	138	314		2.LTF1123FS840	243.00
51	80	5000	6995	137	314		2.LTF1123FS850	243.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
36	80	3000	5380	149	314		2.LTF1122DS830	331.00
36	80	4000	5555	154	314		2.LTF1122DS840	331.00
36	80	5000	5495	152	314		2.LTF1122DS850	331.00
51	80	3000	6810	133	314		2.LTF1123DS830	350.00
51	80	4000	7070	138	314		2.LTF1123DS840	350.00
51	80	5000	6995	137	314		2.LTF1123DS850	350.00



Optionales Zubehör

GUELL 1+

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Visier GUELL 1+	2.LTF1A3152	71.00
B	Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2	2.14173394	100.00
C	Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2	2.14173494	125.00
D	Einzelne Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1+	2.LTF1A2112	117.00
E	Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1+	2.LTF1A2122	131.00

A



B-C



D-E





- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10–Ø14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Auf Anfrage sind Ausführungen mit 10 KV-Überspannungsschutzteil erhältlich

[illegible]

326

GUELL 2+ A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
74	80	3000	9990	135	305		2.LTF1222FA830	388.00
74	80	4000	10635	143	305		2.LTF1222FA840	388.00
74	80	5000	10475	141	305		2.LTF1222FA850	388.00
103	80	3000	13010	126	305		2.LTF1223FA830	441.00
103	80	4000	13665	132	305		2.LTF1223FA840	441.00
103	80	5000	13460	130	305		2.LTF1223FA850	441.00
128	80	3000	17060	133	305		2.LTF1224FA830	464.00
128	80	4000	17975	140	305		2.LTF1224FA840	464.00
128	80	5000	17705	138	305		2.LTF1224FA850	464.00
128	80	5000	17705	138	305		2.LTF1224DA850	571.00
149	80	3000	20645	138	305		2.LTF1225FA830	477.00
149	80	4000	21505	144	305		2.LTF1225FA840	477.00
149	80	5000	20975	140	305		2.LTF1225FA850	477.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
74	80	3000	9990	135	305		2.LTF1222DA830	495.00
74	80	4000	10635	143	305		2.LTF1222DA840	495.00
74	80	5000	10475	141	305		2.LTF1222DA850	495.00
103	80	3000	13010	126	305		2.LTF1223DA830	547.00
103	80	4000	13665	132	305		2.LTF1223DA840	547.00
103	80	5000	13460	130	305		2.LTF1223DA850	547.00
128	80	3000	17060	133	305		2.LTF1224DA830	571.00
128	80	4000	17975	140	305		2.LTF1224DA840	571.00
149	80	3000	20645	138	305		2.LTF1225DA830	583.00
149	80	4000	21505	144	305		2.LTF1225DA840	583.00
149	80	5000	20975	140	305		2.LTF1225DA850	583.00



GUELL 2+ S/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
74	80	3000	10350	140	305		2.LTF1222FS830	388.00
74	80	4000	10880	147	305		2.LTF1222FS840	388.00
74	80	5000	10715	145	305		2.LTF1222FS850	388.00
103	80	3000	13345	130	305		2.LTF1223FS830	441.00
103	80	4000	14030	136	305		2.LTF1223FS840	441.00
103	80	5000	13820	134	305		2.LTF1223FS850	441.00
128	80	3000	17555	137	305		2.LTF1224FS830	464.00
128	80	4000	18475	144	305		2.LTF1224FS840	464.00
128	80	5000	18195	142	305		2.LTF1224FS850	464.00
149	80	3000	20950	141	305		2.LTF1225FS830	477.00
149	80	4000	21770	146	305		2.LTF1225FS840	477.00
149	80	5000	21225	142	305		2.LTF1225FS850	477.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
74	80	3000	10350	139	305		2.LTF1222DS830	495.00
74	80	4000	10880	147	305		2.LTF1222DS840	495.00
74	80	5000	10715	144	305		2.LTF1222DS850	495.00
103	80	3000	13345	129	305		2.LTF1223DS830	547.00
103	80	4000	14030	136	305		2.LTF1223DS840	547.00
103	80	5000	13820	134	305		2.LTF1223DS850	547.00
128	80	3000	17555	137	305		2.LTF1224DS830	571.00
128	80	4000	18475	144	305		2.LTF1224DS840	571.00
128	80	5000	18195	142	305		2.LTF1224DS850	571.00
149	80	3000	20950	140	305		2.LTF1225DS830	583.00
149	80	4000	21770	146	305		2.LTF1225DS840	583.00
149	80	5000	21225	142	305		2.LTF1225DS850	583.00




Optionales Zubehör

GUELL 2+

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schutzgitter GUELL 2+	2.LTF1A5203	74.00
B	Visier GUELL 2+	2.LTF1A3252	86.00
C	Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2	2.14173494	125.00
D	Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2	2.14173394	100.00
E	Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 2+	2.LTF1A2222	159.00
F	Einzelne Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 2+	2.LTF1A2212	110.00


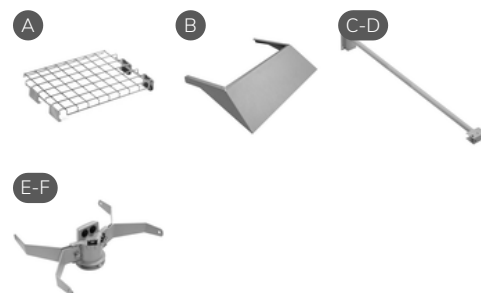


GUELL 2.5+

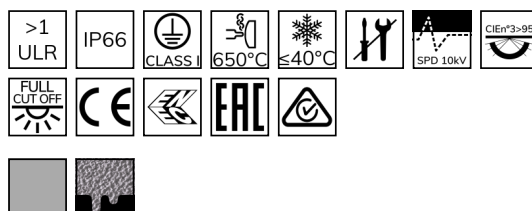


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-Ø14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Geschützt gegen Überspannungen bis zu 10 kV
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk

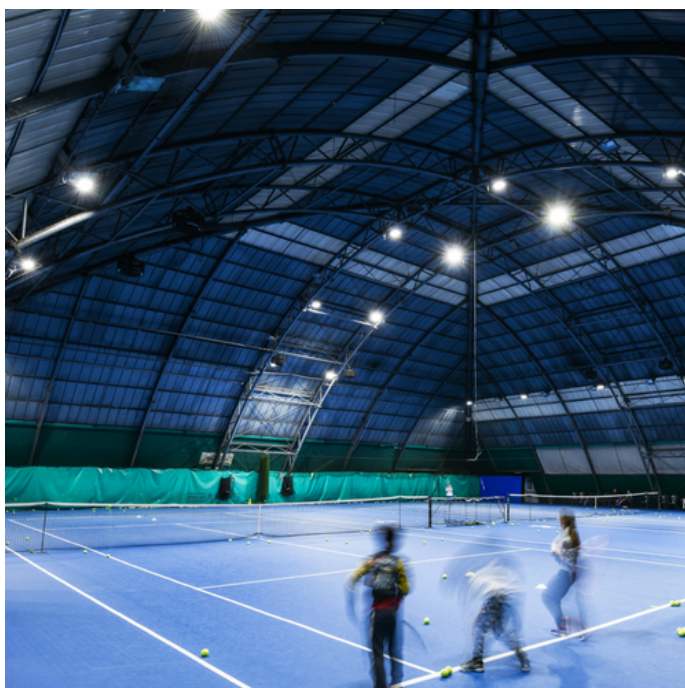

GUELL 2.5+

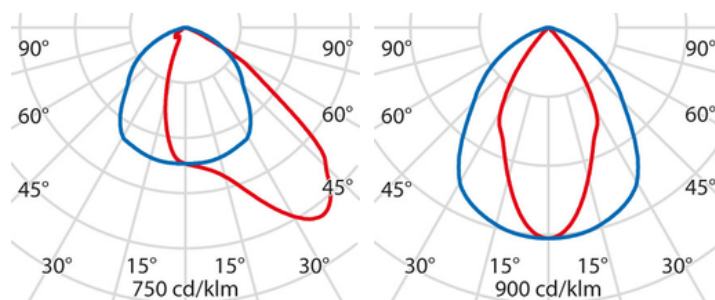

2.5+ A/W

2.5+ S/W

GUELL 2.5+ A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
153	80	3000	20315	133	355		2.LTF1622FA830	560.00
153	80	4000	21970	144	355		2.LTF1622FA840	560.00
153	80	5000	21530	141	355		2.LTF1622FA850	560.00
175	80	3000	26598	124	355		2.LTF1623FA830	571.00
175	80	4000	23365	134	355		2.LTF1623FA840	571.00
175	80	5000	22905	131	355		2.LTF1623FA850	571.00
193	80	3000	24045	125	355		2.LTF1624FA830	583.00
193	80	4000	25855	134	355		2.LTF1624FA840	583.00
193	80	5000	25465	132	355		2.LTF1624FA850	583.00
212	80	3000	25295	119	355		2.LTF1625FA830	679.00
212	80	4000	27200	128	355		2.LTF1625FA840	679.00
212	80	5000	26655	126	355		2.LTF1625FA850	679.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
153	80	3000	20315	133	355		2.LTF1622DA830	666.00
153	80	4000	21970	144	355		2.LTF1622DA840	666.00
153	80	5000	21530	141	355		2.LTF1622DA850	666.00
175	80	3000	21730	124	355		2.LTF1623DA830	679.00
175	80	4000	23365	134	355		2.LTF1623DA840	679.00
175	80	5000	22905	131	355		2.LTF1623DA850	679.00
193	80	3000	24045	125	355		2.LTF1624DA830	691.00
193	80	4000	25855	134	355		2.LTF1624DA840	691.00
193	80	5000	25465	132	355		2.LTF1624DA850	691.00
212	80	3000	25295	119	355		2.LTF1625DA830	786.00
212	80	4000	27200	128	355		2.LTF1625DA840	786.00
212	80	5000	26655	126	355		2.LTF1625DA850	786.00



GUELL 2.5+ S/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
153	80	3000	20755	136	355		2.LTF1622FS830	560.00
153	80	4000	22440	147	355		2.LTF1622FS840	560.00
153	80	5000	21990	144	355		2.LTF1622FS850	560.00
175	80	3000	22165	127	355		2.LTF1623FS830	571.00
175	80	4000	23835	136	355		2.LTF1623FS840	571.00
175	80	5000	23360	133	355		2.LTF1623FS850	571.00
193	80	3000	24410	126	355		2.LTF1624FS830	583.00
193	80	4000	26230	136	355		2.LTF1624FS840	583.00
193	80	5000	25835	134	355		2.LTF1624FS850	583.00
212	80	3000	25800	122	355		2.LTF1625FS830	679.00
212	80	4000	27740	131	355		2.LTF1625FS840	679.00
212	80	5000	27185	128	355		2.LTF1625FS850	679.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
153	80	3000	20755	136	355		2.LTF1622DS830	666.00
153	80	4000	22440	147	355		2.LTF1622DS840	666.00
153	80	5000	21990	144	355		2.LTF1622DS850	666.00
175	80	3000	22165	127	355		2.LTF1623DS830	679.00
175	80	4000	23835	136	355		2.LTF1623DS840	679.00
175	80	5000	23360	133	355		2.LTF1623DS850	679.00
193	80	3000	24410	126	355		2.LTF1624DS830	691.00
193	80	4000	26230	136	355		2.LTF1624DS840	691.00
193	80	5000	25835	134	355		2.LTF1624DS850	691.00
212	80	3000	25800	122	355		2.LTF1625DS830	786.00
212	80	4000	27740	131	355		2.LTF1625DS840	786.00
212	80	5000	27185	128	355		2.LTF1625DS850	786.00



Optionales Zubehör


GUELL 2.5+

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Mastanschluss Ø 60-80 mm aus weissaluminium lackiertem Stahl	2.14012294	71.00
B	Visier GUELL 2.5+	2.LTF1A3652	100.00
C	Einzelne Halterung für Mastzopf GUELL 2.5	2.310966	109.00
D	Doppelte Halterung GUELL 2.5	2.310967	147.00

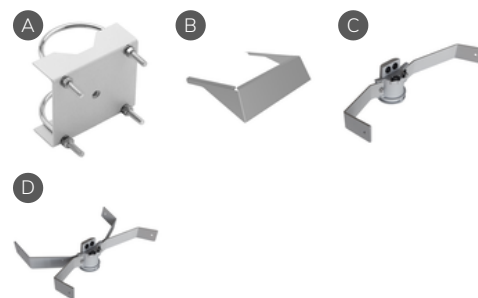



GUELL 3

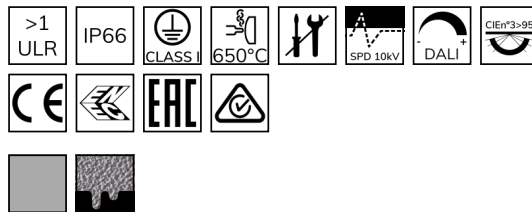


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-Ø14 mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie benötigt werden
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- DALI dimmbare Versionen mit Fernspeisung bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern (nur A50 / W-Modelle) auf Anfrage
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk




Eisbahn De Meent - Alkmaar - Niederlande




GUELL 3

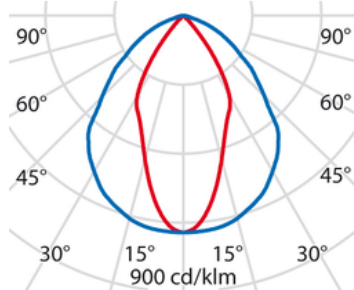

3 S/W



3 A/W

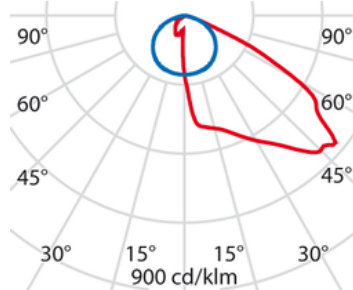

3 A50/W

GUELL 3 S/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
291	80	3000	37254	128	565		2.3116975	868.00
291	80	4000	38812	133	565		2.3116972	868.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
291	80	3000	37254	128	565		2.3116977	944.00
291	80	4000	38812	133	565		2.3116974	944.00



GUELL 3 A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
291	80	3000	40972	120	565		2.3116966	887.00
291	80	4000	43015	125	565		2.3116963	887.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
291	80	3000	34875	120	565		2.3116968	961.00
291	80	4000	36328	125	565		2.3116965	961.00



GUELL 3 A50/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
305	80	3000	34346	113	533		2.3109685	1'753.00
305	80	4000	35814	117	563		2.306114	1'753.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
305	80	3000	34346	113	501		2.3103871	1'911.00
305	80	4000	35814	117	565		2.306120	1'911.00



Optionales Zubehör

GUELL 3

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Verstärkung Haltebügel GUELL 3	2.14461104	27.00
B	Schutzgitter	2.14452702	70.00
C	Einzelne Halterung GUELL 3 für Mastzopf Ø 60-76 mm	2.14453794	110.00
D	1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel	2.14453994	153.00
E	Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60-76 mm GUELL 3	2.14453894	153.00

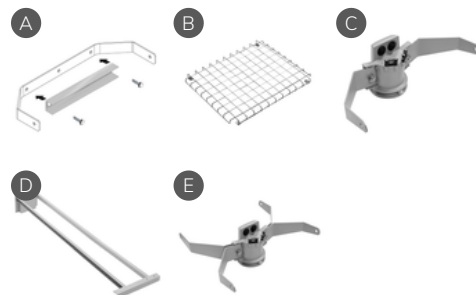

GUELL 3 S/W

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Blendschutzelement GUELL 3 symmetrisch	2.14454220	70.00

GUELL 3 A/W


#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Visier A/40W	2.14452894	86.00
B	Schirm GUELL 3-4 A50/W	2.3102585	92.00

GUELL 3 A/W - S/W

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Softglas GUELL 3	2.14452994	81.00



GUELL 4

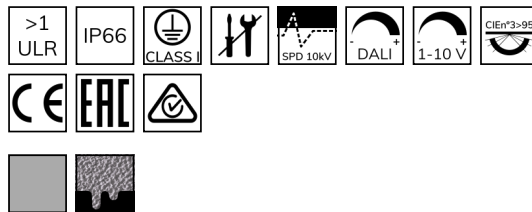


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Anschlussbox aus Technopolymer
- Stopfbuchsen für Kabel Ø 7 - Ø 17 mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie benötigt werden
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung
- Kabelbox, lackiert mit Polyesterpulverlack
- Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- DALI dimmbare Versionen mit Fernspeisung bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern (nur A50 / W-Modelle) auf Anfrage



Schierker Feuerstein Arena – Wernigerode – Deutschland

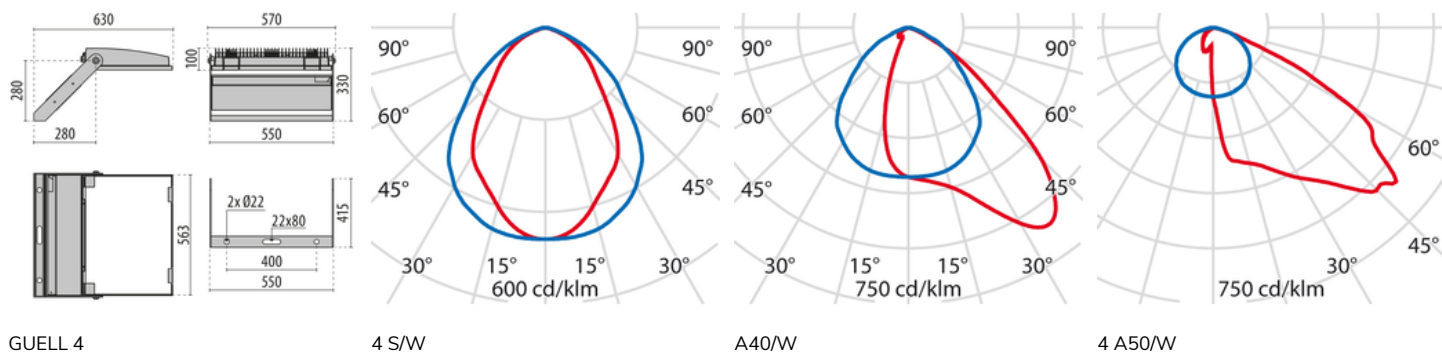

GUELL 4

4 S/W

A40/W

4 A50/W

GUELL 4 A/W

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
428	80	3000	47624	140	570	■	2.3117450	1'953.00
428	80	4000	50539	148	570	■	2.3117452	1'953.00



Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
428	80	3000	59100	140	570	■	2.3117449	1'894.00
428	80	4000	62472	148	570	■	2.3117451	1'894.00



GUELL 4 S/W

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
428	80	3000	50539	140	570	■	2.3117456	2'085.00
428	80	4000	55187	148	570	■	2.3117458	2'085.00



Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
428	80	3000	50539	140	570	■	2.3117455	2'020.00
428	80	4000	55187	148	570	■	2.3117457	2'020.00



GUELL 4 A50/W

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
448	80	4000	52346	117	630	■	2.306128	2'525.00



Optionales Zubehör

GUELL 4 A/W - S/W

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Mattglas GUELL 4	2.14465794	116.00




GUELL 4 A/W

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Visier A/40W	2.14452894	86.00
B	Schirm GUELL 3-4 A50/W	2.3102585	92.00


GUELL 4

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Schutzgitter	2.14452702	70.00





WIN PRO 20

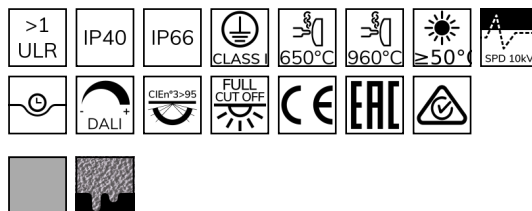


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Verschlussring aus Technopolymer, fest mit dem Gehäuse verbunden
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-Ø14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Komplett mit integriertem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und 1 m werkseitig vorverdrahtetem Kabel (WIN PRO+ Versionen)"




Padel-Zentrum - Jönköping - Schweden




WIN PRO 20

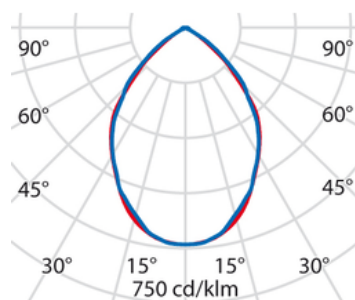

20 S/EW

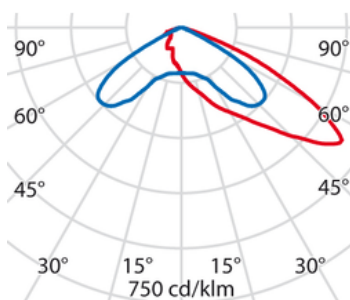

20 A/M

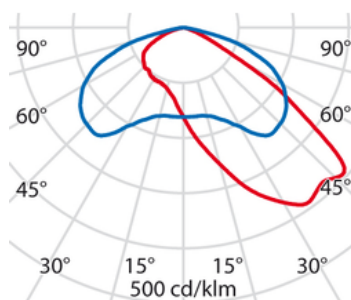

20 A/W

WIN PRO 20 S/EW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	10236	151	267		2.3114510	433.00
68	70	4000	10644	157	267		2.3114511	433.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	10236	151	267		2.3114512	505.00
68	70	4000	10644	157	267		2.3114513	505.00



Power LED - mit automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	10236	151	267		2.3114514	476.00
68	70	4000	10644	157	267		2.3114515	476.00



WIN PRO 20 A/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	9330	137	267		2.3114498	433.00
68	70	4000	9701	143	267		2.3114499	433.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	8997	132	267		2.3114506	505.00
68	70	3000	9330	137	267		2.3114500	505.00
68	70	4000	9356	138	267		2.3114507	505.00
68	70	4000	9701	143	267		2.3114501	505.00



Power LED - mit automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	9330	137	267		2.3114502	476.00
68	70	4000	9701	143	267		2.3114503	476.00



WIN PRO 20 A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	8997	132	267		2.3114504	433.00
68	70	4000	9356	138	267		2.3114505	433.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	8997	132	267		2.3114506	505.00
68	70	4000	9356	138	267		2.3114507	505.00



Power LED - mit automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz


[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
68	70	3000	8997	132	267		2.3114508	476.00
68	70	4000	9356	138	267		2.3114509	476.00




Optionales Zubehör


WIN PRO 20

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Abzweigdose 5P Ø 8÷17 mm - IP68	2.3115887	37.00
B	Edelstahlbügel zur Vermeidung von Rostflecken auf der Installationsoberfläche	2.14048104	36.00
C	Lamellenraster aus lackiertem Stahl (Farbe: Weissaluminium)	2.14043294	84.00
D	Blendschutz aus lackiertem Aluminium (Farbe: Weissaluminium)	2.14043194	86.00
E	Ausleger 500 mm Länge aus weissaluminium lackiertem Stahlblech zur Wandmontage	2.14043394	115.00
F	Visier WIN PRO 20 - 5°	2.3116934	68.00
G	Visier WIN PRO 20 - 10°	2.3116935	74.00
H	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Ø 60-76 mm 1 Leuchte	2.14029094	107.00
I	Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Durchm. Ø 60-76 mm 2 Leuchten	2.14047194	105.00

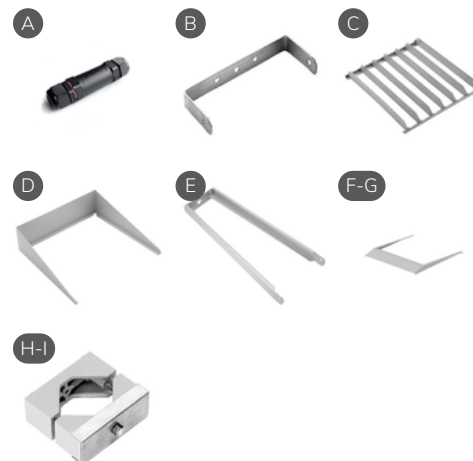

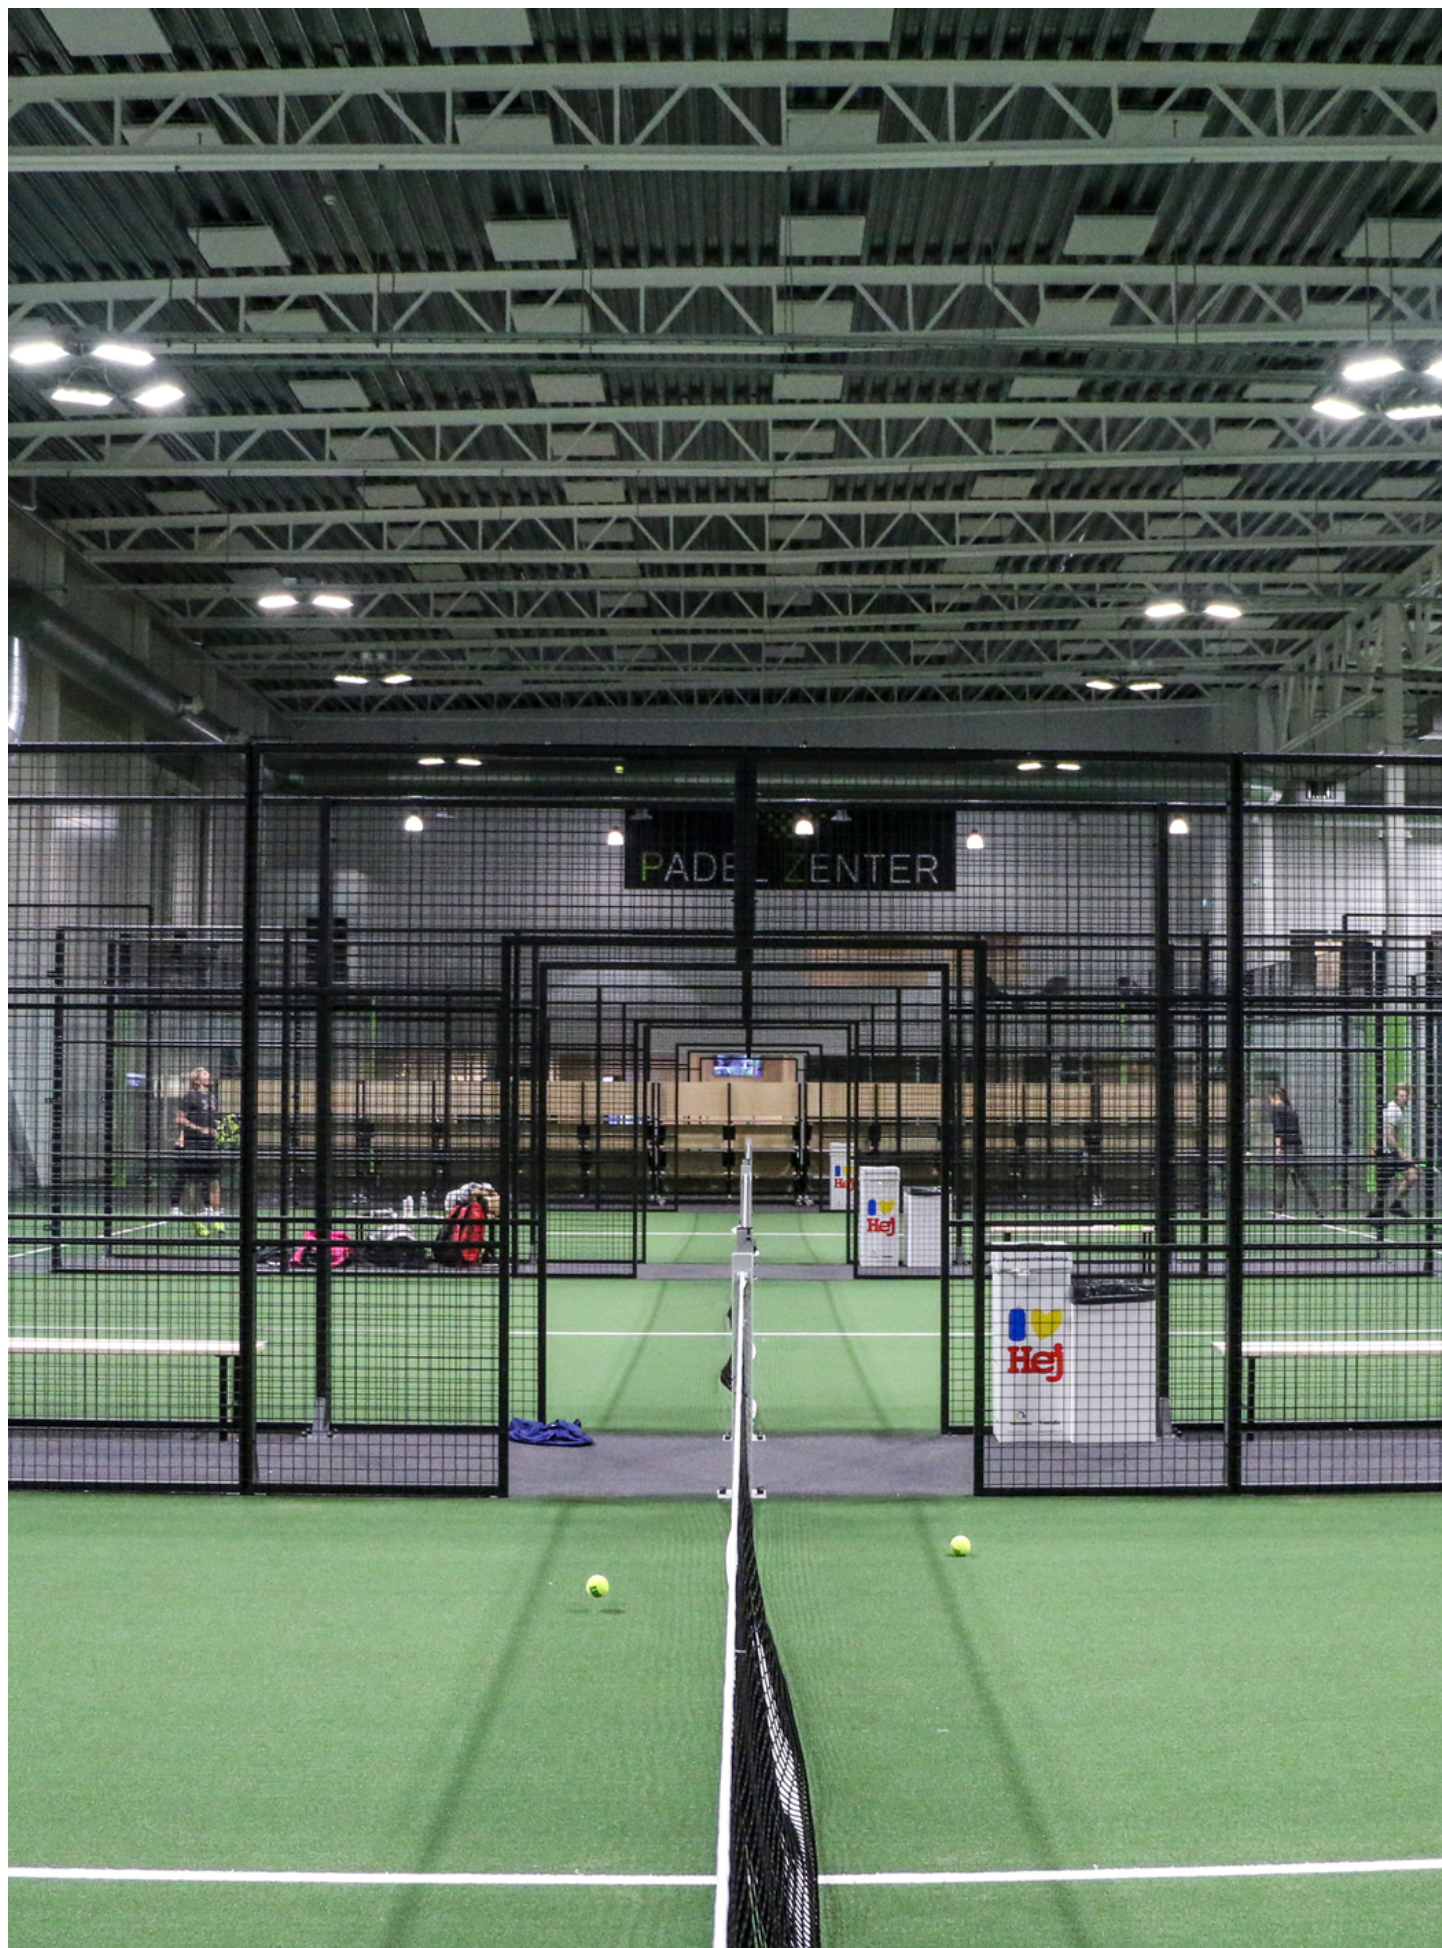

WIN PRO 30

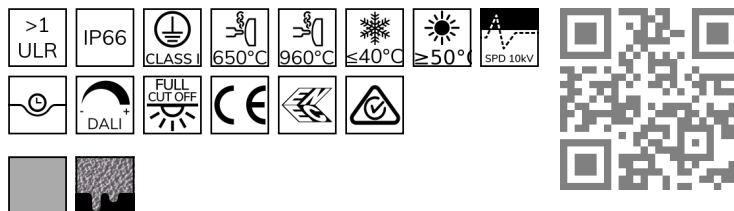


LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Verschlussring aus Technopolymer, fest mit dem Gehäuse verbunden
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø10-Ø14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Die ZHAGA-Versionen sind ausgerüstet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind für die Aufnahme von „Radio Frequency Node“-Lösungen, Dämmerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Komplette mit integriertem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und 1 m werkseitig vorverdrahtetem Kabel (WIN PRO+ Versionen)



Sportzentrum mit Zeitmessung - Brescia - Italien



WIN PRO 30

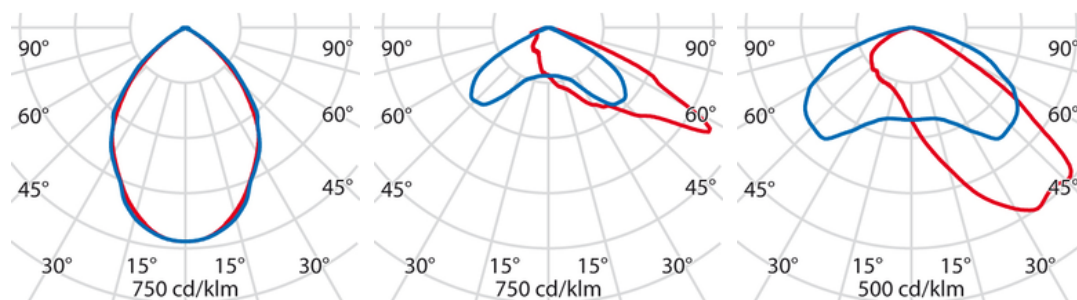

30 S/EW

30 A/M

30 A/W

WIN PRO 30 S/EW

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	20552	158	411	■	2.3114540	716.00
130	70	4000	21371	164	411	■	2.3114541	716.00
130	70	5700	21064	179	411	■	2.3114542	716.00
195	70	3000	30120	154	411	■	2.3114576	929.00
195	70	4000	31320	161	411	■	2.3114577	929.00
195	70	5700	30870	158	411	■	2.3114578	929.00
252	70	3000	37879	150	411	■	2.3114612	998.00
252	70	4000	39388	156	411	■	2.3114613	998.00
252	70	5700	38822	154	411	■	2.3114614	998.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	20552	158	411	■	2.3114543	857.00
130	70	4000	21371	164	411	■	2.3114544	857.00
130	70	5700	21064	179	411	■	2.3114545	857.00
195	70	3000	30120	154	411	■	2.3114579	1'070.00
195	70	4000	31320	161	411	■	2.3114580	1'070.00
195	70	5700	30870	158	411	■	2.3114581	1'070.00
252	70	3000	37879	150	411	■	2.3114615	1'139.00
252	70	4000	39388	156	411	■	2.3114616	1'139.00
252	70	5700	38822	154	411	■	2.3114617	1'139.00



Power LED - mit automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	20552	158	411	■	2.3114546	829.00
130	70	4000	21371	164	411	■	2.3114547	829.00
130	70	5700	21064	179	411	■	2.3114548	829.00
195	70	3000	30120	154	411	■	2.3114582	1'042.00
195	70	4000	31320	161	411	■	2.3114583	1'042.00
195	70	5700	30870	158	411	■	2.3114584	1'042.00
252	70	3000	37879	150	411	■	2.3114618	1'139.00
252	70	4000	39388	156	411	■	2.3114619	1'139.00
252	70	5700	38822	154	411	■	2.3114620	1'139.00



WIN PRO 30 S/EW ZHAGA

Power LED - dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	20552	158	411	■	2.3114549	998.00
130	70	4000	21371	164	411	■	2.3114550	998.00
130	70	5700	21064	179	411	■	2.3114551	998.00
195	70	3000	30120	154	411	■	2.3114585	1'211.00
195	70	4000	31320	161	411	■	2.3114586	1'211.00
195	70	5700	30870	158	411	■	2.3114587	1'211.00
252	70	3000	37879	150	411	■	2.3114621	1'422.00
252	70	4000	39388	156	411	■	2.3114622	1'422.00
252	70	5700	38822	154	411	■	2.3114623	1'422.00



WIN PRO 30 A/M

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	19401	149	411	■	2.3114516	716.00
130	70	4000	20174	155	411	■	2.3114517	716.00
130	70	5700	19844	179	411	■	2.3114518	716.00
195	70	3000	28338	145	411	■	2.3114552	929.00
195	70	4000	29468	151	411	■	2.3114553	929.00
195	70	5700	29044	149	411	■	2.3114554	929.00
252	70	3000	35834	142	411	■	2.3114588	998.00
252	70	4000	37262	148	411	■	2.3114589	998.00
252	70	5700	36726	146	411	■	2.3114590	998.00



Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	19401	149	411	■	2.3114519	857.00
130	70	4000	20174	155	411	■	2.3114520	857.00
130	70	5700	19844	179	411	■	2.3114521	857.00
195	70	3000	28338	145	411	■	2.3114555	1'070.00
195	70	4000	29468	151	411	■	2.3114556	1'070.00
195	70	5700	29044	149	411	■	2.3114557	1'070.00
252	70	3000	35834	142	411	■	2.3114591	1'139.00
252	70	4000	37262	148	411	■	2.3114592	1'139.00
252	70	5700	36726	146	411	■	2.3114593	1'139.00


Power LED - mit automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	19401	149	411	■	2.3114522	829.00
130	70	4000	20174	155	411	■	2.3114523	829.00
130	70	5700	19844	179	411	■	2.3114524	829.00
195	70	3000	28338	145	411	■	2.3114558	1'042.00
195	70	4000	29468	151	411	■	2.3114559	1'042.00
195	70	5700	29044	149	411	■	2.3114560	1'042.00
252	70	3000	35834	142	411	■	2.3114594	1'139.00
252	70	4000	37262	148	411	■	2.3114595	1'139.00
252	70	5700	36726	146	411	■	2.3114596	1'139.00



WIN PRO 30 A/M ZHAGA

Power LED - dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	19401	149	411	■	2.3114525	998.00
130	70	4000	20174	155	411	■	2.3114526	998.00
130	70	5700	19844	179	411	■	2.3114527	998.00
195	70	3000	28338	145	411	■	2.3114561	1'211.00
195	70	4000	29468	151	411	■	2.3114562	1'211.00
195	70	5700	29044	149	411	■	2.3114563	1'211.00
252	70	3000	35834	142	411	■	2.3114597	1'422.00
252	70	4000	37262	148	411	■	2.3114598	1'422.00
252	70	5700	36726	146	411	■	2.3114599	1'422.00



WIN PRO 30 A/W

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	18874	145	411	■	2.3114528	716.00
130	70	4000	19626	151	411	■	2.3114529	716.00
130	70	5700	19344	179	411	■	2.3114530	716.00
195	70	3000	27856	143	411	■	2.3114564	929.00
195	70	4000	28685	147	411	■	2.3114565	929.00
195	70	5700	28723	147	411	■	2.3114566	929.00
252	70	3000	34630	137	411	■	2.3114600	998.00
252	70	4000	36010	143	411	■	2.3114601	998.00
252	70	5700	35492	141	411	■	2.3114602	998.00


Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	18874	145	411	■	2.3114531	857.00
130	70	4000	19626	151	411	■	2.3114532	857.00
130	70	5700	19344	179	411	■	2.3114533	857.00
195	70	3000	27856	143	411	■	2.3114567	1'070.00
195	70	4000	28685	147	411	■	2.3114568	1'070.00
195	70	5700	28723	147	411	■	2.3114569	1'070.00
252	70	3000	34630	137	411	■	2.3114603	1'139.00
252	70	4000	36010	143	411	■	2.3114604	1'139.00
252	70	5700	35492	141	411	■	2.3114605	1'139.00



Power LED - mit automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	18874	145	411		2.3114534	829.00
130	70	4000	19626	151	411		2.3114535	829.00
130	70	5700	19344	179	411		2.3114536	829.00
195	70	3000	27856	143	411		2.3114570	1'042.00
195	70	4000	28685	147	411		2.3114571	1'042.00
195	70	5700	28723	147	411		2.3114572	1'042.00
252	70	3000	34630	137	411		2.3114606	1'139.00
252	70	4000	36010	143	411		2.3114607	1'139.00
252	70	5700	35492	141	411		2.3114608	1'139.00



WIN PRO 30 A/W ZHAGA

Power LED - dimmbar D4i über ZHAGA Sockel OBEN - 220-240 V 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
130	70	3000	18874	145	411		2.3114537	998.00
130	70	4000	19626	151	411		2.3114538	998.00
130	70	5700	19344	179	411		2.3114539	998.00
195	70	3000	27856	143	411		2.3114573	1'211.00
195	70	4000	28685	147	411		2.3114574	1'211.00
195	70	5700	28723	147	411		2.3114575	1'211.00
252	70	3000	34630	137	411		2.3114609	1'422.00
252	70	4000	36010	143	411		2.3114610	1'422.00
252	70	5700	35492	141	411		2.3114611	1'422.00



Optionales Zubehör


WIN PRO 30

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Langer Haltebügel aus weissaluminium lackiertem Stahl	2.14057394	37.00
B	Abzweigdose 5P Ø 8÷17 mm - IP68	2.3115887	37.00
C	Bügelverstärkung zur Befestigung des Scheinwerfers mit einer M12-Schraube	2.14046120	31.00
D	Ausleger von 1 m Länge aus weissaluminium lackiertem robusten Stahlblech	2.14048694	188.00
E	Lamellenraster aus weissaluminium lackiertem Stahl	2.14045694	105.00
F	Blendschutz aus weissaluminium lackiertem Aluminium	2.14045794	109.00
G	Visier WIN PRO 30 - 10°	2.3116518	90.00
H	Visier WIN PRO 30 - 5°	2.3116517	96.00
I	Einfache Halterung aus weissaluminium lackiertem Aluminium	2.14051294	125.00
J	Doppelte Halterung aus weissaluminium lackiertem Aluminium	2.14051394	172.00






WIN PRO 40

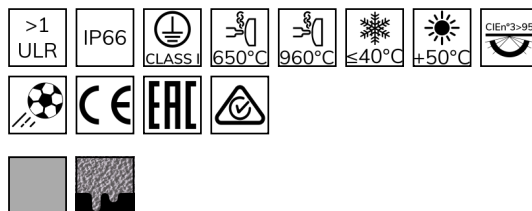


Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Aussenbeleuchtung, bestehend aus:


- Mit Polyesterpulverlack könig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Glasverschlusssystem mit polyesterpulverbeschichteten Klemmen aus Aluminiumdruckguss, vorbehandelt durch Passivierung der Oberfläche nach ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 6-13 mm
- Inkl. 0,5 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F 3G2,5 mm²
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Der für die WIN PRO 40 angegebene Leistungswert schliesst die Verluste der Versorgungseinheit ein
- Inkl. Goniometer zur Ausrichtung der Leuchte
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Für die Stromversorgung von WIN PRO 40 ausschliesslich die als Zubehör verfügbaren Versorgungseinheiten verwenden
- Dimmbare IP66-Netzteile (RPA, DALI und DMX-RDM) lieferbar. Die Kabellänge für die elektrische Verbindung zwischen diesen und den entsprechenden Scheinwerfern darf maximal 100 m betragen (1CH)
- Die Leuchten werden mit zwei Edelstahlbügeln geliefert, mit denen das Netzteil direkt an der Rückseite des Projektors befestigt werden kann
- Die Versorgungseinheiten inkl. Überspannungsschutz bis 10 kV (DM und DM)
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Für die Installation von UP LIGHT wenden Sie sich bitte an unser Werk




WIN PRO 40

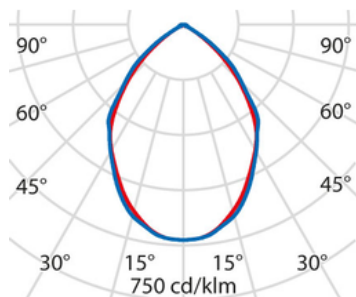

40 S/EW

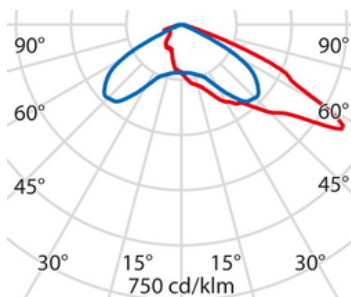

40 A/M

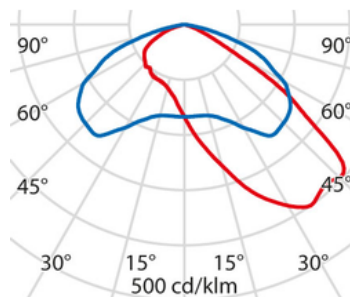

40 A/W

WIN PRO 40 S/EW

Power LED

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
392	70	3000	55073	140	585	■	2.3118163	1'114.00
392	70	4000	57195	146	585	■	2.3118164	1'114.00
392	70	5700	57825	148	585	■	2.3118165	1'114.00
575	70	3000	81981	143	585	■	2.3118172	1'293.00
575	70	4000	85140	148	585	■	2.3118173	1'293.00
575	70	5700	86052	150	585	■	2.3118174	1'293.00



WIN PRO 40 A/M

Power LED

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
392	70	3000	52238	133	585	■	2.3118157	1'216.00
392	70	4000	54251	138	585	■	2.3118158	1'216.00
392	70	5700	54848	140	585	■	2.3118159	1'216.00
575	70	3000	80133	139	585	■	2.3118166	1'421.00
575	70	4000	83322	145	585	■	2.3118167	1'421.00
575	70	5700	84112	146	585	■	2.3118168	1'421.00



WIN PRO 40 A/W

Power LED

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/w]	L-[mm]	Optik	Art.-Nr.	CHF
392	70	3000	51039	130	585	■	2.3118160	1'114.00
392	70	4000	53006	135	585	■	2.3118161	1'114.00
392	70	5700	53586	137	585	■	2.3118162	1'114.00
575	70	3000	76511	133	585	■	2.3118169	1'293.00
575	70	4000	79472	138	585	■	2.3118170	1'293.00
575	70	5700	80318	140	585	■	2.3118171	1'293.00



Notwendiges zubehör

WIN PRO 40

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Vorschaltgerätebox 600-2A-1CH-RPA ACC.	2.3118130	754.00
B	Vorschaltgerätebox 600-2A-1CH-DALI ACC.	2.3118131	754.00
C	Vorschaltgerätebox 600-2A-1CH-DMX ACC.	2.3118132	754.00

A-C



Optionales Zubehör

WIN PRO 40

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Abzweigdose 5P Ø 8÷17 mm - IP68	2.3115887	37.00
B	Visier WIN PRO 40 - 5°	2.3118121	85.00
C	Visier WIN PRO 40 - 10°	2.3118182	85.00
D	Bügelverstärkung zur Befestigung des Scheinwerfers mit einer M20-Schraube	2.3118332	73.00

A



B-C




D






WIN PRO L3

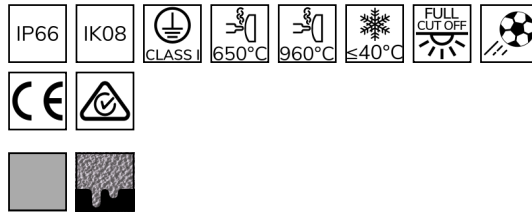

Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Aussenbeleuchtung, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Hochwertiges Thermomanagement durch Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Glasverschlusssystem mit polyesterpulverbeschichteten Klemmen aus Aluminiumdruckguss, vorbehandelt durch Passivierung der Oberfläche nach ISO 9227/12944 – ISO 9223 (C5)
- Elektrische Anschlussdose aus Aluminium-Druckguss, durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet
- Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 13-18 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Bügel aus Aluminiumdruckguss, nach Passivierung der Oberfläche mit Polyesterpulver
- Inkl. Goniometer zur Ausrichtung der Leuchte
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Der für die WIN PRO L angegebene Leistungswert schliesst die Verluste der Versorgungseinheit ein
- Für die Stromversorgung von WIN PRO L ausschliesslich die als Zubehör verfügbaren Versorgungseinheiten verwend
- Dimmbare IP66-Netzteile (DALI und DMX-RDM) lieferbar. Die Kabellänge für die elektrische Verbindung zwischen diesen und den entsprechenden Scheinwerfern darf maximal 200 m betragen
- Die Versorgungseinheiten inkl. Überspannungsschutz bis 10 kV (DM und DM)
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Für die Installation von UP LIGHT wenden Sie sich bitte an unser Werk



WIN PRO L3 A

WIN PRO L3 A/M

Power LED - 3CH

[w]	CRI	[K]	[lm]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
1450	70	3000	261612	32°		2.LTF6323RA730	2'348.00
1450	70	3000	261612	55°		2.LTF6323RC730	2'348.00
1450	70	4000	273312	32°		2.LTF6323RA740	2'348.00
1450	70	4000	276312	55°		2.LTF6323RC740	2'348.00
1450	70	5700	270036	32°		2.LTF6323RA757	2'348.00
1450	70	5700	270036	55°		2.LTF6323RC757	2'348.00
1450	80	5700	247104	32°		2.LTF6323RA857	2'348.00
1450	80	5700	247104	55°		2.LTF6323RC857	2'348.00
1625	70	3000	296712	32°		2.LTF6324RA730	2'348.00
1625	70	3000	296712	55°		2.LTF6324RC730	2'348.00
1625	70	4000	310284	55°		2.LTF6324RC740	2'348.00
1625	70	5700	306540	32°		2.LTF6324RA757	2'348.00
1625	70	5700	306540	55°		2.LTF6324RC757	2'348.00
1625	80	5700	280332	32°		2.LTF6324RA857	2'348.00
1625	80	5700	280332	55°		2.LTF6324RC857	2'348.00



WIN PRO L3 A/W

Power LED - 3CH

[w]	CRI	[K]	[lm]	[°]	Optik	Art.-Nr.	CHF
1450	70	3000	261612	35°		2.LTF6323RB730	2'348.00
1450	70	4000	276312	35°		2.LTF6323RB740	2'348.00
1450	70	5700	270036	35°		2.LTF6323RB757	2'348.00
1450	80	5700	247104	35°		2.LTF6323RB857	2'348.00
1625	70	3000	296712	35°		2.LTF6324RB730	2'348.00
1625	70	4000	310284	35°		2.LTF6324RB740	2'348.00
1625	70	5700	306540	35°		2.LTF6324RB757	2'348.00
1625	80	5700	280332	35°		2.LTF6324RB857	2'348.00



Notwendiges zubehör

WIN PRO L3 - 1625 W

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Driver box 3CH DMX 1,2 A	2.LTF6A0308	1'491.00
B	Driver box 3CH DALI 1,2 A	2.LTF6A0305	1'372.00

A-B



WIN PRO L3 - 1450 W

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	DRIVER BOX 1500 3CH DMX 1,05A	2.LTF6A0306	1'491.00
B	Driver box 3CH DALI 1,05 A	2.LTF6A0305	1'372.00

A-B



Optionales Zubehör

WIN PRO L3

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	Visier 5°	2.LTF6A3312	169.00
B	Brackets supports for Driver	2.LTF6A2043	66.00
C	Pointer support	2.LTF6A6033	1'879.00

A



B



C



Alphabetischer Index

A+	298	Loft One	54	WIN PRO 20	342
ACRO+	278	MASK+	142	WIN PRO 30	346
AS425	258	MASK+ MINI	144	WIN PRO 40	352
AS427	262	MASK+ ROUND	146	WIN PRO L3	356
AS615	266	MIMIK 20	148	WUD1	180
BAI	268	MULTI+ 30 PC	74		
Balkenleuchte	276	MULTI+ 35	78		
CFG1 Universaleinsatz	288	MULTI+ 40 PC	76		
CLEOS PRO	70	NIKKO+21/27	154		
CLY	72	NIKKO+45	158		
DL ROUND	234	ONE	274		
DLSB	240	PERFY 68	252		
EB+ 431-435	244	POLO+ 2	160		
EHO	238	POLO+ 3	162		
EVEN	66	Quantum	164		
EX-Leuchten	296	QUASAR 10	172		
FL ROUND+ 333 PL	40	QUASAR 20	176		
FL ROUND+ 333 SM	88	Reloft	56		
FL ROUND+ 555 PL	44	SID Deckenleuchte	106		
FL ROUND+ 555 SM	92	SL629 AB	108		
FL ROUND+ 777 PL	48	SL629 PL	28		
FL ROUND+ 777 SM	96	SL629 PL CM	32		
FLEXILED IL	128	SL630 AB	112		
FLEXILED RE	132	SL713+ PL	34		
FLEXILED SM	102	SL713AB ROUND	114		
FRUCTUS	58	SL713PL ROUND	36		
GAR Nassleuchte	290	SL713SL	210		
Global Trac	270	SL720+ PL	24		
GUELL 1+	324	SL720+ SM	118		
GUELL 2.5+	330	SL720SL	214		
GUELL 2+	326	SL730+ SL	218		
GUELL 3	334	SL740SL	224		
GUELL 4	338	SL764+ PL	18		
GUELL ZERO	320	SL764+ RE	126		
GYM+	292	SL764+ SL	228		
INSERT+ 1 MARINE	194	SL764+ SM	122		
INSERT+ 1 V GLASS	200	SL787+ PL	22		
INSERT+ 1 V SM	198	SMALL LINE SL	230		
INSERT+ 1 V SM GLASS	202	SPID Pro	284		
INSERT+ 1/2	196	SQY 1200	136		
INSERT+ 1/2 V	204	SQY 625	138		
INSERT+ 3	206	Tube	62		
INSERT+ ZERO	184	TYK+ 10	302		
INSERT+ ZERO CLIP	186	TYK+ 15	308		
INSERT+ ZERO GLASS	190	TYK+ 20	312		
INSERT+ ZERO SM	188	TYK+ 30	316		
INSERT+ ZERO SM GLASS	192	Urban	64		
JIP	82	VIO	254		
LAMA+	294	VOL	84		