

UNI**Q**O



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS




Für die sich ständig weiterentwickelnden industriellen Umgebungen

UNIQO ist eine Familie von Hallenpendelleuchten, die mit einem modularen Konzept entwickelt wurde, um sich den fortlaufend steigenden industriellen Anforderungen anzupassen. Sie bietet flexible, effiziente, zuverlässige und zukunftssichere Lösungen. Die Leuchten lassen sich so konfigurieren, dass sie den individuellen Kundenanforderungen gerecht werden und selbst die anspruchsvollsten Anwendungen erfüllen.

Die Serie garantiert gleichmäßige, hohe Leistung bei minimalem Energieverbrauch, selbst unter schwierigen Umweltbedingungen. UNIQO zeichnet sich durch unvergleichliche Flexibilität aus und antizipiert zukünftige Trends, indem sie einfache Aktualisierungen oder Upgrades einzelner Komponenten ermöglicht. Ihre Lebensdauer wird durch die Verwendung hochwertiger Materialien und langlebiger Komponenten maximiert, ergänzt durch vollständige Wartungsfähigkeit, was ihre Langlebigkeit verlängert und die Umweltbelastung reduziert.

Entdecken Sie die Funktionen und erfahren Sie, wie UNIQO Ihnen helfen kann, Ihr volles Potenzial zu entfalten.




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

LED


L80B10 = 126,000 h (25° C)

L80B10 = 124,000 h (50° C)

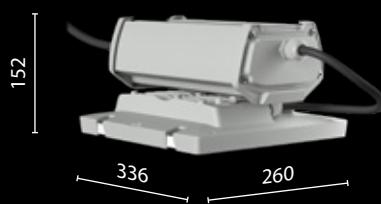


UNIQO 1M

HE version	HLO version
12,250 lm	14,500 lm
72 W	88 W
170 lm/W	165 lm/W
-30°C +50°C	
max 4,8 kg	

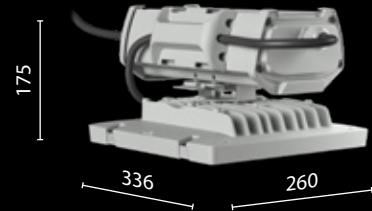


UNIQO 1M REUSE

HE version	HLO version
12,250 lm	14,500 lm
72 W	88 W
170 lm/W	165 lm/W
-30°C +50°C	
max 5,2 kg	

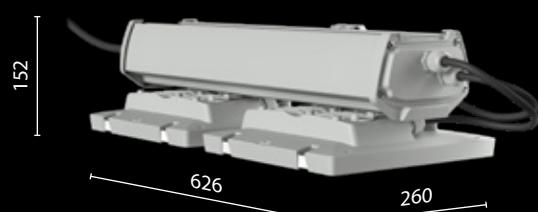


UNIQO 2M

HE version	HLO version
24,250 lm	28,710 lm
142 W	178 W
171 lm/W	161 lm/W
-30°C +50°C	
max 8,2 kg	

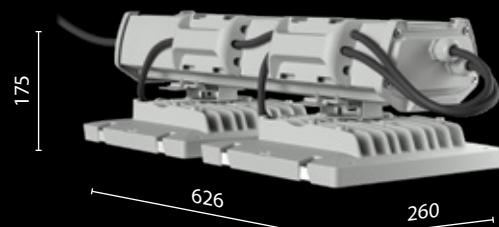


UNIQO 2M REUSE

HE version	HLO version
24,250 lm	28,710 lm
142 W	178 W
171 lm/W	161 lm/W
-30°C +50°C	
max 9 kg	

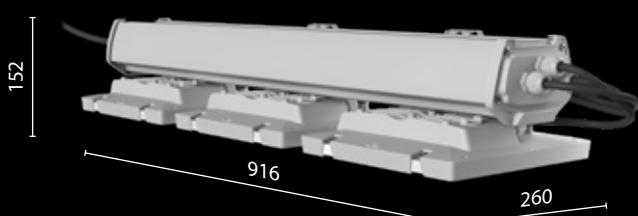

UNIQO 3M


HE version	HLO version
36,990 lm	43,790 lm
218 W	258 W
170 lm/W	170 lm/W
-30°C +50°C	
max 12 kg	

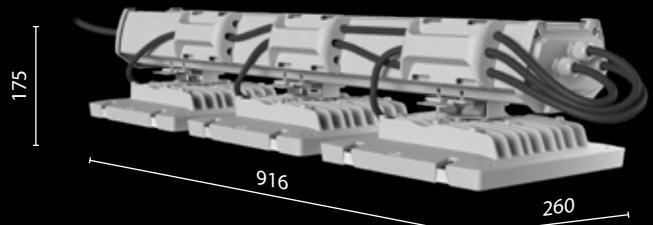

UNIQO 3M REUSE

HE version	HLO version
36,990 lm	43,790 lm
218 W	258 W
170 lm/W	170 lm/W
-30°C +50°C	
max 13,2 kg	

Schlüsselwerte der Serie

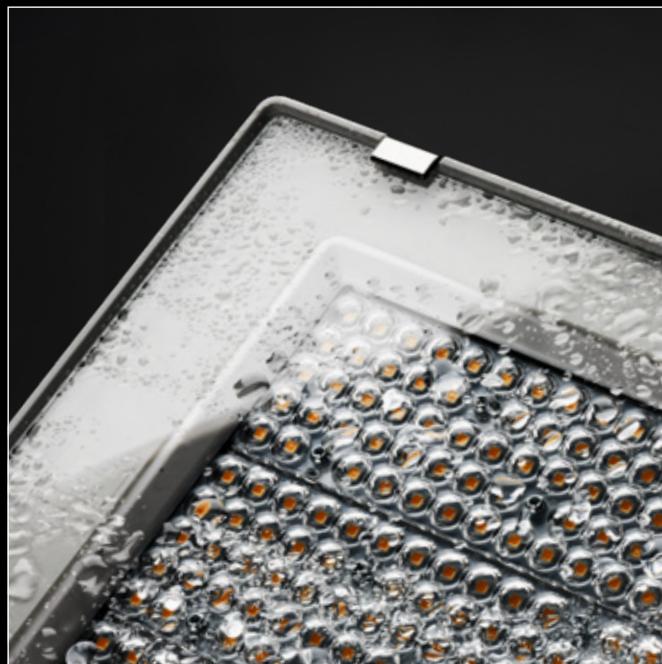

Bemerkenswerte Leistung

UNIQO wurde mit strengen Prüfverfahren getestet, die über behördliche Standards hinausgehen, um die herausragende Qualität jeder Komponente zu gewährleisten. Dadurch hält es selbst anspruchsvollsten Umgebungen stand und bewahrt seine Leistungsfähigkeit sowie Langlebigkeit über lange Zeiträume. Das präzise optische System bietet exzellenten Sehkomfort und eine optimale Lichtverteilung, steigert die Produktivität und entspricht den höchsten Normen und Vorschriften.

Hohe Effizienz:

Mit bis zu 171 lm/W setzt das Produkt Maßstäbe in der Effizienz.

Optimale Farbgleichmäßigkeit:

SDCM \leq 3 und CRI $>$ 80 über den gesamten Bereich für ein gleichmäßiges und homogenes Licht.

Skalierbarkeit:

Unabhängig von der Konfiguration garantiert UNIQO stets eine konsistente und homogene Leistung.

Lebensdauerwert

UNIQO bietet über seine gesamte Lebensdauer hinweg außergewöhnlichen Mehrwert. Durch seine wettbewerbsfähige Preisgestaltung, äußerst niedrige Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit amortisiert es sich schnell. Das zukunftssichere Design verlängert die Lebensdauer und maximiert den langfristigen Nutzen, wodurch UNIQO zu einer unverzichtbaren Lösung für ein aufrüstbares und anpassungsfähiges Beleuchtungssystem wird – perfekt geeignet, um sich flexibel an jede Layoutänderung anzupassen.

Langlebigkeit:

L90B10 (25°C) $>$ 60.000 h für einen jahrelangen, zuverlässigen Betrieb.

Robustheit:

Schlagfest mit Standard-Frontglas (IK08), ballwurfsicher zertifiziert (DIN 18032-2).

Thermische Optimierung:

Hält Umgebungstemperaturen bis zu 50°C stand und bewahrt dabei Leistung und Lebensdauer.



Komplettlösung

Das modulare Design von UNIQO ermöglicht eine Vielzahl an Konfigurationen und wird durch ein umfangreiches Zubehörsortiment ergänzt, das seine Flexibilität weiter steigert. So lässt sich das Beleuchtungssystem präzise optimieren – eine einzige Lösung, die jeder spezifischen Anwendungsanforderung gerecht wird.

Schnelle Intervention

Das intuitive und durchdachte Design von UNIQO erleichtert die Installation und minimiert potenzielle Fehlerquellen. Durch das intelligente Konzept und die leicht verfügbaren Ersatzteile werden Wartungs- und Layoutänderungszeiten auf ein Minimum reduziert, was den Betrieb effizienter und kostengünstiger macht.

Umfangreiches Sortiment:

Das Produkt ist in verschiedenen Größen, Leistungen, Lichtverteilungen, Steuerungssystemen und weiteren Optionen verfügbar.

Klare Installationsmaterialien:

Umfangreiche Installations- und Hilfsmaterialien gewährleisten eine einfache und fehlerfreie Montage.

Vielzahl an Installationsmöglichkeiten:

Hohe Flexibilität durch eine breite Auswahl an Zubehörteilen.

Zugänglichkeit:

Alle Hauptkomponenten sind für den professionellen Betreiber gut zugänglich und leicht zu demontieren.

Zertifizierungen durch Drittanbietern:

Das Sortiment ist durch unabhängige Drittorganisationen zertifiziert, die seine Qualität und Leistung bestätigen.

Erfüllt Ökodesign-Richtlinie:

Das Produkt ist vollständig wartbar und erfüllt die aktuellen sowie zukünftigen Vorschriften.

Schlüsselwerte der Serie



Vollständige Kontrolle

Zukunftsorientierte Industrieanlagen profitieren von innovativen, intelligenten Beleuchtungslösungen, die die Effizienz steigern und Betriebskosten durch Energieeinsparungen sowie optimierte Wartungsprozesse senken. UNIQO ist als skalierbare Plattform entwickelt, die sowohl bestehende als auch kommende Entwicklungen integrieren kann, um stets an der Spitze der technologischen Trends zu bleiben.

Plattformähnliches Konzept:

UNIQO unterstützt eine Vielzahl intelligenter Beleuchtungslösungen, die auf spezifische Anwendungsanforderungen abgestimmt sind. Diese Lösungen lassen sich von einfachen Stand-Alone-Anwendungen bis hin zu komplexen, vernetzten Systemen skalieren.

Intelligente Steuerungen:

Es sind Versionen mit integriertem Tageslicht- und Bewegungsmelder sowie Notlichtversionen (3h) erhältlich.

IoT-fähig:

Das Produkt beinhaltet Lösungen wie einen QR-Code, die künftig eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen ermöglicht.

Vertrauenswürdiger Partner

Mit unserem professionellen Service und umfassender Expertise in industriellen Lösungen sind wir in der Lage, alle Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Unser Expertenteam steht jederzeit bereit, um bei der Planung, Implementierung und Wartung des Beleuchtungssystems zu unterstützen.

Beleuchtungstechnische Planungshilfe


Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie bei der Planung und Optimierung Ihres Projekts, sodass es alle Anforderungen in Bezug auf Effizienz, Leistung und regulatorische Vorgaben erfüllt.

Kundendienst:

Unser Kundenserviceteam steht Ihnen zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und umfassende Unterstützung zu bieten, damit der einwandfreie Betrieb Ihrer Beleuchtungslösung gewährleistet ist.

Planungswerzeuge:

Umfangreiche Planungswerzeuge wie photometrische Plug-ins und BIM-Dateien unterstützen Fachleute bei der präzisen Beleuchtungsplanung.

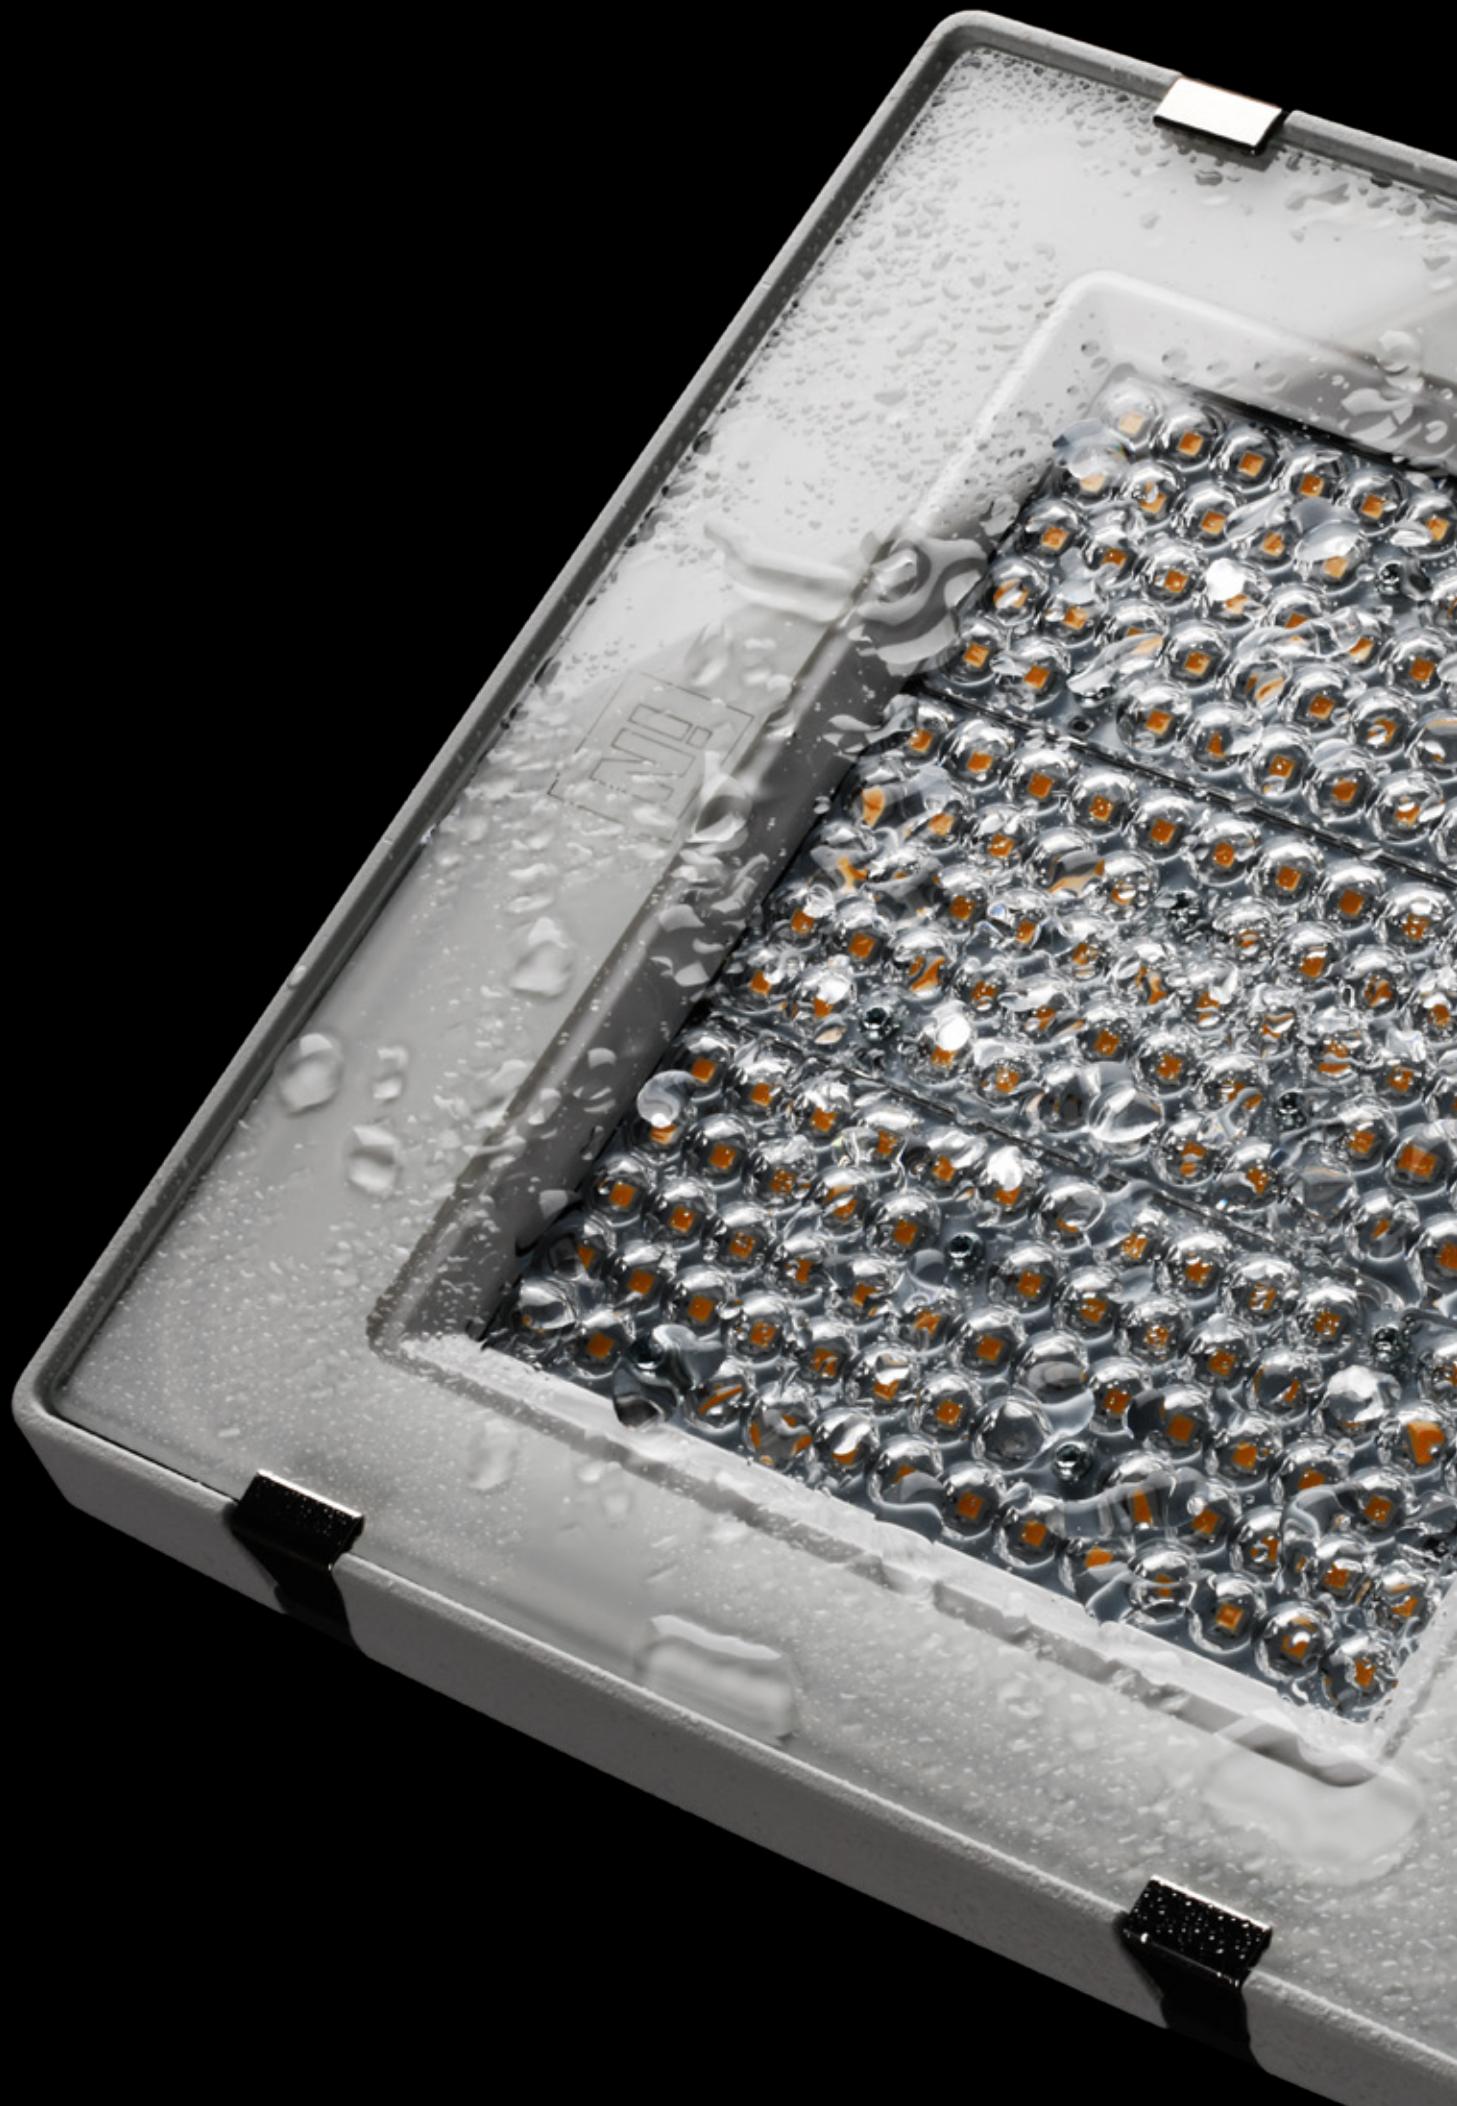

UNIQO

Die STANDARDversion von UNIQO bildet das Herzstück der Familie und bietet zentrale Merkmale wie das modulare Design, das als Basis für zukünftige Integrationen und Verbesserungen dient.

Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 7035, zur effizienten Wärmeableitung der internen elektronischen Komponenten

M20-Kabelverschraubungen mit H07RN-F-Kabeln (3x oder 5x 1,5 mm², je nach Version) für den Eingang, und M16-Kabelverschraubungen mit H07RN-F-Kabeln (3x 1 mm²) für den Ausgang

Endkappen aus halogenfreiem Technopolymer, die Kabelverschraubungen mit O-Ring-Dichtungen und H07RN-F-Kabeln aufnehmen. Befestigt mit verzinkten Stahlschrauben und alterungsbeständigen Gummidichtungen mit hoher Rückstellkraft, die ein robustes und dicht verschlossenes Produkt gewährleisten

Vorverzinkte und bearbeitete Stahlhalterung, die den Treiber und eine optionale Notstrombatterie aufnimmt, entwickelt für eine vereinfachte Wartung

Verschiebbare DIN-Schiene aus verzinktem Stahl zur Befestigung der LED-Module

Gehäuse aus sekundärem Aluminiumdruckguss mit niedrigem Kupfergehalt, mit integrierten Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung der LED-Quellen

LED-Platine mit Metallkern-PCB und hocheffizienten LEDs für einen hohen Lichtstrom bei geringem Energieverbrauch

Exklusiv gestaltete PMMA-Linsen mit hoher Lichtdurchlässigkeit für maximale Langzeitstabilität und Leistung, selbst bei erhöhten Temperaturen


Verzinkte Stahlschrauben zur Befestigung der LED-Platten und Linsen

Alterungsbeständige, weiße Silikon-Dichtung mit elastischer Rückstellkraft und UV-Beständigkeit, die ein hervorragenden Schutz vor Wassereintritt (IP66, IP65 für Sensor-Varianten) bietet und gleichzeitig für ein sauberes Erscheinungsbild sorgt

Weiße Abdeckung aus halogenfreiem Technopolymer

Standardmäßig 4 mm gehärtetes Klarglas mit hoher Schlagfestigkeit (IK08), ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Sporthallen

Schnellmontageclips aus glänzendem Edelstahl für einen schnellen und einfachen Zugriff

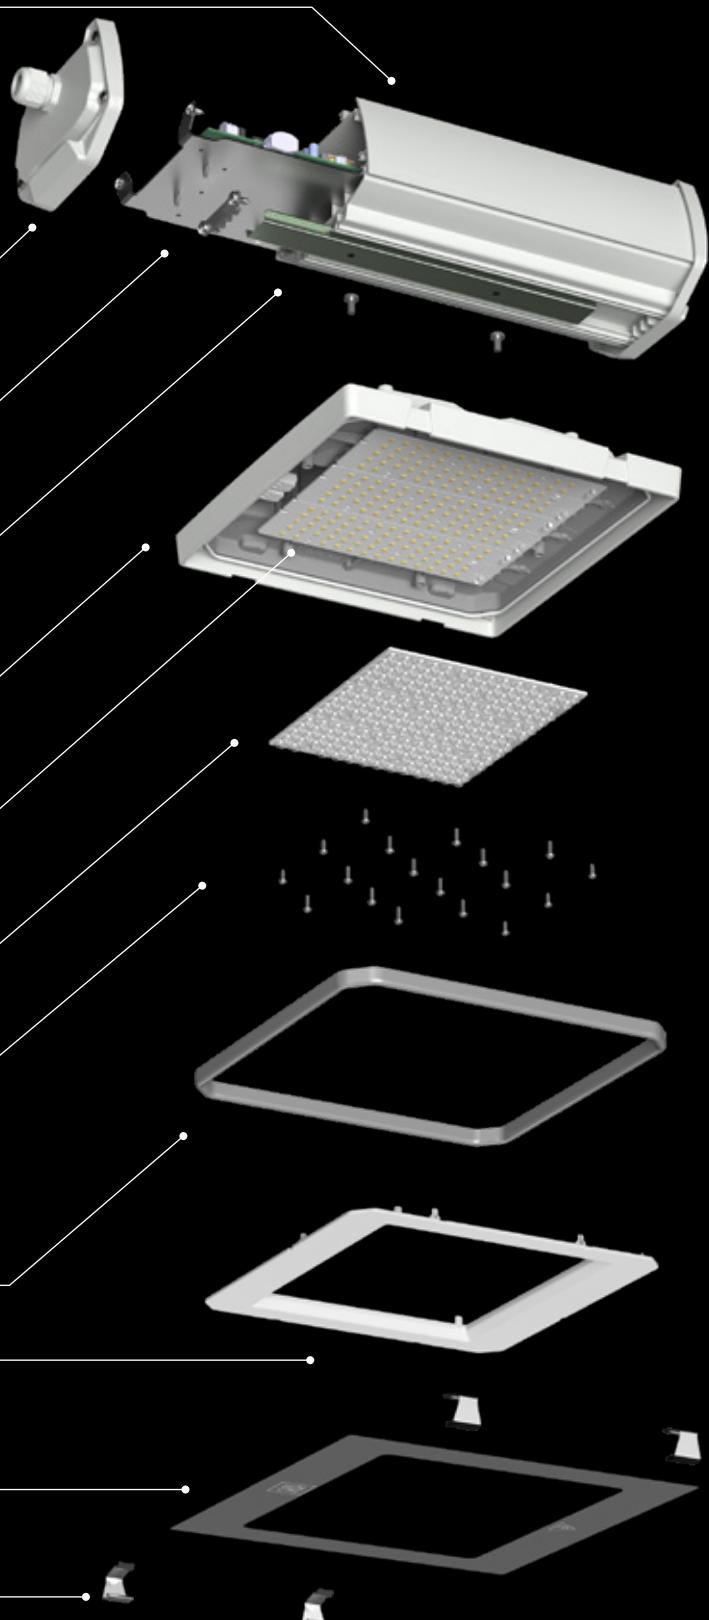


UNIQO REUSE

Die REUSE-Version ermöglicht einen einfachen, nachhaltigen Austausch der Lichtmodule und bewahrt gleichzeitig alle Vorteile der Standardversion für eine zukunftssichere Lösung.

Kabelabdeckung aus halogenfreiem Technopolymer, die die Schnellmontageanschlüsse für die LED-Module beherbergt



Treiberbox aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 7035, entwickelt, um die Wärmeableitung der internen elektronischen Komponenten zu optimieren. In der REUSE-Version wird diese Komponente speziell überarbeitet, um die direkte Aufnahme der LED-Module und deren schnelle, werkzeuglose Demontage zu ermöglichen, was eine schnelle Wartung erleichtert

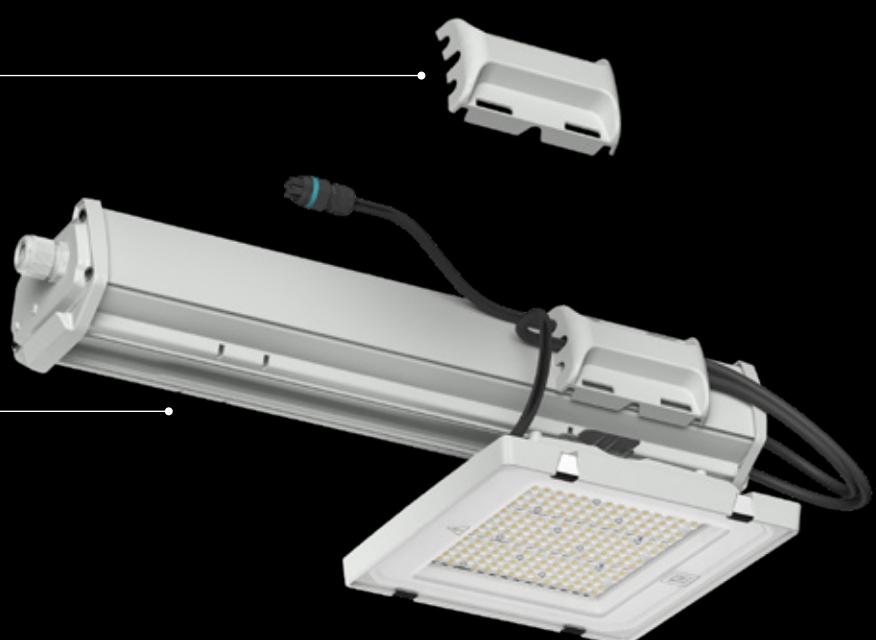


Patentierter Hebel aus halogenfreiem Technopolymer, pulverbeschichtetem vorverzinktem Stahl, Edelstahlfedern und sechseckigem Abstandhalter männlich-weiblich aus verzinktem Stahl. Er wird mit Edelstahlschrauben befestigt, um das werkzeuglose Anbringen und Abnehmen des LED-Moduls direkt an der Treiberbox zu ermöglichen



Neigungswinkelzubehör aus pulverbeschichtetem vorverzinktem Stahl und einer zentralen Achse aus Edelstahl, gesichert mit Edelstahlschrauben. Dieses Zubehör ermöglicht das individuelle Neigen jedes LED-Moduls in $\pm 15^\circ$ -Schritten, von -45° bis $+45^\circ$



Schnellmontierbare 3-polige Steckverbinder aus Technopolymer verbinden jedes LED-Modul mit der Treiberbox und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Intervention und den Austausch einzelner LED-Module

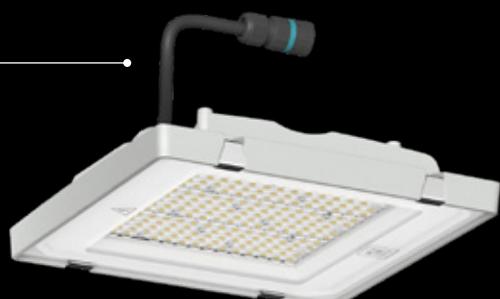

Modularität

Dank seiner modularen Architektur lässt sich UNIQUO flexibel konfigurieren und passt sich mühelos unterschiedlichen Anforderungen an.

Unabhängig von der Konfiguration gewährleistet UNIQUO stets eine konsistente, homogene Leistung und ist die All-in-One-Lösung für Ihre Beleuchtungsanforderungen.



M2



M3



Zubehör

Eine breite Auswahl an verfügbarem Zubehör erfüllt vielfältige Installationsanforderungen.



Anbauhalterung



Deckenmontage-Set



Aufhängungsset

Zukunftssicherheit

Die zukunftsfähige Lösung von heute



UNIQO ist eine zukunftssichere Beleuchtungslösung, die sich mit Fortschritten in LED-Technologie und Steuerungssystemen aktualisieren und nachrüsten lässt.

Diese Flexibilität ergibt sich aus dem einfachen Zugang zu allen Schlüsselkomponenten, der schnelle Wartungsarbeiten durch Fachpersonal ermöglicht. Durch das Abschrauben der Endkappen wird die Schiebeschiene mit dem Treiber (und dem Batteriepack bei Notfallversionen) zugänglich. Zudem lassen sich die LED-Module durch Entfernen der Clips und des Frontglases leicht erreichen.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Das zukunftsfähige Design von UNIQO verlängert die Lebensdauer des Produkts und reduziert so die Umweltbelastung. Es erfüllt sowohl aktuelle als auch zukünftige Vorschriften in Bezug auf Produktaufarbeitung und Ökodesign.


Der LED-Treiber lässt sich durch Entfernen der Clips und des Frontglases problemlos öffnen.



Optisches System


Das verwendete Technopolymer (PMMA) zeichnet sich durch hohe Lichtdurchlässigkeit und Temperaturbeständigkeit aus. Es bleibt über die Zeit stabil und gewährleistet so konstante Leistung.

Dank dieser Eigenschaften konnte ein kompaktes, leistungsstarkes Produkt mit hoher Lichtdichte und optimaler Wärmeableitung entwickelt werden. Das transparente Frontglas bietet zudem hervorragenden Schlagwiderstand.




Wide (C/W)

Kreisoptik
70°

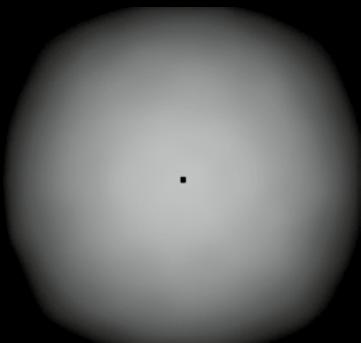


Extra Wide (C/EW)

Kreisoptik
100°




Elliptisch (ELL)


Elliptische Optik
35° x 90°






750 cd/klm



450 cd/klm




1000 cd/klm

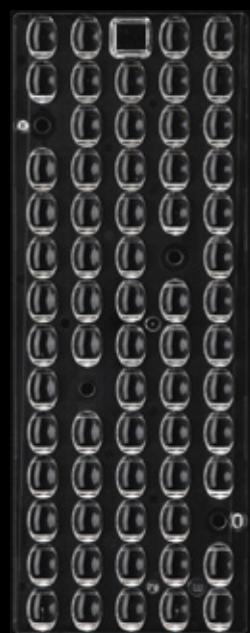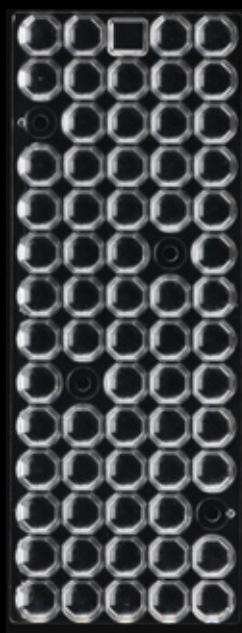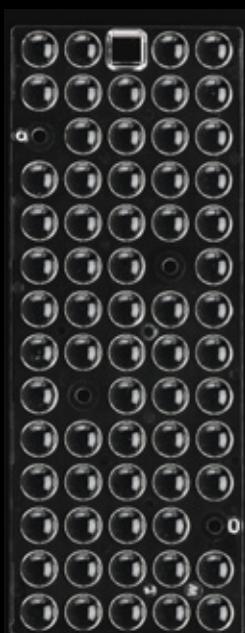

Typische Anwendungen

Lagerhäuser

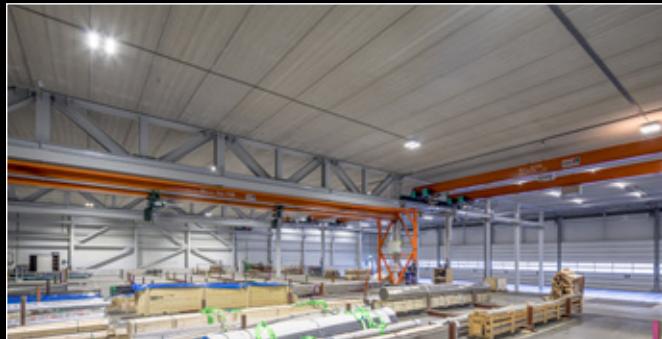

Produktionsanlagen



Logistikzentren



Lagerhallen




Sporthallen



Fitnesszentren



Multifunktionale Räume

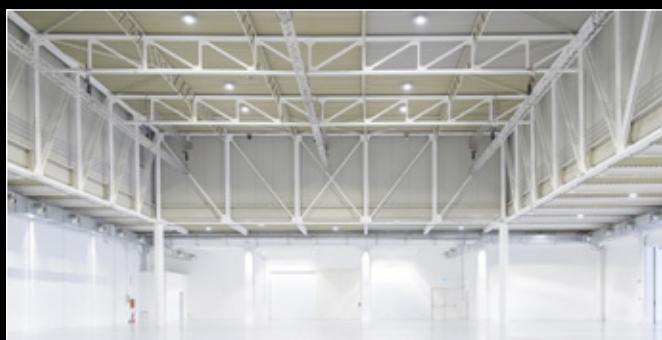


Einzelhandelsflächen



Elektronische Merkmale

LED

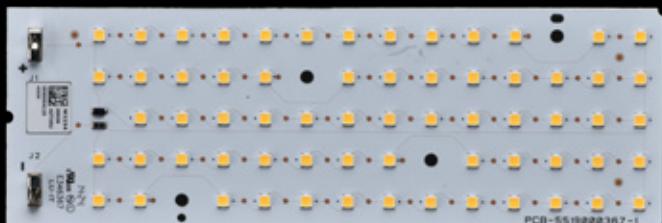

≤ 3

MacAdam

Es wurde kein Aufwand gescheut, die besten Komponenten für die LED-Plattform auszuwählen, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen hohem Lichtstrom und geringem Energieverbrauch zu erzielen.

Die effiziente Flip-Chip-LED-Technologie wurde aufgrund ihrer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und hohen Lichtumwandlung gewählt. Diese Lichtquellen sind auf einer Metallkern-PCB integriert, die einen optimalen Kontakt zum Kühlkörper für verbesserte Wärmeableitung gewährleistet.

Alle elektronischen Komponenten sind für Fachtechniker leicht zugänglich und austauschbar.

Eine Version für jede Anforderung

UNIQO und UNIQO REUSE sind in On/Off- und DALI-Versionen erhältlich. Darüber hinaus werden zwei Versionen exklusiv in UNIQO STANDARD (nicht REUSE) angeboten.



ON/OFF




SENSOR

EMERGENCY
3h

Sensorversion
Ausgestattet mit PIR-Sensor und D4i-Treiber
bietet diese Version fortschrittliche intelligente
Beleuchtungsfunktionen.

Notlicht-Version
Ausgestattet mit einem integrierten
Notlichtbaustein, der eine Autonomie von 3
Stunden bietet.

Thermomanagement

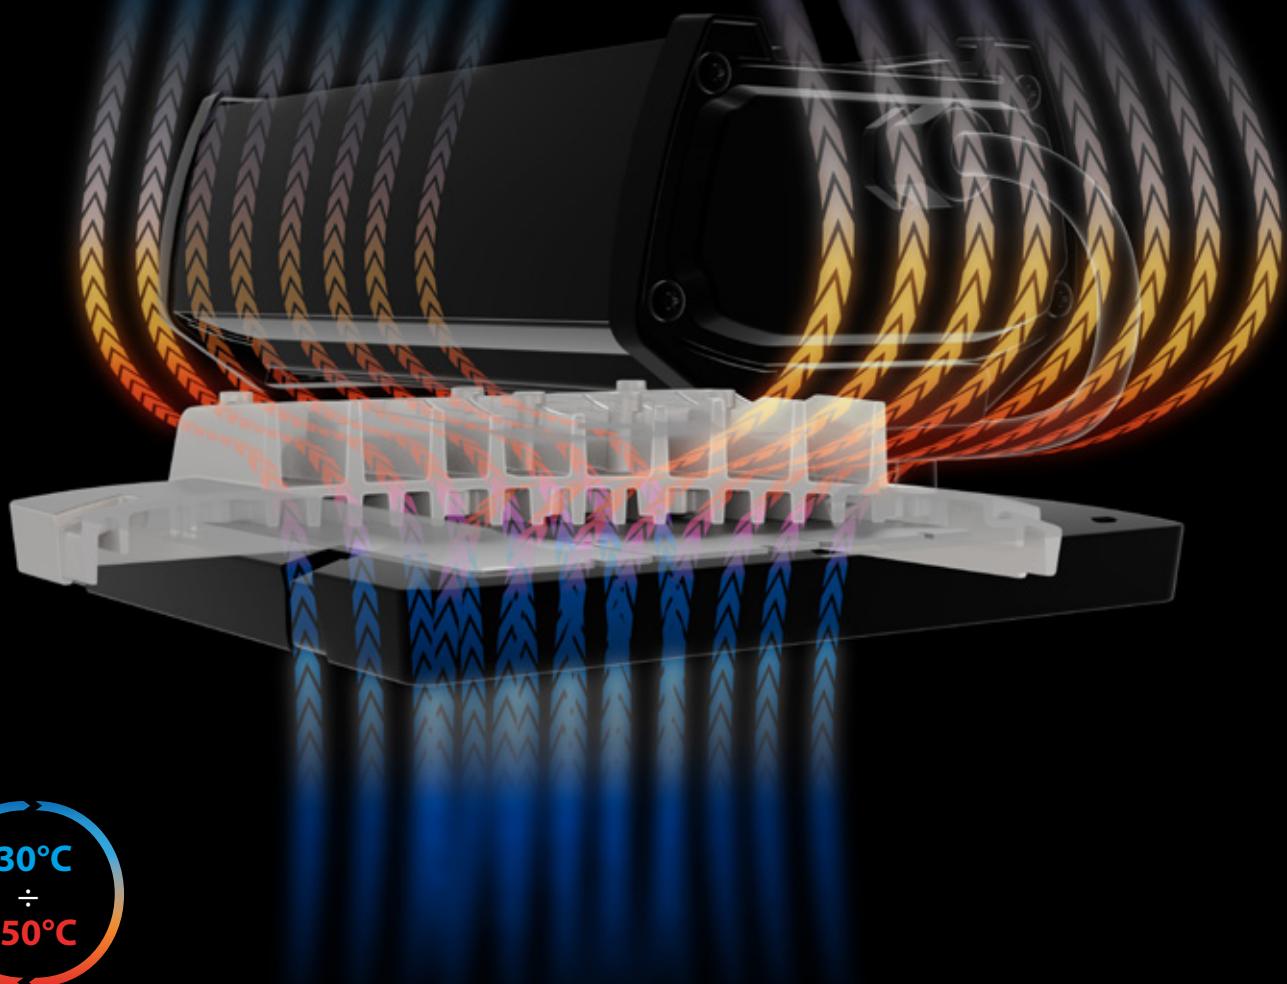

**Ein kühles Produkt ist ein
stressfreies Produkt**

UNIQO wurde sorgfältig entwickelt, um das thermische Management jedes Bauteils zu optimieren, durch fortschrittliche Technologie, präzise Materialwahl und umfangreiche Labortests.

Dank dieser Maßnahmen hält das Produkt selbst extremen Umwelttemperaturen stand und gewährleistet gleichzeitig eine stabile Leistung. UNIQO zeichnet sich dadurch aus, dass es auch unter extremen Bedingungen stets maximale Lichtleistung bietet, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen.


UNIQO REUSE

Die Reuse-Version hebt die Kernstärken von UNIQO auf ein neues Leistungsniveau.

Flexibilität, Wartungsfreundlichkeit und Aufrüstbarkeit werden weiter optimiert, um Eingriffe erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Diese Version eignet sich besonders für Anwendungen, die eine adaptive, reaktive und schnell implementierbare Lösung erfordern, wie etwa industrielle Umgebungen mit häufigen Layout-Änderungen oder kritischen Ausfallzeiten.

UNIQO REUSE ermöglicht schnelle Eingriffe, da die LED-Module aus dem Treibergehäuse mit wenigen einfachen Handgriffen entfernt werden können, die keine Werkzeuge erfordern. Das abgenommene LED-Modul lässt sich überarbeiten, ohne dass das gesamte Produkt demontiert werden muss.

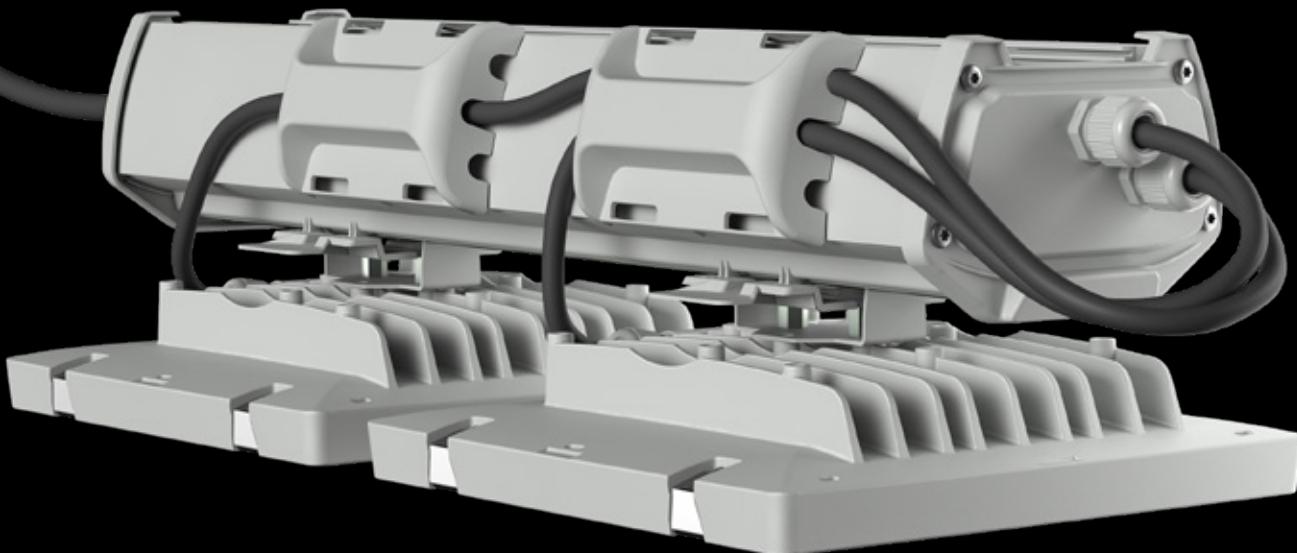


Der neigbare Halter ist ausschließlich mit der REUSE-Version kompatibel. Dieses innovative Zubehör ermöglicht die individuelle Neigung jedes LED-Moduls und eröffnet so unbegrenzte Möglichkeiten für kreative Beleuchtungsgestaltungen.

Wie es funktioniert

UNIQO REUSE ermöglicht den Austausch der LED-Module ganz ohne Werkzeuge. Einfach den Stecker unter der Abdeckung abziehen, die Hebel über dem Modul betätigen und es aus dem Treibergehäuse herausziehen – ganz unkompliziert!

Das abgenommene LED-Modul kann problemlos überarbeitet oder ersetzt werden, ohne dass das gesamte Produkt deinstalliert werden muss.

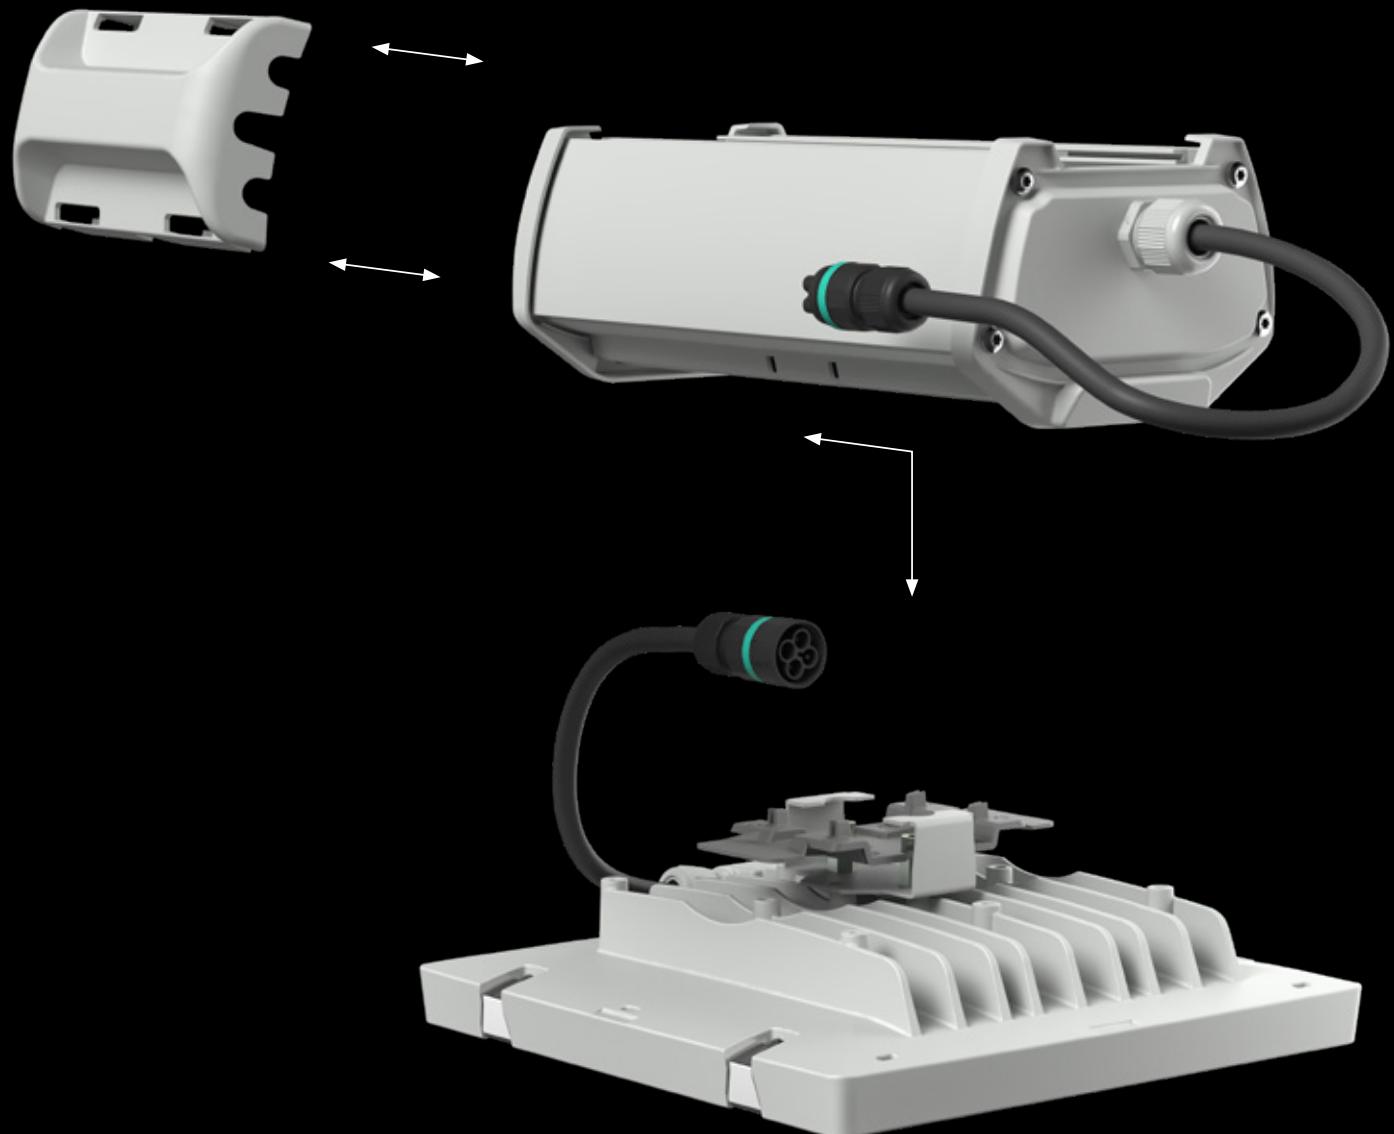

Smart Lighting

Beleuchtungssysteme optimal nutzen

Moderne industrielle Installationen profitieren von intelligenten Beleuchtungslösungen, die Effizienz steigern und Betriebskosten durch Energieeinsparungen sowie optimierte Wartung senken.

UNIQO wurde als skalierbare Plattform entwickelt, die sowohl aktuelle als auch zukünftige Entwicklungen integriert, um stets an der Spitze technologischer Trends zu bleiben.

Effizienz in der Luft: Drahtlose Technologie

Die Sensorversion von UNIQO ist mit fortschrittlicher Hardware ausgestattet, die sie zu einer intelligenten, drahtlos vernetzbaren Beleuchtungslösung macht.

Die integrierten Sensoren passen die Beleuchtung je nach Tageslichtverhältnissen an und gewährleisten so ein konstantes Lichtniveau. Der Sensor erkennt Präsenz und Bewegung, um sanfte und sichere Lichtübergänge zu gewährleisten.


Diese Funktion sorgt dafür, dass nur die benötigte Lichtmenge bereitgestellt wird, was zu einer erheblichen Reduktion der Betriebskosten und des CO₂-Fußabdrucks in Industrieanlagen führt.

Smart leicht gemacht

Beleuchtungsmanagement sollte nicht nur effizient, sondern auch intuitiv, zeitsparend und benutzerfreundlich sein – von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Installation und dem täglichen Betrieb.

Anpassbar an jede Anforderung

Moderne intelligente Beleuchtungssysteme passen sich nahtlos jeder Anwendungsumgebung an und sparen bei der Installation sowohl Zeit als auch Ressourcen.



Skalierbarkeit:

Die Lösung passt sich neuen Raumnutzungen an und kann für Systemaktualisierungen oder Erweiterungen von Gebäuden oder Räumlichkeiten problemlos erweitert werden.



Einfache Installation:

Es eignet sich für neue Installationen sowie Nachrüstungen und Anpassungen bestehender Systeme. Auch in Infrastrukturen, die keine Neuverkabelung oder großen Umbauten zulassen, ist es einsetzbar. Zudem minimiert es die Ausfallzeiten während der Installation im Vergleich zu kabelgebundenen Systemen.



Zuverlässige Leistung

Die neuesten intelligenten Technologien verbessern die Leistung und gewährleisten einen sicheren Betrieb.



Effizienz:

Das System maximiert die Einsparungen durch die Nutzung von Tageslicht und Bewegungssensoren und stellt eine nachhaltige, langfristige Investition dar.




Sicherheit:

Basierend auf einem vertrauenswürdigen, transparenten offenen Protokoll bietet es starken Schutz und Flexibilität, sowohl für das System als auch für die Benutzerverwaltung.

Mühelose Integration:

Nach der Installation bieten UNIQO's innovative Smart-Lösungen eine benutzerfreundliche Programmierung und Verwaltung, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst.



Einfache Anpassung:

Die optimierte Systemeinrichtung erfordert minimalen Planungsaufwand und reduziert die Komplexität.



Flexible Inbetriebnahme:

Es ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Installateure oder eine Ferninbetriebnahme, wodurch Arbeitszeit und Kosten gesenkt werden. Vorgefertigte Optionen optimieren den Inbetriebnahmeprozess und verringern den Schulungsaufwand.

GUTE GRÜNDE, UNS ZU WÄHLEN



Jahrzehntelange Marktpräsenz.
Design und Produktion sind in den
Werten des Made in Italy und Made
in Germany verwurzelt.



Verwendung von elektronischen
Bauteilen renommierter Marken.



Fünf Jahre Garantie auf die gesamte
Leuchte, bei besonderen Projekten
auf bis zu zehn Jahre verlängerbar.



Klare Vereinbarungen, der
Leuchtenlichtstrom entspricht dem
Austritt aus der Leuchte.



Von Dritten zugelassene interne
Laboratorien (CTF Stage 2 und
WTDP).
Ökodesign-Konformität EPREL.
Unternehmen mit
Qualitätsmanagementsystem nach
ISO 9001.



Die Produkte mit
polyesterpulverbeschichtetem
Aluminiumdruckgussgehäuse nach
chemischer Oberflächenbehandlung
gemäß ISO 9227 und ISO 12944 sind
korrosionsbeständig und für C5-
Bereiche (ISO 9223) geeignet.

FUTURE PROOF▶

„Zukunftssichere“ Produkte mit
LEDs mit längerer Lebensdauer
und austauschbaren
Beleuchtungssystemen für künftige
Upgrades.
Außergewöhnliche Langlebigkeit
und Einsparungen mit einem echten
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



Eine breite Palette von
Beleuchtungslösungen für eine
Vielzahl von Anwendungen, alles aus
einer Hand.



BIM

BIM-fähig für Projekte mit Dialux,
Relux, Litestar und Autodesk® Revit®
Building Information Modeling (BIM)
Software.



Technischer Support vor
und nach dem Kauf sowie
Beleuchtungsberatung, um den
unterschiedlichen Anforderungen
auch der anspruchsvollsten
Ausschreibungen gerecht zu werden.



Verbindungen zwischen Menschen
und Objekten herstellen. Ein
flexibles und skalierbares Angebot
mit verbundenen Geräten, die
miteinander kommunizieren, um
maßgeschneiderte Lösungen für
jeden Bedarf zu schaffen.



GEWISS bietet Serviceleistungen an,
bei denen im Auftrag des Kunden
alle Aspekte eines Projekts verfolgt
werden, von der Planung über die
Beschaffung, die Koordination von
Auftragnehmern und Lieferanten bis
hin zur endgültigen Lieferung.



EcoVadis-Zertifizierung,
Bronzemedaille als Anerkennung
für die Leistungen im Bereich
Nachhaltigkeit.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211
F +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
T +49 (0) 5321 3777 0
F +49 (0) 5321 3777 99

Hauptsitz

LIXS AG
Mooswiesstrasse 42
CH-9200 Gossau
Tel. +41 71 511 39 10
E-Mail: mail@lixs.ch

Hauptsitz

LIXS AG
Mooswiesstrasse 42
CH-9200 Gossau
Tel. +41 71 511 39 10
E-Mail: mail@lixs.ch